

hansgrohe


DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	3
EN	Instructions for use / Assembly instructions	4
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione	5
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	6
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	7
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	8
PT	Instruções para uso / Manual de instalación	9
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	10
CS	Návod k použití / Montážní návod	11
SK	Návod na použitie / Montážny návod	12
ZH	用户手册 / 组装说明	13
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	14
FI	Käyttöohje / Asennusohje	15
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	16
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	17
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	18
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	19
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	20
SL	Navodila za uporabo / Navodila za montažo	21
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	22
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	23
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	24
NO	Bruksanvisning / Monteringsveiledning	25
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	26
JP	取扱説明書 / 施工説明書	27
UA	Інструкції з використання / Інструкція по збірці	28
AR	تعليمات التجميع / دليل الاستخدام	29
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	30
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	32
HE	הוראות שימוש / הוראות התקנה	34



ShowerSelect S
15558XX0 / 15558XX3



ShowerSelect E
15573XX0 / 15573XX3



ShowerSelect Q
15587XX0

Sicherheitshinweise

- Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Dem Unterputz-Ventil für 3 Verbraucher darf keine Absperrung vorgeschaltet sein (z. B. Einhebelmischer!)
- Ist der Thermostat bzw. Mischer auf maximale Warmwassertemperatur eingestellt, kann es durch die hydraulische Öffnung des Absperrventils zu Verbrühungen kommen. Hansgrohe empfiehlt daher die Einrichtung der "Safety Function".

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Maße (siehe Seite 37)

Durchflussdiagramm (siehe Seite 37)

Serviceteile (siehe Seite 38)

XX – Farbcodierung
00 – Chrom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Mattschwarz
70 – Mattweiß

Sonderzubehör (siehe Seite 38)
nicht im Lieferumfang enthalten

- Montagewerkzeug #87567000
- Verlängerung 5 mm (bei geringer Einbautiefe) #13612000, #13613000, #13614000
- Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe) #13617000, #13618000, #13624000
- Verlängerung 25 mm #13638000
- Verlängerung 25 - 75 mm #13632000

Reinigung (siehe Seite 40)

Bedienung (siehe Seite 39)

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.

Prüfzeichen (siehe Seite 40)

Störung	Ursache	Abhilfe
Ventil schwergängig	· Select Absperrventil DN9 beschädigt	· Select Absperrventil DN9 austauschen
Brause oder Auslauf tropft	· Select Absperrventil DN9 beschädigt	· Select Absperrventil DN9 austauschen
Ventil öffnet nicht / schließt nicht	· Select Teleskop zu weit zusammengeschoben	· Select Teleskop wieder auseinander ziehen und neu justieren
	· Hebel mit Stößel gebrochen	· Hebel mit Stößel tauschen
Taster ist lose / steht schräg	· Taster nicht richtig eingerastet	· Taster einrasten
	· Halternasen an Trägerplatte abgebrochen	· Trägerplatte tauschen
Rosette ist schräg	· Trägerplatte ist schräg	· Trägerplatte ausrichten

Montage (siehe Seite 35)

Consignes de sécurité

- Lors du montage, portez des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Aucun robinet d'arrêt (p.ex. mitigeur) doit être installé en amont du robinet encastré 3 sorties !
- Si le thermostat ou le mélangeur est réglé sur la température maximale d'eau chaude, l'ouverture hydraulique de la vanne d'arrêt risque d'être à l'origine d'ébouillantages. C'est la raison pour laquelle Hansgrohe recommande de recourir à la fonction de sécurité « Safety Function ».

Informations techniques

Pression de service autorisée:	max. 1 MPa
Pression de service conseillée:	0,1 - 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Température d'eau chaude:	max. 60 °C
Désinfection thermique:	70 °C / 4 min

Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

Description du symbole

Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

Dimensions (voir pages 37)

Diagramme du débit (voir pages 37)

Pièces détachées (voir pages 38)

XX – Couleurs
00 – Chromé
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Accessoires en option (voir pages 38)

ne fait pas partie de la fourniture

- Outil de montage #87567000
- Rallonge de 5 mm (pour profondeur de montage trop faible) #13612000, #13613000, #13614000
- Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible) #13617000, #13618000, #13624000
- jeu de rallonge 25 mm #13638000
- jeu de rallonge 25 - 75 mm #13632000

Nettoyage (voir pages 40)

Instructions de service (voir pages 39)

Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier demi-litre le matin ou après une période de stagnation prolongée.

Classification acoustique et débit (voir pages 40)

Dysfonctionnement	Origine	Solution
Fonctionnement de la poignée difficile	· Select robinet d'arrêt DN9 d'arrêt défectueux	· Changez le Select robinet d'arrêt DN9
La douchette ou le bec verseur goutte	· Select robinet d'arrêt DN9 d'arrêt défectueux	· Changez le Select robinet d'arrêt DN9
La vanne n'ouvre pas/ne se ferme pas	· Télescope Select trop comprimé	· Démonter à nouveau le télescope Select et le réajuster
	· Levier avec poussoir cassé	· Remplacer le levier avec poussoir
Bouton-desserré / incliné	· Bouton-poussoir mal enclenché	· Enfoncer le bouton
	· Ergots de maintien rompus sur la plaque support	· Remplacer la plaque support
Rosette inclinée	· Plaque support inclinée	· Aligner la plaque support

Montage (voir pages 35)

Safety Notes

- Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- It is not permitted to install a shutoff device (f.e. a single-lever mixer) upstream of the built-in valve for 3 consumers!
- If the thermostat or mixer is set to maximum water temperature, there is a risk of scalding at hydraulical opening of the check valve. For this reason, Hansgrohe recommends that you set up the "Safety Function".

Special information for UK

If installing this product with a pump, please be aware that it has to have negative head switching. This product will not function with a positive head pump.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Hot water temperature:	max. 60 °C
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

Dimensions (see page 37)

Flow diagram (see page 37)

Spare parts (see page 38)

XX – Colors
00 – Chrome Plated
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Special accessories (see page 38)
order as an extra

- Installation tool #87567000
- Extension Set 5 mm (when wall is not deep enough) #13612000, #13613000, #13614000
- Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough) #13617000, #13618000, #13624000
- extension 25 mm #13638000
- extension 25 - 75 mm #13632000

Cleaning (see page 40)

Operation (see page 39)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.

Test certificate (see page 40)

Fault	Cause	Remedy
Valve stiff	· Select stop valve DN9 damaged	· Exchange Select stop valve DN9
Shower or spout dripping	· Select stop valve DN9 damaged	· Exchange Select stop valve DN9
Valve does not open / does not close	· Select telescope pushed too far together	· Pull the Select telescope apart again and readjust it
	· Lever with plunger broken	· Replace lever with plunger
Button is loose / stands at an angle	· Button not properly engaged	· Engage button
	· Retaining lugs on carrier plate broken off	· Replace carrier plate
Rosette is slanted	· Support plate is slanted	· Align carrier plate

Assembly (see page 35)

Indicazioni sulla sicurezza

⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.

⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.

⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Non collegare nessun blocco a monte della valvola sotto-intonaco per 3 utenze (ad es. miscelatore monoleva)!
- Se il termostato ovvero il miscelatore è impostato alla temperatura massima dell'acqua calda, aprendo idraulicamente la valvola di chiusura sussiste il pericolo di ustioni. Hansgrohe raccomanda per ciò di installare il dispositivo di sicurezza "Safety Function".

Dati tecnici

Pressione d'uso:	max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata:	0,1 - 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura dell'acqua calda:	max. 60 °C
Disinfezione termica:	70 °C / 4 min

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

Descrizione simbolo

Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

Ingombri (vedi pagg. 37)

Diagramma flusso (vedi pagg. 37)

Parti di ricambio (vedi pagg. 38)

XX – Trattamento
00 – Cromato
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Accessori speciali (vedi pagg. 38)

non contenuto nel volume di fornitura

- Attrezzo di montaggio #87567000
- Prolunga 5 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #13612000, #13613000, #13614000
- Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #13617000, #13618000, #13624000
- Prolunga 25 mm #13638000
- prolunga 25 - 75 mm #13632000

Pulitura (vedi pagg. 40)

Procedura (vedi pagg. 39)

Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo mezzo litro come acqua potabile.

Segno di verifica (vedi pagg. 40)

Problema	Possibile causa	Rimedio
Rubinetto duro	· Select rubinetto d'arresto DN9 danneggiato	· sostituire il Select rubinetto d'arresto DN9
Doccia / scarico gocciola	· Select rubinetto d'arresto DN9 danneggiato	· sostituire il Select rubinetto d'arresto DN9
La valvola non apre / non chiude	· Select telescopio rientrato troppo	· Fuoriuscire di nuovo Select telescopio e regolarlo nuovamente
	· Leva con pistoncino rotta	· Sostituire la leva con pistoncino
Il tasto è allentato / obliquo	· Tasto non innestato correttamente	· Innestare il tasto
	· Linguette di ritegno sulla piastra di supporto rotte	· Sostituire la piastra di supporto
La rosetta è obliqua	· La piastra di supporto è obliqua	· Allineare la piastra di supporto

Montaggio (vedi pagg. 35)

Indicaciones de seguridad

- Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- ¡Antes de la válvula empotrable para 3 consumidores no se puede conectar ningún dispositivo de bloqueo (p. eje. grifo monomando)!
- Si el termostato o el mezclador están ajustados a la temperatura máxima de agua caliente, al abrir la válvula de cierre hidráulicamente se pueden sufrir quemaduras. Por esa razón, Hansgrohe recomienda el dispositivo "Safety Function".

Datos técnicos

Presión en servicio:	max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura del agua caliente:	max. 60 °C
Desinfección térmica:	70 °C / 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

Descripción de símbolos

No utilizar silicona que contenga ácido acético

Dimensiones (ver página 37)

Diagrama de circulación (ver página 37)

Repuestos (ver página 38)

XX – Acabados
00 – Cromado
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Opcional (ver página 38)
no incluido en el suministro

- Herramienta de montaje #87567000
- Alargo 5 mm (en caso de pared delgada) #13612XX0, #13613XX0, #13614XX0
- Alargo 22 mm (en caso de pared delgada) #13617XX0, #13618XX0, #13624XX0
- Prolongación 25 mm #13638000
- Prolongación 25 - 75 mm #13632000

Limpiar (ver página 40)

Manejo (ver página 39)

Hansgrohe recomienda no utilizar el primer medio litro como agua potable por las mañanas o tras un largo periodo de inactividad.

Marca de verificación (ver página 40)

Problema	Causa	Solución
Llave de paso va duro	· Select llave de paso DN9 dañada	· cambiar Select llave de paso DN9
Pierde permanentemente agua por el caño	· Select llave de paso DN9 dañada	· cambiar Select llave de paso DN9
La válvula no se abre/no se cierra	· Telescopio Select demasiado alejado	· Desensamblar el telescopio Select y volver a ajustarlo
	· Palanca con émbolo roto	· Cambiar la palanca con émbolo
El pulsador está suelto/torcido	· Pulsador mal engarzado	· Engranar el pulsador
	· Pestañas de sujeción de la placa portante rotas	· Cambiar la placa portante
La roseta está torcida	· La placa portante está torcida	· Alinear la placa portante

Montaje (ver página 35)

Veiligheidsinstructies

- Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamsreiniging worden gebruikt.
- Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Voor het inbouwventiel voor 3 verbruikers mag geen afsluiter geschakeld zijn (bv. eengreepsmengkraan)!
- Als de thermostaat c.q. mengkraan ingesteld is op de maximale warmwatertemperatuur, kunnen door de hydraulische opening van de afsluiter brandwonden ontstaan. Hansgrohe raadt daarom aan om de "Safety Function" in te stellen.

Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatuur warm water:	max. 60 °C
Thermische desinfectie:	70 °C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende siliconen!

Maten (zie blz. 37)

Doorstroomdiagram (zie blz. 37)

Service onderdelen (zie blz. 38)

30 – Kleuren
00 – Verchroomd
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Toebehoren (zie blz. 38)
behoort niet tot het leveringspakket

- Montagegereedschap #87567000
- verlengset 5 mm (bij geringe inbouwdiepte) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- verlengset 22 mm (bij geringe inbouwdiepte) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- Verlengstuk 25 mm #13638000
- Verlengstuk 25 - 75 mm #13632000

Reinigen (zie blz. 40)

Bediening (zie blz. 39)

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken.

Keurmerk (zie blz. 40)

Storing	Oorzaak	Oplossing
Kraan draait zwaar	· Select inbouwstopkranen DN9 beschadigd	· Select inbouwstopkranen DN9 uitwisselen
Douche/uitloop lekt	· Select inbouwstopkranen DN9 beschadigd	· Select inbouwstopkranen DN9 uitwisselen
Klep opent niet / sluit niet	· Select telescoop te ver in elkaar geschoven	· Select telescopp weer uit elkaar trekken en opnieuw afstellen
	· Hendel met stoter gebroken	· Hendel met stoter vervangen
Toets is los / staat schuin	· Toets niet goed vastgeklikt	· Toets vastklikken
	· Steunnokken aan draagplaat afgebroken	· Draagplaat vervangen
Rozet is schuin	· Draagplaat is schuin	· Draagplaat uitlijnen

Montage (zie blz. 35)

Sikkerhedsanvisninger

- Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengøringsformål.
- Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Der må ikke indkobles en afspærring foran den skjulte ventil for 3 forbrugere (f.eks. etagebatteri).
- Hvis termostaten hhv. blanderen er indstillet til maksimal varmtvandstemperatur, er der fare for skoldninger hvis spærreventilen åbnes. Hansgrohe anbefaler derfor indstillingen af "Safety Function".

Tekniske data

Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmtvandstemperatur:	max. 60 °C
Termisk desinfektion:	70 °C / 4 min

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

Målene (se s. 37)

Gennemstrømningsdiagram (se s. 37)

Reservedele (se s. 38)

XX – Overflade
00 – Krom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Specialtilbehør (se s. 38)
ikke med i leveringsomfang

- Monteringsværktøj #87567000
- Forlænger 5 mm (ved for stor indbygningsdybde) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- Forlængersæt 25 mm #13638000
- Forlængersæt 25 - 75 mm #13632000

Rengøring (se s. 40)

Brugsanvisning (se s. 39)

Hansgrohe anbefaler at den første halve liter om morgenen eller efter længere stagneringstider ikke anvendes som drikkevand.

Godkendelse (se s. 40)

Fejl	Årsag	Hjælp
Ventilen går tregt	· Beskadiget Select afspærringsventil DN9	· Udskift Select afspærringsventil DN9
Bruser/kantud drypper	· Beskadiget Select afspærringsventil DN9	· Udskift Select afspærringsventil DN9
Ventil åbner ikke / lukker ikke	· Select Teleskop trykket for meget sammen	· Adskil Select Teleskop igen, og justér det på ny
	· Arm med stødstang tru	· Udskift arm med stødstang
Knap er løs / står skråt	· Knap ikke gået rigtigt i indgreb	· Lad knappen gå i indgreb
	· Holdefjederspring brækket af på bæreplade	· Skift bæreplade
Roset er skæv	· Bæreplade er skæv	· Justér bæreplade

Montering (se s. 35)

Avisos de segurança

⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalhamentos e de cortes.

⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.

⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.

Avisos de montagem

- Antes da montagem deverá controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- As prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- A montante da válvula embutida (para 3 consumidores) não pode estar conectado nenhum bloqueio (p. ex. misturadora de monocomando)!
- Existe o perigo de queimaduras na abertura hidráulica da válvula de retenção, se o termóstato ou a misturadora estiverem ajustados na temperatura máxima da água quente. Assim sendo, a Hansgrohe recomenda a instalação da "Safety Function".

Eliminação

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:	max. 1 MPa
Pressão de func. recomendada:	0,1 - 0,5 MPa
Pressão testada:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura da água quente:	max. 60 °C
Desinfecção térmica:	70 °C / 4 min

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

Descrição do símbolo

Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

Medidas (ver página 37)

Fluxograma (ver página 37)

Peças de substituição (ver página 38)

XX – Acabamentos
00 – Cromado
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Acessórios especiais (ver página 38)
não incluído no volume de fornecimento

- Ferramenta de montagem #87567000
- Crescente 5 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- Crescente 25 mm #13638000
- Crescente 25 - 75 mm #13632000

Limpeza (ver página 40)

Funcionamento (ver página 39)

A Hansgrohe recomenda a não utilização do primeiro meio litro de água, de manhã ou após longas paragens, para fins de consumo.

Marca de controlo (ver página 40)

Falha	Causa	Solução
Válvula de corte perra	· Select Válvula de corte DN9 danificada.	· Substituir Select Válvula de corte DN9
Duche/bica a pingar	· Select Válvula de corte DN9 danificada.	· Substituir Select Válvula de corte DN9
A válvula não abre / não fecha	· Telescópio Select recolhido em demasia	· Estenda novamente o telescópio Select e reajuste-o
	· Alavanca com haste quebrada	· Substitua a alavanca com haste
O botão está solto / está inclinado	· Botão incorretamente encaixado	· Encaixe o botão
	· Ressaltos de retenção na placa de suporte quebrados	· Substitua a placa de suporte
A roseta está inclinada	· A placa de suporte está inclinada	· Alinhe placa de suporte

Montagem (ver página 35)

Wskazówki bezpieczeństwa

- Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Przed zaworem podtynkowym dla 3 użytkowników nie można podłączać żadnego mechanizmu odcinającego (np. mieszacza jednouchwytowego)!
- Gdy termostat wzgl. mieszacz ustawiono na maksymalną temperaturę ciepłej wody, może dojść do poparzeń przez hydrauliczny otwór zaworu odcinającego. Hansgrohe zaleca z tego względu stworzenie opcji "Safety Function".

Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	maks. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bary = 145 PSI)
Temperatura wody gorącej:	maks. 60 °C
Dezynfekcja termiczna:	70 °C / 4 min

Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

Opis symbolu

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

Wymiary (patrz strona 37)

Schemat przepływu (patrz strona 37)

Części serwisowe (patrz strona 38)

30 – Kody kolorów
00 – Chrom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Wyposażenie specjalne (patrz strona 38)

Nie jest częścią dostawy
- Narzędzia do wykonania montażu #87567000
- Rozeta maskująca 5 mm (przy małej głębokości zabudowy) #13612000, #13613000, #13614000
- Rozeta maskująca 22 mm (przy małej głębokości zabudowy) #13617000, #13618000, #13624000
- Przedłużka 25 mm #13638000
- Przedłużka 25 - 75 mm #13632000

Czyszczenie (patrz strona 40)

Obsługa (patrz strona 39)

Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dłuższym czasie nieużytkowania, pierwsze pół litra wody nie używać jako wody pitnej.

Znak jakości (patrz strona 40)

Usterka	Przyczyna	Pomoc
Zawór pracuje z wysiłkiem	· Uszkodzony Select Zawór odcinający DN9	· Wymienić Select Zawór odcinający DN9
Wyciekająca woda z główki prysznicowej lub wylewki	· Uszkodzony Select Zawór odcinający DN9	· Wymienić Select Zawór odcinający DN9
Zawór nie otwiera się/nie zamyka się	· Select Teleskop wsunięty za daleko	· Select Teleskop ponownie rozłożyć i wyregulować
	· Uszkodzona dźwignia z tłokiem	· Wymienić dźwignię z tłokiem
Przycisk jest luźny / jest przekrzywiony	· Przycisk niewłaściwie zatrzaśnięty	· Zakleszczyć przycisk
	· Ułamane zaczepy mocujące na płycie nośnej	· Wymienić płytę nośną
Rozeta jest ukośnie	· Płyta nośna jest krzywo	· Wyregulować płytę nośną

Montaż (patrz strona 35)

Bezpečnostní pokyny

- Pro zabránění řezným zraněním a poškozením je nutné při montáži nosit rukavice.
- Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Před podomítkovým ventilem pro 3 spotřebiče nesmí být nainstalován žádný uzávěr (např. páková baterie)!
- Pokud je termostat resp. směšovací baterie nastavena na maximální teplotu teplé vody, může dojít k opaření přes hydraulický otvor uzavíracího ventilu. Hansgrohe proto doporučuje nastavení "Safety Function".

Technická údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Teplota horké vody:	max. 60 °C
Tepelná desinfekce:	70 °C / 4 min

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolů

Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

Rozměry (viz strana 37)

Diagram průtoku (viz strana 37)

Servisní díly (viz strana 38)

XX – Kód povrchové úpravy
00 – Chrom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Zvláštní příslušenství (viz strana 38)
není součástí dodávky

- Montážní nářadí #87567000
- prodloužení 5 mm (při malé hloubce zabudování) #13612000, #13613000, #13614000
- prodloužení 22 mm (při malé hloubce zabudování) #13617000, #13618000, #13624000
- prodloužení 25 mm #13638000
- prodloužení 25 - 75 mm #13632000

Čištění (viz strana 40)

Ovládání (viz strana 39)

Hansgrohe doporučuje ráno nebo po delších přestávkách nepoužívat prvního půl litru jako pitnou vodu.

Zkušební značka (viz strana 40)

Porucha	Příčina	Odstranění
Ciężka praca zaworu	· Select uzaviraci ventil DN9 poškozen	· vyměnit Select uzaviraci ventil DN9
spicha nebo výtok odkapává	· Select uzaviraci ventil DN9 poškozen	· vyměnit Select uzaviraci ventil DN9
Ventil se neotvírá / nezavírá	· Select Teleskop je zasunut příliš hluboko	· Select Teleskop opět roztáhněte a znovu seřiďte
	· Páka se zvedákem je zlomená	· Vyměňte páku se zvedákem
Uvolněné tlačítko / tlačítko je nakřivo	· Tlačítko není správně aretované	· Aretujte tlačítko
	· Přidržné výstupky na nosné desce jsou ulomené	· Vyměňte nosnou desku
Rozeta je nakřivo	· Nosná deska je nakřivo	· Vyrovnejte nosnou desku

Montáž (viz strana 35)

Bezpečnostné pokyny

- Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Pred ventilom pod omietku pre 3 spotrebiče nesmie byť predradený žiadny uzáver (napr. jednopáková miešacia batéria)!
- Ak je termostat, resp. zmiešavač nastavený na maximálnu teplotu teplej vody, môže dôjsť k popáleninám v dôsledku hydraulického otvorenia uzatváracieho ventilu. Hansgrohe preto odporúča zariadenie "Safety Function".

Technické údaje

Prevádzkový tlak:	max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Teplota teplej vody:	max. 60 °C
Termická dezinfekcia:	70 °C / 4 min

Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

Popis symbolov

Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej

Rozmery (viď strana 37)

Diagram prietoku (viď strana 37)

Servisné diely (viď strana 38)

30 – Farebné označenie
00 – Chróm
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Zvláštne príslušenstvo (viď strana 38)
nie je súčasťou dodávky

- Montážne náradie #87567000
- Predĺženie 5 mm (pri malej montážnej hĺbke) #13612000, #13613000, #13614000
- Predĺženie 22 mm (pri malej montážnej hĺbke) #13617000, #13618000, #13624000
- Predĺženie 25 mm #13638000
- Predĺženie 25 - 75 mm #13632000

Čistenie (viď strana 40)

Obsluha (viď strana 39)

Hansgrohe odporúča niekoľko po dlhších dobách odstávky nepoužiť prvého pol litra vody ako pitnú vodu.

Osvedčenia o skúške (viď strana 40)

Porucha	Príčina	Pomoc
Ventil s ťažkým pohybom	· Poškodená Select uzatváracia ventil DN9	· Vymeniť Select uzatváracia ventil DN9
Spicha alebo odtok kvapká	· Poškodená Select uzatváracia ventil DN9	· Vymeniť Select uzatváracia ventil DN9
Ventil sa neotvára/nezatvára.	· Teleskop Select je príliš zasunutý dokopy.	· Teleskop Select opäť roztiahnite a nanovo nastavte.
	· Páka s piestom je zlomená.	· Vymeňte páku s piestom.
Tlačidlo je uvoľnené/v šikmej polohe.	· Tlačidlo nie je správne zaistené.	· Zaistite tlačidlo.
	· Odlomené prídržiavacie výstupky na nosnej doske.	· Vymeňte nosnú dosku.
Rozeta je v šikmej polohe.	· Nosná doska je v šikmej polohe.	· Zarovnajte nosnú dosku.

Montáž (viď strana 35)

安全须知

⚠ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
⚠ 本产品只允许作为洗浴，卫生和洁身之用。
⚠ 不得让儿童和肢体，精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统。受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统。

安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装，冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。
- 不能在上水方向关闭三通暗阀（例如：单柄冷热水龙头）。
- 如果将恒温器或冷热水混合器调最大温度，闭锁阀液压开口处可能造成烫伤。Hansgrohe 建议将设置到"安全模式"。

技术参数

工作压强：	最大 1 MPa
推荐工作压强：	0,1 - 0,5 MPa
测试压强：	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
热水温度：	最大 60 °C
热力消毒：	70 °C / 4 分钟

该产品专为饮用水设计！

符号说明

请勿使用含有乙酸的硅胶！

大小 (参见第页 37)

流量示意图 (参见第页 37)

备用零件 (参见第页 38)

XX – 颜色代码
00 – 镀铬
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

选装附件 (参见第页 38)
不在供货范围内

- 装配工具 #87567000
- 加长件5mm (墙壁不够深时) #13612000, #13613000, #13614000
- 加长件22mm (墙壁不够深时) #13617000, #13618000, #13624000
- 加长 25 mm #13638000
- 加长件 25 - 75 mm #13632000

清洗 (参见第页 40)

操作 (参见第页 39)

汉斯格雅建议，清晨或在水流长时间停滞后，前半升水不作饮用水使用。

检验标记 (参见第页 40)

问题	原因	补救
阀门不灵活	· Select 停止阀 DN9 件损坏	· 更换 Select 停止阀 DN9
花洒或龙头出水嘴滴水	· Select 停止阀 DN9 件损坏	· 更换 Select 停止阀 DN9
阀门无法打开/无法关闭	· 伸缩 Select 过度推合	· 再次将伸缩 Select 拉开，重新调整
	· 带柱塞的杠杆断裂	· 用柱塞取代杠杆
按钮松动/位置倾斜	· 按钮没有正确啮合	· 卡入按钮
	· 支撑板上的定位销断裂	· 更换承载板
装饰罩倾斜	· 支持板倾斜	· 对准承载板

安装 (参见第页 35)

Указания по технике безопасности

- Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание пришемления и порезов.
- Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- Перед подштукатурным клапаном, предназначенным для 3 потребителей, нельзя подключать запорное устройство (например, однорычажный смеситель).
- Если термостат или смеситель настроен на максимальную температуру горячей воды, в результате гидравлического открывания запорного клапана возможны ожоги. Hansgrohe рекомендует использовать функцию "Safety Function".

Технические данные

Рабочее давление:	не более. 1 МПа
Рекомендуемое рабочее давление:	0,1 - 0,5 МПа
Давление:	1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 145 PSI)
Температура горячей воды:	не более. 60 °C
Термическая дезинфекция:	70 °C / 4 мин

Изделие предназначено исключительно для питьевой воды

Описание символов

Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

Размеры (см. стр. 37)

Схема потока (см. стр. 37)

Комплект (см. стр. 38)

XX – Цветная кодировка
00 – Хром
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Специальные принадлежности (см. стр. 38)

не включено в объем поставки

- Монтажный инструмент #87567000
- Удлинение 5 мм (при малой глубине установки) #13612000, #13613000, #13614000
- Удлинение 22 мм (при малой глубине установки) #13617000, #13618000, #13624000
- Удлинение 25 мм #13638000
- Удлинение 25 - 75 мм #13632000

Очистка (см. стр. 40)

Эксплуатация (см. стр. 39)

Hansgrohe рекомендует по утрам либо после длительного перерыва в использовании не использовать первые полпитра воды для питья.

Знак технического контроля (см. стр. 40)

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Вентиль заедает	· Select запорный клапан DN9 повреждена	· Замените Select запорный клапан DN9
Из душа или выхода капает вода	· Select запорный клапан DN9 повреждена	· Замените Select запорный клапан DN9
Клапан не открывается/не закрывается	· Select Teleskop сдвинут слишком далеко	· Select Teleskop разобрать еще раз и отрегулировать
	· Сломан рычаг вместе с поршнем	· Заменить рычаг с поршнем
Переключатель неплотно закреплен/находится под углом	· Переключатель неправильно вошел в паз	· Ввести в паз переключатель
	· Стопорные выступы на несущей пластине сломаны	· Заменить несущую пластину
Розетка под углом	· Несущая пластина имеет наклон	· Выровнять несущую пластину

Монтаж (см. стр. 35)

Turvallisuusohjeet

- Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
- Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Rappauksen alareen 3:n käyttöpisteen venttiilin eteen ei saa kytkeä suljinta (esim. yksivipusekoitinta)!
- Jos termostaatin tai sekoittimen lämpimän veden lämpötila on säädetty maksimiin, sulkuventtiilin hydraulinen avautuminen voi aiheuttaa palovammoja. Hansgrohe suosittelee siksi "Safety Function" -varustusta.

Tekniset tiedot

Käyttöpaine:	maks. 1 MPa
Suositeltu käyttöpaine:	0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Kuuman veden lämpötila:	maks. 60 °C
Lämpödesinfektio:	70 °C / 4 min

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

Merkin kuvaus

Älä käytä erikoishappopohjaista silikonia!

Mitat (katso sivu 37)

Virtausdiagrammi (katso sivu 37)

Varaosat (katso sivu 38)

30 – Värikoodaus
00 – Kromi
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Erityisvaruste (katso sivu 38)
ei kuulu toimitukseen

- Asennustyökalu #87567000
- Pidennys 5 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #13612000, #13613000, #13614000
- Pidennys 22 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #13617000, #13618000, #13624000
- Pidennys 25 mm #13638000
- Pidennys 25 - 75 mm #13632000

Puhdistus (katso sivu 40)

Käyttö (katso sivu 39)

Hansgrohe suosittelee, että ensimmästä puolta litraa ei käytetä juomaveteenä aamusin eikä silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

Koestusmerkki (katso sivu 40)

Häiriö	Syy	Toimenpide
Venttiili raskaskäyttöinen	· Select Sulkuventtiili DN9 vahingoittunut	· Vaihda Select Sulkuventtiili DN9
Käsisuihkusta tai hanasta tippuu vettä	· Select Sulkuventtiili DN9 vahingoittunut	· Vaihda Select Sulkuventtiili DN9
Venttiili ei avaa/sulje	· Select Teleskop on työnnetty yhteen liian paljon	· Vedä Select Teleskop ulos taas ja säädä uudestaan
	· Kahva puskimella riki	· Vaihda kahva puskimella
Painike on löysä / vinossa	· Painike ei kunnolla lukossa	· Lukitse painike
	· Pidikkeet tukilaatalla katkenneet	· Vaihda tukilaatta
Rusetti on vinossa	· Tukilaatta on vinossa	· Suorista tukilaatta

Asennus (katso sivu 35)

Säkerhetsanvisningar

- Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol eller droger får inte använda produkten.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskadeskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- Det får inte finnas någon avspärrning monterad före den infällda ventilen för 3 förbrukare (t.ex. enspaksblandare).
- Om termostaten eller blandaren är inställd på maximal varmvattentemperatur kan det uppstå skållningar genom spärrventilens hydrauliska öppning. Hansgrohe rekommenderar därför att "Safety Function" installeras.

Tekniska data

Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. driftstryck:	0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmvattentemperatur:	max. 60 °C
Termisk desinfektion:	70 °C / 4 min

Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

Symbolförklaring

Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

Måttan (se sidan 37)

Flödesschema (se sidan 37)

Reservdelar (se sidan 38)

XX – Färgkodning
00 – Krom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Specialtillbehör (se sidan 38)
medföljer ej leveransen

- Monteringsverktyg #87567000
- Förlängning 5 mm (vid litet monteringsdjup) #13612XX0, #13613XX0, #13614XX0
- Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup) #13617XX0, #13618XX0, #13624XX0
- Förlängning 25 mm #13638000
- Förlängning 25 - 75 mm #13632000

Rengöring (se sidan 40)

Hantering (se sidan 39)

Hansgrohe rekommenderar att den första halvliten inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre perioder utan användning.

Testsigill (se sidan 40)

Störning	Orsak	Åtgärd
Ventil trög	· Select Spärrventil DN9 defekt	· Byt ut Select Spärrventil DN9
Det droppar ur handdusch eller utloppspip till kar	· Select Spärrventil DN9 defekt	· Byt ut Select Spärrventil DN9
Ventilen öppnar eller stänger inte	· Select-teleskopet är sammanskjutet för mycket	· Dra ner Select-teleskopet och justera på nytt
	· Defekt stång med kolv	· Byt stång med kolv
Knappen är lös eller sitter snett	· Knappen är inte rätt inhakad	· Haka in knapp
	· Hållarklackar på bärplattan är avbrutna	· Byt bärplattan
Rosetten är sned	· Bärplattan är sned	· Rikta in bärplattan

Montering (se sidan 35)

Saugumo technikos nurodymai

- Apsaugai nuo užspaudimo ir įspaudimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švaistai palaikyti.
- Gaminių draudžiama naudoti vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminių taip pat draudžiama naudoti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, planuami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Prieš tiems vartotojams skirtą potinkinį čiaupą negali būti sumontuotas uždoris (pvz., maišytuvas su vienu svirtimi).
- Jei termostatas arba maišytuvas nustatytas maksimalią vandens temperatūrą, hidrauliniu būdu atvėrus blokuojamąjį vožtuvą galima nusiplikyti. Todėl Hansgrohe rekomenduoja naudoti apsauginę funkciją „Safety Function".

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:	ne daugiau kaip 1 MPa
Rekomenduojamas slėgis:	0,1 - 0,5 MPa
Bandomasis slėgis:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 barų = 145 PSI)
Karšto vandens temperatūra:	ne daugiau kaip 60 °C
Terminis dezinfekavimas:	70 °C / 4 min

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

Simbolio aprašymas

Nenaudokite silikono, kuris sudėtyje yra acto rūgšties!

Išmatavimai (žr. psl. 37)

Pralaidumo diagrama (žr. psl. 37)

Atsarginės dalys (žr. psl. 38)

XX – Spalvos
00 – Chrom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Specialūs priedai (žr. psl. 38)

Nėra pridedama

- Montavimo pretarsis #87567000
- Ilgiklis 5 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #13612000, #13613000, #13614000
- Ilgiklis 22 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #13617000, #13618000, #13624000
- Ilgiklis 25 mm #13638000
- Ilgiklis 25 - 75 mm #13632000

Valymas (žr. psl. 40)

Eksploatacija (žr. psl. 39)

Naudojant po ilgesnės pertraukos, „Hansgrohe" rekomenduoja pirmo pusės litro vandens nevartoti kaip geriamojo.

Bandymo pažyma (žr. psl. 40)

Gedimas	Priežastis	Priemonė
Ventilis sunkiai valdomas	· Select Uždarymo vožtuvas DN9 ventilis	· Pakeisti Select Uždarymo vožtuvas DN9
Lašia iš čiaupo arba dušo galvos	· Select Uždarymo vožtuvas DN9 ventilis	· Pakeisti Select Uždarymo vožtuvas DN9
Vožtuvas neatsidaro / neužsidaro	· Per giliai sukrtas „Select" teleskopas	· Ištraukite ir iš naujo sureguliuokite „Select" teleskopą
	· Sulūžusi svirtelė su stūmikliu	· Pakeiskite svirtelę su stūmikliu
Mygtukas atsispalaidavęs / įstrižas	· Tinkamai neužsifiksavęs mygtukas	· Užfiksuokite mygtuką
	· Nulūžę pagrindo plokštės snapeliai	· Pakeiskite pagrindo plokštę
Rozetė įstrižа	· Pagrindo plokštė įstrižа	· Išlygiuokite pagrindo plokštę

Montavimas (žr. psl. 35)

Sigurnosne upute

⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.

⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.

⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili drioga ne smiju se koristiti proizvodom.

Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Ispred podžbuknog ventila za 3 trošila ne smije biti priključen nikakav zapor (npr. jednoručna miješalica)!
- Ako je termostat odnosno miješač namješten na maksimalnu temperaturu tople vode, postoji opasnost od opeklina zbog hidrauličkog otvora zaporog ventila. Kompanija Hansgrohe stoga preporučuje korištenje sigurnosne funkcije "Safety Function".

Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:	tlak 1 MPa
Preporučeni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura vruće vode:	max. 60 °C
Termička dezinfekcija:	70 °C / 4 min

Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

Mjera (pogledaj stranicu 37)

Dijagram protoka (pogledaj stranicu 37)

Rezervni dijelovi (pogledaj stranicu 38)

XX – Boje
00 – Krom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Posebni pribor (pogledaj stranicu 38)

Nije sadržano u isporuci!

- Alat za montažu #87567000
- Produljenje 5 mm (kod manje dubine ugradnje) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- Produljenje 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- Produljenje 25 mm #13638000
- Produljenje 25 - 75 mm #13632000

Čišćenje (pogledaj stranicu 40)

Upotreba (pogledaj stranicu 39)

Hansgrohe preporuča da ujutro ili nakon duljeg nekorištenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za piće.

Oznaka testiranja (pogledaj stranicu 40)

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Ventil je neprohodan	· Select zaporni ventil DN9 je oštećen	· Zamijenite Select zaporni ventil DN9
Tuš ili slavina kaplje	· Select zaporni ventil DN9 je oštećen	· Zamijenite Select zaporni ventil DN9
Ventil se ne otvara / ne zatvara	· Select teleskop je previše stisnut	· Ponovo razvucite i namjestite Select teleskop
	· Poluga s klipom je polomljena	· Zamijenite polugu s klipom
Tipka je neučvršćena/nakrenuta	· Tipka nije pravilno dosjela	· Uglavite tipku
	· Odlomljeni pridržni zupci na nosećoj ploči	· Zamijenite noseću ploču
Rozeta je nakrenuta	· Noseća ploča je nakrenuta	· Poravnajte noseću ploču

Sastavljanje (pogledaj stranicu 35)

Instrucțiuni de siguranță

- La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- Înaintea ventilului de sub tencuială pentru 3 consumatori nu poate fi instalat nici un dispozitiv de închidere (de ex. baterie monocomandă)!
- Dacă termostatul sau robinetul sunt reglați la temperatura maximă de apă, datorită deschiderii hidraulice a supapei de închidere poate apărea pericol de opărire. Hansgrohe recomandă de aceea setarea "Safety Function".

Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bari = 145 PSI)
Temperatura apei calde:	max. 60 °C
Dezinfecție termică:	70 °C / 4 min

Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

Descrierea simbolurilor

Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

Dimensiuni (vezi pag. 37)

Diagrama de debit (vezi pag. 37)

Piese de schimb (vezi pag. 38)

30 – Coduri de culori
00 – Crom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Accesorii opționale (vezi pag. 38)

nu este inclus în setul livrat

- Sculă pentru montaj #87567000
- Prelungitor 5 mm (în cazul montării la adâncime mică) #13612000, #13613000, #13614000
- Prelungitor 22 mm (în cazul montării la adâncime mică) #13617000, #13618000, #13624000
- Prelungitor 25 mm #13638000
- Prelungitor 25 - 75 mm #13632000

Curățare (vezi pag. 40)

Utilizare (vezi pag. 39)

Hansgrohe vă recomandă, ca dimineața sau după perioade mai lungi de pauză să nu folosiți prima jumătate de litru de apă pentru băut.

Certificat de testare (vezi pag. 40)

Deranjament	Cauza	Măsuri de remediere
Ventilul se mișcă greu.	· Select Ventil de închidere DN9 este deteriorată.	· Schimbați Select Ventil de închidere DN9
Picură din capătul de duș sau pipă.	· Select Ventil de închidere DN9 este deteriorată.	· Schimbați Select Ventil de închidere DN9
Supapa nu se deschide / nu se închide	· Telescopul Select este împins înăuntru prea mult	· Extrageți telescopul Select și reajustați
	· Mânerul cu piston este spart	· Schimbați mânerul cu piston
Butonul este slăbit / înclinat	· Butonul nu este blocat corect	· Blocați corect butonul
	· Urechile de reținere de pe placa de suport sunt rupte	· Schimbați placa de suport
Rozeta este înclinată	· Placa de suport este înclinată	· Îndreptați placa de suport

Montare (vezi pag. 35)

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.

⚠ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.

⚠ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ικανότητες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Άτομα από την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.

Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξετασθεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να πλυθούν υπό πίεση και να δοκιμασθούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε χώρα.
- Πριν από την εντοιχισμένη βαλβίδα για 3 καταναλωτές δεν πρέπει να τοποθετείται κάποια φραγή ροής (π.χ. αναμικτήρας μίας λαβής).
- Εάν ο θερμοστάτης ή ο αναμικτήρας έχει ρυθμιστεί στη μεγαλύτερη θερμοκρασία ζεστού νερού, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα μέσα από το υδραυλικό άνοιγμα της βαλβίδας φραγής. Η Hansgrohe συνιστά για τον λόγο αυτόν τη λειτουργία "Safety Function".

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:	έως 1 MPa
Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:	0,1 - 0,5 MPa
Πίεση ελέγχου:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Θερμοκρασία ζεστού νερού:	έως 60 °C
Θερμική απολύμανση:	70 °C / 4 min

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

Περιγραφή συμβόλων

Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 37)

Διάγραμμα ροής (βλ. Σελίδα 37)

Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 38)

30 – Χρώμιο
00 – Επιχρωμωμένο
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Ειδικά αξεσουάρ (βλ. Σελίδα 38)

δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό

- Εργαλεία συναρμολόγησης #87567000
- Σωλήνας επιμήκυνσης 5 mm (σε μεικτό βάθος τοποθέτησης) #13612000, #13613000, #13614000
- Σωλήνας επιμήκυνσης 22 mm (σε μεικτό βάθος τοποθέτησης) #13617000, #13618000, #13624000
- Επιμήκυνση 25 mm #13638000
- Σωλήνας επιμήκυνσης 25 - 75 mm #13632000

Καθαρισμός (βλ. Σελίδα 40)

Χειρισμός (βλ. Σελίδα 39)

Η Hansgrohe συνιστά το προϊόν μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα αχρησίας να μην χρησιμοποιείτε το πρώτο μισό λίτρο νερό σαν πόσιμο.

Σήμα ελέγχου (βλ. Σελίδα 40)

Βλάβη	Αιτία	Διόρθωση
Σκληρή βαλβίδα	· Βλάβη στο Select Βαλβίδα ελεύθερος DN9	· Αλλάξτε το Select Βαλβίδα ελεύθερος DN9
Ο καταναλωτήρας ή η αποχέτευση βρομίζουν συχνά	· Βλάβη στο Select Βαλβίδα ελεύθερος DN9	· Αλλάξτε το Select Βαλβίδα ελεύθερος DN9
Η βαλβίδα δεν ανοίγει/δεν κλείνει	· Το Select Telescop απομακρύνεται πολύ κοντά	· Διαχωρίστε ξανά και επανατοποθετήστε το Select Telescop
	· Σπασμένος μοχλός με έμβολο	· Αλλαγή μοχλού με έμβολο
Το πλήκτρο είναι χαλαρό/κεκλιμένο	· Το πλήκτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί σωστά	· Κλείδωμα πλήκτρου
	· Σπασμένος προσοχής συγκράτησης στην φέρουσα πλάκα	· Αλλαγή φέρουσας πλάκας
Η ροζέτα είναι κεκλιμένη	· Η φέρουσα πλάκα είναι κεκλιμένη	· Ευθυγράμμιση φέρουσας πλάκας

Varnostna opozorila

⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.

⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.

⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.

Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek pregledati glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izpirati in preverjati po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba predpise o instalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- Pred podometnim ventilom za 3 porabnike ne sme biti priključena zapora (npr. enovzvodni mešalni ventil)!
- Če je termostat oz. mešalni ventil nastavljen na maksimalno temperaturo tople vode, lahko pride skozi hidravlično odprtino zapornega ventila do oparitve. Zato podajte Hansgrohe priporočila nastavitev varnostne funkcije "Safety Function".

Tehnični podatki

Delovni tlak:	maks. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Preskusni tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura tople vode:	maks. 60 °C
Termična dezinfekcija:	70 °C / 4 min

Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

Mere (glejte stran 37)

Diagram pretoka (glejte stran 37)

Rezervni deli (glejte stran 38)

XX – Barve
00 – Krom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Poseben pribor (glejte stran 38)

Ni vključeno

- Montažno orodje #87567000
- Podaljšek 5 mm (če zid ni dovolj globok) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- Podaljšek 25 mm #13638000
- Podaljšek 25 - 75 mm #13632000

Čiščenje (glejte stran 40)

Upravljanje (glejte stran 39)

Hansgrohe priporoča, da zjutraj ali po daljšem času stagnacije prvega pol litra vode ne uporabite kot pitno vodo.

Preskusni znak (glejte stran 40)

Napaka	Vzrok	Pomoč
Težko premikanje ventila	· Poškodovan Select Zaporni ventil DN9	· Zamenjajte Select Zaporni ventil DN9
Iz pipa ali izliva kaplja	· Poškodovan Select Zaporni ventil DN9	· Zamenjajte Select Zaporni ventil DN9
Ventil se ne odpre/ne zapre	· Teleskop Select potisnjen preveč skupaj	· Ponovno raztegnite teleskop Select in ga ponovno naravnajte
	· Ročica s tolkalom zlomljena	· Zamenjajte ročico s tolkalom
Tipka je ohlapna/stoji poševno	· Tipka ni pravilno zaskočena	· Zaskočite tipko
	· Zadrževalni nastavki na nosilni plošči so odlomljeni	· Zamenjajte nosilno ploščo
Rozeta je poševna	· Nosilna plošča je nagnjena	· Poravnajte nosilno ploščo

Montaža (glejte stran 35)

Ohutusjuhised

- Kandke paigaldamisel mustumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.
- Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieen- ja kehapuhastamiseesmärkidel.
- Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, lõputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Süvispaigaldusega 3 tarbija ventiili ette ei tohi rolla lülitatud takistust (nt ühe hoovaga segisti).
- Kui termostaat või segisti on seatud soojale vee maksimaalsele temperatuurile, võidakse sulgventiili hüdraulilisel avamisel saada põletusi. Seetõttu soovitab Hansgrohe võtta kasutusele turvafunktsioon ("Safety Function").

Tehnilised andmed

Töörõhk	maks. 1 MPa
Soovitatav töörõhk:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrollsurve:	1,6 MPa (1 MPa = 10 baari = 145 PSI)
Kuumavee temperatuur:	maks. 60 °C
Termiline desinfektsioon:	70 °C / 4 min

Toode on ette nähtud eranditult pogivee jaoks!

Sümbolite kirjeldus

Ärge kasutage ääidikhapet sisaldavat silikoonil

Mõõtuda (vt lk 37)

Läbivooludiagramm (vt lk 37)

Varuosad (vt lk 38)

- 30 – Värvid
- 00 – Kroom
- 14 – Brushed Bronze
- 34 – Brushed Black Chrome
- 67 – Matt Black
- 70 – Matt White

Spetsiaalne lisavarustus (vt lk 38)

ei sisaldu komplektis

- Monteerimistööriist #87567000
- pikendus 5 mm (kui sein ei ole pinnavalt paks) #13612000, #13613000, #13614000
- pikendus 22 mm (kui sein ei ole pinnavalt paks) #13617000, #13618000, #13624000
- pikendus 25 mm #13638000
- Pikendus 25 - 75 mm #13632000

Puhastamine (vt lk 40)

Kasutamine (vt lk 39)

Hansgrohe soovitab mitte kasutada esimest pool liitri hommikuti või pärast pikemat seisakuaega pogiveena.

Kontrollsertifikaat (vt lk 40)

Rike	Põhjus	Lahendus
Klapp käib raskelt	· Select tõkestus klapp DN9 on kahjustunud	· Vahetage ära Select tõkestus klapp DN9
Dušipihusti või väljavool lekib	· Select tõkestus klapp DN9 on kahjustunud	· Vahetage ära Select tõkestus klapp DN9
Klapp ei avane / ei sulgu	· Select teleskoop on liiga kaugele kokku lükatud	· Tõmmata Select teleskoop jälle lahti ja reguleerida uuesti
	· Tõukuriga hoob murdunud	· Vahetada tõukuriga hoob
Nupp on lahti / kaldus	· Nupp pole korralikult kinni	· Fikseerida nupp
	· Kandeplaadi kinnitusaasad katki	· Vahetada kandeplaat
Rosett on kaldus	· Kandeplaat on kaldus	· Joondada kandeplaat

Paigaldamine (vt lk 35)

Drošības norādes

- Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vairs nav bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un maisītājs ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- Pirms zemapmetuma vārsta, kas paredzēts 3 patērētājiem, nedrīkst pieslēgt bloķējošmehānismu (piemēram, vienas sviras maisītājs)!
- Ja termostats vai maisītājs ir iestatīts uz maksimālo karstā ūdens temperatūru, iespējams gūt apdegumus, ja slēgvārsts nekavējoties hidrauliski. Hansgrohe iesaka izmantot "Safety Function".

Tehniskie dati

Darba spiediens:	maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Karstā ūdens temperatūra:	maks. 60 °C
Termiskā dezinfekcija :	70 °C / 4 min

Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

Simbolu nozīme

Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!

Izmērus (skat. lpp. 37)

Caurplūdes diagramma (skat. lpp. 37)

Rezerves daļas (skat. lpp. 38)

XX – Krāsu kodi
00 – Hroma
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Speciāli aksesuāri (skat. lpp. 38)

komplektā netiek piegādāts

- Montāžas instruments #87567000
- Pagarinājums 5 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #13612000, #13613000, #13614000
- Pagarinājums 22 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #13617000, #13618000, #13624000
- Pagarinājums 25 mm #13638000
- Pagarinājums 25 - 75 mm #13632000

Tīrīšana (skat. lpp. 40)

Lietošana (skat. lpp. 39)

Hansgrohe iesaka no rīta vai pēc ilgākiem pārtraukumiem neļaut pirmo pusstru ūdens dzeršanai.

Pārbaudes zīme (skat. lpp. 40)

Traucējums	Iemesls	Bojājumu novēršana
Ventilis ir nekustīgs	· Bojāta Select Slēgvārsts DN9	· Nomainīt Select Slēgvārsts DN9
Duša vai izteka pil	· Bojāta Select Slēgvārsts DN9	· Nomainīt Select Slēgvārsts DN9
Vārsts neatveras / neaizveras	· Select teleskopiskais kāts ir sabīdīts par daudz kopā	· Izvilkt Select teleskopisko kātu un noregulēt no jauna
	· Salūzusi svira ar bīdni	· Nomainīt sviru ar bīdni
Poga ir vaļīga / šķība	· Poga nav kārtīgi nofiksējusies	· Nofiksēt pogu
	· Nolūzušas nesošās plāksnes mēlītes	· Nomainīt nesošo plāksni
Rozete ir šķība	· Nesošā plāksne ir šķība	· Noregulēt nesošo plāksni

Montāža (skat. lpp. 35)

Sigurnosna napomena

- Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.

Instrukcija za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Ispred uzidnog ventila za 3 potrošača ne sme da bude priključena nikakva blokada (npr. jednoručni mešač)!
- Ako je termostat odnosno mešač namešten na maksimalnu temperaturu tople vode, postoji opasnost od opekotina zbog hidrauličnog otvora na blokirnom ventilu. Kompanija Hansgrohe Vam zato preporučuje da koristite sigurnosnu funkciju "Safety Function".

Tehnički podaci

Radni pritisak:	maks. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni pritisak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura vruće vode:	maks. 60 °C
Termička dezinfekcija:	70 °C / 4 min

Proizvod je koncipiran isključivo za pripremu tople vode!

Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

Mere (vidi stranu 37)

Dijagram protoka (vidi stranu 37)

Rezervni delovi (vidi stranu 38)

XX – Oznake boja
00 – Hrom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Poseban pribor (vidi stranu 38)

Nije sadržano u isporuci:

- Montažni alat #87567000
- Produžetak 5 mm (kod manje dubine ugradnje) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- Produžetak 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- Produžetak 25 mm #13638000
- Produžetak 25 - 75 mm #13632000

Čišćenje (vidi stranu 40)

Rukovanje (vidi stranu 39)

Hansgrohe preporučuje da ujutru ili nakon dužeg nekorišćenja prvih pola litre vode ne koristite za piće.

Ispitni znak (vidi stranu 40)

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ventil je neprohodan	· Select Ventil za zatvaranje DN9 je oštećen	· Zamenite Select Ventil za zatvaranje DN9
Tuš ili slavina kaplje	· Select Ventil za zatvaranje DN9 je oštećen	· Zamenite Select Ventil za zatvaranje DN9
Ventil se ne otvara / ne zatvara	· Select teleskop je previše sabijen	· Ponovo izvucite i podesite Select teleskop
	· Poluga sa klipom je polomljena	· Zamenite polugu sa klipom
Taster je neučvršćen/nakrivljen	· Taster nije pravilno uglavljen	· Uglavite taster
	· Odlomljeni pridržni zupci na nosećoj ploči	· Zamenite noseću ploču
Rozetna je nakrivljena	· Noseća ploča je nakrivljena	· Poravnajte noseću ploču

Montaža (vidi stranu 35)

Sikkerhetshenvisninger

- Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene og kroppshygiene.
- Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.

Montasjehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Den innmurte ventilen for 3 forbrukspunkter skal ikke ha noen forankoblet stengeinnretning (f.eks. ettgrep blandebatteri).
- Dersom termostaten eller blandebatteriet er skrudd inn på maksimal varmtvannstemperatur, kan det oppstå skåldeskader via den hydraulske åpningen på stengeventilen. Hansgrohe anbefaler derfor innretningen "Safety Function".

Tekniske data

Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmtvannstemperatur	maks. 60 °C
Termisk desinfisering:	70 °C / 4 min

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

Mål (se side 37)

Gjennomstrømningsdiagram (se side 37)

Servicedeler (se side 38)

XX – Fargekode
00 – Krom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Ekstratilbehør (se side 38)

ikke med i leveransen

- Montasje verktøy #87567000
- Forlengelse 5 mm (ved liten montasjedybde) #13612XX0, #13613XX0, #13614XX0
- Forlengelse 22 mm (ved liten montasjedybde) #13617XX0, #13618XX0, #13624XX0
- Forlengelse 25 mm #13638000
- Forlengelse 25 - 75 mm #13632000

Rengjøring (se side 40)

Betjening (se side 39)

Om morgen og etter lengre stagnasjonstider anbefaler Hansgrohe å ikke bruke den første halvliteren som drikkevann.

Prøvemerke (se side 40)

Feil	Årsak	Feilrettelse
Ventil er ikke lett bevegelig	· Select Sperreventil DN9 skadet	· Bytte Select Sperreventil DN9
Dusj eller utløp dryppet	· Select Sperreventil DN9 skadet	· Bytte Select Sperreventil DN9
Ventilen åpner ikke/stenger ikke	· Selectteleskop er skjøvet for mye sammen	· Trekk Selectteleskopet fra hverandre igjen, og juster det på nytt
	· Spak med støter knekt	· Skift ut spak med støter
Tasten er løs/skråstilt	· Tast ikke smekket riktig på plass	· La tasten gå i lås
	· Holderingene på bæreplaten knekt av	· Skift ut bæreplaten
Rosetten er skjev	· Holderplaten er skjev	· Posisjoner bæreplaten

Montasje (se side 35)

Указания за безопасност

- При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или поразяване.
- Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и/ или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.

Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се приемат транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.
- Преди клапана за мивката за 3 консуматора не бива да има включена блокировка (напр. едноръкохов смесител)!
- Ако термостатът респ. смесителят е настроен на максимална температура на топлата вода, при хидравличния отвор на спирателния клапан може да се стигне до попарване. Поради това Hansgrohe препоръчва настройка на "Safety Function".

Технически данни

Работно налягане:	макс. 1 MPa
Препоръчително работно налягане:	0,1 - 0,5 MPa
Контролно налягане:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Температура на горещата вода:	макс. 60 °C
Термична дезинфекция:	70 °C / 4 min

Продуктът е разработен само за питейна вода!

Описание на символите

Не използвайте силиконови, съдържащи оцетна киселина!

Размери (вижте стр. 37)

Диаграма на потока (вижте стр. 37)

Сервизни части (вижте стр. 38)

XX – Цветово кодиране
00 – Хром
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Специални принадлежности (вижте стр. 38)

не се съдържа в обема на доставка

- Монтажни инструменти #87567000
- Удължител 5 мм (при малка монтажна дълбочина) #13612000, #13613000, #13614000
- Удължител 22 мм (при малка монтажна дълбочина) #13617000, #13618000, #13624000
- Удължител 25 мм #13638000
- Удължител 25 - 75 мм #13632000

Почистване (вижте стр. 40)

Обслужване (вижте стр. 39)

Hansgrohe препоръчва, сутрин и след по-продължително спиране първият половин литър да не се използва като питейна вода.

Контролен знак (вижте стр. 40)

Неизправност	Причина	Помощ
Трудно подвижен клапан	· Повредена Select Спирателен клапан DN9	· Смяна Select Спирателен клапан DN9
Разпръсквателят или находящият накрайник капе	· Повредена Select Спирателен клапан DN9	· Смяна Select Спирателен клапан DN9
Вентилът не отваря / не затваря	· Select телескопът е силно избутан	· Отново раздалечете Select телескопа и настройте отново
	· Лостът с пъдпиан счупен	· Смените лоста с пъдпиан
Бутонът е разхлабен / е подъхлъ	· Бутонът не е правилно фиксиран	· Фиксирайте бутона
	· Фиксиращите зъбчета на носещата плоскост са счупени	· Смените носещата плоскост
Розетката е подъхлъ	· Носещата плоскост е под наклон	· Подравнете носещата плоскост

Монтаж (вижте стр. 35)

安全上の注意

- 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように，手袋をはめてください．
- この製品は，体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください．
- 製品に関する危険性をご理解いただけない方や，身体や精神にハンディキャップがあり安全なご利用が困難なお子様や大人の方のご利用は控えてください．生命に重大な危険が及ぶことや，物的損害の危険があります．アルコールまたは薬物の影響下にある方の使用はできません．

施工上の注意

- 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください．施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています．
- 配管と水栓は，関連法規に従って施工，洗浄，および試験を行ってください．
- 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください．
- 3つの取出口を有する製品の1次側に，止水が可能な製品（例：シングルレバー混合栓）を取り付けないでください！
- サーモスタットまたは水栓が最高温度に設定されている場合，吐水時に火傷の危険性があります．したがって，ハンスグローエは「Safety Function」の設定をお勧めします．

技術資料

使用圧力:	最大 1 MPa
推奨使用水圧:	0,1 - 0,5 MPa
耐圧試験圧力:	1,6 MPa （1 MPa = 10 bar = 145 PSI）
給湯温度:	最大 60 °C
お湯による高温消毒:	70 °C / 4 分

この製品は飲料水での使用が前提となっています！日本においては水道法に適合する飲料水！

アイコンの説明

酢酸系シリコンをご使用にならないでください！

寸法 （次のページを参照 37）

流量曲線図 （次のページを参照 37）

スペアパーツ （次のページを参照 38）

XX – 仕上げ色
00 – Chrome
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

スペシャルパーツ （次のページを参照 38）

別手配部品

- 施工工具 #87567000
- 5 mm延長部材（壁裏が浅い場合） #13612X00, #13613X00, #13614X00
- 22 mm延長部材（壁裏が浅い場合） #13617X00, #13618X00, #13624X00
- 25 mm延長部材 #13638000
- 延長部材 25 - 75 mm #13632000

お手入れ方法 （次のページを参照 40）

使用方法 （次のページを参照 39）

ハンスグローエは，朝または長い間使用されなかった後に吐水する最初の0.5リットルは飲料水として使用しないことをお勧めします．

認証について （次のページを参照 40）

症状	原因	対応策
バルブが温い	· 止水栓DN9の故障	· Selectバルブ DN9を交換してください
シャワーまたはスパウトの水漏れ	· 止水栓DN9の故障	· Selectバルブ DN9を交換してください
バルブが開かない／閉じない	· セレクトテレスコープの押し付け合いが激しい	· セレクトテレスコープをもう一度分解して，再調整する
	· プランジャー付きレバーが破損	· レバーとプランジャーを交換する
ボタンが緩んでいる／斜めになっている	· プッシュボタンが正しくセットされていない	· エンゲージプッシュボタン
	· キャリアプレートのリテイニングラグが折れている	· キャリアプレートを交換する
ロゼットが斜めになっている	· キャリアプレートが斜めになっている	· キャリアプレートの位置合わせ

施工方法（次のページを参照 35）

Примітки з безпеки

- Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.
- Виріб можна використовувати лише для купання, гігієни та очищення тіла.
- Діти, а також дорослі з фізичними, розумовими та/або сенсорними вадами не повинні використовувати цей продукт без належного нагляду. Особам, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, заборонається використовувати цей продукт.

Інструкції зі встановлення

- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.
- Забороняється встановлювати запірний пристрій (наприклад, одноважільний змішувач) перед вбудованим вентилем на 3 споживача!
- Якщо термостат або змішувач налаштований на максимальну температуру води, існує ризик опіку при справному відкритті аварійного клапана. З цієї причини Hansgrohe рекомендує вам налаштувати Safety Function.

Технічні дані

Робочий тиск:	макс. 1 МПа
Рекомендований робочий тиск:	0,1 - 0,5 МПа
Випробувальний тиск:	1,6 МПа
	(1 МПа = 10 бар = 145 PSI)
Температура гарячої води:	макс. 60 °C
Термічна дезінфекція:	70 °C / 4 хв

Продукт призначений виключно для питної води!

Опис символу

Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!

Розміри (дивіться сторінку 37)

Діаграма потоку (дивіться сторінку 37)

Запчастини (дивіться сторінку 38)

XX – Кольори
00 – Хром
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Спеціальні аксесуари (дивіться сторінку 38)

в комплекті постачання не входить

- Інструмент для встановлення #87567000
- Набір подовження 5 мм (якщо стіна недостатньо глибока) #13612000, #13613000, #13614000
- Набір подовження 22 мм (якщо стіна недостатньо глибока) #13617000, #13618000, #13624000
- подовження 25 мм #13638000
- подовження 25 - 75 мм #13632000

Чищення (дивіться сторінку 40)

Експлуатація (дивіться сторінку 39)

Hansgrohe не рекомендує використовувати як питу воду перші півлітра води, набраної вранці або після тривалого періоду невикористання.

Тестовий сертифікат (дивіться сторінку 40)

Несправність	Причина	Засоби правового захисту
Вентиль жорсткий	· Запірний клапан Select DN9 пошкоджений	· Замінить запірний клапан Select DN9
Капає з душу або з виливу	· Запірний клапан Select DN9 пошкоджений	· Замінить запірний клапан Select DN9
Клапан не відкривається / не закривається	· Телескопічна частина Select занадто звелена	· Знову розсувьте і заново налаштуйте телескопічну частину Select
	· Важіль зі штоком зламаний	· Замінить важіль зі штоком
Кнопка незакріплена / перекошена	· Кнопка не увійшла у зачеплення як слід	· Уведіть кнопку у зачеплення
	· Стопорні виступи на опорній пластині відламались	· Замінить опорну пластину
Розетка перекошена	· Опорна пластина перекошена	· Вирівняйте опорну пластину

Монтажний (дивіться сторінку 35)

تنبيهات الأمان

- يجب ارتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الانخدار أو الجروح.
- لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستخدام والأغراض الصحيه وأغراض تنظيف الجسم.
- لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنيه أو ذهنيه أو حسيه أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.

تعليمات التركيب

- قبل القيام بعمليه التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أيه تلفيات ناتجه من النقل بعد القيام بعمليه التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أيه تلفيات سطحيه أو تلفيات ناتجه من عمليه النقل.
- يجب تركيب وتسليك واختبار التوصيلات والخلاطات المياه طبقا للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصه بالتركيب وأعمال السباكه وفقاً للوائح الخاصه بكل بلد.
- ممنوع وضع أي حاجز مسبق للصمام الموضوع تحت البلاط والمخصص لثلاث مستخدمين (انظر خلاط مياه بذراع واحد).
- من الممكن أن تؤدي الفقده الهيدروليكيه لصمام الحجز إلى اختراقات إذا تم ضبط الترموستات أو الخلاط على أقصى درجه حراره للماء. لذلك تنصح شركه هانزجروهه بالضبط على وضع "وظيفه الأمان" "Safety Function".

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل:	الحد الأقصى 1 ميجابسكال
ضغط التشغيل الموصى به:	0,5 - 0,1 ميجابسكال
ضغط الاختبار:	1,6 ميجابسكال
	11 ميجابسكال - 10 بار - 145 PSI
درجه حراره الماء الساخن:	الحد الأقصى 60°C
تعقيم حراري:	70°C / 4 الدقيقه
المنتج مخصص فقط لماء الشرب!	

وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

أبعاد [راجع صفحه 37]

رسم للصرف [راجع صفحه 37]

قطع الغيار [راجع صفحه 38]

XX - الألوان
00 - كروم
14 - Brushed Bronze
34 - Brushed Black Chrome
67 - Matt Black
70 - Matt White

ملحقات خاصة [راجع صفحه 38]
غير متوج مع المحتويات المسلمه

- أداة تركيب #87567000
- طقم الملحقات 5 سم (عندما لا يكون الجدار عميقًا بما يكفي) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- طقم الملحقات 22 سم (عندما لا يكون الجدار عميقًا بما يكفي) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- وصله إطاله 25 سم #13638000
- وصله إطاله 25 - 75 سم #13632000

التنظيف [راجع صفحه 40]

التشغيل [راجع صفحه 39]

تنصح شركه هانزجروهي Hansgrohe بعدم استخدام أول نصف لتر من الماء لغرض الشرب وذلك في الصباح أو بعد توقف استخدام الماء لفترات طويله نسبياً.

شهادة اختبار [راجع صفحه 40]

العطل	السبب	العلاج والإصلاح
الصمام ثقيل الحركة	• Select صمام (يعاف DN9 تالف	• تغيير Select صمام (يعاف DN9
تساقط قطرات مياه من الدش أو الخلاط	• Select صمام (يعاف DN9 تالف	• تغيير Select صمام (يعاف DN9
الصمام لا يفتح / لا يغلق	• تلسكوب Select متداخل في بعضه بدرجة كبيرة	• افتح أجزاء التلسكوب Select مرة أخرى واعد ضبطه
	• الذراع بإصبع الحماية مكسور	• استبدل الذراع بإصبع الحماية
الزر غير محكم / موضوع بميل	• الزر غير مثبّت بشكل صحيح	• قم بتثبيت الزر
	• عربات الاحتجاز على لوحة الناقل مكسورة	• استبدل لوحة الدعم
الحلقة مائلة	• لوحة الدعم مائلة	• قم بمحاذاة لوحة الدعم

التركيب [راجع صفحة 35]

Güvenlik uyarıları

- Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- Bedensel, ruhsal ve/veya sensörik engelli çocuk ve yetişkinleri gözetimsiz olarak duş sistemini kullanma malıdırlar. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.

Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- 3 tüketiciye yönelik sıva altı valfinden önce kapama devreye sokulmamalıdır (örn. Tek kollu karıştırıcı).
- Termostat veya karıştırıcı maksimum sıcak su sıcaklığına ayarlanmışsa, kapatma valfinin hidrolik delığı nedeniyle haşlanmaları meydana gelebilir. Hansgrohe bu nedenle "Safety Function" (Güvenli Fonksiyon) kurulumunu önerir.

Teknik bilgiler

İşletme basıncı:	azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Sıcak su sıcaklığı:	azami 60 °C
Termik dezenfeksiyon:	70 °C / 4 dak

Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

Simge açıklaması

Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

Ölçüleri (bakınız sayfa 37)

Akış diyagramı (bakınız sayfa 38)

Yedek Parçalar (bakınız sayfa 38)

XX – Renkler
00 – Krom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Özel aksesuarlar (bakınız sayfa 38)

Teslimat kapsamına dahil değildir

- Montaj takımı #87567000
- Uzatma 5 mm (montaj derinliği düşükken) #13612000, #13613000, #13614000
- Uzatma 22 mm (montaj derinliği düşükken) #13617000, #13618000, #13624000
- Uzatma 25 mm #13638000
- Uzatma 25 - 75 mm #13632000

Temizleme (bakınız sayfa 40)

Kullanımı (bakınız sayfa 39)

Hansgrohe sabahları uzun durgunluk süresi sonrasında ilk yarım litre suyun içme suyu olarak kullanılmamasını önerir.

Kontrol işareti (bakınız sayfa 40)

Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firmanın

Unvanı:	Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi:	Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak Square No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu:	(0-212) 273 07 30
Faks:	(0-212) 273 07 40
web adresi:	www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası:	Hansgrohe
Cinsi:	Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi:	2 YIL
Azami Tamir Süresi:	20 İş günü

Genel Müdür

Zerrin Turk

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

arıza	sebep	yardım
Valf zor hareket ediyor	· Select Kesme valfi DN9 zarar görmüş	· Select Kesme valfi DN9 değiştirin
Duş ya da çıkıştan su damlıyor	· Select Kesme valfi DN9 zarar görmüş	· Select Kesme valfi DN9 değiştirin
Valf açılmıyor / kapanmıyor	· Select teleskopu çok uzağa itilmiş	· Select teleskopunu tekrar ayırıp yeniden ayarlayın
	· İncili kol kırık	· İncili kolu değiştirin
Prob gevşek / eğri duruyor	· Prob doğru oturmamış	· Probu oturtun
	· Taşıyıcı plakadaki tutma kulakları kırılmış	· Taşıyıcı plakayı değiştirin
Rozet eğri duruyor	· Taşıyıcı plaka eğri	· Taşıyıcı plakayı hizalayın

Montaj (bakınız sayfa 35)

Biztonsági utasítások

- A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincse szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási vagy felületi sérülésekre nem ismerünk el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni.
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- A 3 felhasználó számára alkalmas vakolat alatti szelep elé nem szabad lezárást kapcsolni (pl. egy karos keverőcsapot!)
- Ha a termosztát ill. a keverő csaptelep maximális meleg víz hőmérséklete van beállítva, akkor a zárószelep hidraulikus nyitása miatt forrázás történhet. A Hansgrohe ezért ajánlja a "Safety Function" berendezés felszerelését.

Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	max. 1 MPa
Ajánlott üzemi nyomás:	0,1 - 0,5 MPa
Nyomáspróba:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Forróvíz hőmérséklet:	max. 60 °C
Termikus fertőtlenítés:	70 °C / 4 perc

A terméket kizárólag rövízhez tervezték!

Szimbólumok leírása

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

Méretek (lásd a oldalon 37)

Átfolyási diagramm (lásd a oldalon 37)

Tartozékok (lásd a oldalon 38)

XX – Színkódolás
00 – Króm
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

Egyéb tartozék (lásd a oldalon 38)

a szállítási egység nem tartalmazza

- Szerelési szerszám #87567000
- Hosszabbító készlet 5 mm (kis beépítési mélység esetén) #13612000, #13613000, #13614000
- Hosszabbító készlet 22 mm (kis beépítési mélység esetén) #13617000, #13618000, #13624000
- Hosszabbítás 25 mm #13638000
- Hosszabbítás 25 - 75 mm #13632000

Tisztítás (lásd a oldalon 40)

Használat (lásd a oldalon 39)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: rövíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet rövízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az íváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibils bekötőcsövek kizárólag nyitvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőtelenítteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatott jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

Vizsgajel (lásd a oldalon 40)

Hiba	Ok	Megoldás
Szelep nehezen jár	· Select Elzárószelep DN9 sérült	· Select Elzárószelep DN9 kicserélni
A zuhany vagy a kifolyó csepeg	· Select Elzárószelep DN9 sérült	· Select Elzárószelep DN9 kicserélni
A szelep nem nyit / zár	· A Select teleszkóp túlságosan összetolva	· Húzza ki a Select teleszkópot és szabályozza újra
	· Törött dugattyús kar	· Cserélje ki a törött dugattyús kar
A gomb meglazult / ferdén áll	· A gomb nincs megfelelően benyomva	· Nyomja be megfelelően a gombot
	· A hordozólap rögzítőfülei letörtek	· Cserélje ki a hordozólapot
A rozetta ferdén áll	· A hordozólap ferdén áll	· Állítsa be a hordozólapot

Szerelés (lásd a oldalon 35)

הערות בטיחות

⚠ יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים

⚠ המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגיינה ושטיפת הגוף בלבד

⚠ אסור לילדים ומבוגרים בעלי קשיים פיזיים, מנטליים ו/או תחושתיים להשתמש במוצר זה ללא השגחה. אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול או תרופות אינם רשאים להשתמש במוצר זה

הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בחק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים בתדינת ההתקנה
- אסור להתקין התקן ניתוק (למשל מנגנון שרשב מים עם ידית אחת) במעלה הזרם מהמשטחים המובנה ל3 צרכנים
- אם קובעים את התרמוסטט או הסוללה לטמפרטורת מים מקסימלית, קיימת סכנה לסויה בפתיחה של שסתום האל חוזר. לכן, הנס גרואה ממליצה לקבוע את פונקציות הבטיחות

נתונים טכניים

לחץ הפעלה:	מקסימום 1 MPa
לחץ פעולה מומלץ:	0,1 - 0,5 MPa
לחץ בדיקה:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
טמפרטורת מים חמים	מקסימום 60°C
חיטוי תרמי	70°C / 4 דקות

המוצר מיועד אך ורק למי שתיה!

תיאור הסמל

אסור להשתמש בסילקון המכיל חומצה אצטית!

מידות (ראה עמוד 37)

דיאגרמת זרימה (ראה עמוד 37)

חלקי חילוף (ראה עמוד 38)

XX – צבעים
00 – מצופה כרום
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White

אביזרים מיוחדים (ראה עמוד 38)

הזמנה של פריט אקסטרה

- כלי התקנה #87567000
- סט הארכה 5 מ"מ (כשהקיר עמוק מספיק) #13612X00, #13613X00, #13614X00
- סט הארכה 22 מ"מ (כשהקיר עמוק מספיק) #13617X00, #13618X00, #13624X00
- הארכה 25 מ"מ #13638000
- הארכה 25 - 75 מ"מ #13632000

ניקוי (ראה עמוד 40)


הפעלה (ראה עמוד 39)


הנס גרואה ממליצים לא להשתמש בחצי הליטר הראשון של המים הזורמים בבוקר או אחרי זמן ממושך של אי שימוש לשתיה


תעודת בדיקה (ראה עמוד 40)


תקלה	סיבה	אופן התיקון
שסתום נוקשה	· שסתום העצר SELECT DN9 לא תקין	· החלף את שסתום העצר Select DN9
טפטוף מהמקלחת או מהפיה	· שסתום העצר SELECT DN9 לא תקין	· החלף את שסתום העצר Select DN9
השסתום לא נפתח / לא נסגר	· טלסקופ הבחירה נדחף יותר מדי פנימה	· משוך את טלסקופ הבחירה שוב זה מזה וכייל אותו מחדש
	· המנוף והפקק שבורים	· החלף את המנוף והפקק
הלחצן רופף / שמד בשיפוע	· הלחצן לא נכנס באופן מלא למקומו	· הלחצן נכנס למקומו
	· אזני האחיזה בלוחית הנשא נשברו	· החלף את לוחית הנשא
הדיסקית משופעת	· לוחית הנשא משופעת	· כוון את לוחית הנשא


הרכבה (ראה עמוד 35)

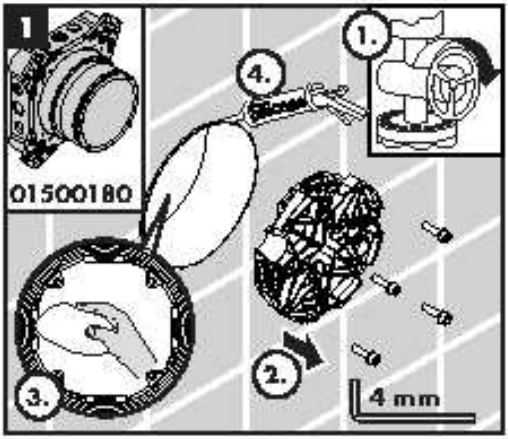

1
01500180
1.
2.
3.
4.
4 mm

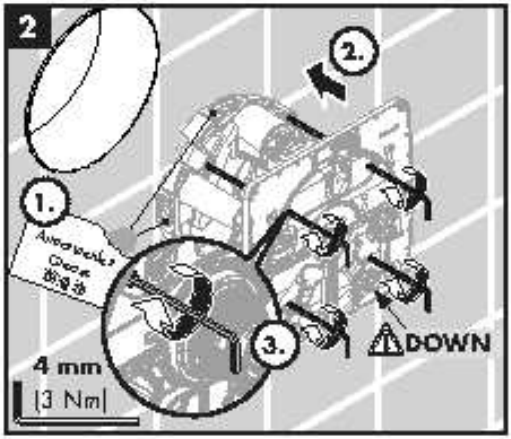

2
1.
2.
3.
4 mm
(3 Nm)
DOWN

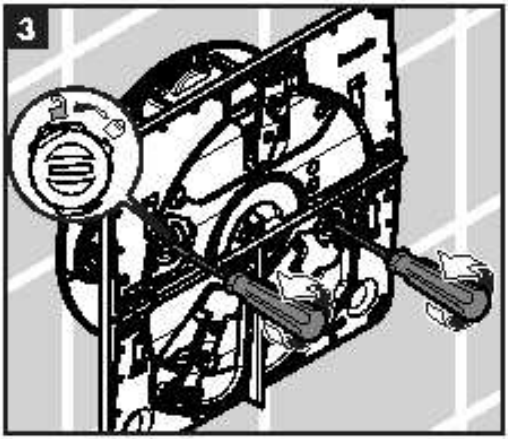

3

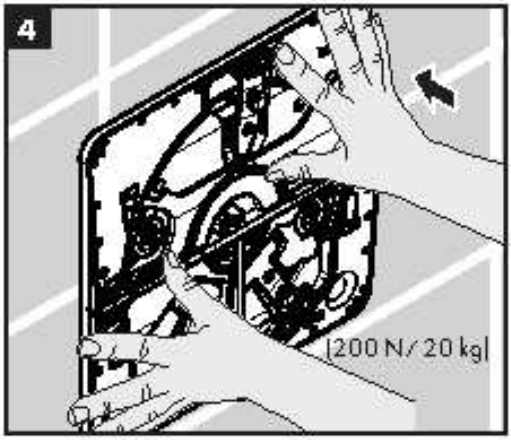

4
(200 N / 20 kg)

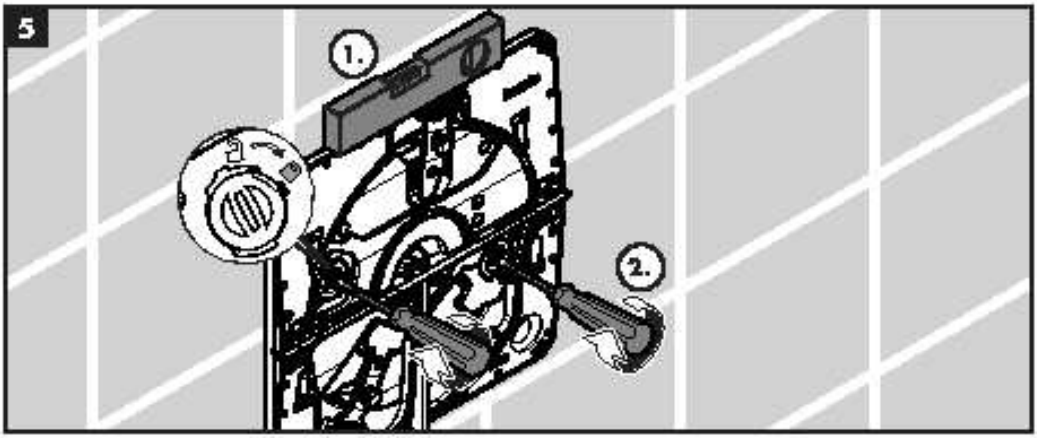

5
1.
2.

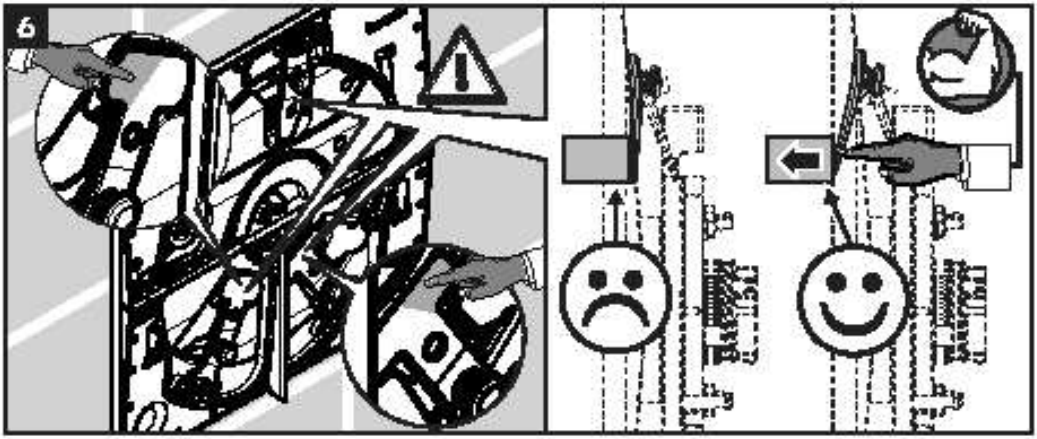

6

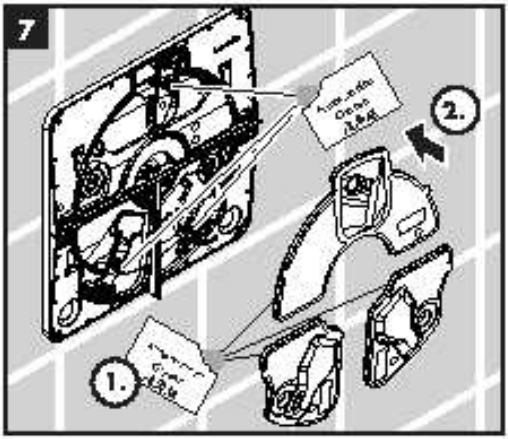

7
2.
1.

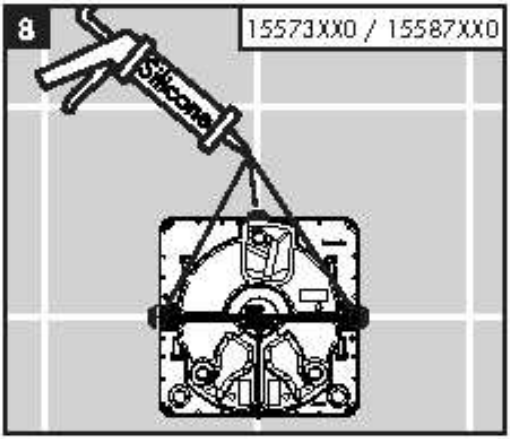
8
15573XX0 / 15587XX0
Silicone

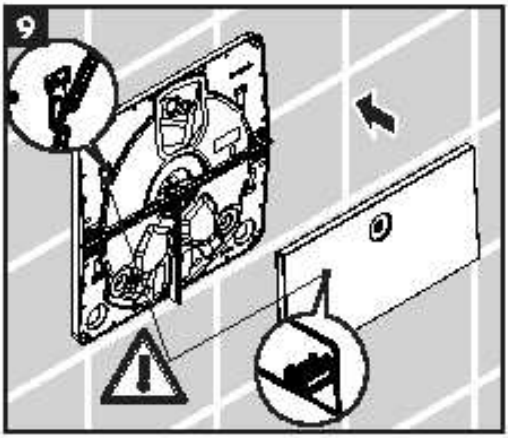

9

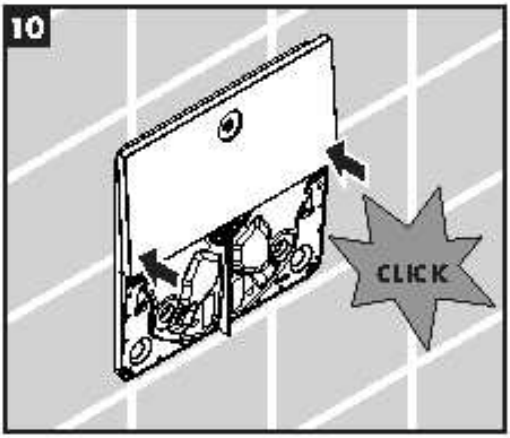
10
CLICK

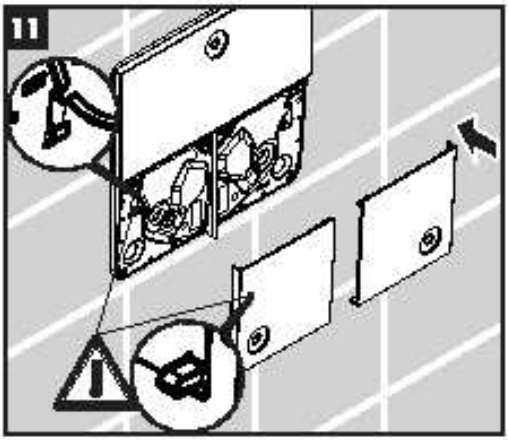


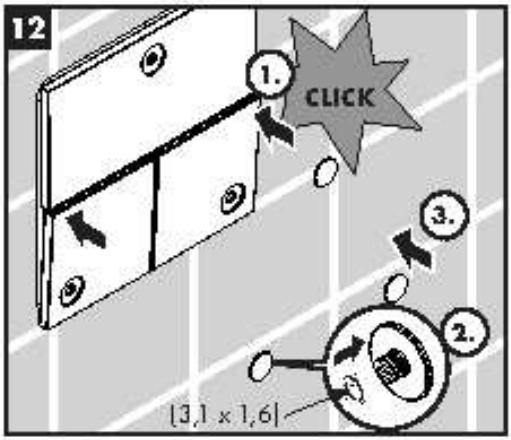


ShowerSelect S
15558XX0





ShowerSelect E
15573XX0




ShowerSelect Q
15587XX0



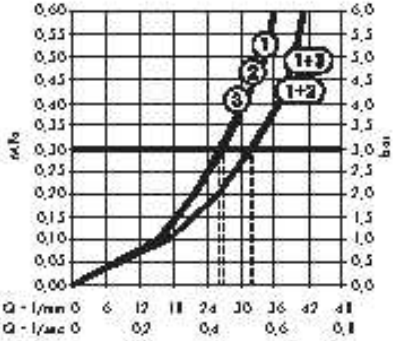


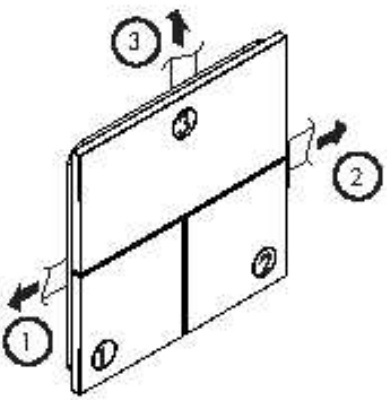


ShowerSelect E
15573XX0 / 15573XX3

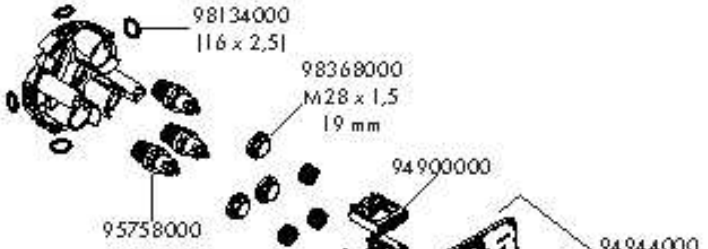


ShowerSelect Q
15587XX0




ShowerSelect S
15558XX0 / 15558XX3

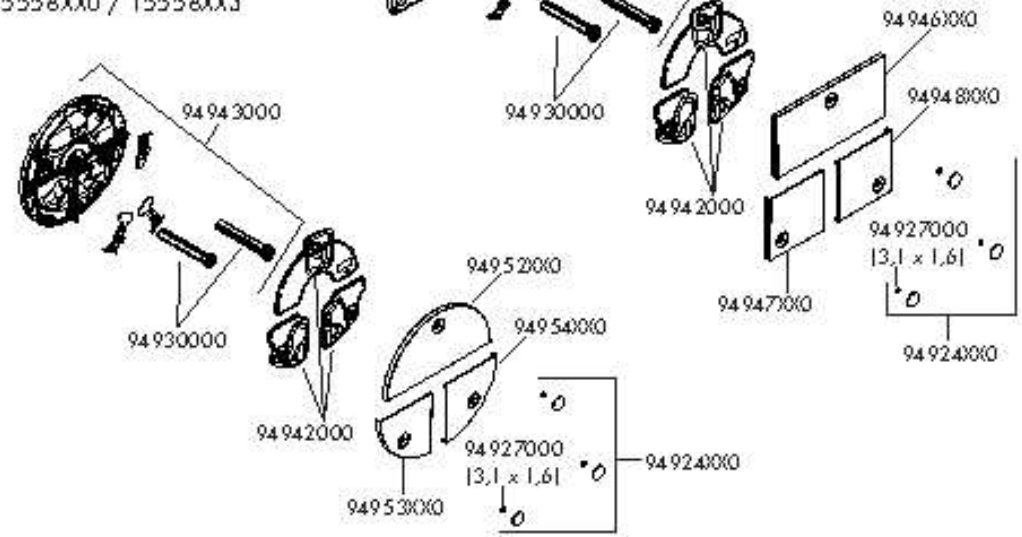

5 mm
13612000




5 mm
13613000




5 mm
13614000



22 mm
13617000




22 mm
13618000




22 mm
13624000



25 - 75 mm
13632000

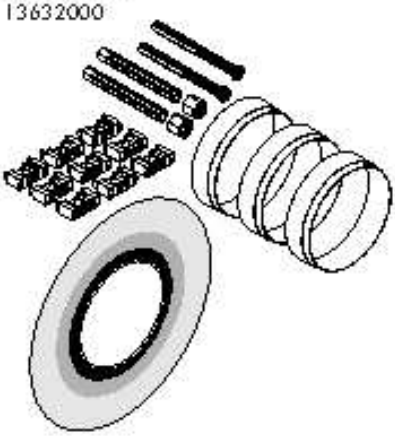


25 mm
13638000




87567000



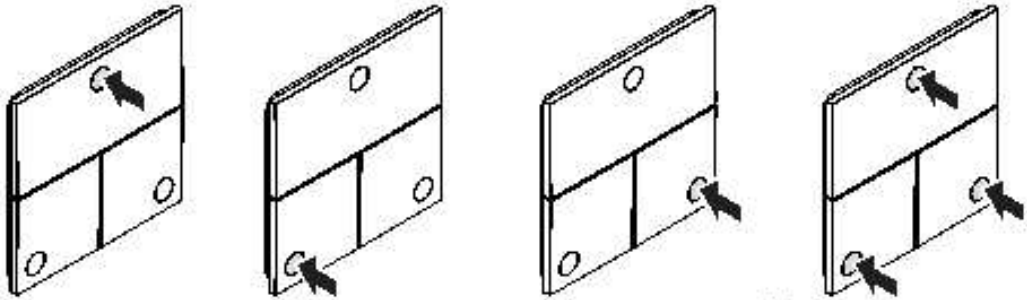

öffnen / ouvrir / open / apertо / abierto / open / åbne / abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / 开 / открыть / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / otvoriti / åpne / отворање / 吐水 / відкрито / فتح / açmak / пуття / ΠΤΗΣ

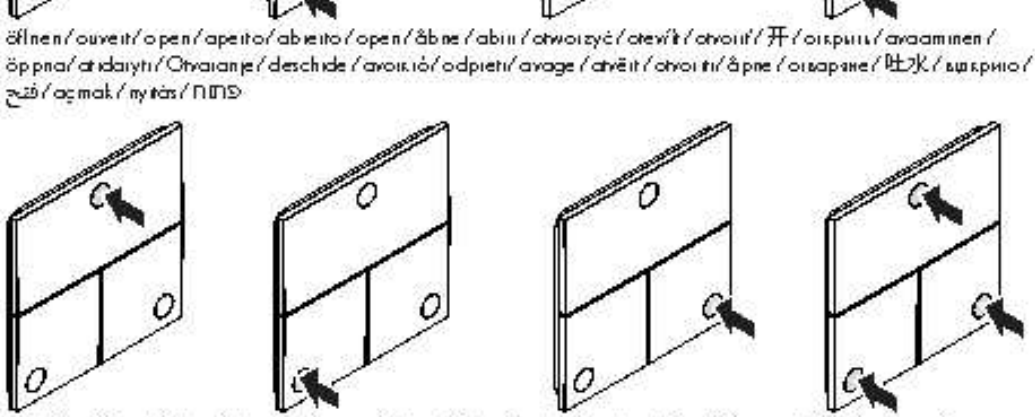

schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluten / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / закрыть / sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje / închide / κλειστό / zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затворање / 止水 / закритий / إغلاق / kapatmak / bezárás / ΠΤΗ

www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation





* www.hansgrohe.com/warranty



DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt
SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
ZH 清洁指南 / 担保 / 接触
RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Kontakt
LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
SL Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
ET Puhastussoovitused / Garanti / Kontakt
LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
JP お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先
UA Рекомендації з чищення / Гарантія / контакти
AR توصيات التنظيف / الضمان / اتصال
TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas
HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
HE המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר

	P-IX	DVGW	STF	ETA
15558XX0	P-IX 38571/IAAA	BQ0587		1877
15558XX3			X	
15573XX0	P-IX 38571/IAAA	BQ0587		1877
15573XX3			X	
15587XX0	P-IX 38571/IAAA	BQ0587		1877



hansgrohe
Hansgrohe · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 7836/51-1212 · Telefax +49 (0) 7836/51-1440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

09/2015
96563101