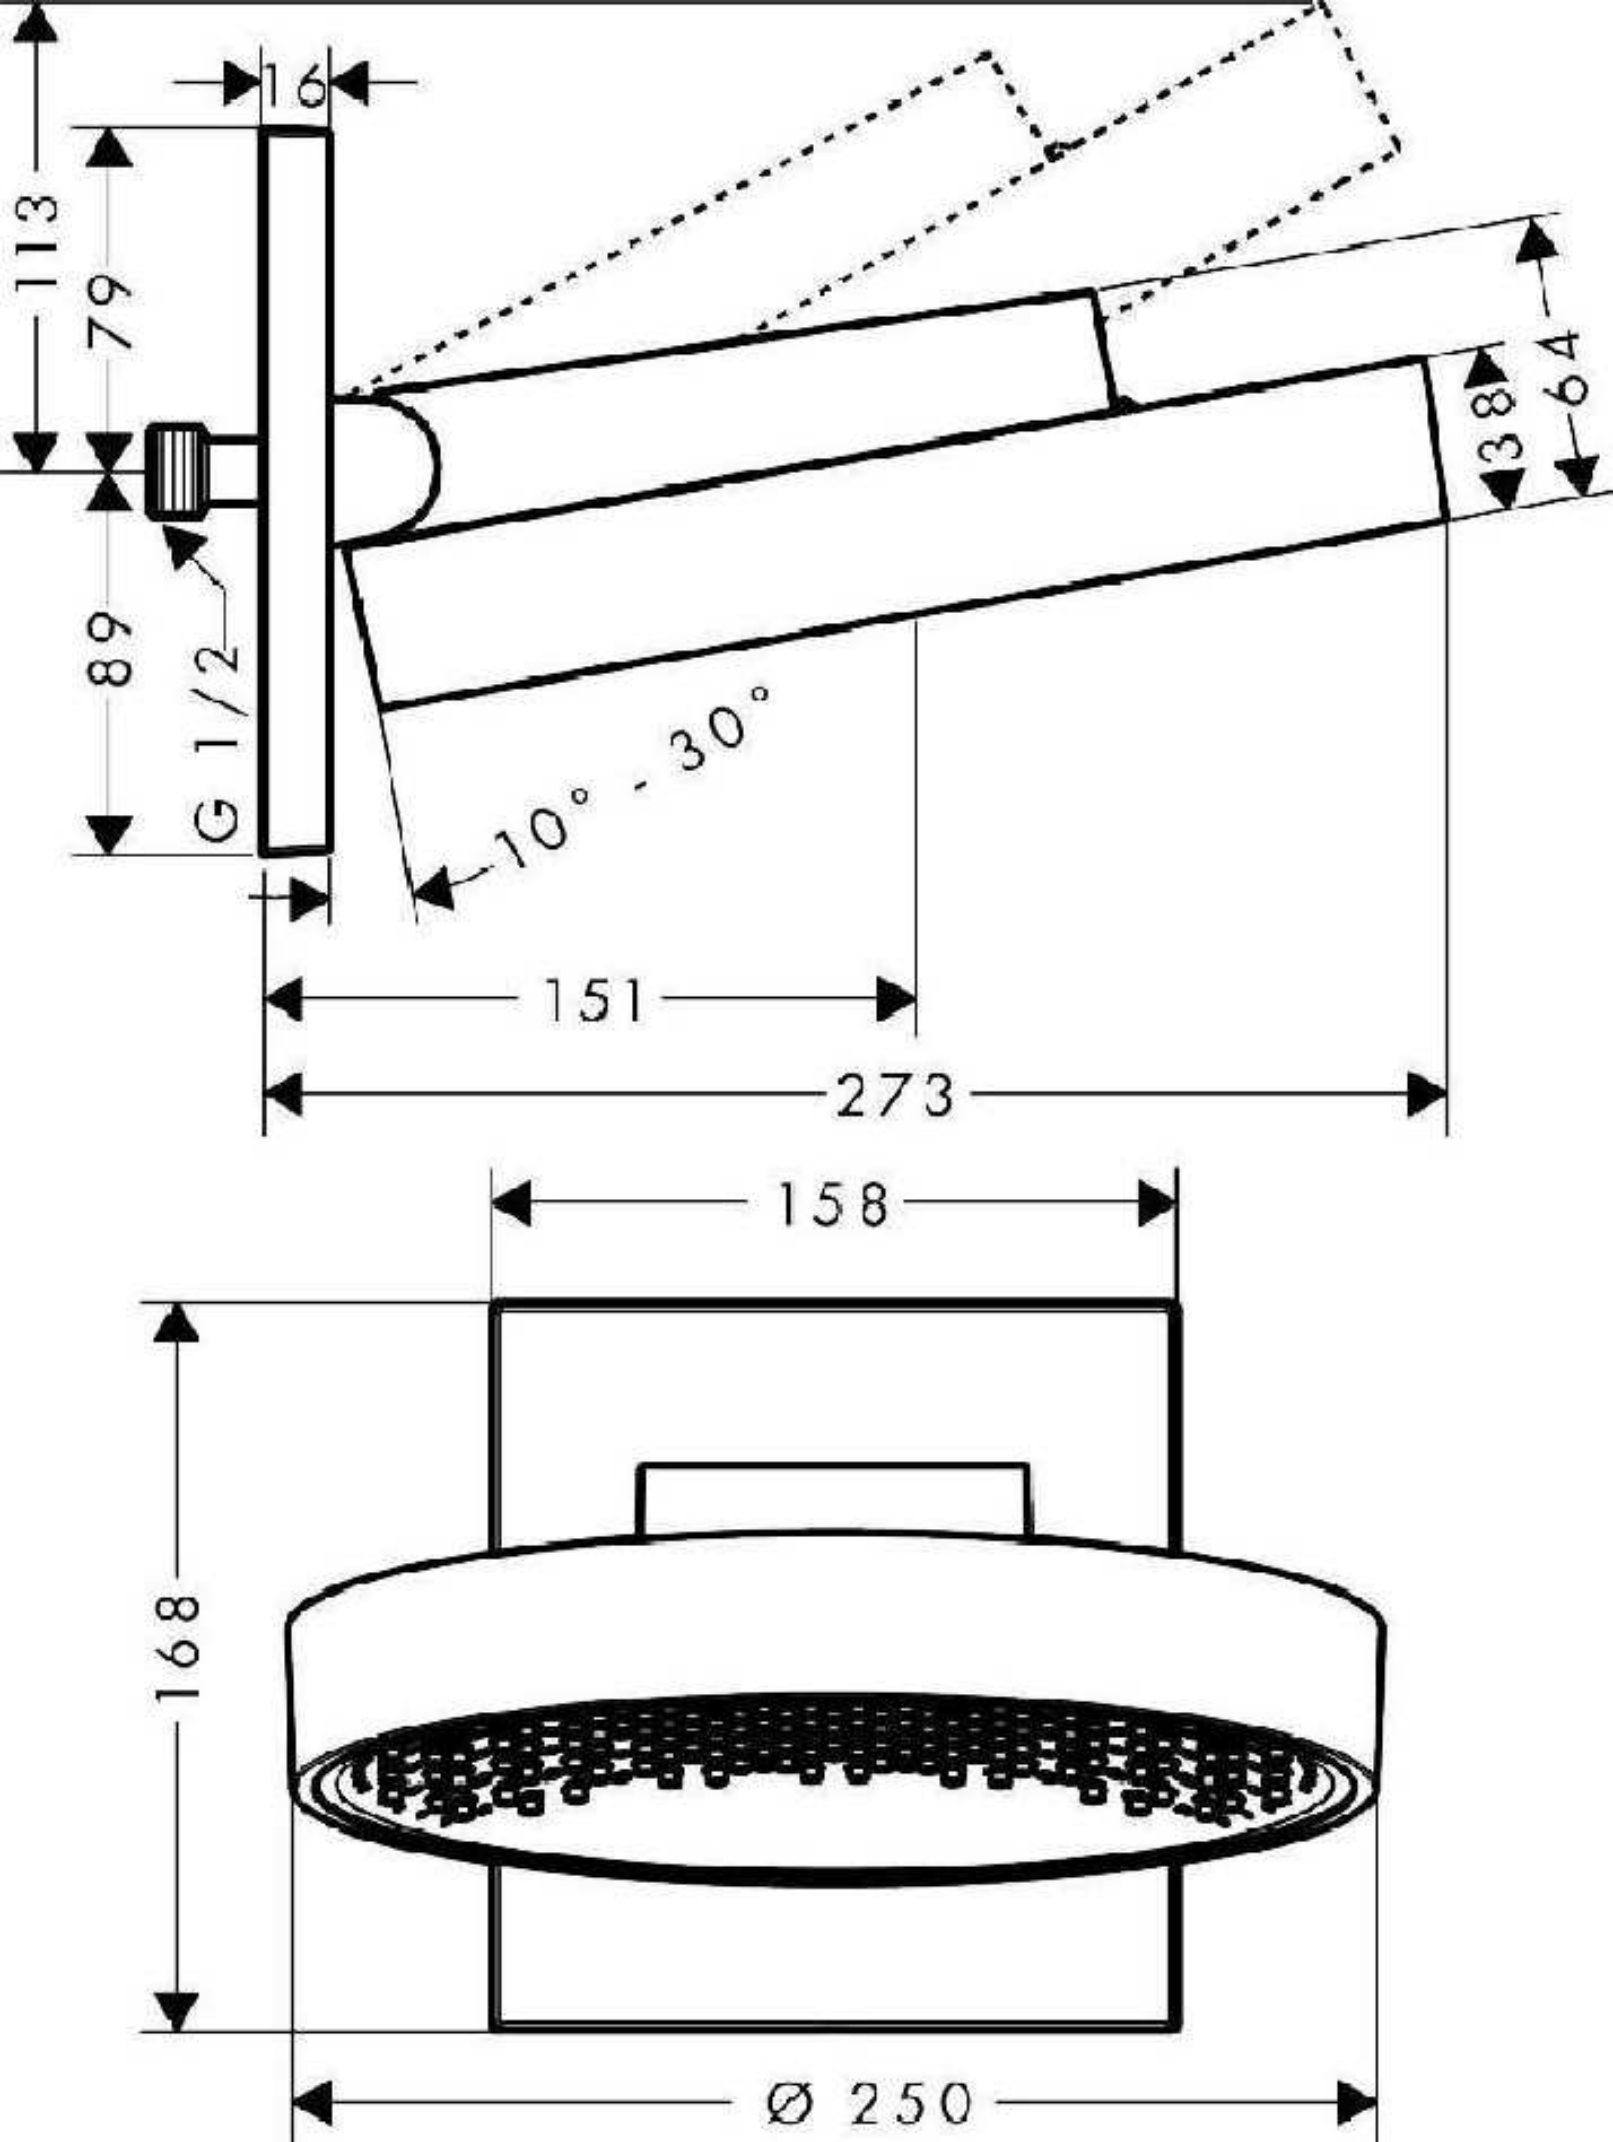
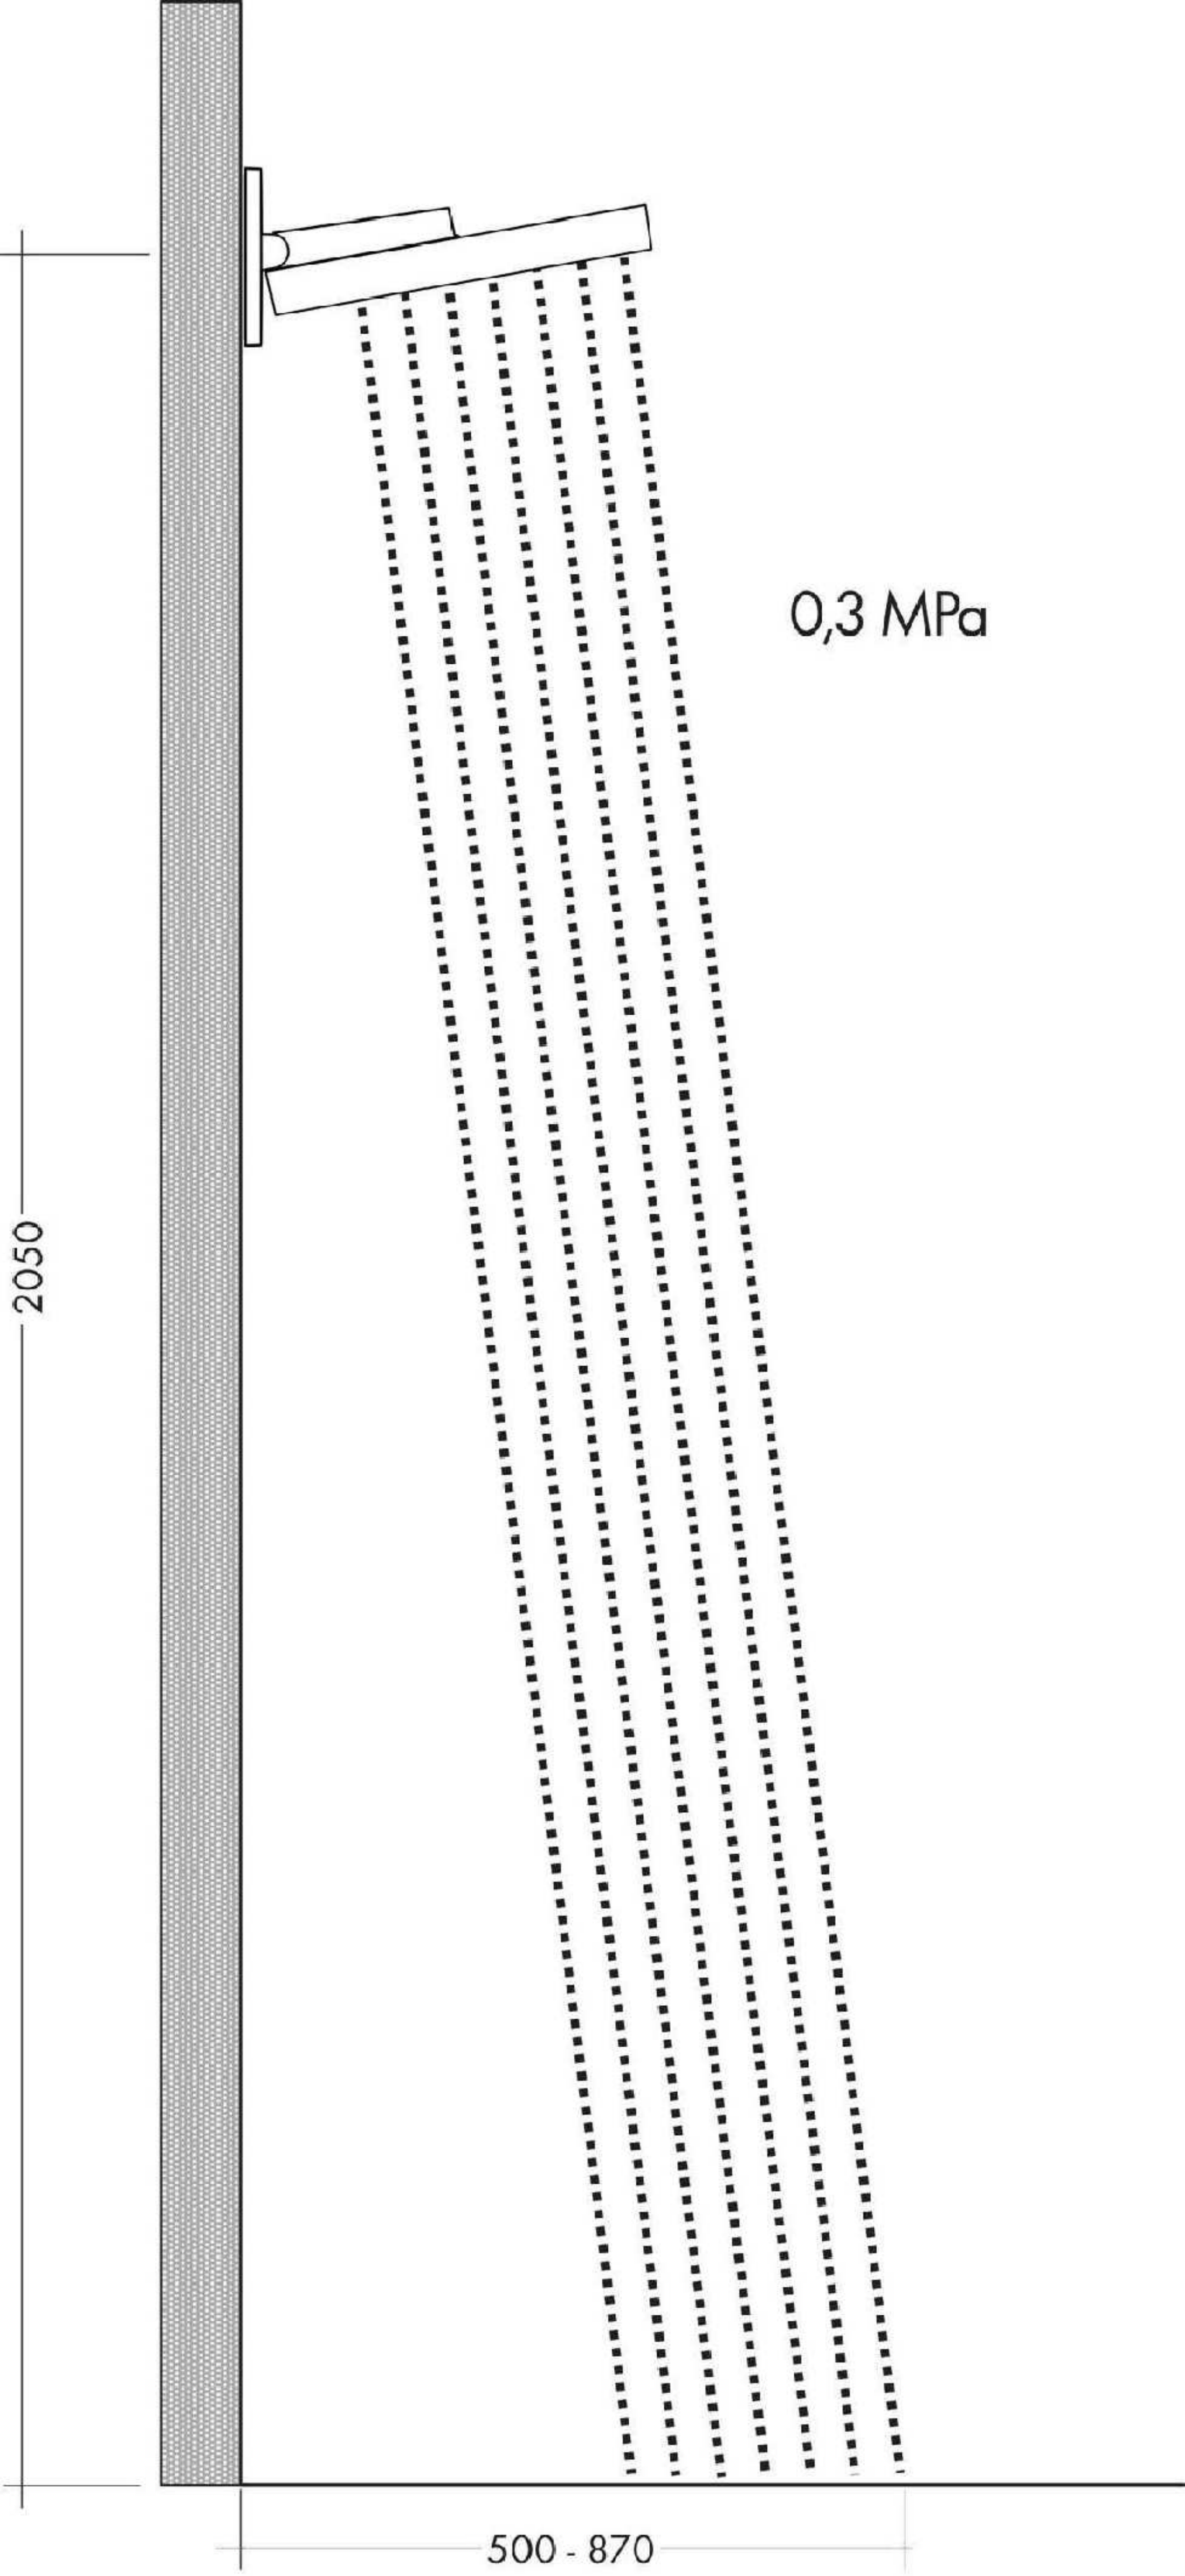
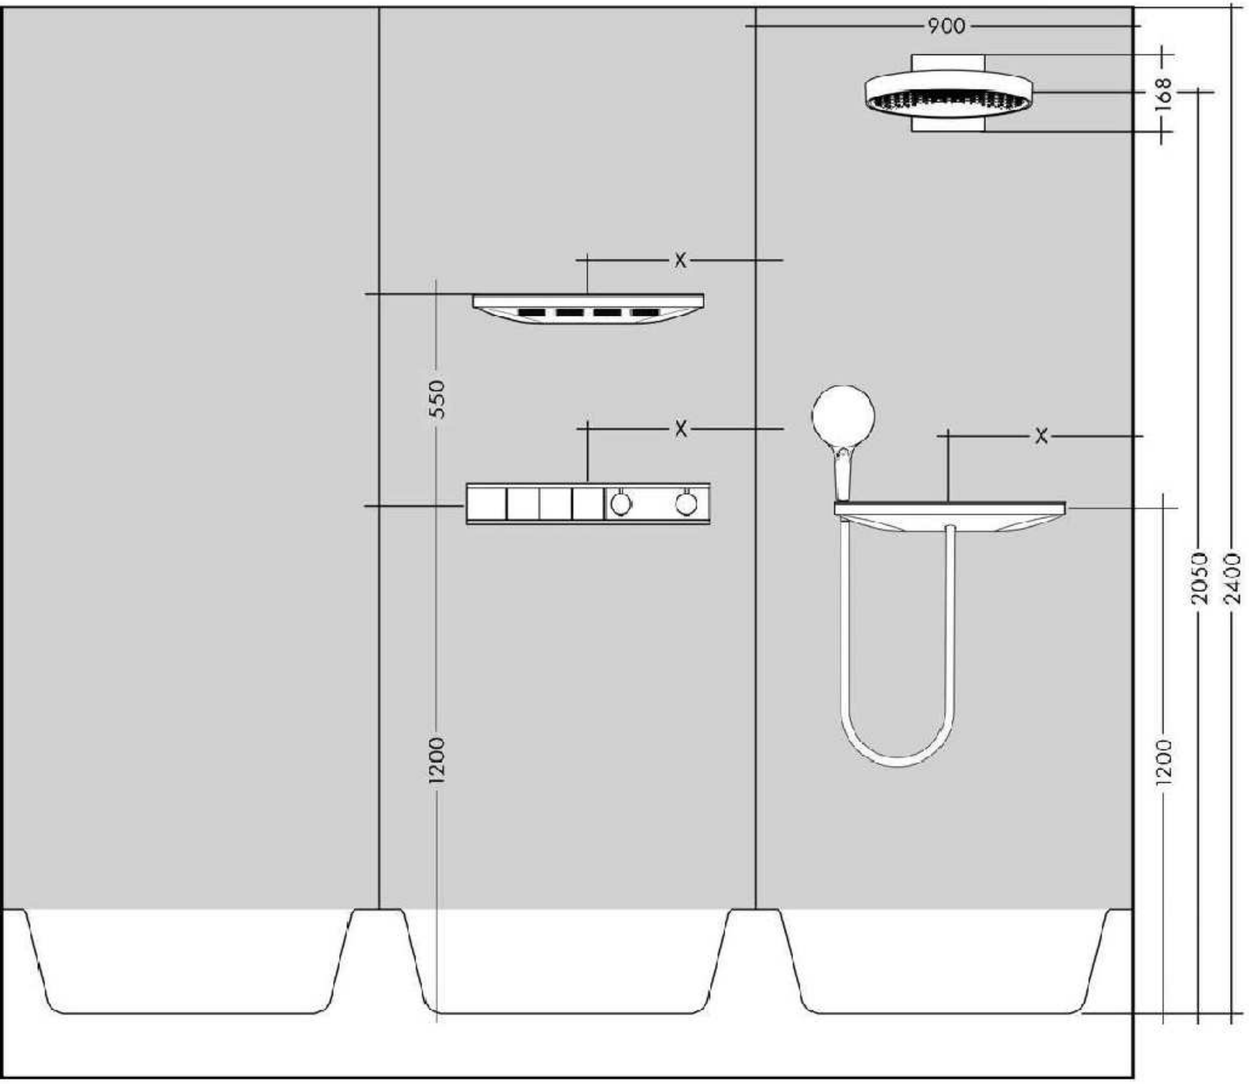
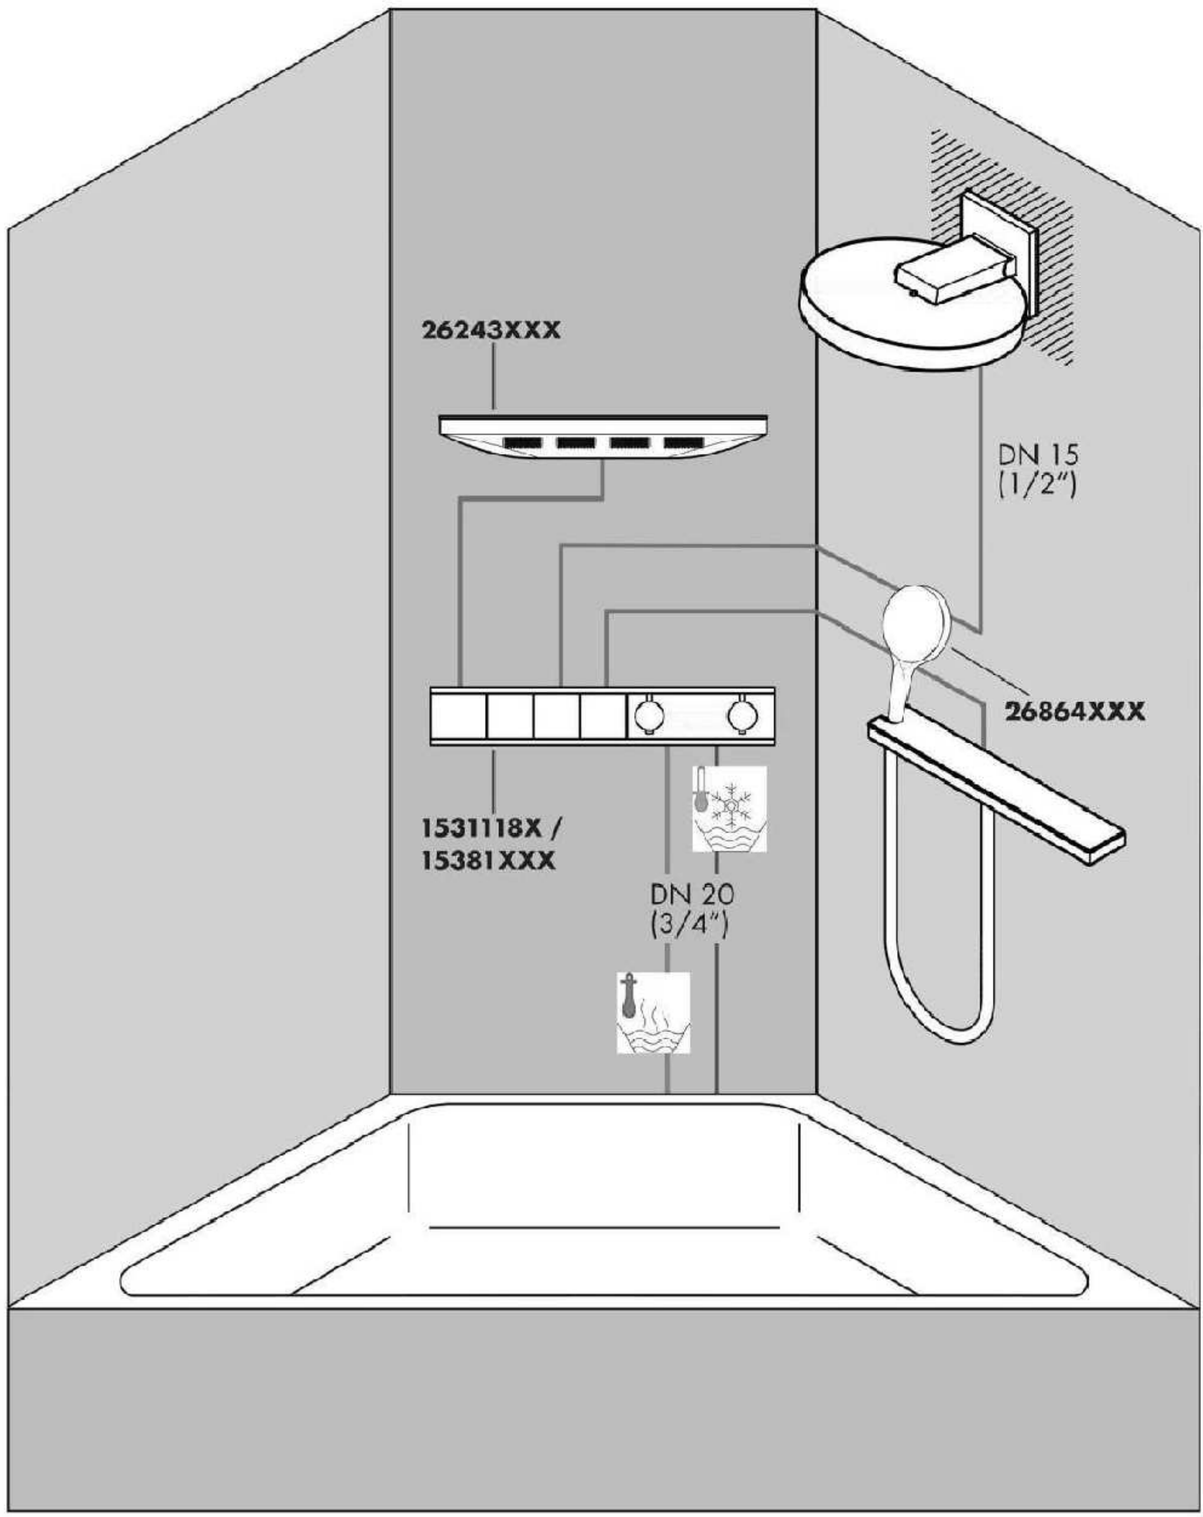
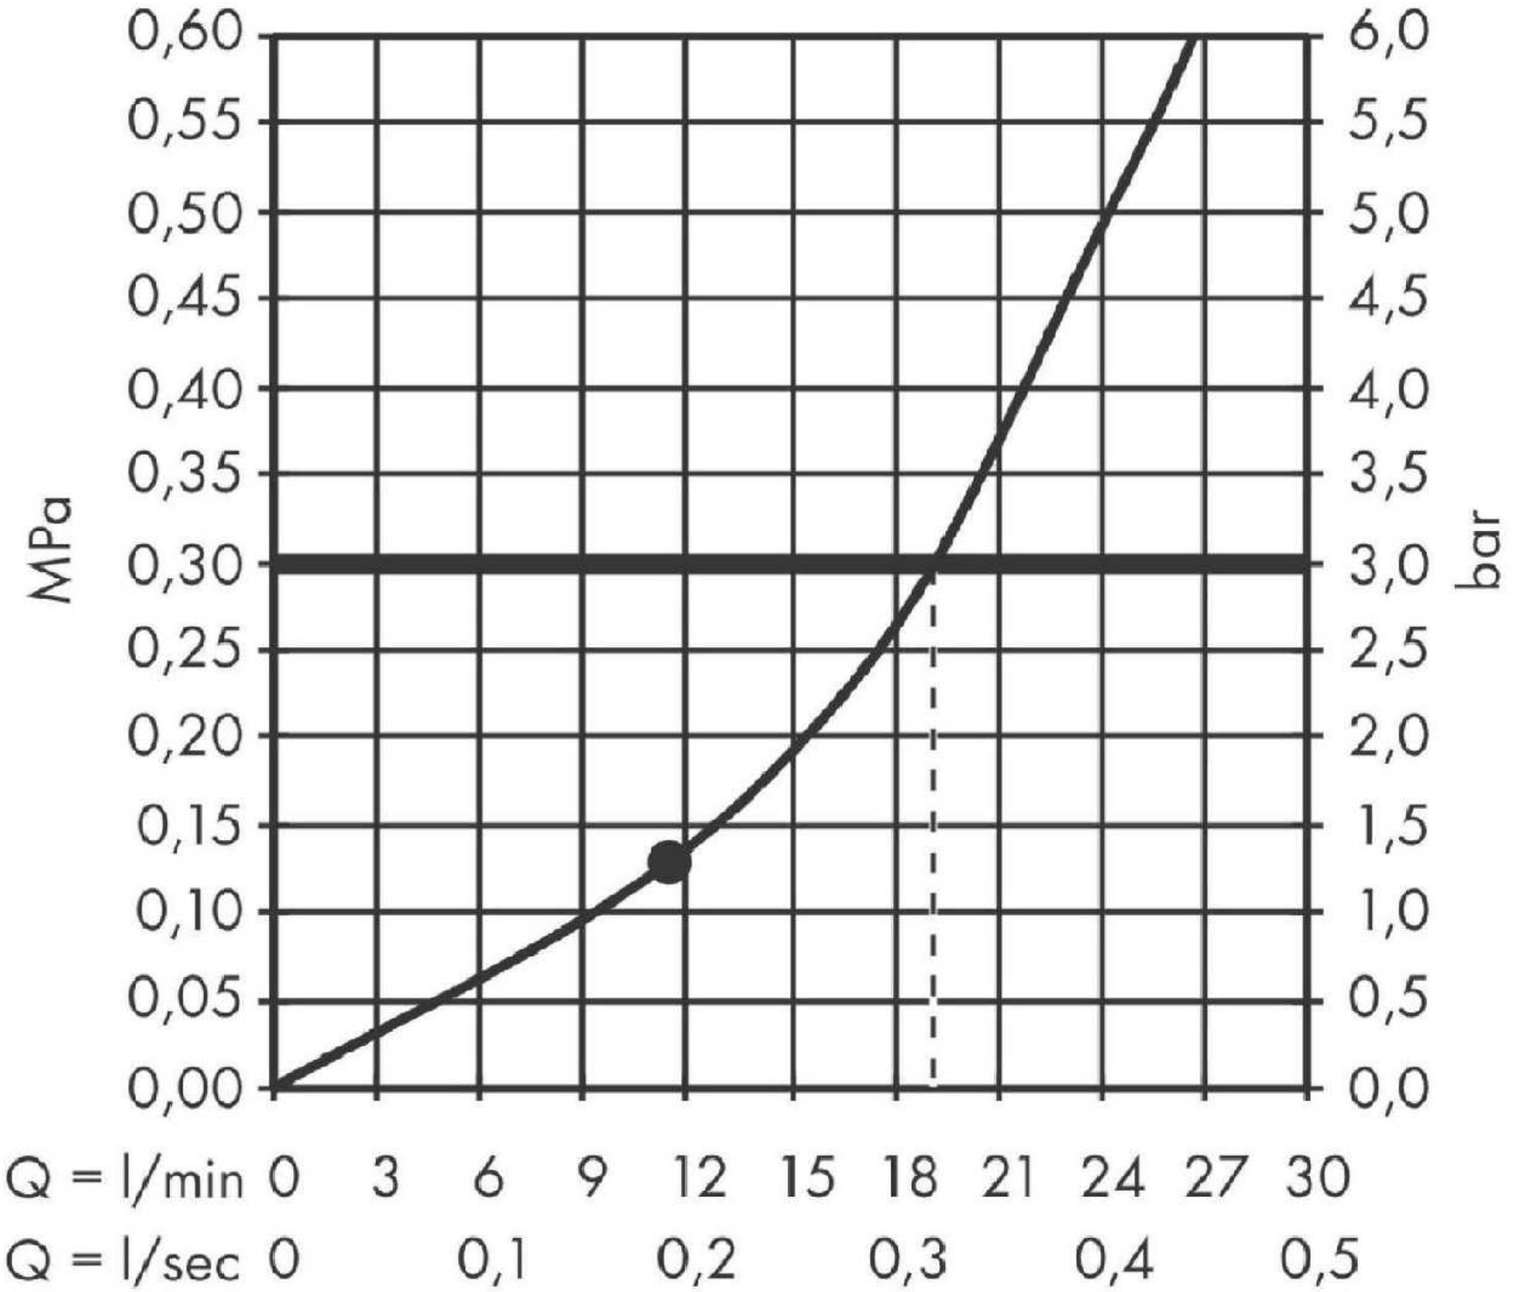

16
113
79
89
G 1/2
10° - 30°
38
64
151
273
158
168
Ø 250


0,3 MPa
2050
500 - 870


900
168
X
X
X
550
1200
2050
2400
1200


26243XXX
DN 15
(1/2")
26864XXX
1531118X /
15381XXX
DN 20
(3/4")



The consumption was measured in combination with the appropriate fittings (thermostat/mixer/ in-wall valve) to reflect actual application in practice.