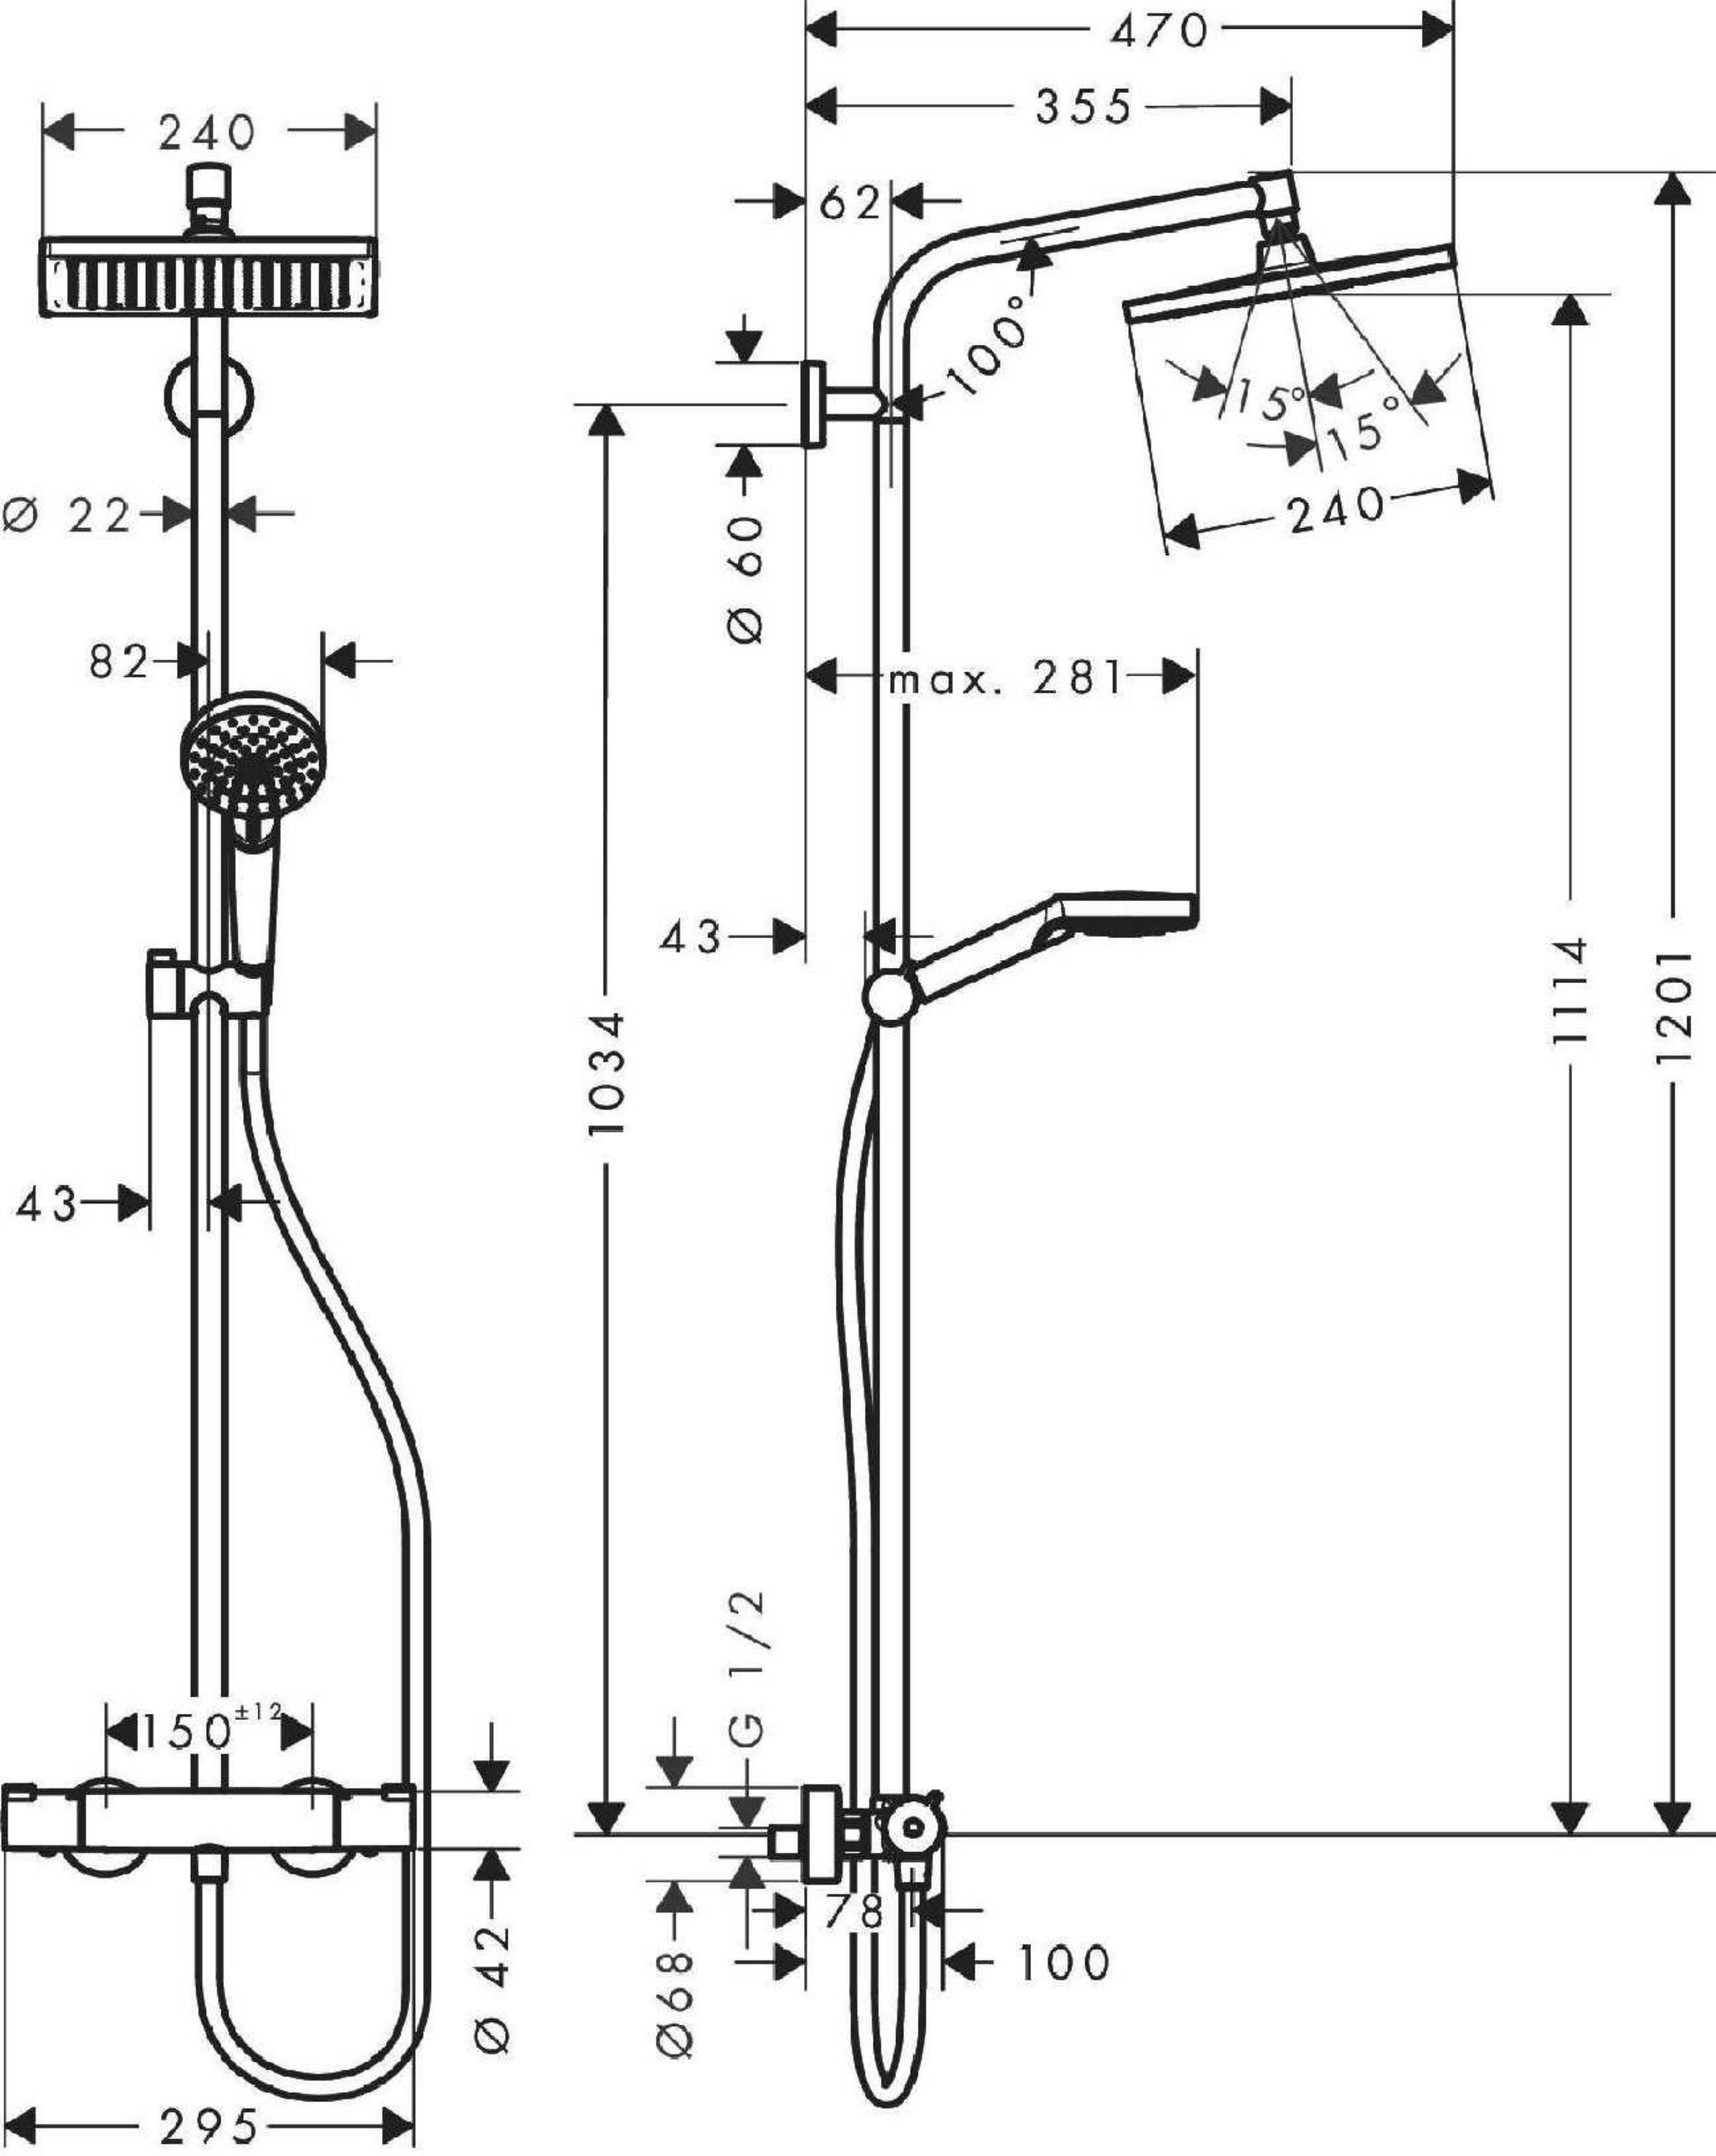
240
Ø 22
82
43
150 ±12
Ø 42
295
470
355
62
100°
Ø 60
15°
15°
240
max. 281
43
1034
1114
1201
G 1/2
Ø68
78
100

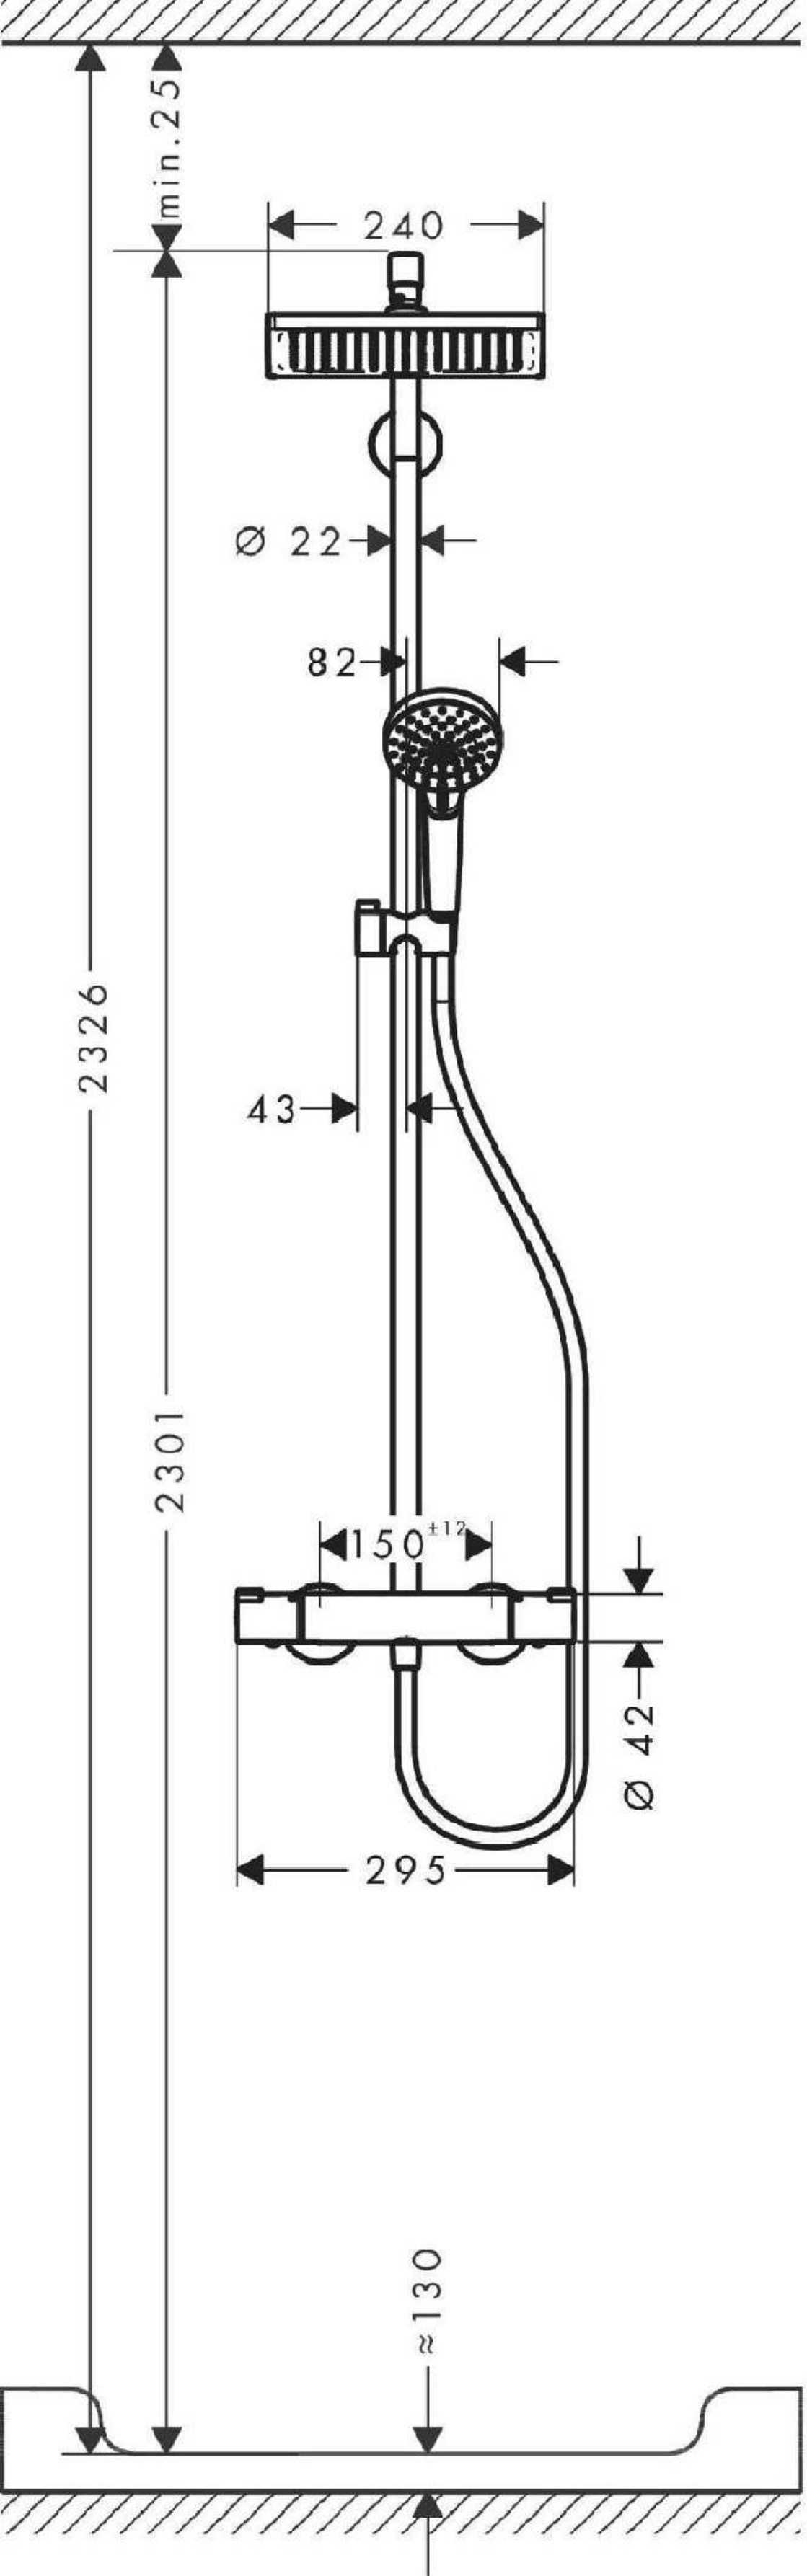
min.25
240
Ø 22
82
43
2326
2301
150 ±12
Ø 42
295
≈130

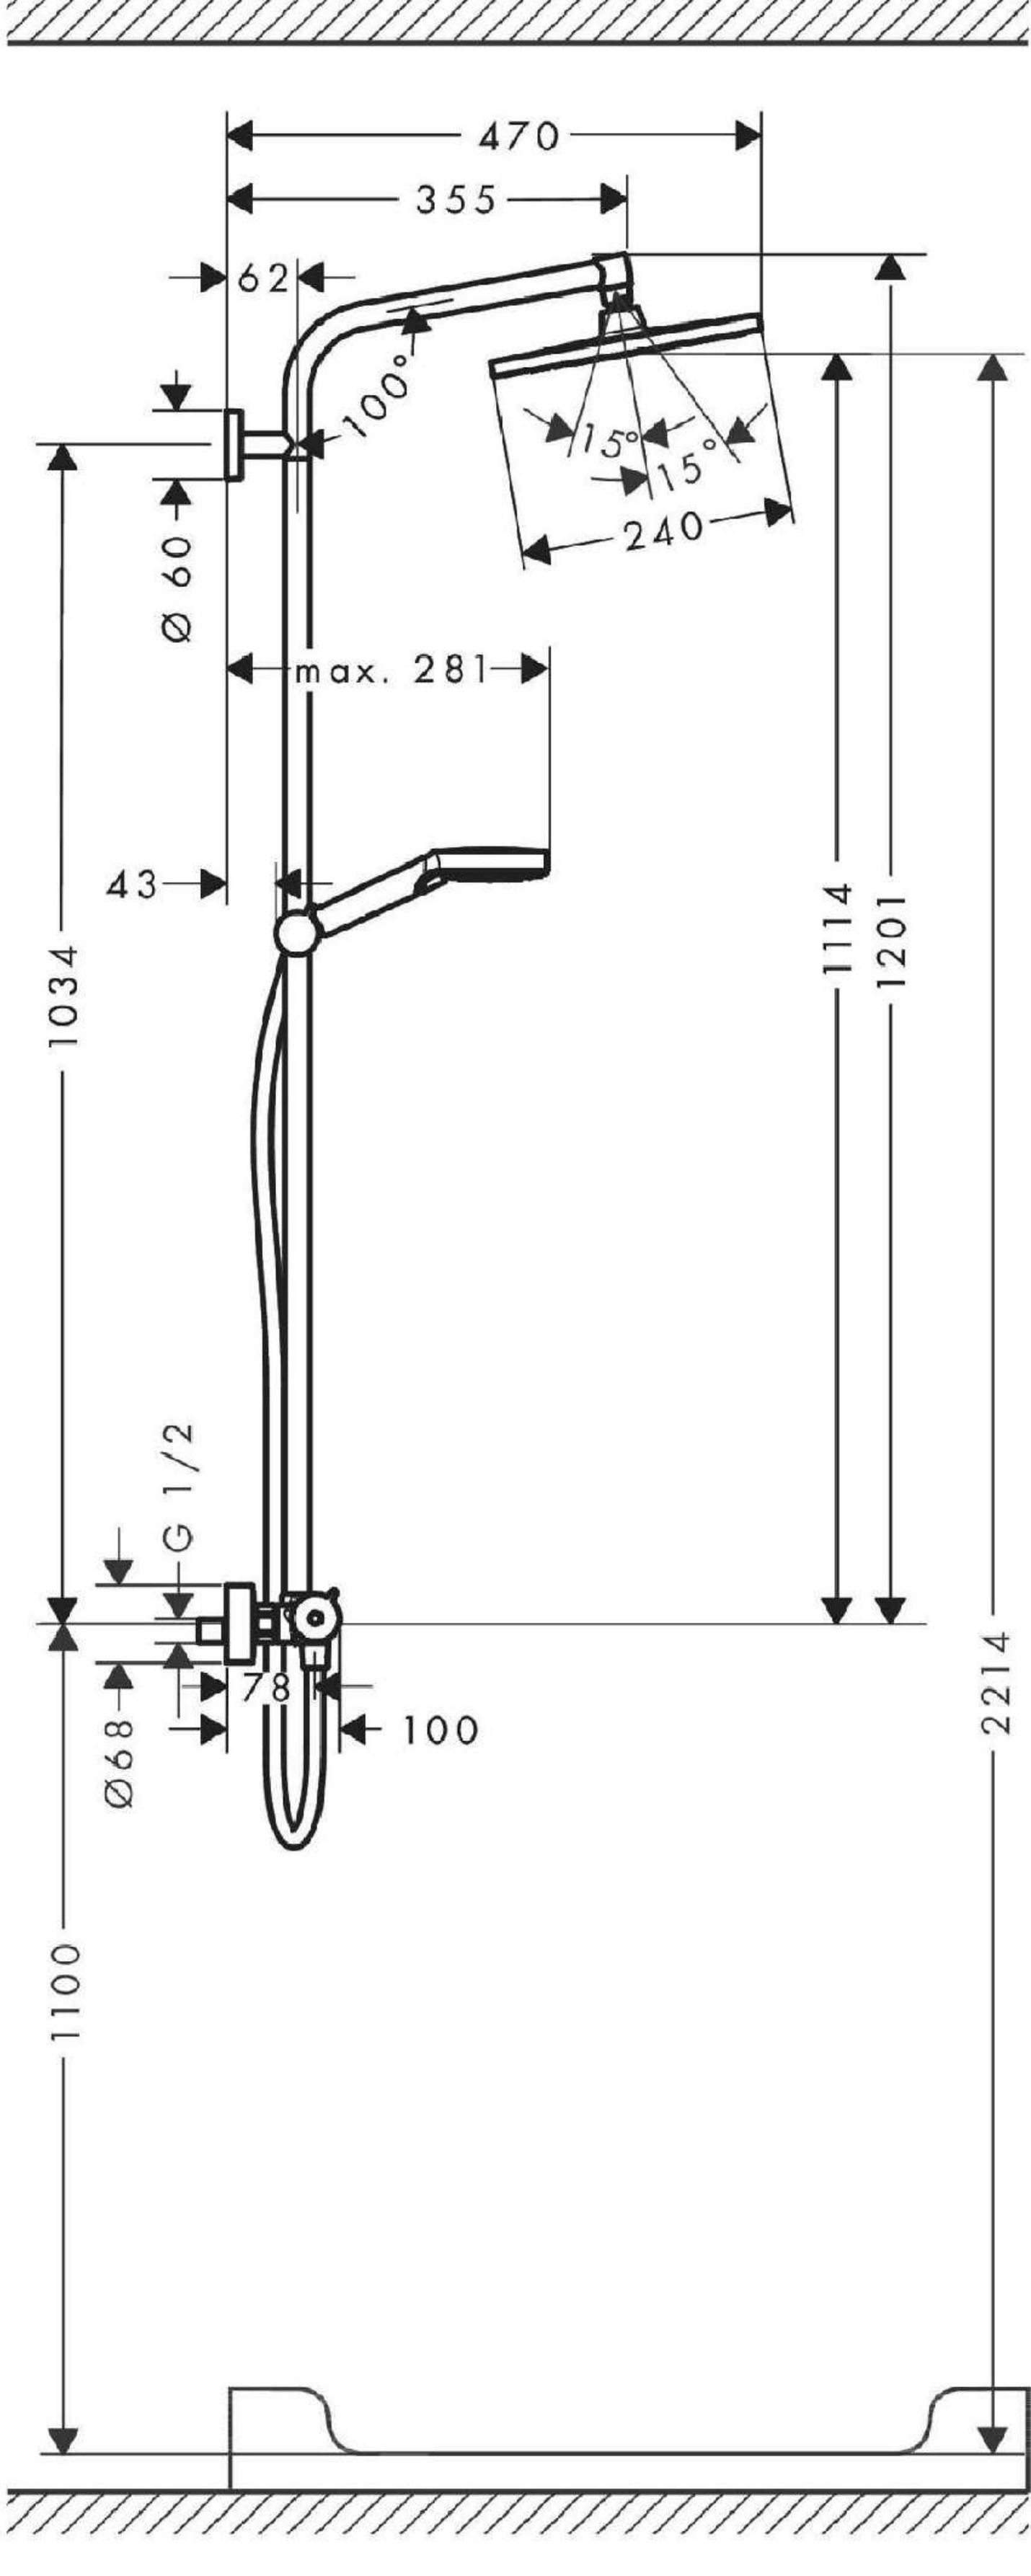
470
355
62
100°
15°
15°
240
Ø 60
max. 281
43
1034
1114
1201
G 1/2
Ø68
78
100
2214
1100

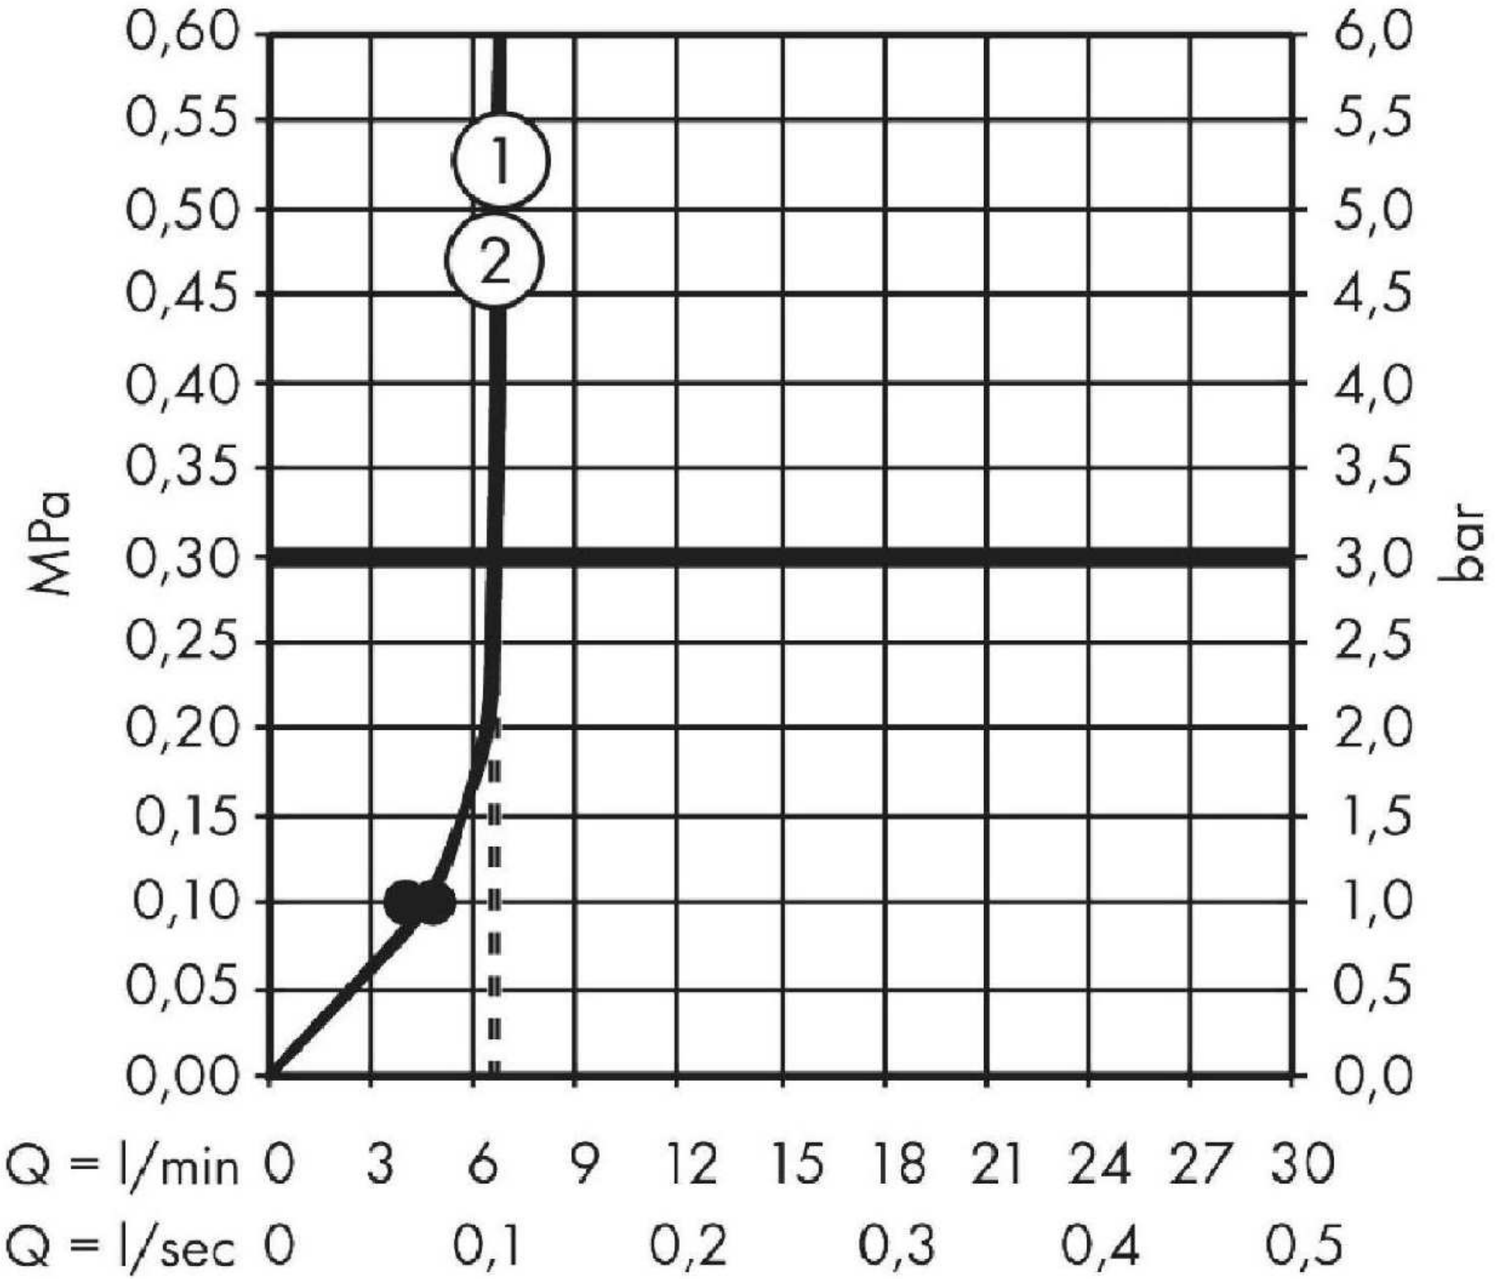

① Hand shower

② Overhead shower

The consumption was measured in combination with the appropriate fittings (thermostat/mixer/in-wall valve) to reflect actual application in practice.