



DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung

EN Instructions for use / assembly instructions




Fixfit Square

26455XX3




Fixfit S

27453XX3





Fixfit

27414XX3





Fixfit



27459XX0

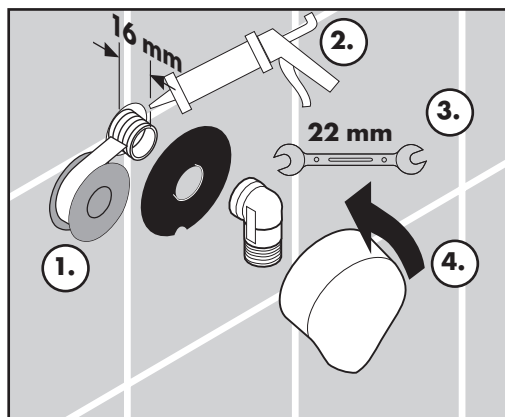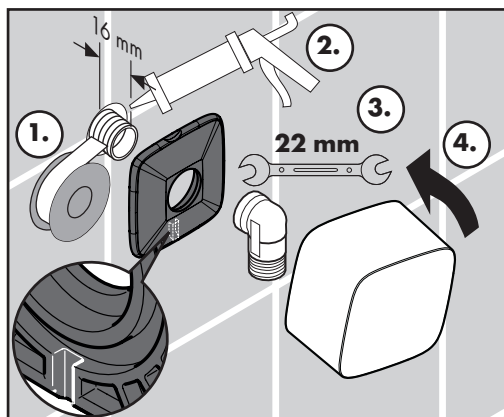



Fixfit S 27453XX3





Fixfit 27459XX0



Fixfit 27414XX3

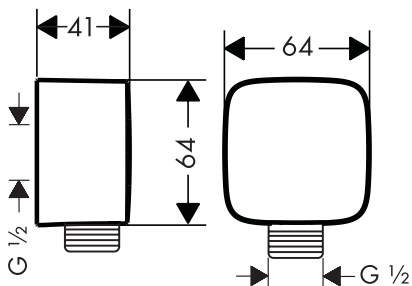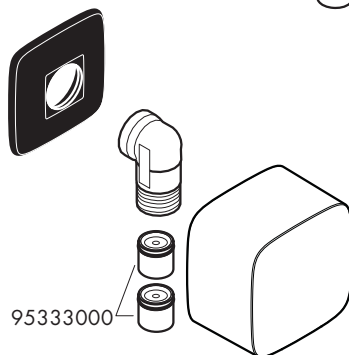

Fixfit Square 26455XX3

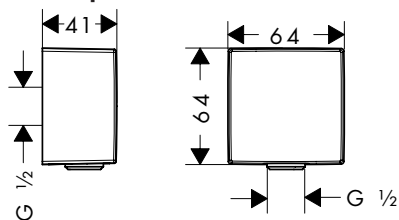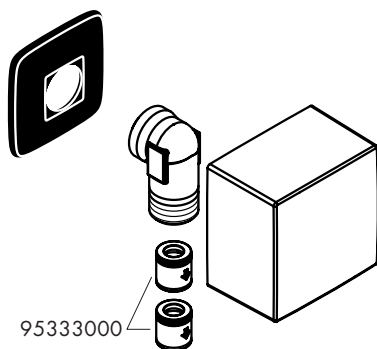

DE Sicherheitshinweise

Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.

Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Die Installation muss konform mit der AS 3500 sein.
- Um die Anforderungen der AS / NZS 2845.1 zu erfüllen, muss der beiliegende Rückflussverhinderer installiert werden. Die notwendige Hülse muss vom Installateur zur Verfügung gestellt werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Wartung

- Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).


EN Safety Notes

Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.

The shower system may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

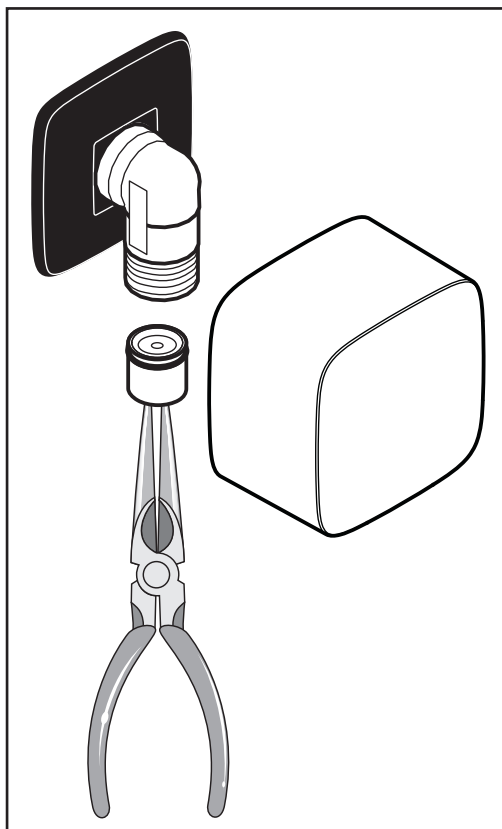

- The installation must be compliant with the AS 3500.
- In order to meet the requirements of the AS / NZS 2845.1, the enclosed backflow preventer must be installed. The necessary sleeve must be provided by the installer.
- The product is exclusively designed for drinking water!
- Do not use silicone containing acetic acid!

Maintenance

- The non return valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).

hansgrohe

Hansgrohe SE · Klaus-Grohe-Str. 5-9 · D-77761 Schiltach · T: +49 (0) 78 36/51-1282 · F: +49 (0) 7836/51 1440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

05/2025
9 04860 07