hansgrohe

EN Instructions for use / assembly instructions 2

DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung 3



Decor 70
31733XXX
Decor 70 CoolStart
31539223



Decor 100
31517XXX



Decor 70 Care
31910XXX

Safety Notes

⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.

⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.

⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature:	max. 60°C
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

Adjustment (see page 6)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.

Dimensions (see page 8)

Flow diagram (see page 9)

Spare parts (see page 10)

XXX - Colors
000 - Chrome Plated
310 - Brushed Redgold
340 - Brushed Black Chrome

Special accessories (order as an extra)

- seal #98996000 (see page 4)

Cleaning (see page 11)

Operation (see page 7)

- Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.
- After periods of prolonged non-use, but at least every third day, the fittings must be opened with the handle in hot and cold position to prevent stagnation in the connecting lines. let the water run until the water temperature is constant.

Assembly (see page 4)

Sicherheitshinweise

⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.

⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.

⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60°C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Justierung (siehe Seite 6)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Maße (siehe Seite 8)

Durchflussdiagramm (siehe Seite 9)

Serviceteile (siehe Seite 10)

XXX = Farbcodierung
000 = Chrom
310 = Brushed Redgold
340 = Brushed Black Chrome

Sonderzubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Dichtung #98996000 (siehe Seite 4)

Reinigung (siehe Seite 11)

Bedienung (siehe Seite 7)

- Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.
- Um eine Stagnation in den Anschlussleitungen zu vermeiden, muss nach längeren Gebrauchspausen, mindestens aber jeden dritten Tag, die Armatur in Griffstellung heiß und kalt geöffnet werden bis eine gleichbleibende Auslauftemperatur erreicht ist.

Montage (siehe Seite 4)

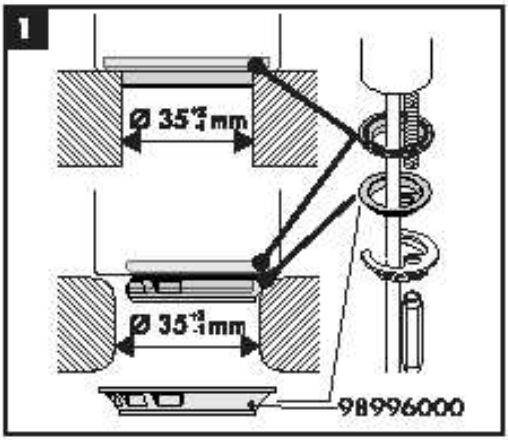
1
Ø 35+1 mm
Ø 35+1 mm
98996000

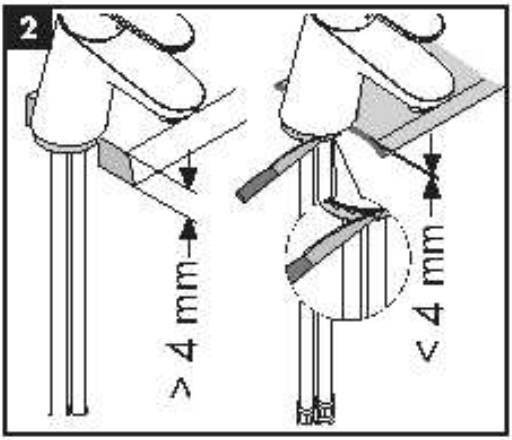
2
> 4 mm
< 4 mm

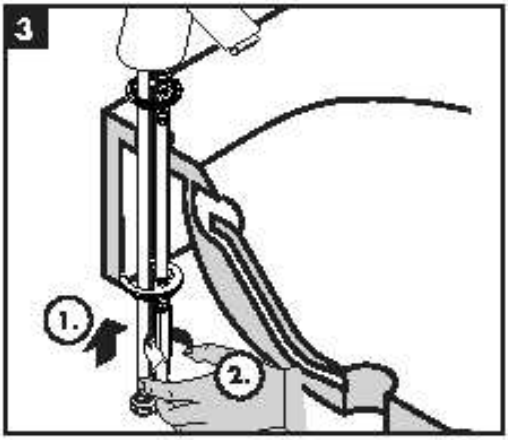
3
1.
2.

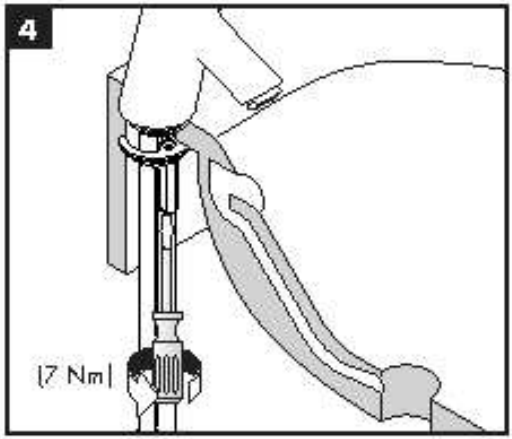
4
17 Nm

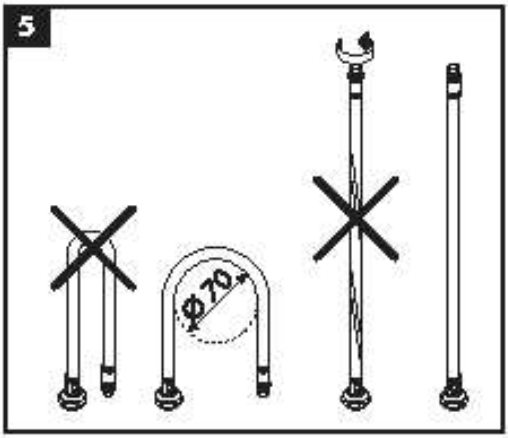
5
Ø70+

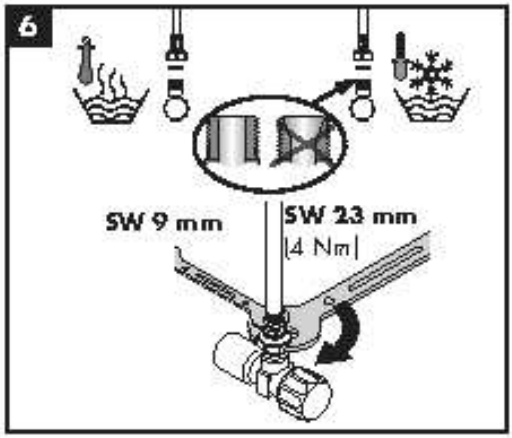
6
SW 9 mm
SW 23 mm
14 Nm

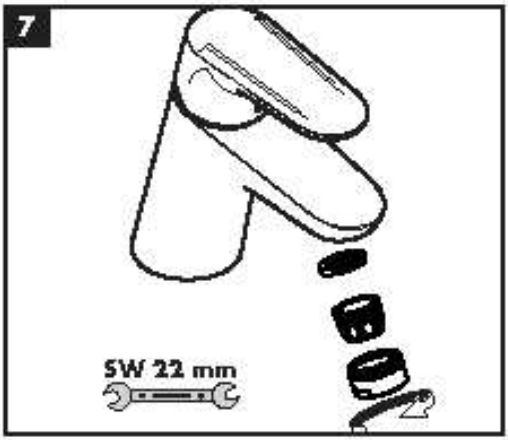
7
SW 22 mm

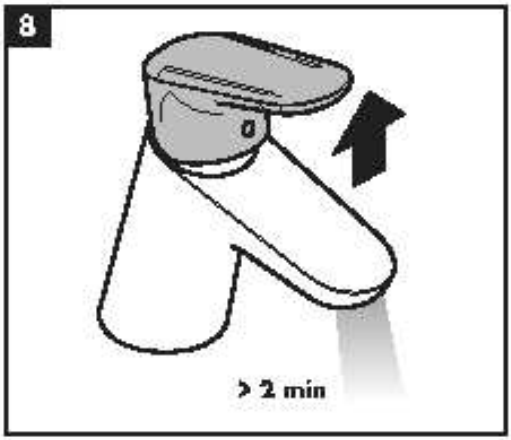
8
> 2 min

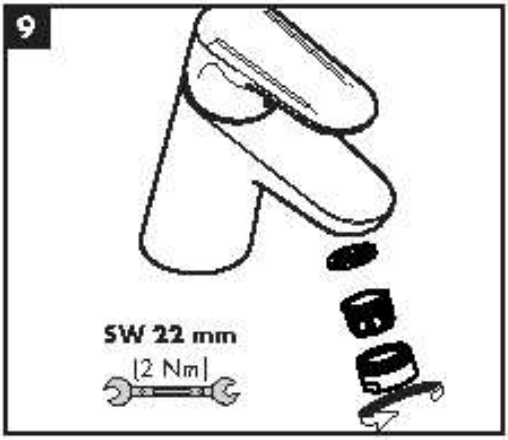
9
SW 22 mm
(2 Nm)

60 °C

10 °C

0,3 MPa

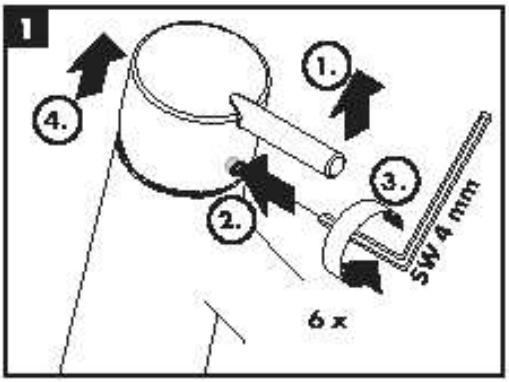
1
4.
1.
3.
2.
SW 4 mm
6 x

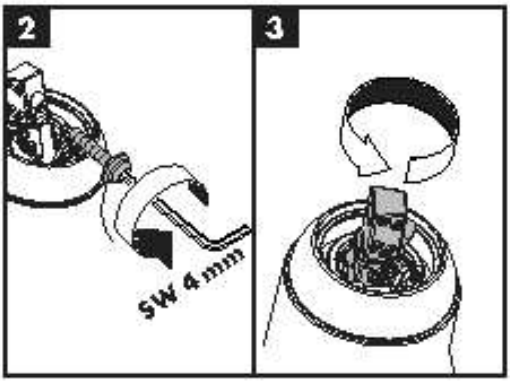
2
SW 4 mm
3

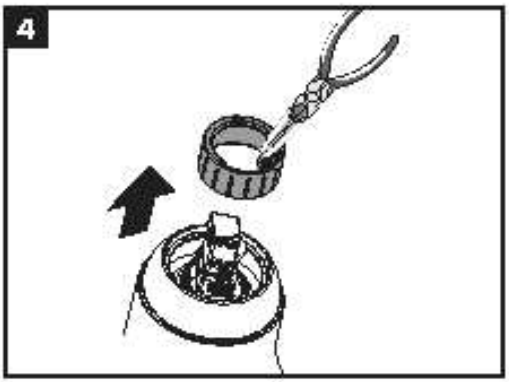
4

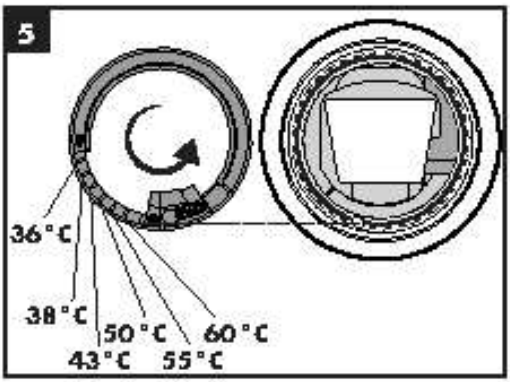
5
36 °C
38 °C
43 °C
50 °C
55 °C
60 °C

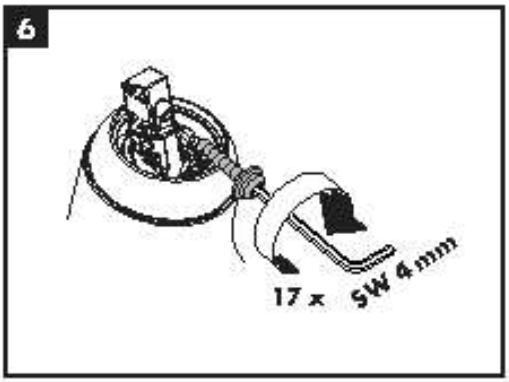
6
17 x SW 4 mm

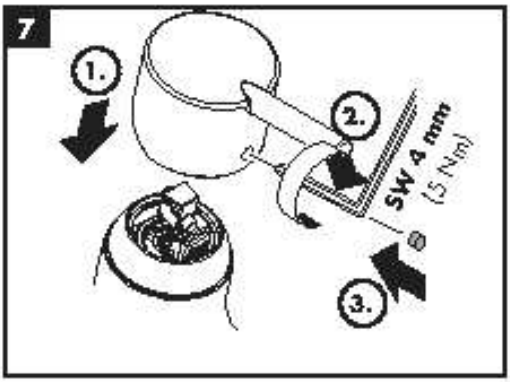
7
1.
2.
SW 4 mm
(5 Nm)
3.

Decor 70 CoolStart 31539223

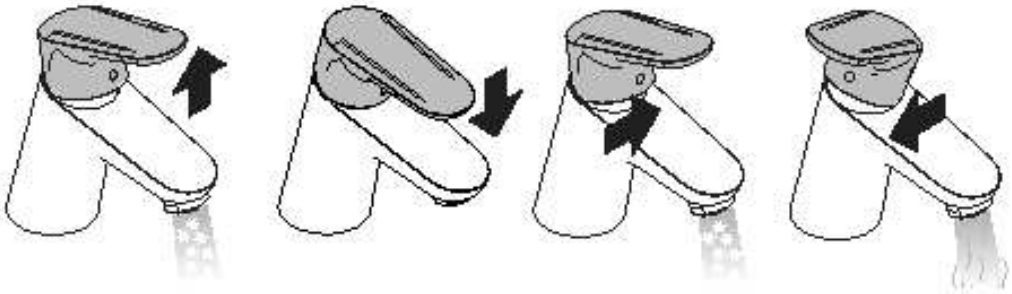

open / öffnen | close / schließen | cold / kalt | hot / warm

Decor 70 31733223 / **Decor 100** 31517223 / **Decor 70 Care** 31910223

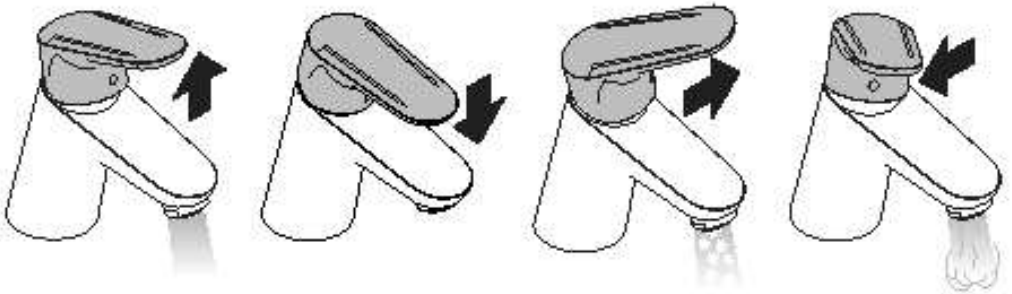

open / öffnen | close / schließen | cold / kalt | hot / warm

Decor 70
31733000
Decor 70 CoolStart
31539223

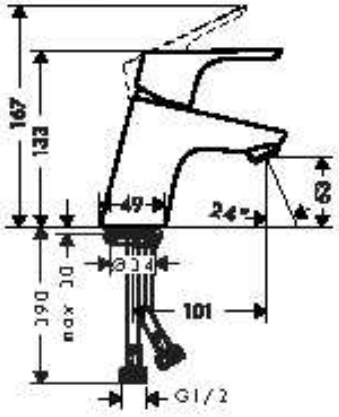

Decor 100
31517000

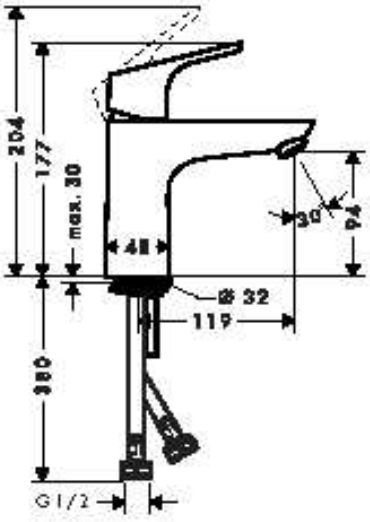

Decor 70 Care
31910000

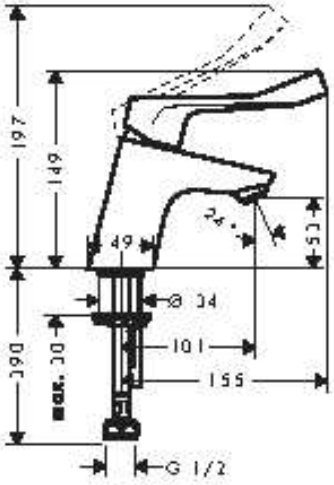

Decor 70 CoolStart
31539223



Decor 70 Care
31910000



Decor 70
31733000
Decor 100
31517000



Decor 70
3173300X
Decor 70
CoolStart
31539223

Decor 100
3151700X
Decor 70 Care
3191000X

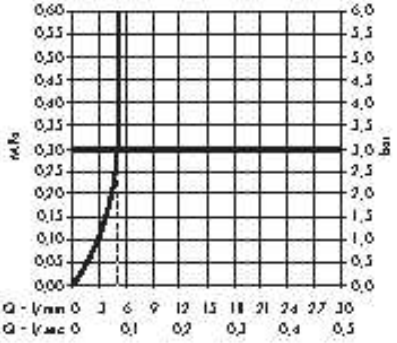

Decor 70
31733000
Decor 100
31517000

Decor 70 Care
31910000

Decor 70 CoolStart
31539223

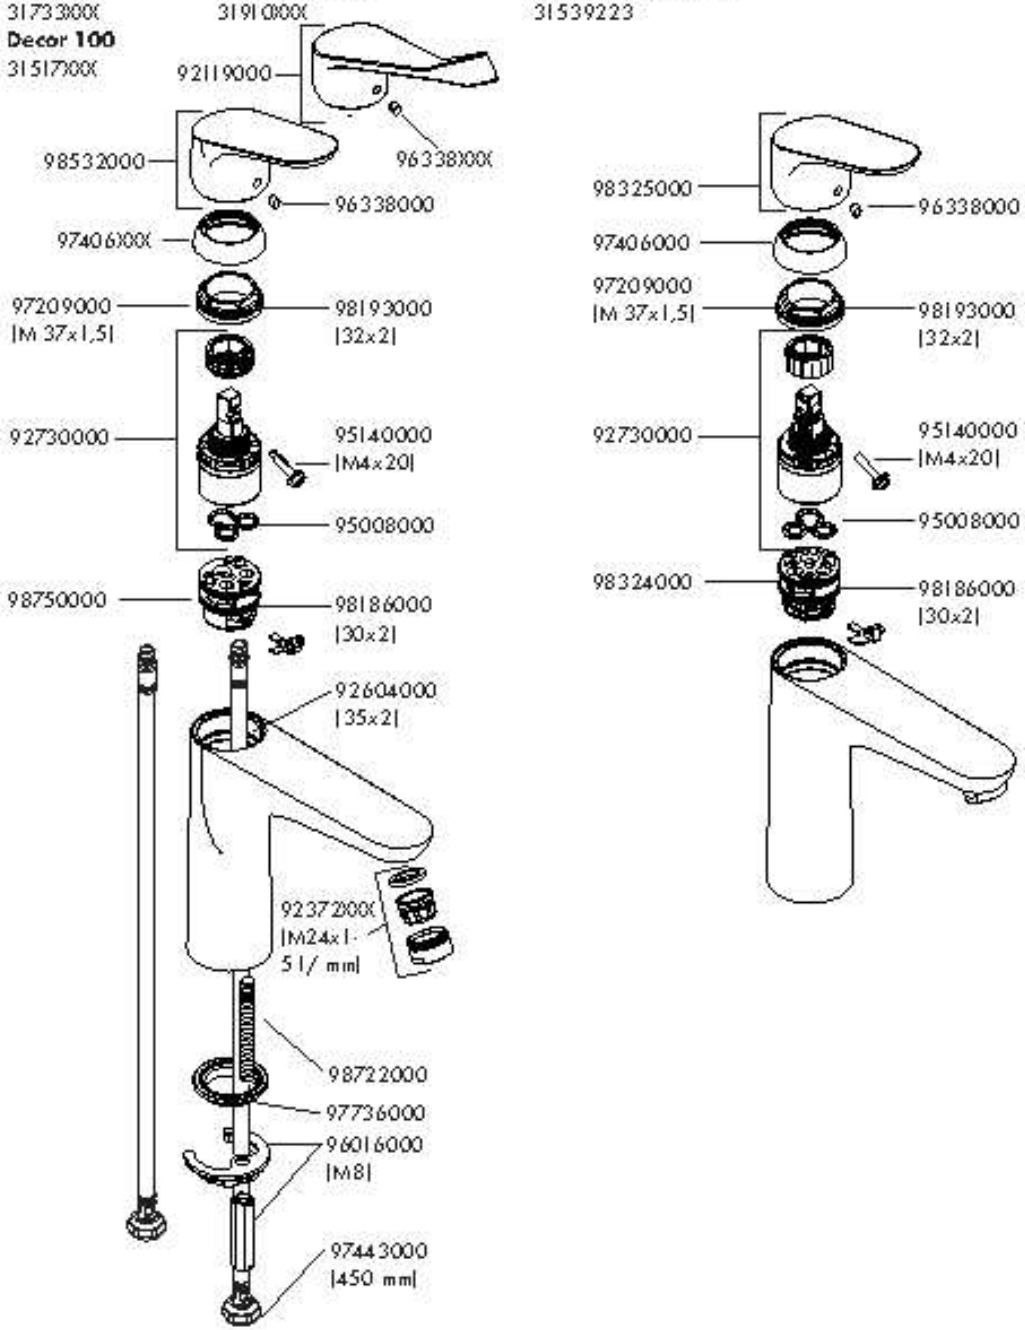

EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact

DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

hansgrohe

Hansgrohe SE · Klaus-Grohe-Str. 5-9 · D-77761 Schiltach · T +49 (0) 7836/51-1212 · F +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2009
96 [illegible] 32