

EN	Instructions for use / Assembly instructions	2
DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	3



Dacor

31945223 / 31945343

**Safety Notes**

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
	11 MPa - 10 bar - 147 PSII
Hot water temperature:	max. 60 °C
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min
The product is exclusively designed for drinking water!	

Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid

**Adjustment** (see page 6)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.

**Dimensions** (see page 7)**Flow diagram** (see page 7)

free flow

① Shower outlet

② Tub outlet

**Spare parts** (see page 8)

306 - Colors

00 - Chrome Plated

34 - Brushed Black Chrome

**Special accessories** (see page 8)

order as an extra

- extension 25 mm #13595000

- Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough) #13597000

**Cleaning** (see page 5)**Operation** (see page 7)

Fault	Cause	Remedy
Mixer stiff	• Cartridge defective, calcified	• Exchange cartridge
Mixer dripping	• Cartridge defective	• Exchange cartridge
Diverter not operating	• Residue	• Clean converter / grease O-rings
	• Water pressure too low	• Increase water pressure
	• Diverter defective	• Exchange diverter
Hot water temperature too low, no cold water. Instantaneous water heater starts up when cold water is selected.	• Hot water limiter incorrectly set	• Set hot water limiter
	• Crossflow	• Exchange cartridge

Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkoholeinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
	11 MPa = 10 bar = 147 PSI
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min
Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!	

Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



Justierung (siehe Seite 6)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.



Maße (siehe Seite 7)



Durchflussdiagramm (siehe Seite 7)

hier: Durchfluss

① Abgang Brause

② Abgang Wanne



Serviceteile (siehe Seite 8)

30C - Farboberlegung

00 - Chrom

34 - Brushed Black Chrome



Sonderzubehör (siehe Seite 8)

nicht im Lieferumfang enthalten

• Verlängerung 25 mm #13595000

• Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe) #13597000



Reinigung (siehe Seite 5)









Bedienung (siehe Seite 7)





Störung

Ursache


Abhilfe

Armatur schwergängig	• Kartusche defekt, verkalkt	• Kartusche austauschen
Armatur tropft	• Kartusche defekt	• Kartusche austauschen
Umsteller funktioniert nicht	• Ablagerungen	• Umsteller reinigen / O-Ringe fetten
	• Zu geringer Wasserdruck	• Wasserdruck erhöhen
	• Umsteller defekt	• Umsteller austauschen
Zu niedrige Warmwassertemperatur, kein Kaltwasser, Durchlauferhitzer springt an, wenn Kaltwasser angewählt wird.	• Warmwasserbegrenzung falsch eingestellt	• Warmwasserbegrenzung einstellen
	• Kreuzfluss	• Kartusche austauschen

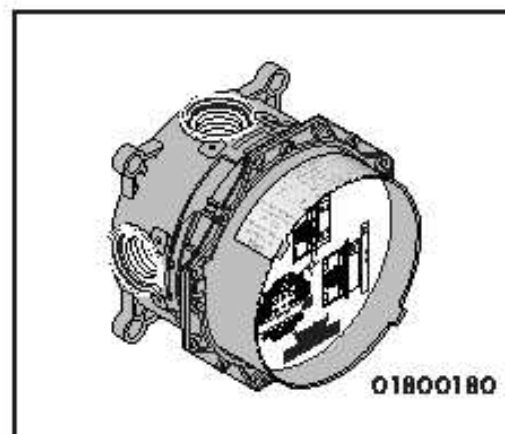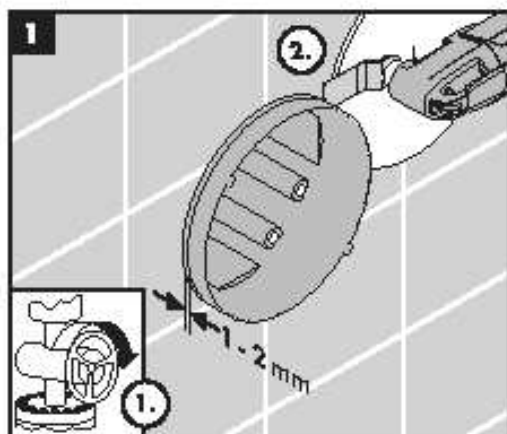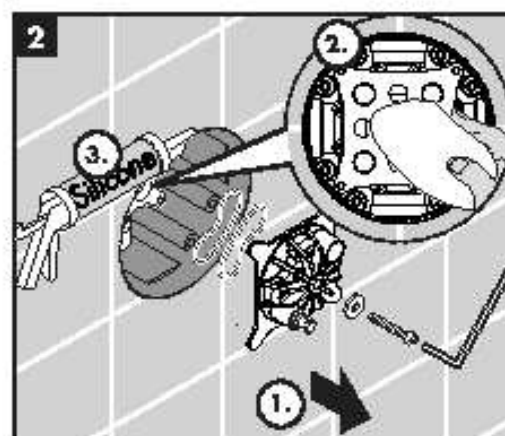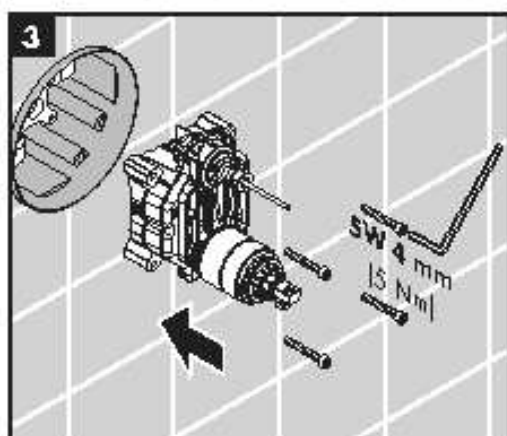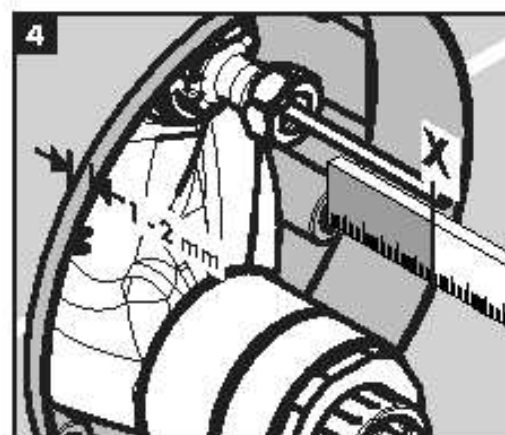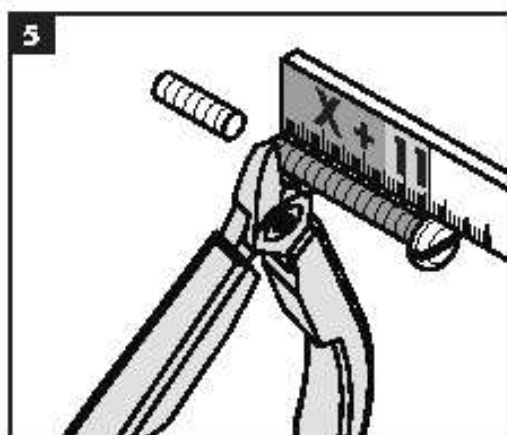

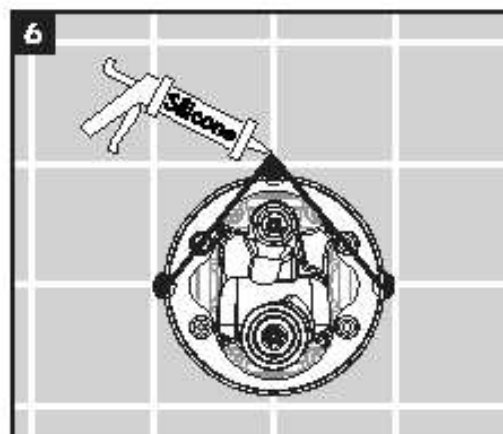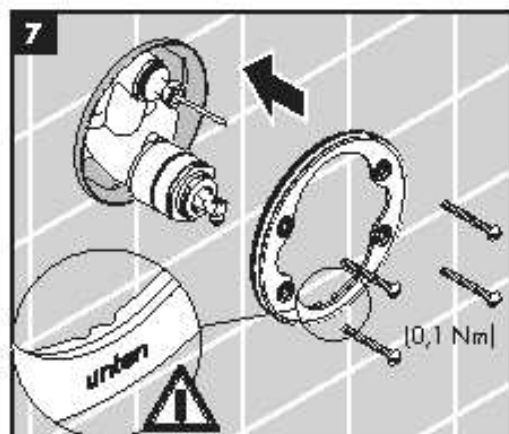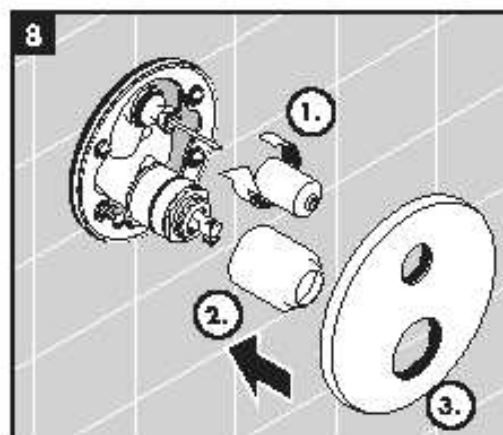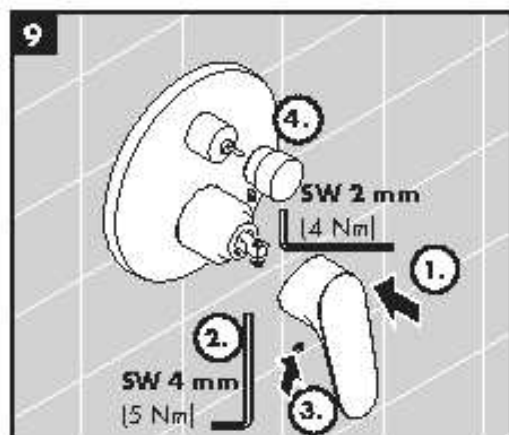

www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation



EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact



DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt








60 °C



10 °C







0,3 MPa

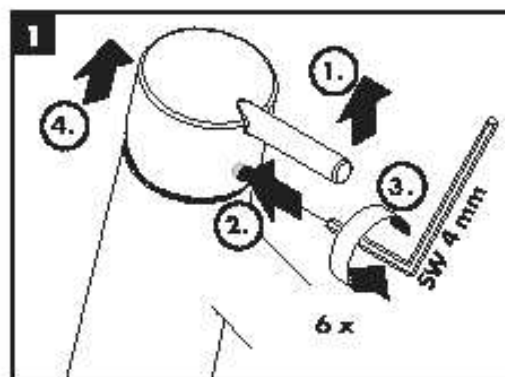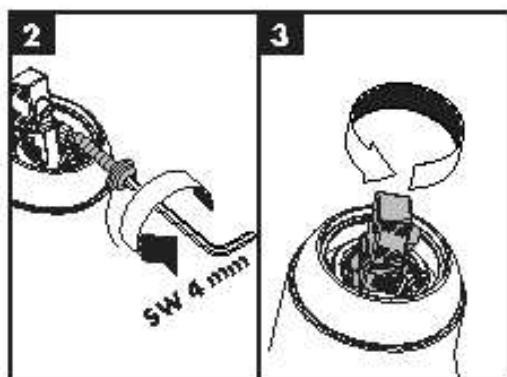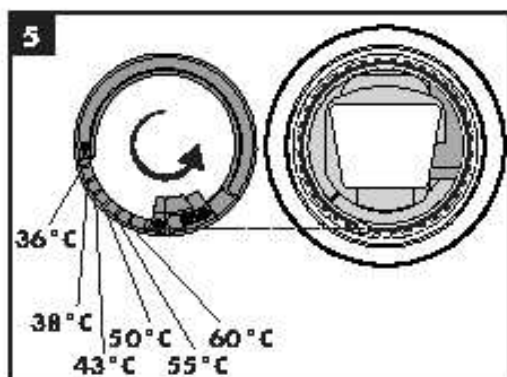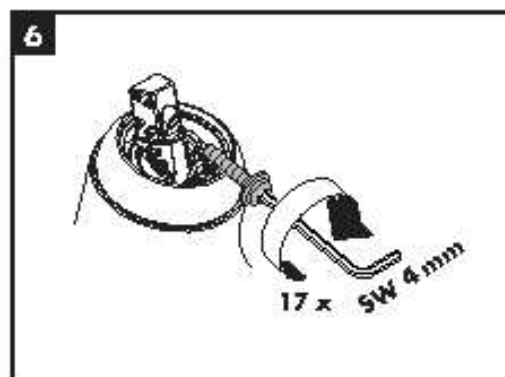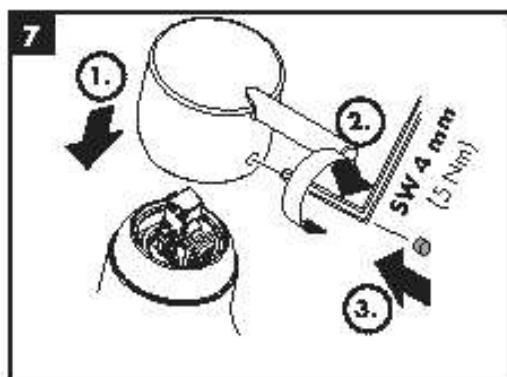

Dacor

31945223 /

31945343

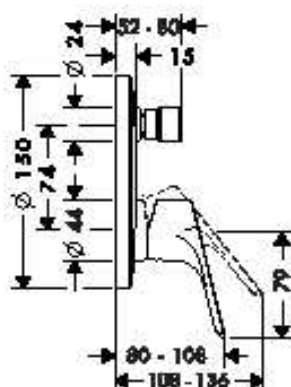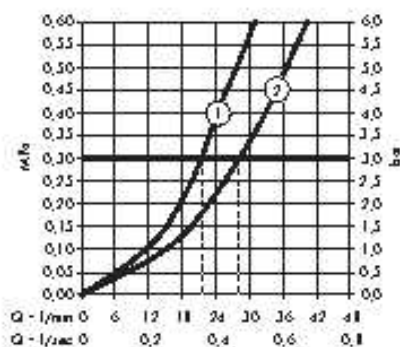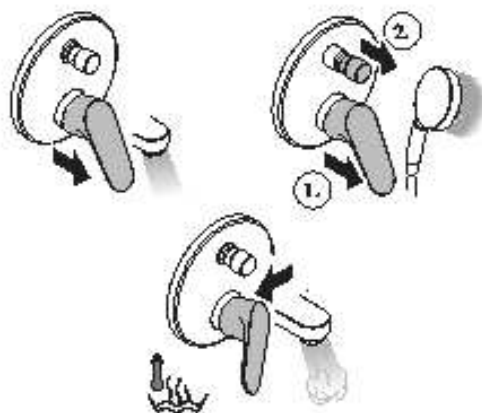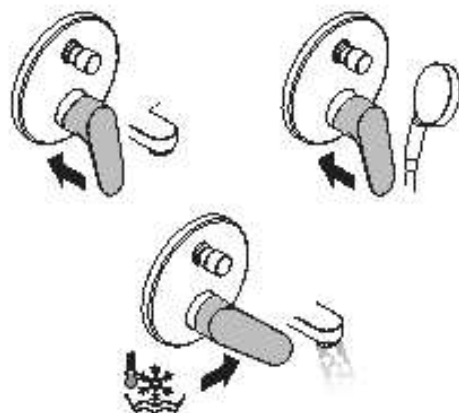



Dacor

31945223 /

31945343

