hansgrohe

DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	3
EN	Instructions for use / Assembly instructions	4
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione	5
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	6
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	7
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	8
PT	Instruções para uso / Manual de instalación	9
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	10
CS	Návod k použití / Montážní návod	11
SK	Návod na použitie / Montážny návod	12
ZH	用户手册 / 组装说明	13
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	14
FI	Käyttöohje / Asennusohje	15
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	16
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	17
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	18
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	19
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	20
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	21
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	22
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	23
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	24
NO	Bruksanvisning / Monteringsveiledning	25
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	26
JP	取扱説明書 / 施工説明書	27
UA	Інструкції з використання / Інструкція по збірці	28
AR	تعليمات التجميع / دليل الاستخدام	29
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	30
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	32
HE	הוראות שימוש / הוראות התקנה	34



Metris
31454000




Metris
31493000



Focus
31945000



Talis S
32475X00



Metropol
32545X00



Logis Loop
71264000



Logis E
71404000



Logis
71405X00



Vernis Blend
71466X00



Vernis Shape
71468X00



Talis E
71745X00



Talis S
72405X00



Rebris S
72466X00



Rebris E
72468X00



Zesis S
74415X00



Metropol
74545000



Vivenis
75415X00



Finoris
76415X00



Neovis
71482000

Sicherheitshinweise

- Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert

Symbolerklärung

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Justierung (siehe Seite 38)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Maße (siehe Seite 39)

Durchflussdiagramm (siehe Seite 40)

freier Durchfluss

Serviceteile (siehe Seite 41)

Sonderzubehör (siehe Seite 41)

nicht im Lieferumfang enthalten

- Verlängerung 25 mm #13595000
- Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe) #15597000, #13597000, #13593000

Reinigung (siehe Seite 46)

Bedienung (siehe Seite 40)

Prüfzeichen (siehe Seite 48)

Störung	Ursache	Abhilfe
Armatur schwergängig	· Kartusche defekt, verkalkt	· Kartusche austauschen
Armatur tropft	· Kartusche defekt	· Kartusche austauschen
Umsteller funktioniert nicht	· Ablagerungen	· Umsteller reinigen / O-Ringe fetten
	· Zu geringer Wasserdruck	· Wasserdruck erhöhen
	· Umsteller defekt	· Umsteller austauschen
Zu niedrige Warmwassertemperatur, kein Kaltwasser. Durchlauferhitzer springt an, wenn Kaltwasser angewählt wird.	· Warmwasserbegrenzung falsch eingestellt	· Warmwasserbegrenzung einstellen
	· Kreuzfluss	· Kartusche austauschen

Montage (siehe Seite 35)

Consignes de sécurité

- Lors du montage, portez des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisantes physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

Informations techniques

Pression de service autorisée:	max. 1 MPa
Pression de service conseillée:	0,1 - 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Température d'eau chaude:	max. 60 °C
Désinfection thermique:	70 °C / 4 min

Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

Description du symbole

Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

Etalonnage (voir pages 38)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau chaude n'est pas recommandable.

Dimensions (voir pages 39)

Diagramme du débit (voir pages 40)

débit libre

Pièces détachées (voir pages 41)

Accessoires en option (voir pages 41)

ne fait pas partie de la fourniture

- jeu de rallonge 25 mm #13595000
- Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible) #15597000, #13597000, #13593000

Nettoyage (voir pages 46)

Instructions de service (voir pages 40)

Classification acoustique et débit (voir pages 48)

Dysfonctionnement	Origine	Solution
Dureté de fonctionnement	· Cartouche défectueuse, entartrée	· Changer la cartouche
Le mitigeur goutte	· Cartouche défectueuse	· Changer la cartouche
L'inverseur ne fonctionne pas	· Dépôts	· Nettoyer l'inverseur / graisser les joints toriques
	· Pression d'alimentation insuffisante	· Augmenter la pression d'alimentation
	· Inverseur défectueux	· Changez l'inverseur
Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide le chauffe-eau instantané se met en route quand on purge de l'eau froide.	· Limiteur de température mal positionné	· Positionner le limiteur de température
	· Flux inversé	· Changer la cartouche

Montage (voir pages 35)

Safety Notes

- Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Hot water temperature:	max. 60 °C
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

Adjustment (see page 38)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.

Dimensions (see page 39)

Flow diagram (see page 40)

free flow

Spare parts (see page 41)

Special accessories (see page 41)

order as an extra

- extension 25 mm #13595000
- Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough) #15597000, #13597000, #13593000

Cleaning (see page 46)

Operation (see page 40)

Test certificate (see page 48)

Fault	Cause	Remedy
Mixer stiff	· Cartridge defective, calcified	· Exchange cartridge
Mixer dripping	· Cartridge defective	· Exchange cartridge
Diverter not operating	· Residue	· Clean converter / grease O-rings
	· Water pressure to low	· Increase water pressure
	· Diverter defective	· Exchange diverter
Hot water temperature too low, no cold water. Instantaneous water heater starts up when cold water is selected.	· Hot water limiter incorrectly set	· Set hot water limiter
	· Crossflow	· Exchange cartridge

Assembly (see page 35)

Indicazioni sulla sicurezza

⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.

⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.

⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.

⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

Dati tecnici

Pressione d'uso:	max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata:	0,1 - 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura dell'acqua calda:	max. 60 °C
Disinfezione termica:	70 °C / 4 min

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

Descrizione simbolo

Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

Taratura (vedi pagg. 38)

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua calda. Un limitatore di erogazione di acqua calda in combinazione con le caldaie istantanee non è consigliabile.

Ingombri (vedi pagg. 39)

Diagramma flusso (vedi pagg. 40)

portata libera

Parti di ricambio (vedi pagg. 41)

Accessori speciali (vedi pagg. 41)

non contenuto nel volume di fornitura

- Prolunga 25 mm #13595000
- Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #15597000, #13597000, #13593000

Pulitura (vedi pagg. 46)

Procedura (vedi pagg. 40)

Segno di verifica (vedi pagg. 48)

Problema	Possibile causa	Rimedio
Miscelatore duro	· Cartuccia difettosa	· Sostituire la cartuccia
Miscelatore gocciola	· Cartuccia difettosa	· Sostituire la cartuccia
Deviatore non funziona	· depositi calcarei	· pulire il regolatore / ingrassare le guarnizioni O-ring
	· pressione d'acqua troppo bassa	· alzare la pressione d'acqua
	· deviatore difettoso	· sostituire deviatore
Temperatura dell'acqua calda troppo bassa, niente acqua fredda, caldaia istantanea si accende quando si seleziona acqua fredda	· Limitazione dell'acqua calda regolata male	· Regolare la limitazione dell'acqua calda
	· Flusso incrociato	· Sostituire la cartuccia

Montaggio (vedi pagg. 35)

Indicaciones de seguridad

- Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

Datos técnicos

Presión en servicio:	max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura del agua caliente:	max. 60 °C
Desinfección térmica:	70 °C / 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

Descripción de símbolos

No utilizar silicona que contiene ácido acético

Ajuste (ver página 38)

Ajuste del límite de agua caliente. En combinación con calentadores continuos no es recomendable utilizar un bloqueo de agua caliente.

Dimensiones (ver página 39)

Diagrama de circulación (ver página 40)

caudal libre

Repuestos (ver página 41)

Opcional (ver página 41)

no incluido en el suministro

- Prolongación 25 mm #13595000
- Alargo 22 mm (en caso de pared delgada) #15597000, #13597000, #13593000

Limpiar (ver página 46)

Manejo (ver página 40)

Marca de verificación (ver página 48)

Problema	Causa	Solución
Manecilla va dura	· cartucho dañado	· cambiar el cartucho
Grifo pierde agua	· cartucho dañado	· cambiar el cartucho
Inversor no funciona	· Depósitos	· limpiar conmutador de tomas / engrasar anillos tóricos
	· falta presión	· aumentar presión
	· inversor defecto	· cambiar inversor
Temperatura del agua caliente demasiado baja, agua fría caliente dor se dispara al abrir agua fría	· tope de agua caliente mal	· ajustar tope
	· Flujo cruzado	· cambiar el cartucho

Montaje (ver página 35)

Veiligheidsinstructies

- Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamsreiniging worden gebruikt.
- Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.

Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatuur warm water:	max. 60 °C
Thermische desinfectie:	70 °C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende siliconen!

Installen (zie blz. 38)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstromer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.

Maten (zie blz. 39)

Doorstroomdiagram (zie blz. 40)

vrije doorstroom

Service onderdelen (zie blz. 41)

Toebehoren (zie blz. 41)

behoort niet tot het leveringspakket

- Verlengstuk 25 mm #13595000
- verlengset 22 mm (bijgeringe inbouwdiepte) #15597000, #13597000, #13593000

Reinigen (zie blz. 46)

Bediening (zie blz. 40)

Keurmerk (zie blz. 48)

Storing	Oorzaak	Oplossing
Bediening zwaar	· Kardoes defect of verkalkt	· Kardoes uitwisselen
Mengkraan lekt	· Kardoes defect	· Kardoes uitwisselen
Omstelling functioneert niet	· Afzettingen	· Omsteller reinigen / O-ringen invetten
	· Waterdruk te laag	· Waterdruk verhogen
	· Omstelling defect	· Omstelling uitwis
Warmwater temperatuur te laag, geen koud water. Doorstroomtoestel springt aan wanneer koud water gekozen is.	· Heetwaterbegrenzer verkeerd ingesteld	· Heetwaterbegrenzer instellen
	· Kruisstroom	· Kardoes uitwisselen

Montage (zie blz. 35)

Sikkerhedsanvisninger

- Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- Produktet må kun bruges til bade-, hygejne og kropsrengøringsformål.
- Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

Tekniske data

Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmtvandstemperatur:	max. 60 °C
Termisk desinfektion:	70 °C / 4 min

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

Forindstilling (se s. 38)

Indstilling af varmvandsbegrænsningen. I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere anbefaler vi ikke en varmvandsspærre.

Målene (se s. 39)

Gennemstrømningsdiagram (se s. 40)

fri gennemstrømning

Reservedele (se s. 41)

Specialtilbehør (se s. 41)

ikke med i leveringsomfang

- Forlængersæt 25 mm #13595000
- Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde) #15597000, #13597000, #13593000

Rengøring (se s. 46)

Brugsanvisning (se s. 40)

Godkendelse (se s. 48)

Fejl	Årsag	Hjælp
Greb et går trægt	· Kartusche defekt, tilkalket	· Udskift kartusche
Armaturet drypper	· Defekt kartusche	· Udskift kartusche
Omstiller virker ikke	· Aflejringer	· Rens omstilleren / smør O-ringe
	· For lavt vandtryk	· Forøg vandtrykket
	· Defekt omstiller	· Udskift omstilleren
For lav varmtvandstemperatur. Ingen koldt vand. Vandvarmeren starter, når der åbnes for det kolde vand.	· Varmtvandsbegrænsningen er forkert indstillet	· Indstil varmtvandsbe-grænsningen
	· Krydsflow	· Udskift kartusche

Montering (se s. 35)

Avisos de segurança

⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.

⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.

⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.

⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

Eliminação

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:	max. 1 MPa
Pressão de func. recomendada:	0,1 - 0,5 MPa
Pressão testada:	1,6 MPa
	11 MPa = 10 bar = 145 PSI
Temperatura da água quente:	max. 60 °C
Desinfecção térmica:	70 °C / 4 min

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

Descrição do símbolo

Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

Afinação (ver página 38)

Ajuste do limitador de água quente. Em combinação com um esquentador, não é recomendável o uso de um bloqueio de água quente.

Medidas (ver página 39)

Fluxograma (ver página 40)
caudal livre

Peças de substituição (ver página 41)

Acessórios especiais (ver página 41)
não incluído no volume de fornecimento

- Crescente 25 mm #13595000
- Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #15597000, #13597000, #13593000

Limpeza (ver página 46)

Funcionamento (ver página 40)

Marca de controlo (ver página 48)

Falha	Causa	Solução
Misturadora pinga	· Cartucho defeituoso,calcificado	· Substituir o cartucho
Misturadora a pingar	· Cartucho defeituoso	· Substituir o cartucho
Inversor não funciona	· Depósitos	· Limpar inversor / lubrificar vedantes em O
	· Pressão da água muito baixa	· Aumentar a pressão da água
	· Inversor defeituoso	· Substituir o inversor
Temperatura da água quente muito baixa, sem água fria. O esquentador dispara quando a água fria está seleccionada.	· O limitador de temperatura está incorrectamente colocado	· Regular o limitador de temperatura
	· Fluxo cruzado	· Substituir o cartucho

Montagem (ver página 35)

Wskazówki bezpieczeństwa

- Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	maks. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bary = 145 PSI)
Temperatura wody gorącej:	maks. 60 °C
Dezynfekcja termiczna:	70 °C / 4 min

Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

Opis symbolu

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

Ustawianie (patrz strona 38)

Ustawianie ogranicznika ciepłej wody. Używanie ogranicznika temperatury wody w połączeniu z przepływowym podgrzewaczem wody nie jest zalecane.

Wymiary (patrz strona 39)

Schemat przepływu (patrz strona 40)

swobodny przepływ

Części serwisowe (patrz strona 41)

Wyposażenia specjalne (patrz strona 41)

Nie jest częścią dostawy

- Przedłużka 25 mm #13595000
- Rozeta maskująca 22 mm (przy małej głębokości zabudowy) #15597000, #13597000, #13593000

Czyszczenie (patrz strona 46)

Obsługa (patrz strona 40)

Znak jakości (patrz strona 48)

Usterka	Przyczyna	Pomoc
Uchwyt armatury pracuje z wysiłkiem	· Uszkodzony wkład, zakamieniony	· Wymiana wkładu
Armatura cieknie	· Uszkodzony wkład	· Wymiana wkładu
Przełącznik nie funkcjonuje	· Osady	· Wyczyścić przełącznik / nasmarować o-ringi
	· Zbyt niskie ciśnienie wody	· Podnieść ciśnienie wody
	· Uszkodzony przełącznik	· Wymienić przełącznik
Za niska temperatura ciepłej wody, brak zimnej wody. Przepływowy podgrzewacz wody uruchamia się, gdy wybiera się zimną wodę.	· Niewłaściwe ustawienie ogranicznik ciepłej wody	· Ustawić ogranicznik ciepłej wody
	· Przepływ krzyżowy	· Wymiana wkładu

Montaż (patrz strona 35)

Bezpečnostní pokyny

- Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípojí studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Teplota horké vody:	max. 60 °C
Tepelná desinfekce:	70 °C / 4 min

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolů

Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

Nastavení (viz strana 38)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohřívačem se použití uzávěru teplé vody nedoporučuje.

Rozměry (viz strana 39)

Diagram průtoku (viz strana 40)

volný průtok

Servisní díly (viz strana 41)

Zvláštní příslušenství (viz strana 41)

není součástí dodávky

- prodloužení 25 mm #13595000
- prodloužení 22 mm (při malé hloubce zabudování) #15597000, #13597000, #13593000

Čištění (viz strana 46)

Ovládání (viz strana 40)

Zkušební značka (viz strana 48)

Porucha	Příčina	Odstranění
Armatura jde ztěžka	· Kartuše je vadná, zanesená vodním kamenem	· Kartuši vyměnit
Armatura odkapává	· Kartuše je vadná	· Kartuši vyměnit
Přepínač nefunguje	· Usazeniny	· Vyčistit přepínač/promazat o-kroužky
	· příliš malý tlak vody	· zvýšit tlak vody
	· přepínač defektní	· Přepínač vyměnit
nízká teplota teplé vody, žádná studená voda průtokový ohřívač naskočí, když se navolí studená voda	· Špatně nastavená zarážka pro teplou vodu	· Seřídit zarážku pro teplou vodu
	· Křížení toků	· Kartuši vyměnit

Montáž (viz strana 35)

Bezpečnostné pokyny

- Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

Technické údaje

Prevádzkový tlak:	max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Teplota teplej vody:	max. 60 °C
Termická dezinfekcia:	70 °C / 4 min

Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

Popis symbolov

Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej

Nastavenia (viď strana 38)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojení s prietokovými ohrievačmi sa neodporúča použitie obmedzovača teplej vody.

Rozmery (viď strana 39)

Diagram prietoku (viď strana 40)
voľný prietok

Servisné diely (viď strana 41)

Zvláštne príslušenstvo (viď strana 41)
nie je súčasťou dodávky

- Predĺženie 25 mm #13595000
- Predĺženie 22 mm (pri malej montážnej hĺbke) #15597000, #13597000, #13593000

Čistenie (viď strana 46)

Obsluha (viď strana 40)

Osvedčania o skúška (viď strana 48)

Porucha	Príčina	Pomoc
Armatúra 'chodí' ťažko	· Kartuša je poškodená, vápenaté usadeniny	· Vymeniť kartušu
Z armatúry kvapká voda	· Kartuša je poškodená	· Vymeniť kartušu
Prepínač nefunguje	· Usadeniny	· Vyčistiť prepínač / namazať O krúžky
	· Príliš malý tlak vody	· Zvýšiť tlak vody
	· Prepínač defektný	· Prepínač vymeniť
Málo teplá voda, žiadna studená voda, prietokový ohrievač naskočí, keď sa navolí studená voda.	· Nesprávne nastavená zarážka na teplú vodu	· Nastavenie zarážky na teplú vodu
	· Križenie tokov	· Vymeniť kartušu

Montáž (viď strana 35)

安全须知

⚠ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
⚠ 本产品只允许作为洗浴，卫生和洁身之用。
⚠ 不得让儿童和肢体，精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统。受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统。
⚠ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装，冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。

技术参数

工作压强:	最大 1 MPa
推荐工作压强:	0,1 - 0,5 MPa
测试压强:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
热水温度:	最大 60 °C
热力消毒:	70 °C / 4 分钟

该产品专为饮用水设计!

符号说明

请勿使用含有乙酸的硅胶!

调节 (参见第页 38)

热水温度调节。如果使用即热式喷头，则不建议安装热水阀门。

大小 (参见第页 39)

流量示意图 (参见第页 40)
时的流速

备用零件 (参见第页 41)

选装附件 (参见第页 41)
不在供货范围内

- 加长 25 mm #13595000
- 加长件22mm (墙壁不够深时) #15597000, #13597000, #13593000

清洗 (参见第页 46)

操作 (参见第页 40)

检验标记 (参见第页 48)

问题	原因	补救
龙头不灵活	· 阀芯损坏，结垢	· 更换阀芯
龙头滴水	· 阀芯损坏	· 更换阀芯
分流器不工作	· 沉积物	· 清洁分流器 / 给O形环上油
	· 水压过低	· 增加水压
	· 分流器损坏	· 更换分流器
热水温度过低，没有冷水，选择冷水时，热水器启动。	· 温度限制器设置错误	· 设置温度限制器
	· 交叉流动	· 更换阀芯

安装 (参见第页 35)

Указания по технике безопасности

- Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание пришемления и порезов.
- Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

Технические данные

Рабочее давление:	не более. 1 МПа
Рекомендуемое рабочее давление:	0,1 - 0,5 МПа
Давлении:	1,6 МПа
	(1 МПа = 10 bar = 145 PSI)
Температура горячей воды:	не более. 60 °C
Термическая дезинфекция:	70 °C / 4 мин

Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

Описание символов

Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

Подгонка (см. стр. 38)

Регулировка ограничителя горячей воды. В сочетании с проточными нагревателями не рекомендуется использовать блокировку воды.

Размеры (см. стр. 39)

Схема потока (см. стр. 40)

свободное истечение

Комплект (см. стр. 41)

Специальные принадлежности (см. стр. 41)

не включено в объем поставки!

- Удлинение 25 мм #13595000
- Удлинение 22 мм (при малой глубине установки) #15597000, #13597000, #13593000

Очистка (см. стр. 46)

Эксплуатация (см. стр. 40)

Знак технического контроля (см. стр. 48)

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Арматура работает с усилием	· Картридж неисправен, засорение накипью	· Замените картридж
Арматура протекает	· Картридж неисправен	· Замените картридж
Переключатель не работает	· отложения	· очистите переключатель / смажьте консистентной смазкой кольца круглого сечения
	· Слишком малое давление воды	· Увеличьте давление воды
	· Переключатель неисправен	· Замените переключатель
Слишком низкая температура горячей воды. Проточный нагреватель запускается при выборе холодной воды.	· Ограничение горячей воды отрегулировано неправильно	· Отрегулируйте ограничение горячей воды
	· Перекрестный поток	· Замените картридж

Монтаж (см. стр. 35)

Turvallisuusohjeet

- Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
- Lapset ja tuumillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

Tekniset tiedot

Käyttöpaine:	maks. 1 MPa
Suositeltu käyttöpaine:	0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Kuuman veden lämpötila:	maks. 60 °C
Lämpödesinfektio:	70 °C / 4 min

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

Merkin kuvaus

Älä käytä erikoishappopohjaista silikonia!

Säätö (katso sivu 38)

Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme suosittele käyttämään lämpötilan rajoitinta vedenlämmittimen (läpivirtauskuumennin) yhteydessä.

Mitat (katso sivu 39)

Virtausdiagrammi (katso sivu 40)

vapaa läpivirtaus

Varaosat (katso sivu 41)

Erityisvarusta (katso sivu 41)

ei kuulu toimitukseen

- Pidennys 25 mm #13595000
- Pidennys 22 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #15597000, #13597000, #13593000

Puhdistus (katso sivu 46)

Käyttö (katso sivu 40)

Koestusmerkki (katso sivu 48)

Häiriö	Syy	Toimenpide
Hana on raskaskäyttöinen	· Patruuna rikki, kalkkikerrostuma	· Vaihda patruuna
Hanasta tippuu vettä	· Patruuna rikki	· Vaihda patruuna
Valitsin ei toimi	· kerrostuma	· Vaihtimen puhdistus / O-renkaiden rasvaus
	· Liian matala vedenpaine	· Lisää vedenpainetta
	· Valitsin rikki	· Vaihda valitsin
Lämminveden lämpötila liian alhainen, ei kylmää vettä. Läpivirtauskuumennin käynnistyy kylmää vettä otettaessa.	· Lämminveden rajoitin väärin säädetty	· Säädä lämminveden rajoitin
	· Rikkinäinen läpivirtaus	· Vaihda patruuna

Asennus (katso sivu 35)

Säkerhetsanvisningar

- Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol eller drogen får inte använda produkten.
- Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

Tekniska data

Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. driftstryck:	0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmvattentemperatur:	max. 60 °C
Termisk desinfektion:	70 °C / 4 min

Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

Symbolförklaring

Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

Justering (se sidan 38)

Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans med varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvattenspärr.

Måttan (se sidan 39)

Flödesschema (se sidan 40)

fri genomströmning

Reservdelar (se sidan 41)

Specialtillbehör (se sidan 41)

medföljer ej leveransen

- Förlängning 25 mm #13595000
- Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup) #15597000, #13597000, #13593000

Rengöring (se sidan 46)

Hantering (se sidan 40)

Testsigill (se sidan 48)

Störning	Orsak	Åtgärd
Blandare är hög	· Patron defekt, förkalkad	· Byt ut patron
Blandare droppar	· Patron defekt	· Byt ut patron
Omkopplare fungerar inte	· Avlagringar	· Rengör omkastare / smörj O-ringar
	· För lågt vattentryck	· Öka vattentrycket
	· Omkopplare defekt	· Byt ut omkopplare
För låg varmvattentemperatur, inget kallvatten. Varmvattenberedaren slår på när kallvatten väljs.	· Varmvattenreglering felaktigt inställd	· Ställ in varmvattenreglering
	· Kortflöde	· Byt ut patron

Montering (se sidan 35)

Saugumo technikos nurodymai

- Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švaros palaikyti.
- Gaminiu draudžiama naudotis vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir jutimo sensorikos sutrikimais. Gaminių taip pat draudžiama naudotis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.
- Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, planuami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykitės atnikamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:	ne daugiau kaip 1 MPa
Rekomenduojamas slėgis:	0,1 - 0,5 MPa
Bandomasis slėgis:	1,6 MPa
	11 MPa = 10 barų = 145 PSI]
Karšto vandens temperatūra:	ne daugiau kaip 60 °C
Terminis dezinfekavimas:	70 °C / 4 min

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui

Simbolio aprašymas

Nenaudokite silikono, kuris sudėtyje yra acto rūgšties!

Reguliavimas [žr. psl. 38]

Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliacinaris šildytuvais nerekomenduojama naudoti karšto vandens blokavimo įtaisų.

Išmatavimai [žr. psl. 39]

Pralaidumo diagrama [žr. psl. 40]

karšvas vandens pralaidumas

Atsarginės dalys [žr. psl. 41]

Specialūs priedai [žr. psl. 41]

nėra pridedama

- Ilgiklis 25 mm #13595000
- Ilgiklis 22 mm [esant nepakankamam sienos gyliui] #15597000, #13597000, #13593000

Valymas [žr. psl. 46]

Eksploatacija [žr. psl. 40]

Bandymo pažyma [žr. psl. 48]

Gedimas	Priežastis	Priemonė
Sunkiai sukiojama rankenėlė	· Kasetė pažeista, užkalkėjusi	· Pakeisti kasetę
Maišytuvas praleidžia vandenį	· Kasetė pažeista	· Pakeisti kasetę
Perjungėjas nefunkcionuoja	· Apnašos	· Išvalykite atsukimą/sutepkite O-žiedus
	· Nepakankamas vandens spaudimas	· Pakelti vandens spaudimą
	· Pažeistas perjungėjas	· Pakeisti perjungėją
Per maža karšto vandens temperatūra, nėra šalto vandens. Momentinis šildytojas pradeda veikti, kai naudojamas šalto vanduo	· Netesingai nustatytas karšto vandens ribotuvas	· Nustatyti karšto vandens ribotuvą
	· Kryžminė srovė	· Pakeisti kasetę

Montavimas [žr. psl. 35]

Sigurnosna uputa

⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.

⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.

⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili drioga ne smiju se koristiti proizvodom.

⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Uputa za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.

Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:	tlak 1 MPa
Preporučeni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura vruće vode:	tlak 60 °C
Termička dezinfekcija:	70 °C / 4 min

Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

Regulacija (pogledaj stranicu 38)

Namještanje limitera tople vode. U kombinaciji s protočnim bojlerima nije preporučljiva primjena sustava za blokiranje dotoka tople vode.

Mjera (pogledaj stranicu 39)

Dijagram protoka (pogledaj stranicu 40)

slobodan protok

Razervni djelovi (pogledaj stranicu 41)

Posebni pribor (pogledaj stranicu 41)

Nije sadržano u isporuci!

- Produljenje 25 mm #13595000
- Produljenje 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #15597000, #13597000, #13593000

Čišćenje (pogledaj stranicu 46)

Upotreba (pogledaj stranicu 40)

Oznaka testiranja (pogledaj stranicu 48)

Greška	Uzrok	Otklanjanja
Ručica se zaglavila	· Neispravan uložak Taloženje kamenca	· Zamijenite uložak
Slavina kapље	· Neispravan uložak	· Zamijenite uložak
Selektor ne radi	· Naslage	· Čišćenje selektora i podmazivanje O-prstenova
	· Premalen tlak vode	· Povećajte tlak vode
	· Selektor je neispravan	· Zamijenite selektor
Premala temperatura vruće vode, nedostatak hladne vode. Protočni bojler se pali pri podešenoj funkciji za protok hladne vode	· Limiter vruće vode nije dobro podešen	· Podesite limiter vruće vode
	· Kružni tok vode	· Zamijenite uložak

Sastavljanje (pogledaj stranicu 35)

Instrucțiuni de siguranță

- La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- Copii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura apei calde:	max. 60 °C
Dezinfecție termică:	70 °C / 4 min

Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

Descrierea simbolurilor

Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

Reglare (vezi pag. 38)

Reglarea limitatorului de apă caldă. Nu se recomandă folosirea unui limitator de apă caldă în combinație cu un boiler instant.

Dimensiuni (vezi pag. 39)

Diagrama de debit (vezi pag. 40)

debit cu curgere liberă

Piese de schimb (vezi pag. 41)

Accesorii opționale (vezi pag. 41)

nu este inclus în setul livrat

- Prelungitor 25 mm #13595000
- Prelungitor 22 mm (în cazul montării la adâncime mică) #15597000, #13597000, #13593000

Curățare (vezi pag. 46)

Utilizare (vezi pag. 40)

Certificat de testare (vezi pag. 48)

Deranjament	Cauza	Măsuri de remediere
Bateria se mișcă dificil	· Cartuș defect din cauza depunerilor de calcar	· Schimbați cartușul.
Bateria picură	· Cartuș defect	· Schimbați cartușul.
Cartușul nu funcționează.	· Depuneri	· Curățați inversorul / ungeți inelele O
	· Presiune apă prea mică	· Măriți presiunea de apă
	· Cartuș defect	· Schimbați cartușul.
Temperatura apei este prea mică, nu este apă rece. Boilerul instant pornește când se dă drumul la apa rece	· Limitarea temperaturii apei calde setată incorect.	· Setați limitarea temperaturii apei calde.
	· Curgere încrucișată (apa rece în intră în conducta de apă caldă și invers)	· Schimbați cartușul.

Montare (vezi pag. 35)

Υποδείξεις ασφαλείας

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Μέσα από την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους, τα παιδιά και οι ανάπηροι μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν.
- Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να αξιολογείτε το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμασθούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:	έως 1 MPa
Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:	0,1 - 0,5 MPa
Πίεση ελέγχου:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Θερμοκρασία ζεστού νερού:	έως 60 °C
Θερμική απολύμανση:	70 °C / 4 min

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

Περιγραφή συμβόλων

Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξύ!

Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 38)

Ρύθμιση του δοσομετρητή ζεστού νερού. Δεν συνιστάται η διάταξη φραγής ζεστού νερού σε συνδυασμό με ταχυθερμοσίφωνα.

Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 39)

Διάγραμμα ροής (βλ. Σελίδα 40)

Ελεύθερη ροή

Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 41)

Ειδικά αξεσουάρ (βλ. Σελίδα 41)

δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό

- Επιμήκυνση 25 mm #13595000
- Σωλήνας επιμήκυνσης 22 mm (σε μειωμένο βάθος τοποθέτησης) #15597000, #13597000, #13593000

Καθαρισμός (βλ. Σελίδα 46)

Χειρισμός (βλ. Σελίδα 40)

Σήμα ελέγχου (βλ. Σελίδα 48)

Βλάβη	Αιτία	Διόρθωση
Σκληρή μπαταρία (μείωση)	· Ελατηριακό φυσίγγιο, άλατα	· Αλλαγή φυσιγγίου
Η μπαταρία σιάζει	· Ελατηριακό φυσίγγιο	· Αλλαγή φυσιγγίου
Ο διακόπτης επιλογής δεν λειτουργεί	· Άλατα	· Καθαρίστε τον ρυθμιστή νερού / λιπάνετε τους στεγανωτικούς δακτυλίους
	· Ανεπαρκής πίεση νερού	· Αυξήστε την πίεση του νερού
	· Βλάβη στο διακόπτη επιλογής	· Αλλάξτε το διακόπτη επιλογής
Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού, καθόλου κρύο νερό. Ο ταχυθερμοσίφωνας ενεργοποιείται όταν επιλέγεται το κρύο νερό.	· Λάθος ρύθμιση της περιοριστικής διάταξης ζεστού νερού	· Ρυθμίστε την περιοριστική διάταξη του ζεστού νερού
	· Στραγγαλισμένη ροή	· Αλλαγή φυσιγγίου

Συναρμολόγηση (βλ. Σελίδα 35)

Varnostna opozorila

- Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- Velike razlike v tlaku med priključkom za mizlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

Tehnični podatki

Delovni tlak:	maks. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Preskusni tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura tople vode:	maks. 60 °C
Termična dezinfekcija:	70 °C / 4 min

Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

Justiranje (glejte stran 38)

Nastavitev omejevalnika tople vode. V povezavi s pretočnimi grelniki uporaba zapore tople vode ni priporočljiva.

Mere (glejte stran 39)

Diagram pretoka (glejte stran 40)
prost pretok

Rezervni deli (glejte stran 41)

Poseben pribor (glejte stran 41)
Ni vključeno

- Podaljšek 25 mm #13595000
- Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok) #15597000, #13597000, #13593000

Čiščenje (glejte stran 46)

Upravljanje (glejte stran 40)

Preskusni znak (glejte stran 48)

Napaka	Vzrok	Pomoč
Težko premikanje armature	· Pokvarjen vložek, poapneno	· Zamenjajte vložek
Iz armature kaplja	· Pokvarjen vložek	· Zamenjajte vložek
Preklopnik ne deluje	· Obloge	· Očistite premičnik / namestite obočno tesnilo
	· Prenizek vodni tlak	· Povečajte vodni tlak
	· Preklopnik je pokvarjen	· Zamenjajte preklopnik
Prenizka temperatura tople vode, ni mizle vode. Pretočni grelnik se sproži, kadar izberete mizlo vodo.	· Omejevalnik tople vode ni pravilno nastavljen	· Nastavite omejevalnik tople vode
	· Kratki tok	· Zamenjajte vložek

Montaža (glejte stran 35)

Ohutusjuhised

- Kandke paigaldamisel mujumis ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.
- Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapuhastamiseesmärkidel.
- Lapsed, samuti kehalnste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- Kui külma ja kuuma vee ühenduste suhe on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb tooted kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi või pinnakahjustuste kaebusi.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, lõputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- Vastavas riigis kehtivad paigaldusseeskirju tuleb järgida.

Tehnilised andmed

Tööröhk	maks. 1 MPa
Soovitatav tööröhk:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrollsurve:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 baari = 145 PSI)
Kuuma vee temperatuur:	maks. 60 °C
Termiline desinfektsioon:	70 °C / 4 min

Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

Sümbolite kirjeldus

Ärge kasutage ädikhapet sisaldavat silikooni!

Reguleerimine (vt lk 38)

Soojavee piirangu seadistamine. Ühenduses boileritega ei ole soojavee blokeeringu soovitatav.

Mõõtuda (vt lk 39)

Läbivooludiagramm (vt lk 40)
äravoolu surve

Varuosad (vt lk 41)

Spetsiaalne lisavarustus (vt lk 41)
ei sisaldu komplektis

- pikendus 25 mm #13595000
- pikendus 22 mm (kui see ei ole pinnavalt paks) #15597000, #13597000, #13593000

Puhastamine (vt lk 46)

Kasutamine (vt lk 40)

Kontrollsertifikaat (vt lk 48)

Rike	Põhjus	Lahendus
Segisti käib raskelt	· Tööelement on katkine, lubjastunud	· Vahetage tööelement
Segisti tilgub	· Tööelement on katkine	· Vahetage tööelement
Ümberlülitit ei tööta	· Setted	· Ümberlülitit puhastamine / Ortihendite määrimine
	· Vee surve liiga madal	· Tõstke vee survet
	· Ümberlülitit defektne	· Ümberlülitit välja vahetada
Liiga madal soojavee temperatuur, külma vett pole. läbivoolu boiler hakkab tööle, kui on valitud külm vesi.	· Kuuma vee piirang valesti seatud	· Seadke kuuma vee piirang
	· Rishvool	· Vahetage tööelement

Drošības norādes

- Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vairs nebūs bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un maisītāji ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

Tehniskie dati

Darba spiediens:	maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bāri = 145 PSI)
Karstā ūdens temperatūra:	maks. 60 °C
Termiskā dezinfekcija:	70 °C / 4 min

Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

Simbolu nozīme

Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi

Ieregulēšana (skat. lpp. 38)

Karsta ūdens ierobežotāja regulēšana. Kopā ar cauruļvadu sildītājiem nav ieteicams izmantot ūdens bloķētāju.

Izmērus (skat. lpp. 39)

Caurplūdes diagramma (skat. lpp. 40)

brīva caurplūde

Rezerves daļas (skat. lpp. 41)

Speciāli aksesuāri (skat. lpp. 41)

komplektā netiek piegādāts

- Pagarinājums 25 mm #13595000
- Pagarinājums 22 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #15597000, #13597000, #13593000

Tīrīšana (skat. lpp. 46)

Lietošana (skat. lpp. 40)

Pārbaudes zīme (skat. lpp. 48)

Traucējums	Iemesls	Bojājumu novēršana
Jaucējkrāns smagi griežams	· Bojāta kartuša, aizkaļķojusies	· Nomainīt kartušu
Jaucējkrāns pil	· Bojāta kartuša	· Nomainīt kartušu
Pārslēdzējs nestrādā	· Nogulsnes	· Tīrīt pārslēdzēju / eļļot blīvējošos gredzenus
	· Nepietiekams ūdens spiediens	· Palielināt ūdens spiedienu
	· Bojāts pārslēdzējs	· Nomainīt pārslēdzēju
Pārāk zema ūdens temperatūra, nav aukstā ūdens, izvēlaties auksto ūdeni, sāk darboties cauruļvadu sildītājs	· Nepareizi noregulēta karstā ūdens bloķēšana	· Noregulēt karstā ūdens ierobežošanu
	· Ūdens sapaukšanās	· Nomainīt kartušu

Montāža (skat. lpp. 35)

Sigurnosna napomena

- Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
- Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Instrukcija za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u odredenim zemljama važe za instalacije.

Tehnički podaci

Radni pritisak:	maks. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni pritisak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura vruće vode:	maks. 60 °C
Termička dezinfekcija:	70 °C / 4 min

Proizvod je koncipiran isključivo za pripremu tople vode!

Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

Podešavanje (vidi stranu 38)

Podešavanje ograničivača tople vode. U kombinaciji sa protočnim bojlerima ne preporučuje se primena sistema za blokiranje dotoka tople vode.

Mere (vidi stranu 39)

Dijagram protoka (vidi stranu 40)

slobodan protok

Rezervni delovi (vidi stranu 41)

Poseban pribor (vidi stranu 41)

Nije sadržano u isporuci

- Produžetak 25 mm #13595000
- Produžetak 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #15597000, #13597000, #13593000

Čišćenje (vidi stranu 46)

Rukovanje (vidi stranu 40)

Ispitni znak (vidi stranu 48)

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ručica se zaglavila	· Neispravna kaituša, nataloženi kamenac	· Zamenite kaitušu
Slavina kaplje	· Neispravna kaituša	· Zamenite kaitušu
Preusmerivač ne radi	· Naslage	· Čišćenje preusmerivača i podmazivanje O-prstenova
	· Prenizak pritisak vode	· Povećajte pritisak vode
	· Preusmerivač je neispravan	· Zamenite preusmerivač
Prenska temperatura tople vode, nema hladne vode. Protočni bojler se pali iako je puštena hladna voda.	· Ograničavač vruće vode nije dobro podešen	· Podesite ograničavač vruće vode
	· Ukršteni tok vode	· Zamenite kaitušu

Montaža (vidi stranu 35)

Sikkerhetshenvisninger

- Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene og kroppshygiene.
- Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke duspystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke duspystemet.
- Store trykkdifferanser mellom kaldt og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

Tekniske data

Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmtvannstemperatur	maks. 60 °C
Termisk desinfisering:	70 °C / 4 min

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

Justering (se side 38)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. I forbindelse med gjennomstrømningsvarmere er det ikke anbefalt å bruke en varmtvannsperre.

Mål (se side 39)

Gjennomstrømningsdiagram (se side 40)

fri gjennomstrømning

Servicedeler (se side 41)

Ekstratilbehør (se side 41)

ikke med i leveransen

- Forlengelse 25 mm #13595000
- Forlengelse 22 mm (ved liten montasjedybde) #13597000, #13597000, #13593000

Rengjøring (se side 46)

Betjening (se side 40)

Prøvemerke (se side 48)

Feil	Årsak	Feilrettelse
Armatur ikke lett bevegelig	· Kartusj defekt, forkalkning	· Kartusj byttes
Armatur drypper	· Kartusj defekt	· Kartusj byttes
Omstiller fungerer ikke	· Avleiringer	· Rengjøre omstiller / smøre O-ringer
	· For lavt vanntrykk	· Øke vanntrykk
	· Omstiller defekt	· Omstiller byttes
For lav varmtvannstemperatur, ikke noe kaldtvann, gjennomstrømningsvannvarmer slår seg på når det velges kaldt vann.	· Varmtvannsbegrensning er feil innstilt	· Varmtvannsbegrensning innstilles
	· Krysstrømning	· Kartusj byttes

Montasje (se side 35)

Указания за безопасност

- При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или поразяване.
- Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и/ или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
- Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравнят.

Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се приемат транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.

Технически данни

Работно налягане:	макс. 1 MPa
Препоръчително работно налягане:	0,1 - 0,5 MPa
Контролно налягане:	1,6 MPa
	11 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Температура на горещата вода:	макс. 60 °C
Термична дезинфекция:	70 °C / 4 min

Продуктът е разработен само за питейна вода!

Описание на символите

Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!

Юстиране (вижте стр. 38)

Настройка на ограничителя за топлата вода. Във връзка с проточни нагреватели не се препоръчва блокировка за топлата вода

Размери (вижте стр. 39)

Диаграма на потока (вижте стр. 40)

свободен поток

Сервизни части (вижте стр. 41)

Специални принадлежности (вижте стр. 41)

не се съдържа в обема на доставка

- Удължител 25 мм #13595000
- Удължител 22 мм (при малка монтажна дълбочина) #15597000, #13597000, #13593000

Почистване (вижте стр. 46)

Обслужване (вижте стр. 40)

Контролен знак (вижте стр. 48)

Неизправност	Причина	Помощ
Трудно подвижна арматура	· Дефектна гарнитура, покрита с варовик	· Смяна на гарнитурата
Арматурата капе	· Дефектна гарнитура	· Смяна на гарнитурата
Превключвателят не функционира	· Отлагания	· Почистете превключвателя / Смажете О-образните пръстени
	· Твърде малко налягане на водата	· Повишаване на налягането на водата
	· Дефектен превключвател	· Смяна на превключвателя
Твърде ниска температура на топлата вода, няма студена вода. Проточният нагревател се задейства, когато се избере студена вода	· Ограничението за топлата вода е грешно настроено	· Настройте ограничението за топлата вода
	· Кръстосване на потока	· Смяна на гарнитурата

Монтаж (вижте стр. 35)

日本語

安全上の注意

⚠ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように，手袋をはめてください．
⚠ この製品は，体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください．
⚠ 製品に関する危険性をご理解いただけない方や，身体や精神にハンディキャップがあり安全なご利用が困難なお子様や大人の方のご利用は控えてください．生命に重大な危険が及ぶことや，物的損害の危険があります．アルコールまたは薬物の影響下にある方の使用はできません．
⚠ 給水・湯の圧力差は0.1[MPa]以内としてください．

施工上の注意

- 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください．施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています．
- 配管と水栓は，関連法規に従って施工，洗浄，および試験を行ってください．
- 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください．

技術資料

使用圧力:	最大 1 MPa
推奨使用水圧:	0,1 - 0,5 MPa
耐圧試験圧力:	1,6 MPa
	[1] MPa = 10 bar = 145 PSI]
給湯温度:	最大 60 °C
お湯による高温消毒:	70°C / 4 分

この製品は飲料水での使用が前提となっています．
日本においては水道法に適合する飲料水．

アイコンの説明

酢酸系シリコンをご使用にならないでください．

調整 [次のページを参照 38]

お湯の流量制限の設定方法，瞬間湯沸かし器をご利用の際はお湯の流量制限はしないでください．

寸法 [次のページを参照 39]

流量曲線図 [次のページを参照 40]
何も接続しない時の吐水

スペアパーツ [次のページを参照 41]

スペシャルパーツ [次のページを参照 41]
別手配部品

- 25 mm延長部材 #13595000
- 22 mm延長部材 [壁裏が浅い場合] #15597000, #13597000, #13593000

お手入れ方法 [次のページを参照 46]

使用方法 [次のページを参照 40]

認証について [次のページを参照 48]

症状	原因	対応策
水栓の開閉が重い	· カルキによるカートリッジ不具合	· カートリッジを交換してください
水栓の水漏れ	· カートリッジの不良	· カートリッジを交換してください
セレクターが機能しない	· 詰まり	· セレクターを清掃/Oリングをグリスアップしてください
	· 水圧が低い	· 水圧を上げてください
	· セレクターの故障	· セレクターを交換してください
吐水温度が低すぎる，水が出ない．冷水を選択すると，瞬間湯沸かし器が起動する．	· 温度リミッターの設定が正しくない	· 温度リミッターを設定してください
	· クロスコネクション	· カートリッジを交換してください

施工方法 [次のページを参照 35]

Примітки з безпеки

- Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам на порізи.
- Виріб можна використовувати лише для купання, гігієни та очищення тіла.
- Діти, а також дорослі з фізичними, розумовими та/або сенсорними вадами не повинні використовувати цей продукт без належного нагляду. Особам, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, забороняється використовувати цей продукт.
- Гаряча і холодна подачі води повинні мати однаковий тиск.

Інструкції зі встановлення

- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.

Технічні дані

Робочий тиск:	макс. 1 МПа
Рекомендований робочий тиск:	0,1 - 0,5 МПа
Випробувальний тиск:	1,6 МПа
	(1 МПа = 10 бар = 145 PSI)
Температура гарячої води:	макс. 60 °C
Термічна дезінфекція:	70 °C / 4 хв

Продукт призначений виключно для питної води!

Опис символу

Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!

Коригування (дивіться сторінку 38)

Для регулювання обмежувача гарячої води. Не рекомендується використовувати обмежувач гарячої води в поєднанні з водонагрівачем безперервної дії.

Розміри (дивіться сторінку 39)

Діаграма потоку (дивіться сторінку 40)

вільний потік

Запчастини (дивіться сторінку 41)

Спеціальні аксесуари (дивіться сторінку 41)

в комплекті поставки не входить

- подовження 25 мм #13595000
- Набір подовження 22 мм (якщо стіна недостатньо глибока) #15597000, #13597000, #13593000

Чищення (дивіться сторінку 46)

Експлуатація (дивіться сторінку 40)

Тестовий сертифікат (дивіться сторінку 48)

Несправність	Причина	Засоби правового захисту
Жорсткий змішувач	· Картридж несправний, має відкладення вапняного нальоту	· Замінить картридж
Крапельний змішувач	· Картридж несправний	· Замінить картридж
Диверсер не працює	· Осад	· Очистить конверсер / змастить ущільнювальні кільця
	· Тиск води занизький	· Збільшить тиск води
	· Перемикач несправний	· Замінить диверсер
Температура гарячої води завелика, холодної немає. Проточний водонагрівач включається при виборі холодної води.	· Неправильно налаштований обмежувач гарячої води	· Встановить обмежувач гарячої води
	· Перехресний потік	· Замінить картридж

Монтажний (дивіться сторінку 35)

تنبيهات الأمان

- يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.
- لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستخدام والأغراض الصحيحه وأغراض تنظيف الجسم
- لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنيه أو ذهنيه أو حسيه أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.
- يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط

تعليمات التركيب

- قبل القيام بعمليه التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أيه تلفيات ناتجه من النقل بعد القيام بعمليه التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أيه تلفيات سطحيه أو تلفيات ناتجه من عمليه النقل
- يجب تركيب وتسليك واختبار التوصيلات والخلاطات المياه طبقا للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصه بالتركيب وأعمال السباكه وفقًا للوائح الخاصه بكل بلد.

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل:	الحد الأقصى ١ ميجابسكال
ضغط التشغيل الموصى به:	٠,١ - ٠,٥ ميجابسكال
ضغط الاختبار:	١,٦ ميجابسكال ١١ ميجابسكال - ١٥ بار - ١٤٥ PSI
درجه حراره الماء الساخن:	الحد الأقصى ٦٠°C
تعقيم حراري:	٧٠°C / ٤ الدقيقه

المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

الضبط [راجع صفحه 38]

ضبط تحديد المياه الناقله: لا ينصح باستخدام محدّد المياه الناقله مع سخان المياه الوقتي

أبعاد [راجع صفحه 39]

رسم للصرف [راجع صفحه 40]

التدفق الحر

قطع الغيار [راجع صفحه 41]

ملحقات خاصة [راجع صفحه 41]

غير متوج مع المنتجات المسلسله

- وصله [طاله 25 مم #13595000
- طقم الملحقات 22 مم [عندما لا يكون الجدار سميكًا بما يكفي] #15597000, #13597000, #13593000

التنظيف [راجع صفحه 46]

التشغيل [راجع صفحه 40]

شهادة اختبار [راجع صفحه 48]

العطل	السبب	العلاج والإصلاح
الخلاط ثقيل الحركة	• الحرطومة تالفة، تراكم عليها الجير	• قم بتغيير الحرطومة
تساقط قطرات مياه من الخلاط	• الحرطومة تالفة	• قم بتغيير الحرطومة
المحول لا يعمل	• الرواسب	• تفكيك الخلاط وتنظيم الحلقة الدائرية
	• صمام الملء منخفض للغاية	• ارفع ضغط الماء
	• المحول تالف	• قم بتغيير المحول
درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية، وقد يوجد ماء بارد تسحبه المياه الفوري يعمل عند استخدام الملء البارد	• محدد الماء الساخن مضبوط بشكل خاطئ	• قم بضبط محدد الماء الساخن
	• اندفاع متحاكس للمياه	• قم بتغيير الحرطومة

التركيب [راجع صفحة 35]

Güvenlik uyarıları

- Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- Bedensel, ruhsal ve/veya sensörik engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdırlar. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

Teknik bilgiler

İşletme basıncı:	azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Sıcak su sıcaklığı:	azami 60 °C
Termik dezenfeksiyon:	70 °C / 4 dak

Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

Simge açıklaması

Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

Ayarlama (bakınız sayfa 38)

Sıcak su sınırlamasının ayarlanması. Sıcak su kilidinin sürekli istiyle kullanılması tavsiye edilmez.

Ölçüleri (bakınız sayfa 39)

Akış diyagramı (bakınız sayfa 40)
serbest akış

Yedek Parçalar (bakınız sayfa 41)

Özel aksesuarlar (bakınız sayfa 41)
Teslimat kapsamına dahil değildir

- Uzatma 25 mm #13595000
- Uzatma 22 mm (montaj derinliği düşükken) #15597000, #13597000, #13593000

Temizleme (bakınız sayfa 46)

Kullanımı (bakınız sayfa 40)

Kontrol işareti (bakınız sayfa 48)

Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firmanın

Unvanı:	Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi:	Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu:	(0-212) 273 07 30
Faks:	(0-212) 273 07 40
web adresi:	www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası:	Hansgrohe
Cinsi:	Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi:	2 YIL
Azami Tamir Süresi:	20 İş günü

Genel Müdür
Zerrin Turk

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

arıza	sebep	yardım
Batarya kullanımı ağırlaşıyor.	· Kartuş Bozulmuş ve küreçlenmiş olabilir.	· Kartuşu değiştirin.
Batarya su damlatıyor.	· Kartuş bozuk olabilir.	· Kartuşu değiştirin.
Divertör çalışmıyor.	· Çökelmeler.	· Dönüştürücüyü temizleme / O ringleri yağlama.
	· Su basıncı düşük.	· Su basıncını artırın.
	· Divertör arızalı.	· Divertörü değiştirin.
Sıcak su sıcaklığı çok düşük, soğuk su yok. Soğuk su seçilince şofben çalışmaya başlıyor.	· Isı limitleyici düzgün çalışmıyor.	· Isı limitleyiciyi yeniden ayarlayın.
	· Çapraz akış.	· Kartuşu değiştirin.

Montaj (bakınız sayfa 35)

Biztonsági utasítások

- A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások között nagy nyomáskülönbséget kell egyenlíteni!

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincsen szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni.
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.

Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	max. 1 MPa
Ajánlott üzemi nyomás:	0,1 - 0,5 MPa
Nyomáspróba:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Forróvíz hőmérséklet:	max. 60 °C
Termikus fertőtlenítés:	70 °C / 4 perc

A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

Szimbólumok leírása

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

Beállítás (lásd a oldalon 38)

A meleg víz korlátozás beállítása. Átfolyós vízmelegítőknél meleg víz korlátozó használata nem ajánlott.

Méretek (lásd a oldalon 39)

Átfolyási diagramm (lásd a oldalon 40)
szabad átfolyás

Tartozékok (lásd a oldalon 41)

Egyéb tartozék (lásd a oldalon 41)
a szállítási egység nem tartalmazza

- Hosszabbítás 25 mm #13595000
- Hosszabbító készlet 22 mm (ks beépítési mélység esetén) #15597000, #13597000, #13593000

Tisztítás (lásd a oldalon 46)

Használat (lásd a oldalon 40)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évszakos) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve élelmiszerzési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az íváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyílvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőtelenítni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

Vizsgajel (lásd a oldalon 48)

Hiba	Ok	Megoldás
Nehezen nyitható a csap.	· A kerámiabetét meghibásodott, elvízkövesedett.	· A kerámiabetétet ki kell cserélni.
Csöpög a csap.	· A kerámiabetét meghibásodott.	· A kerámiabetétet ki kell cserélni.
Az átállítás nem működik	· Lerakódások	· Váltószelepet tisztítani / O-gyűrűket zsírozni
	· Túl kicsi víznyomás	· Növelje a víznyomást
	· A kádváltó szelep hibás	· Az átállító cseréje
Túl alacsony melegvíz hőmérséklet, nincs hidegvíz. A hidegvíz kiválasztásakor beindul az átfolyós melegítő.	· A melegvíz szabályozó rosszul van beállítva.	· A melegvíz szabályozót újra be kell állítani.
	· Keresztfolyás	· A kerámiabetétet ki kell cserélni.

Szerelés (lásd a oldalon 35)

הערות בטיחות

- ⚠ יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
- ⚠ המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגיינה ושטיפת הגוף בלבד
- ⚠ אסור לילדים ומבוגרים בעלי קשיים פיזיים, מנטליים ו/או תחושתיים להשתמש במוצר זה ללא השגחה. אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול או תרופות אינם רשאים להשתמש במוצר זה
- ⚠ למשרכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בחנ אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נסר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הציוורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה

נתונים טכניים

לחץ הפעלה:	מקסימום 1 MPa
לחץ פעולה מומלץ:	0,1 - 0,5 MPa
לחץ בדיקה:	1,6 MPa
	11 MPa - 10 bar - 145 PSI
טמפרטורת מים חמים	מקסימום 60°C
חיטוי תרמי	70°C / 4 דקות
המוצר מיועד אך ורק למי שתיה!	

תיאור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!

סונון |ראה עמוד 38|

כדי להתאים את מגביל המים החמים. לא מומלץ להשתמש במגביל מים חמים ביחד עם מחמם מים בעל זרימה רצופה.

מידות |ראה עמוד 39|

דיאגרמת זרימה |ראה עמוד 40|

זרימה חופשית

חלקי חילוף |ראה עמוד 41|

אביזרים מיוחדים |ראה עמוד 41|

הזמנה של פריט אקסטרה

- האורכה 25 מ"מ #13595000
- סט האורכה 22 מ"מ |כשהקיר עמוק מספיק| #13597000, #13597000, #13597000


ניקוי |ראה עמוד 46|


הפעלה |ראה עמוד 40|


תעודת בדיקה |ראה עמוד 48|


תקלה	סיבה	אופן התיקון
ברז ערבוב נוקשה	· מנגנון ערבוב לא תקין, אבנית	· החלף מנגנון ערבוב
טפטוף מברז ערבוב	· מנגנון ערבוב לא תקין	· החלף מנגנון ערבוב
המסיט לא פועל	· שיירים	· נקה את המסיר/ גרז אורינגים
	· לחץ המים נמוך מדי	· הגדל את לחץ המים
	· מסיט לא תקין	· החלף את המסיט
טמפרטורת המים החמים נמוכה מדי, אין מים קרים. מחמם המים המיידי נדלק כשבוחרים במים קרים	· מגביל המים החמים לא נקבע נכון	· קבע את מגביל המים החמים
	· זרם צולב	· החלף מנגנון ערבוב


הרכבה (ראה עמוד 35)

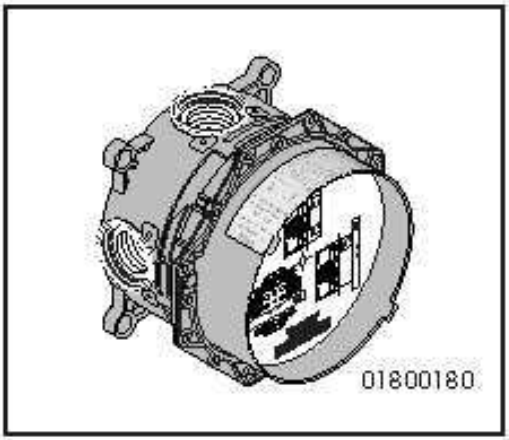

01800180

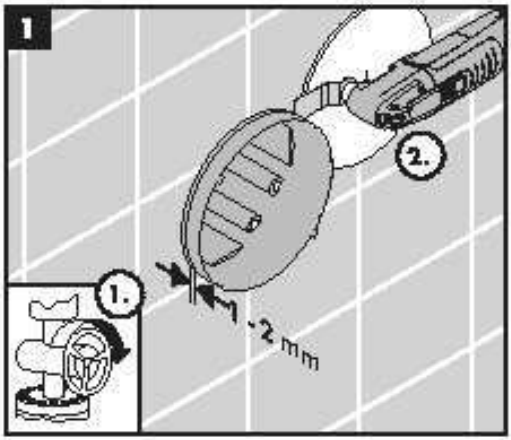

1
2.
1.
~2 mm

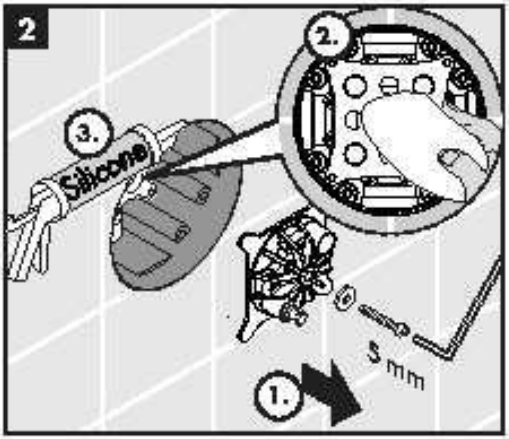

2
2.
3.
Silicone
5 mm
1.

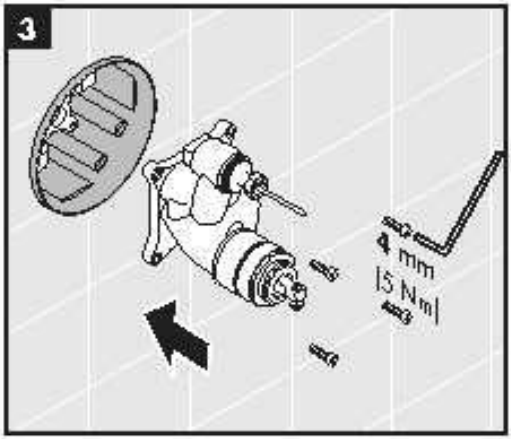

3
4 mm
(5 Nm)

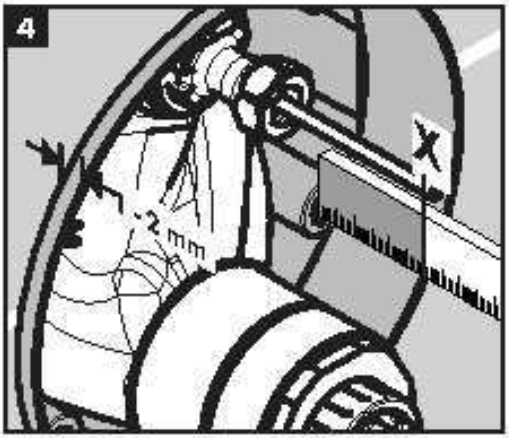
4
X
~2 mm

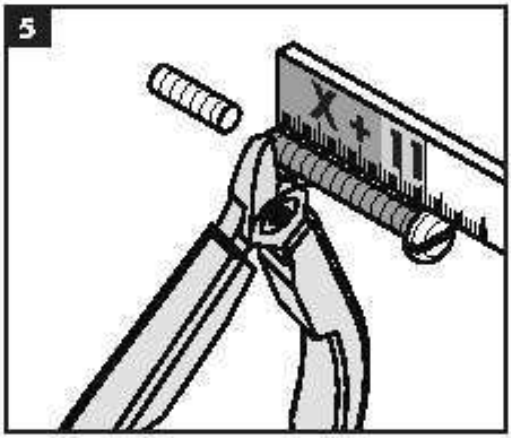

5
X + 11

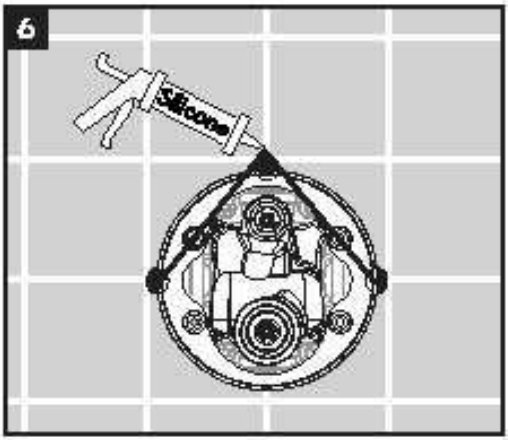


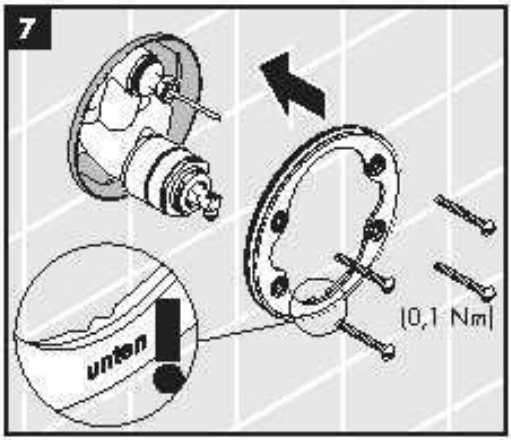


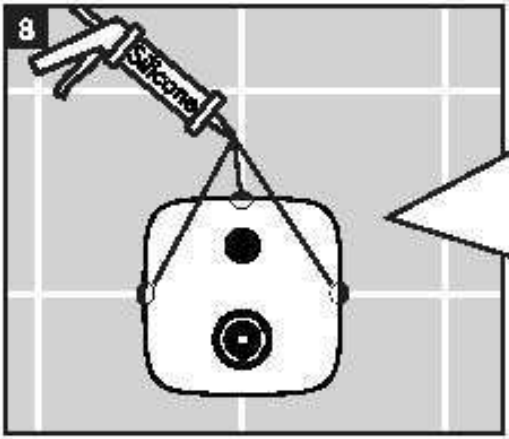

Metris
31454000
Metropol
32545XX0 /
74545000
Logis Loop
71264000
Logis
71405XX0
Talis E
71745XX0
Varnis Shape
71468XX0
Vivanis
75415XX0
Finoris
76415XX0

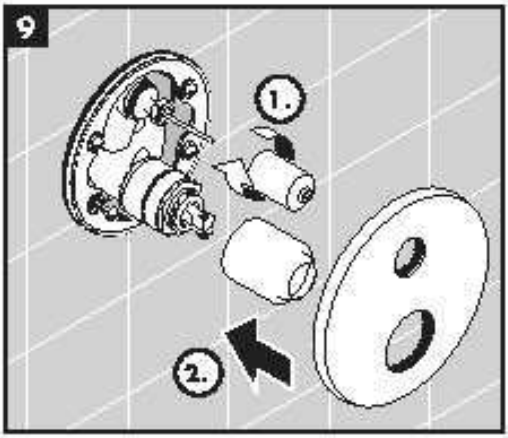

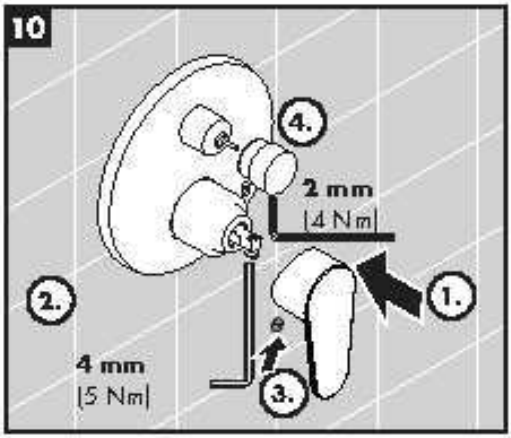


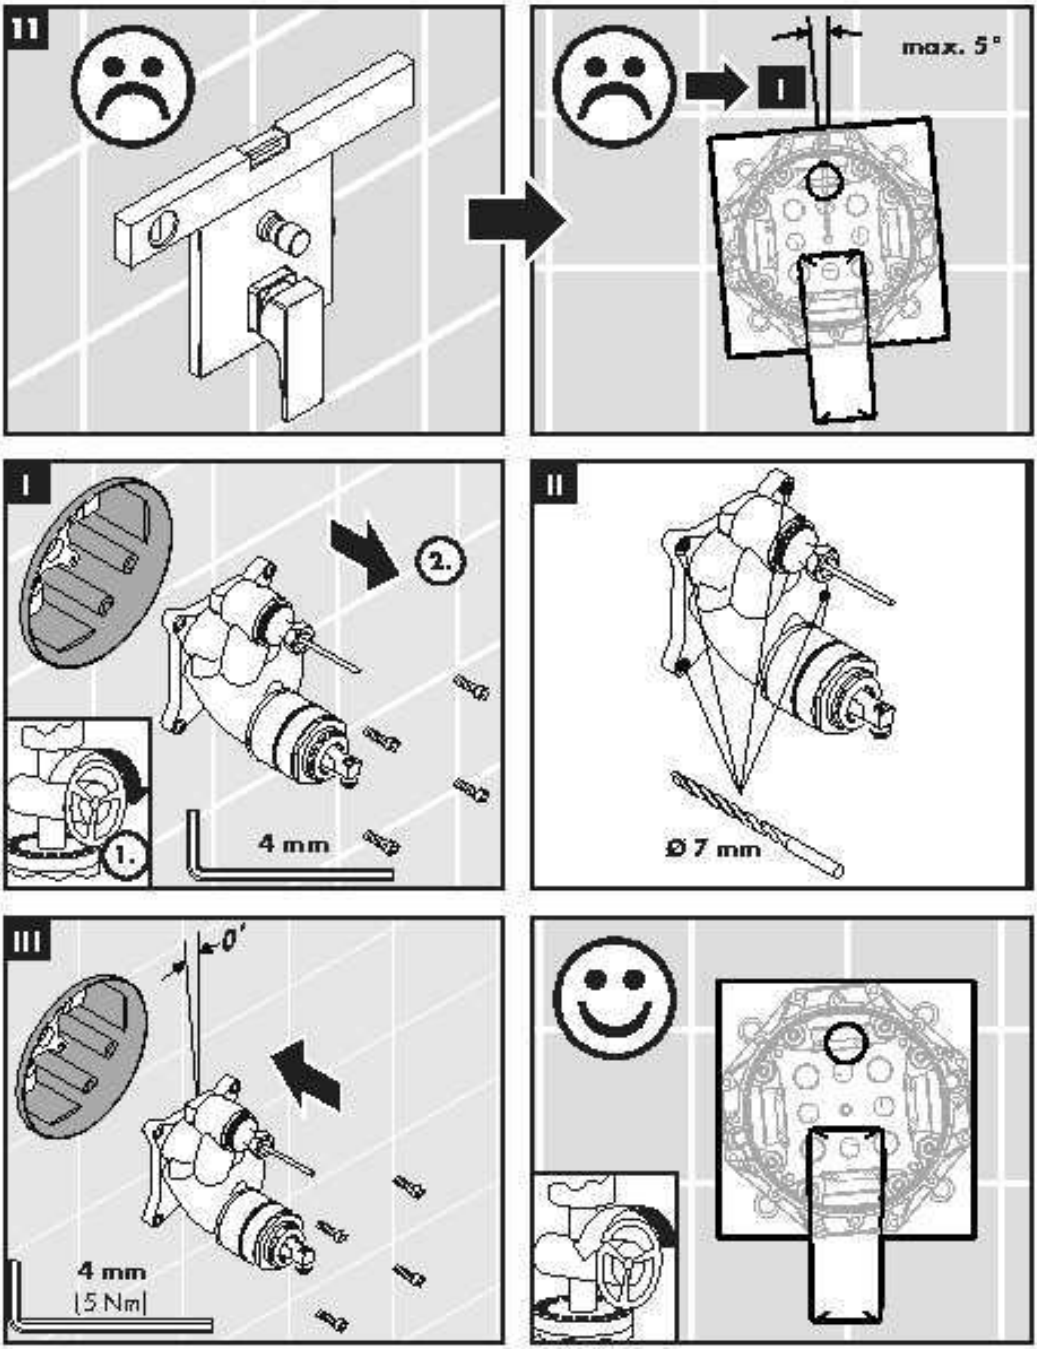

11
max. 5°
I
2.
1.
4 mm
II
Ø 7 mm
III
0°
4 mm
(5 Nm)



60 °C



10 °C



0,3 MPa
0,3 МПа
0,3 میجابسکال

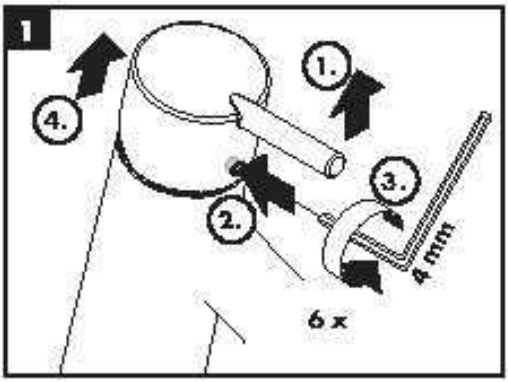

1
4.
1.
3.
2.
4 mm
6 x

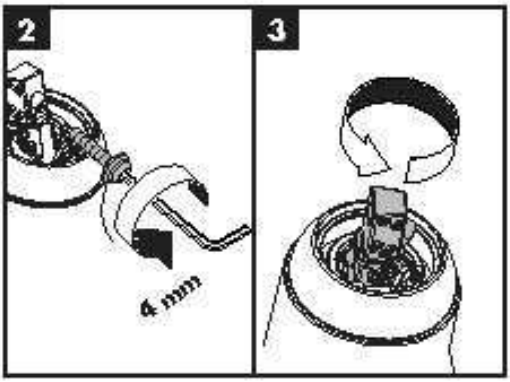
2
4 mm
3

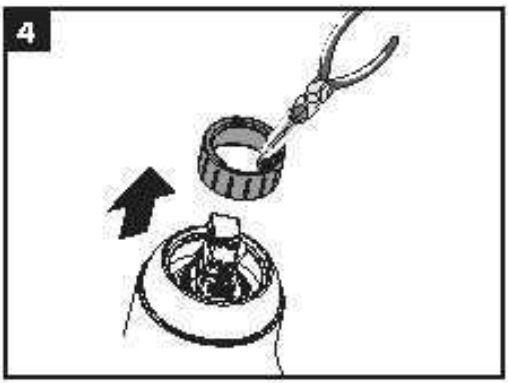

4

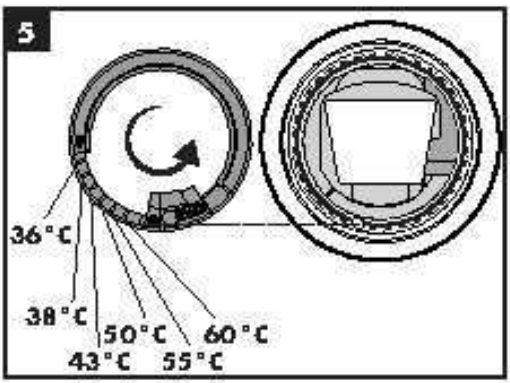
5
36 °C
38 °C
43 °C
50 °C
55 °C
60 °C

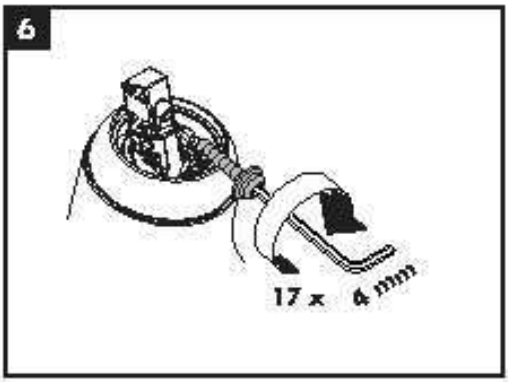

6
17 x 4 mm

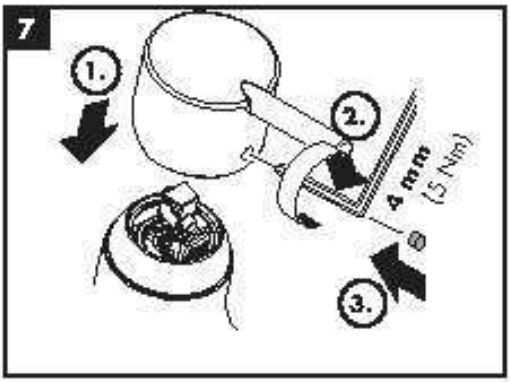
7
1.
2.
4 mm
(5 Nm)
3.


Metris
31454000




Metris
31493000




Focus
31945000




Talis S
32475XX0




Talis E
71745XX0




Logis E
71404000




Logis
71405XX0




Logis Loop
71264000




Vamis Bland
71466XX0




Vamis Shape
71468XX0




Talis S
72405XX0




Zesis S
74415XX0




Vivanis
75415XX0



Metropol
32545XX0 /
74545000




Finoris
76415XX0





Rebris S
72466XX0


Rebris E
72468XX0




Neovis
71482000



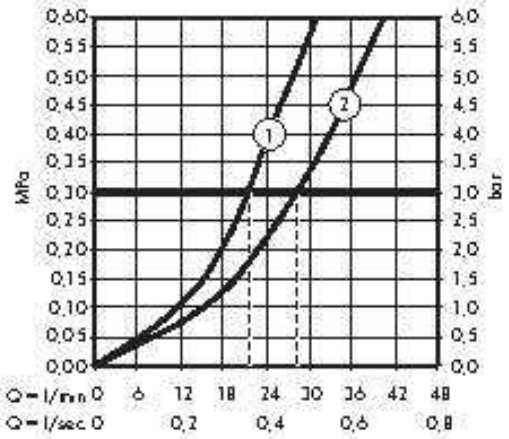
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
MPa
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
bar
1
2
Q = l/min 0 6 12 18 24 30 36 42 48
Q = l/sec 0 0,2 0,4 0,6 0,8

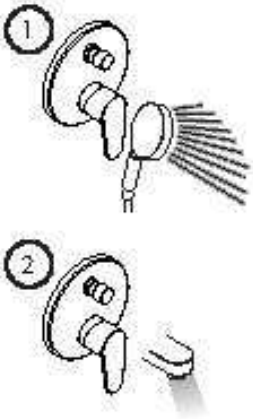

1
2

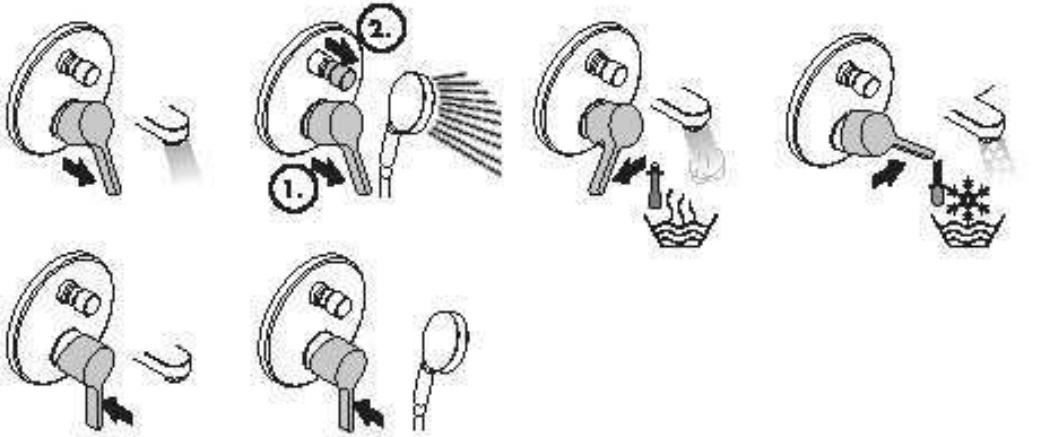

2.
1.

XX– Farbcodierung / Couleurs / Colors / Trattamento / Acabados / Kleuren / Overflade / Acabamentos / Kody kolorów / Kód povrchové úpravy / Farebné označenie / 颜色代码 / Цветная маркировка / Värikoodaus / Färgkodning / Spalvos / Boje / Coduri de culori / Χρώματα / Barve / Värvid / Krāsu kodi / Oznake boja / Fargekode / Цветово кодиране / 仕上げ色 / Колори / الألوان / Renkler / Színkódolás / צבעים


00 – Chrome Plated
14 – Brushed Bronze
33 – Polished Black Chrome
34 – Brushed Black
40 – Weiß/Chrom
67 – Matt Black
70 – Matt White
82 – Brushed Nickel
95 – Brushed Brass
99 – Polished Gold-Optic


Metropol 32545XX0 / **Metropol** 74545000

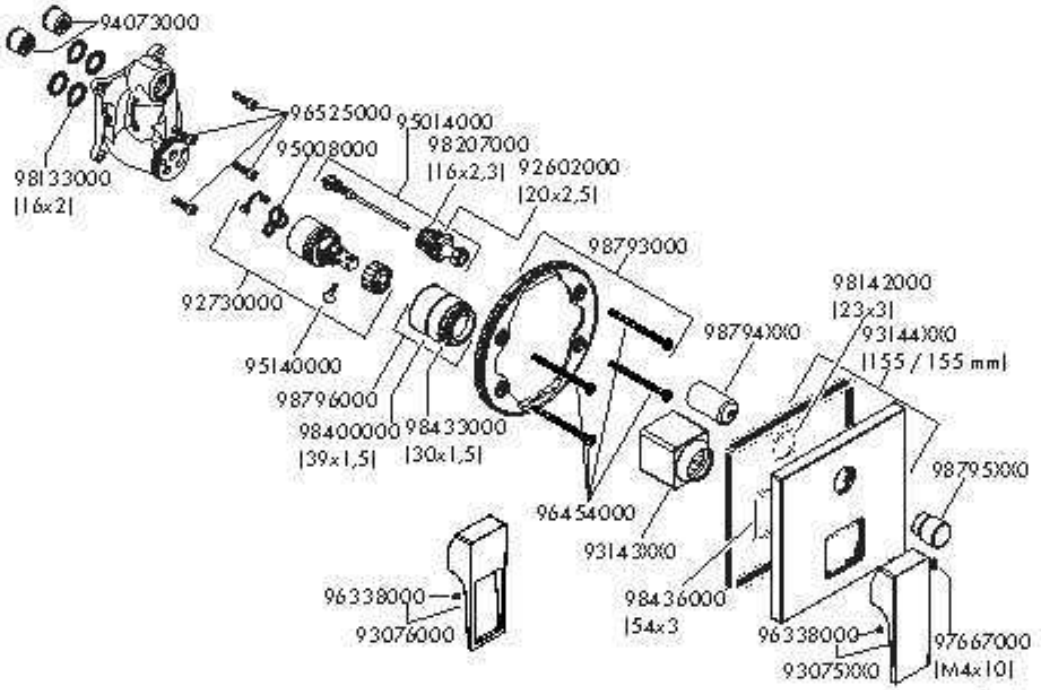

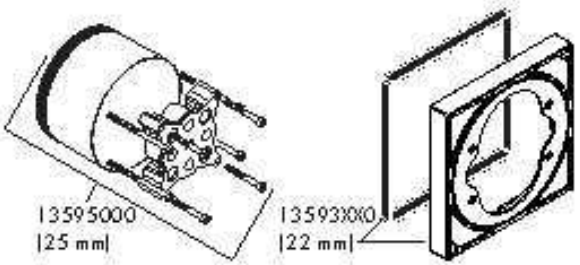



Metris 31493000 / **Focus** 31945000 / **Talis S** 32475XX0 / **Talis S** 72405XX0 / **Vernis Blend** 71466XX0 / **Zesis S** 74415XX0

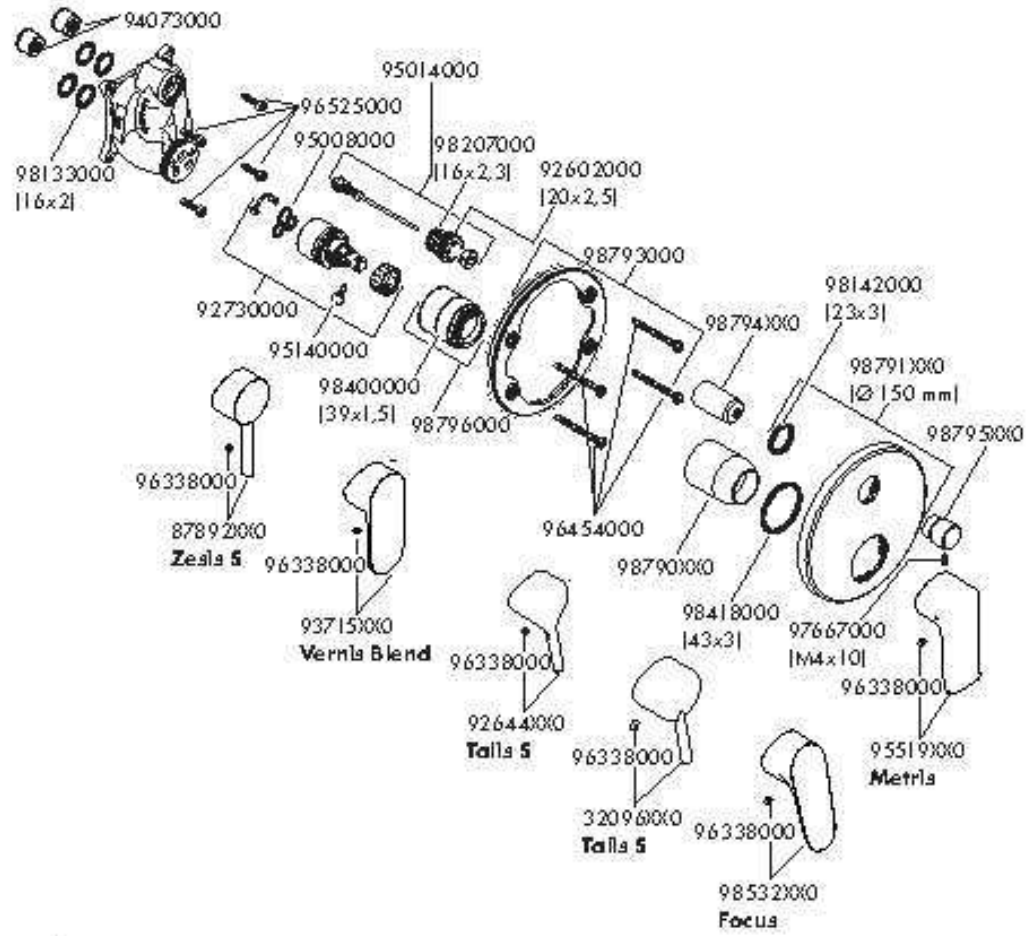

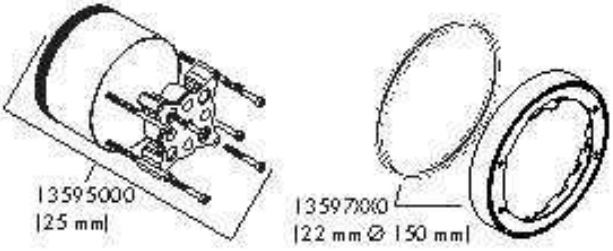



Metris 31454000 / **Logis Loop** 71264000 / **Logis** 71405XX0 / **Talis E** 71745XX0

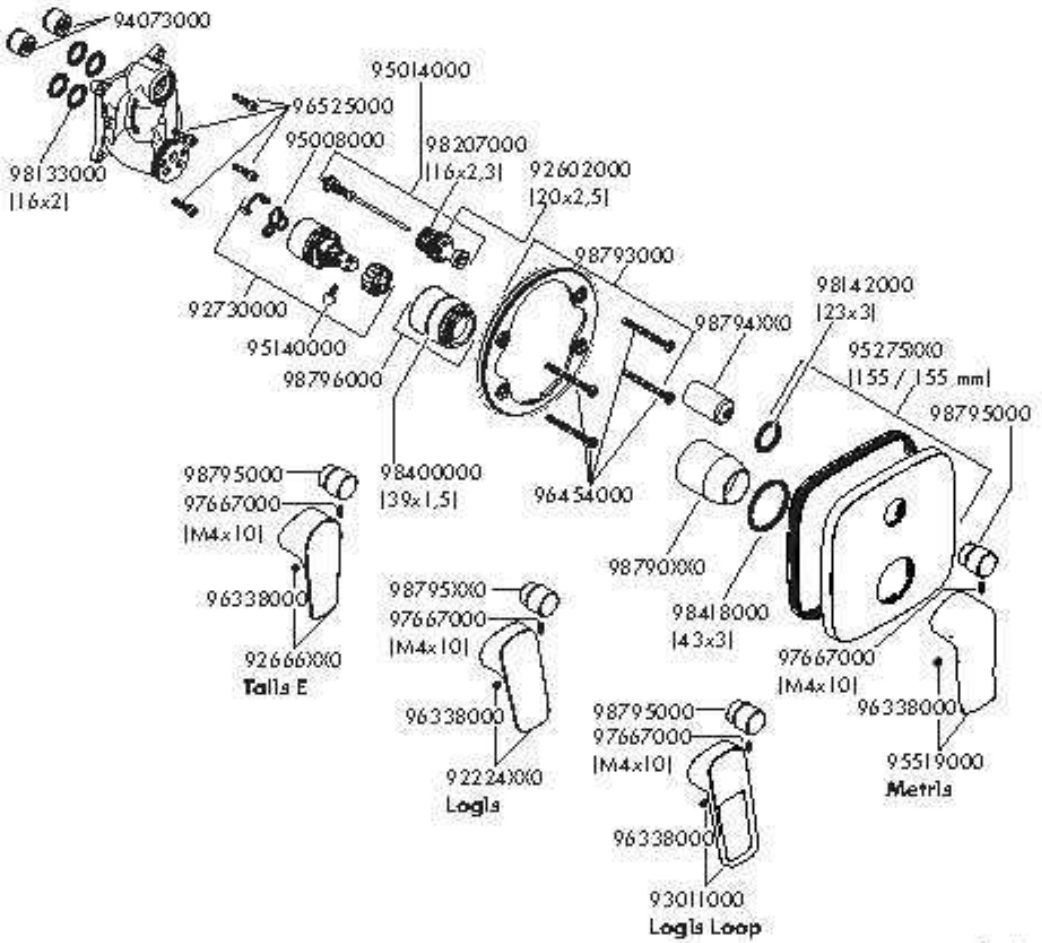

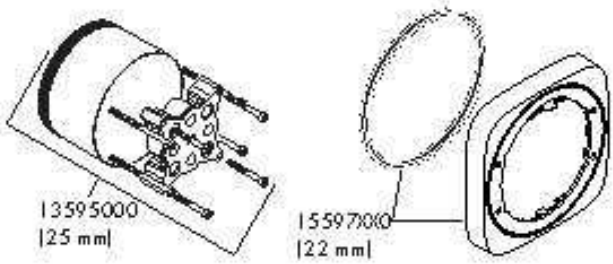



Vernis Shape 71468XX0 / **Vivenis** 75415XX0 / **Finoris** 76415XX0

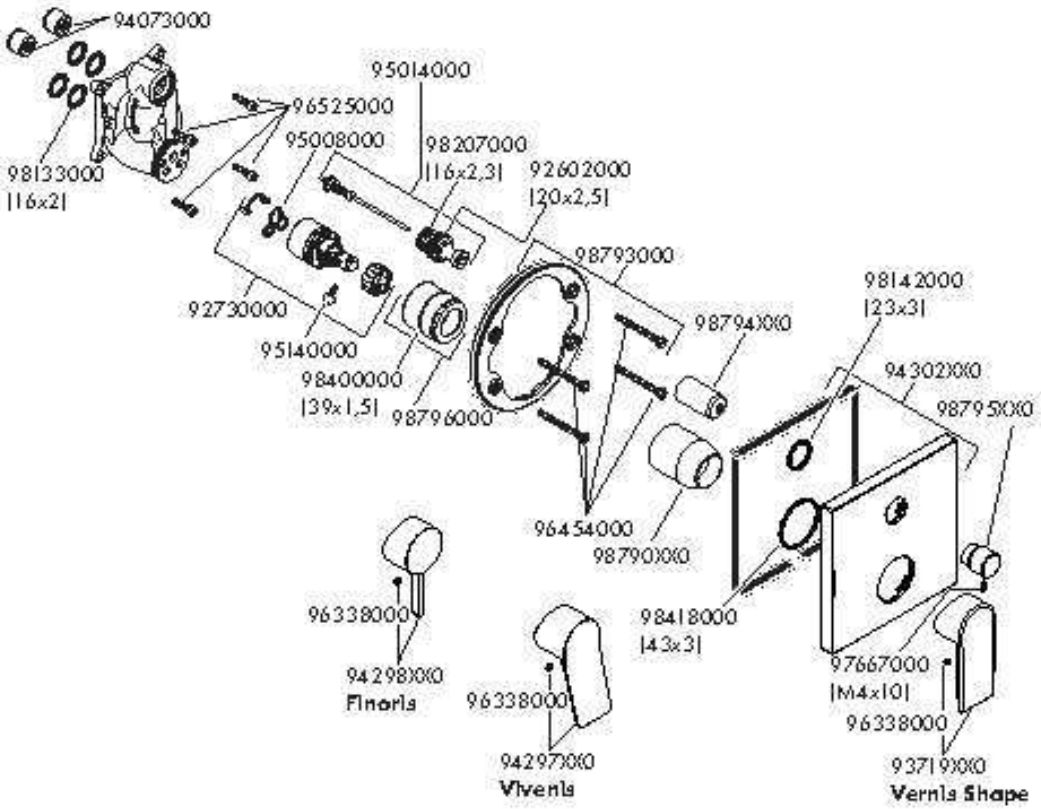

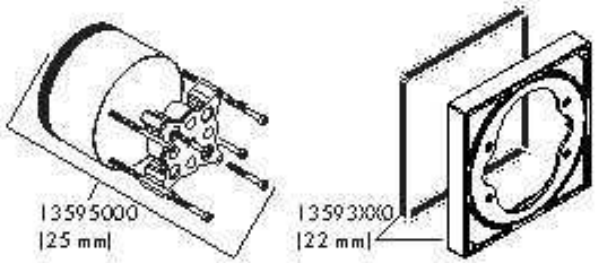

Logis E 71404000 / **Rabris S** 72466XX0 / **Rabris E** 72468XX0 / **Neovis** 71482000

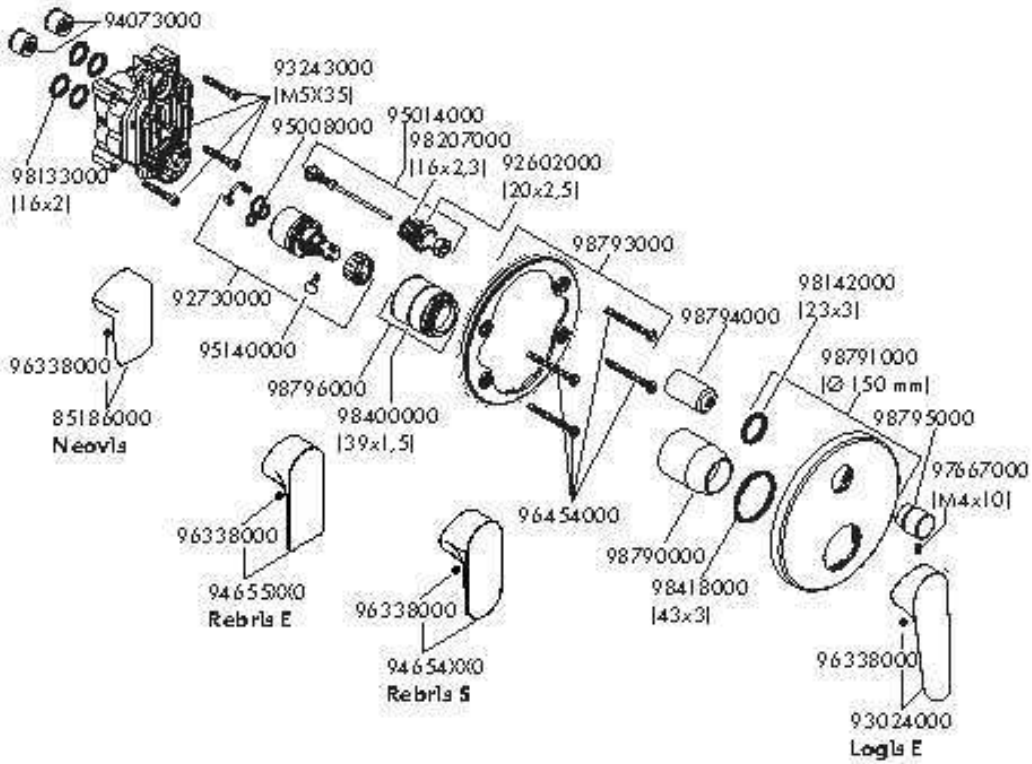

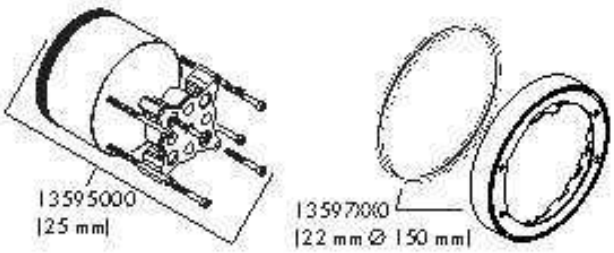

www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation





* www.hansgrohe.com/warranty



DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt
SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
ZH 清洁指南 / 担保 / 联系方式
RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Kontakt
LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
SL Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
ET Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt
LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакти
JP お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先
UA Рекомендації з чищення / Гарантія / контакти
AR توصيات التنظيف / الضمان / اتصال
TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas
HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
HE המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר

	P-IX	DVGW	ÖNORM	ETA
31454000	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	
31493000	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
31945000	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
32475XX0	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
32545XX0	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
71264000	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	
71404000		CQ0125	1486	
71405XX0	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
71466XX0	PA-IX 9709 ICS	BN0685	1486	
71468XX0	PA-IX 9709 ICS	BN0685	1486	
71482XX0	PIX 39126/IIDB			
71745XX0	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
72405XX0	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
72466XX0	PA-IX 9709 ICS	DN0343	1486	
72468XX0	PA-IX 9709 ICS	DN0343	1486	
74415XX0	PIX 10323/IO	DP0824	1486	VA 142/1875I
74545000	PA-IX 9709 ICS	CQ0125	1392	VA 142/1875I
75415XX0	PA-IX 38141/IIDB	DM0707	1486	
76415XX0	PA-IX 38141/IIDB	BN0685	1486	VA 142/1875I



hansgrohe
Hansgrohe · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 7836/51-1212 · Telefax +49 (0) 7836/51-1440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

03/2006
9 0419 91