


DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per l'installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Aseennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcija
HR	Uputstvo za instalaciju
RO	Instrucțiuni de montare
EL	Οδηγία συναρμολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Pärgaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Monteringsveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по монтажу
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה




Vernis Bland 190

71545XX0 / 71546XX0 / 71552XX0 /
71581000 / 71582XX0 / 71572000

Vernis Bland 190 CoolStart

71538XX0 / 71548000 / 71549XX0




Vernis Shapa 190

71562XX0 / 71590000 / 71591XX0

Vernis Shapa 190 CoolStart

71537XX0



Vernis S 190 CoolStart

71508000



EN 1717 | EN 806 | DIN 1988



P max.
1 MPa
(10 bar)

0,1 - 0,5 MPa
(1 - 5 bar)












T max.
60 °C


< 50 °C




V 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min
0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min

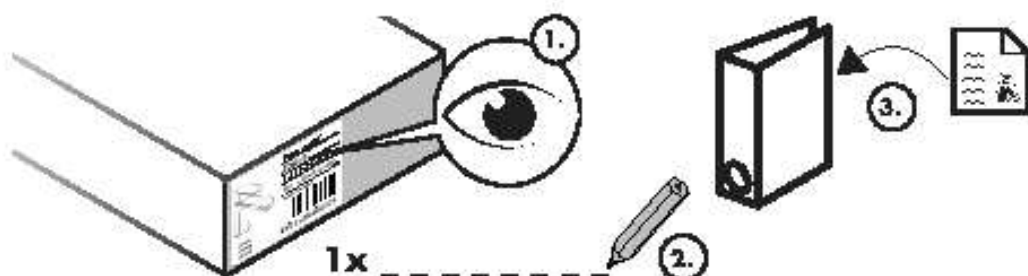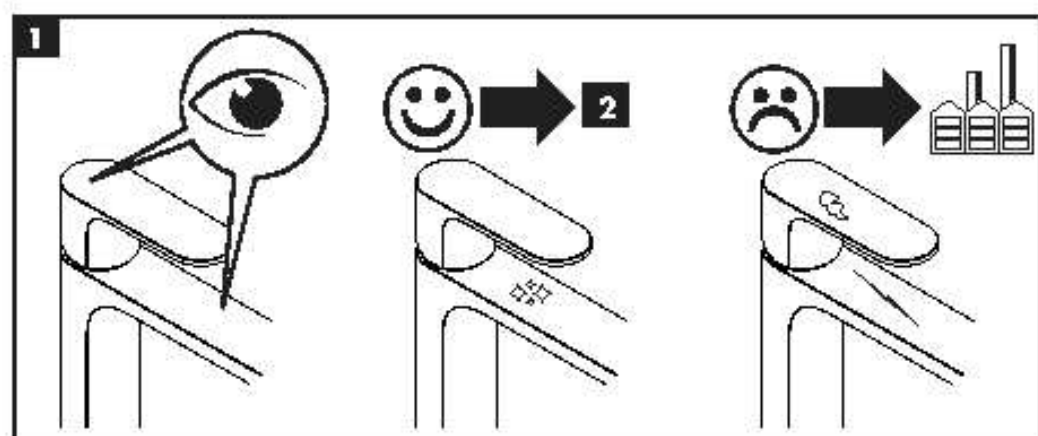

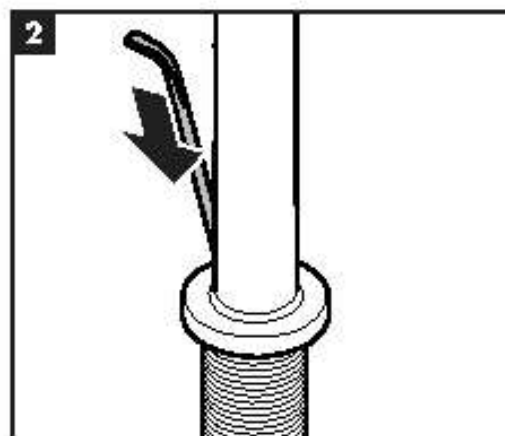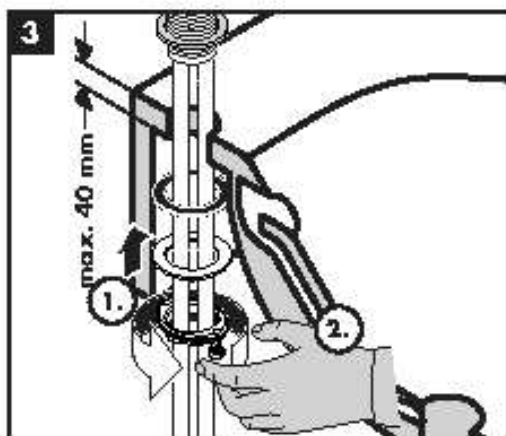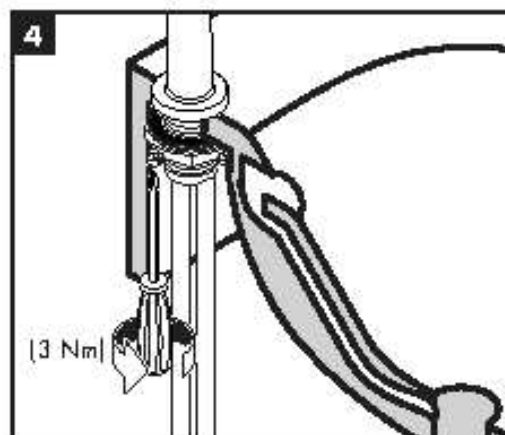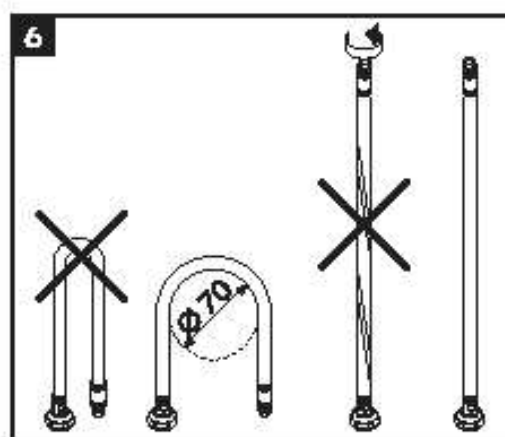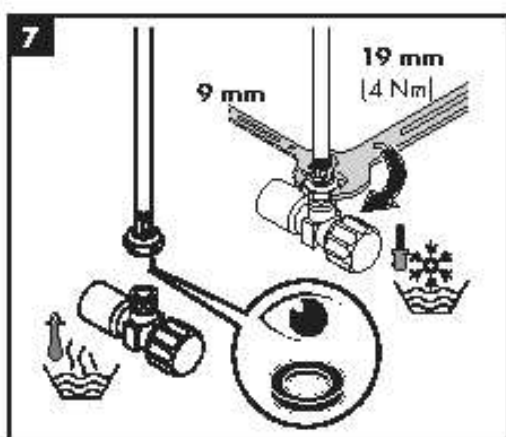




STOP > 4 h



≈ 0,5 l



> 0,5 l



Ürítőci veya İthalatçı Firmasının [only for Türkiye]

Uyvanı: Hansgrohe Armatur İtd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: 10 21 21 273 07 30
Faks: 10 21 21 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Çinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Zeyin Türk
Satıcı Firmasının

Uyvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Testim Tarihi ve Yeri:

Yerkinlin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ımlayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação [only for Portugal]

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat [only for Hungary]

- A termékkel érintkező emberi felhasználású szánt víz hőmérsékete közegészségügyi szempontból 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: vívízellátás, használati melegvízellátás.
- Feltelek után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelep perát kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évszakos) pangást követően legalább 2 perces kifolyatásra szükséges. Az átöblítés során nyit vizet vívíz ként, illetve érelkészítési oáll felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az moshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag olyan vegyszer alkalmasnak, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A csaptelep perátörát javasolt havonta viz kötelezőt leni. A csaptelep perátörát fenntartás és fenntartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmasnak, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A perátör működésével való adódóan jelenlős aeroszol képez, így Legionella expozíó szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségsügyi intézmények felkövetegellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozma elleni a 49/2005. [XI. 6.] EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szinter.



	P-IX	DVGW	STC
71508000	PAK 39224/IO		
71545XX0	PAK 39224/IO		
71546XX0	PAK 39224/IO		
71548000	PAK 39224/IO		
71549XX0	PAK 39224/IO		
71552XX0	PAK 29971/IO	DM0443	1707
71562XX0	PAK 38004/IO	DM0446	1707
71572000	PAK 29995/IO		X 1707
71581000	PAK 29999/IO	DM0443	1707
71582XX0	PAK 29999/IO	DM0443	X 1707
71590000		DM0446	1707
71591XX0		DM0446	X 1707
71537XX0			
71538XX0			



hansgrohe

Hansgrohe · Austroflle 3-9 · D-77761 Schlach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1212 · Telefax +49 (0) 78 36/51 1440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2016
9 07714 04