


DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Aseennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcija
HR	Uputstvo za instalaciju
RO	Instrucțiuni de montare
EL	Οδηγία συναρμολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Pärgaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Monteringsveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по монтажу
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה



Varnis Shapa 70

71560XX0 / 71566000 / 71567XX0 /
71596000

Varnis Shapa 70 CoolStart


71532XX0 / 71593XX0

Varnis Shapa 100

71561XX0 / 71568000 / 71569XX0 /
71597000

Varnis Shapa 100 CoolStart

71536XX0 / 71594XX0



Varnis Shapa

71206XX0 / 71211XX0 / 71219XX0




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988




P max.
1 MPa
(10 bar)

0,1 - 0,5 MPa
(1 - 5 bar)



T max.
60 °C





< 50 °C










1,5 GPM

0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min


0,3 MPa (3 bar) ≈ 9 l/min

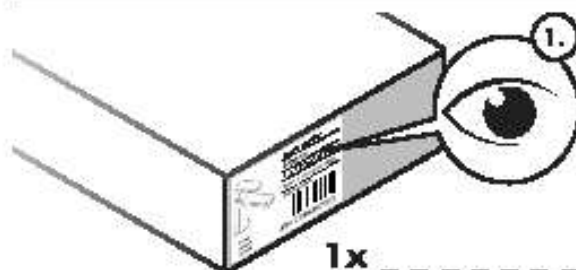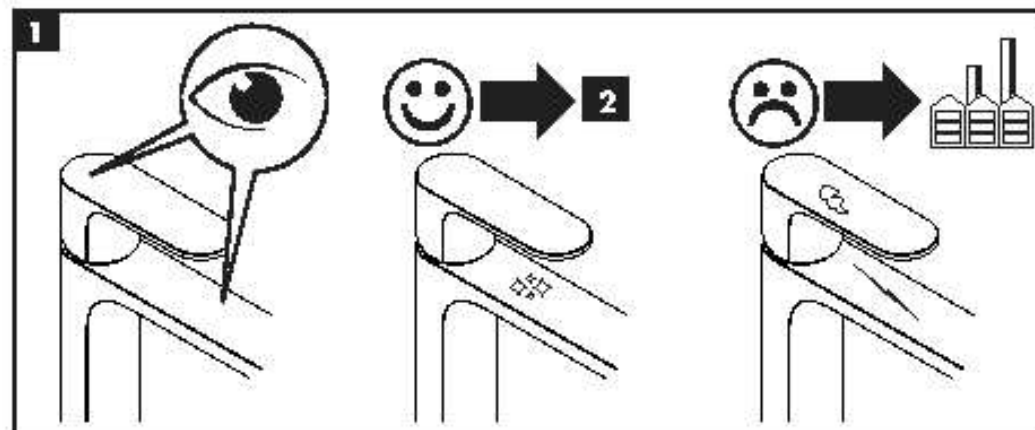

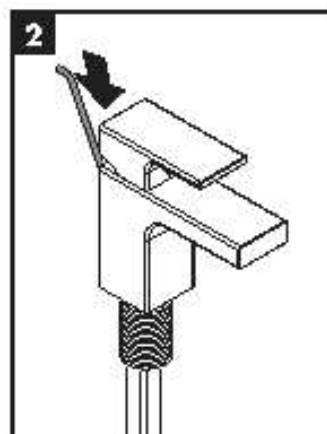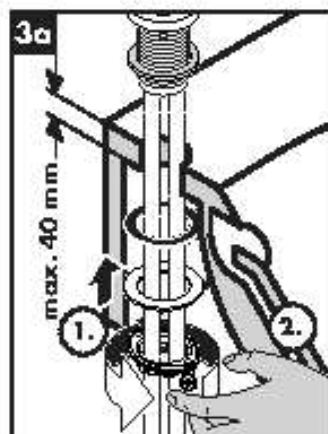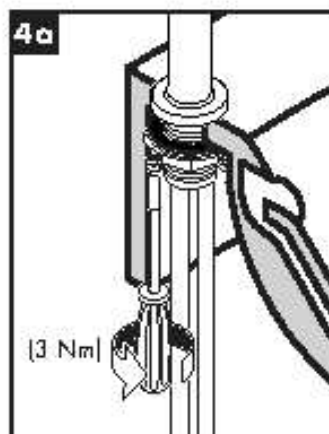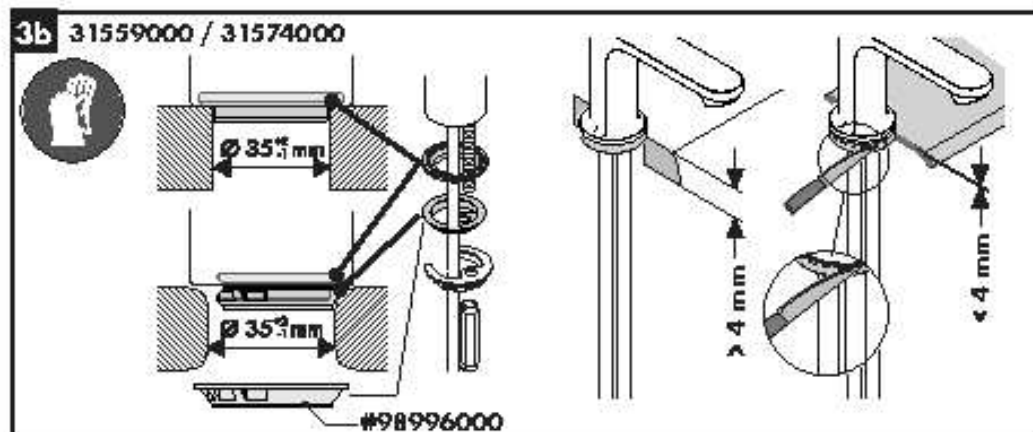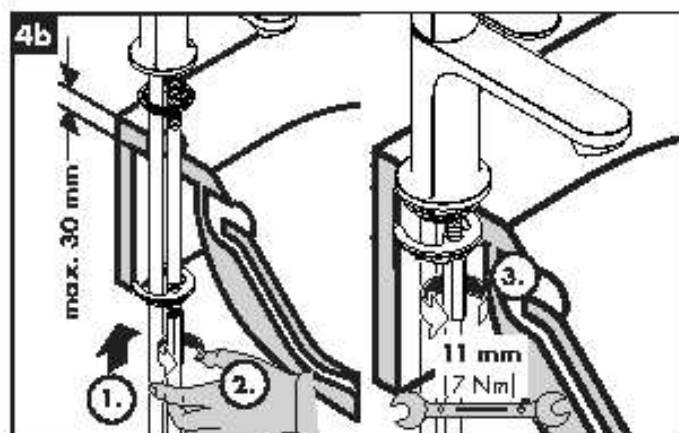

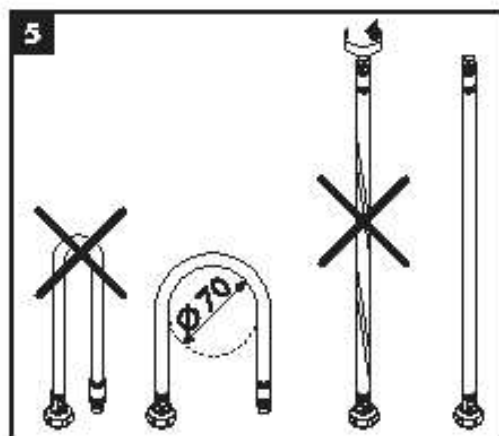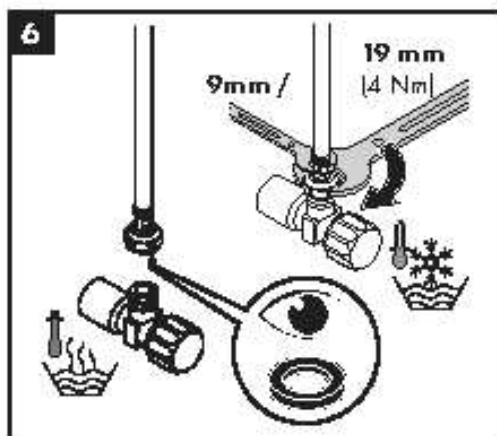


www.hansgrohe.com/search




www.hansgrohe.com/warranty






STOP > 4 h



≈ 0,5 l



> 0,5 l



Ürítőci veya İthalatçı Firmasının [only for Türkiye]

Uyvanı: Hansgrohe Armatur İtd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: 0 21 21 273 07 30
Faks: 0 21 21 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Çinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Zeyin Türk
Satıcı Firmasının

[Signature]

Uyvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatwa Tarih ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yerkinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ımlayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação [only for Portugal]

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat [only for Hungary]

- A termékkel érintkező emberi felhasználású szánt víz hőmérsékete közegészségügyi szempontból 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: vívízellátás, használati melegvízellátás.
- Felzerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelep perát kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évszakos) pangást követően legalább 2 perces kifolyatásra szükséges. Az átöblítés során nyit vizet, vívíz ként, illetve érelkészítési oáll felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az moshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag olyan vegyszer alkalmasnak, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A csaptelep perátörát javasolt havonta viz kötelezőt leni. A csaptelep perátörát fenntartás fenntartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmasnak, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A perátör működésével való adódóan jelenlős aeroszol képez, így Legionella expozíó szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségsügyi intézmények felkövetegellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szírázáma ellen a 49/2005. [XI. 6.] EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkoási szinter.

P-IX

DVGW



ETA

71206XX0**71211XX0** PA IX 38143/IO DM0446 1707**71219XX0** PA IX 38143/IO 1832**71532XX0****71536XX0****71560XX0** DM0446 1707**71561XX0** PA IX 38003/IO DM0446 1707**71566000** DM0446 1707**71567XX0** DM0446 1707**71568000** DM0446 1707**71569XX0** DM0446 1707**71593XX0** DM0446 1707**71594XX0** PA IX 38134/IO DM0446 1707**71596000** 1707**71597000** 1707

hansgrohe

Hansgrohe · Austroflle 3-9 · D-77761 Schlach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1212 · Telefax +49 (0) 78 36/51-1440
E-Mail: eta@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

06/2016
9-0776604