

hansgrohe

- DE Montageanleitung
- FR Instructions de montage
- EN Assembly instructions
- IT Istruzioni per l'installazione
- ES Instrucciones de montaje
- NL Handleiding
- DK Monteringsvejledning
- PT Manual de instalação
- PL Instrukcja montażu
- CS Montážní návod
- SK Montážny návod
- ZH 组装说明
- RU Инструкция по монтажу
- FI Asennusohje
- SV Monteringsanvisning
- LT Montavimo instrukcijos
- HR Uputstva za instalaciju
- RO Instrucțiuni de montare
- EL Οδηγία συναρμολόγησης
- SL Navodila za montažo
- ET Paigaldusjuhend
- LV Montāžas instrukcija
- SR Uputstva za montažu
- NO Monteringsveiledning
- BG Инструкция за употреба
- JP 施工説明書
- UA Інструкція по збірці
- AR تعليمات التجميع
- TR Montaj kılavuzu
- HU Szerelési útmutató
- HE הוראות הרכבה




Talis E
71720XX0 / 71721000



Talis E 110
71710XX0 / 71710XX5 / 71711000 / 71712XX0 / 71715000 / 71783000 / 71784XX0 / 71786XX0

Talis E 110 CoolStart
71713XX0 / 71714XX0 / 71739000



Talis E 80
71700XX0 / 71700005/ 71701000 / 71702XX0 / 71705000 / 71782000 / 71785000


Talis E 80 CoolStart
71703000 / 71704000 / 71738000





EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
T	max. 60°C	<50°C	
V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min		
	71710XX5 / 71700005 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 4 l/min		




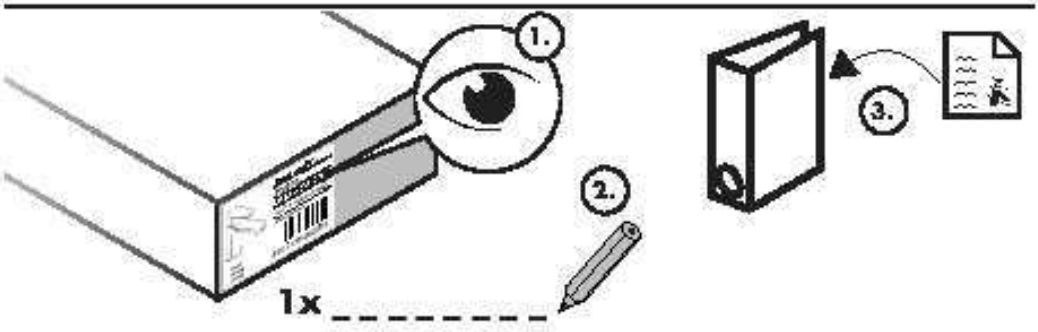


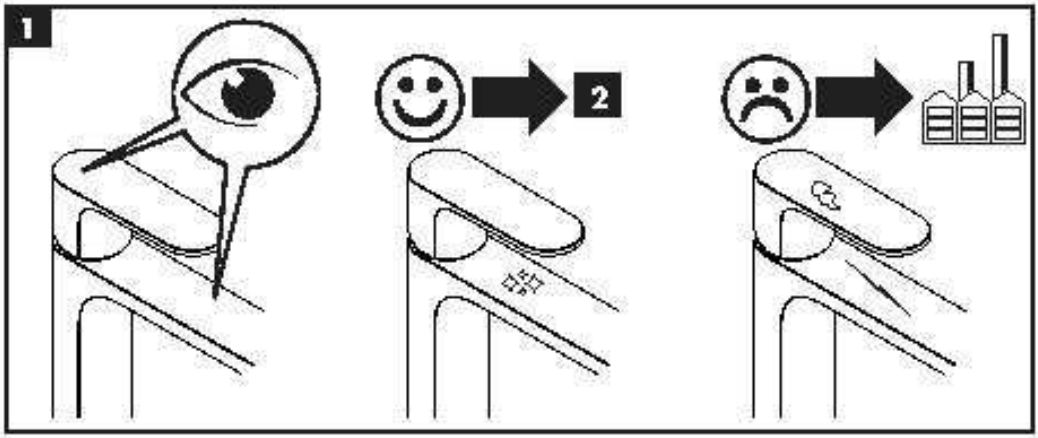


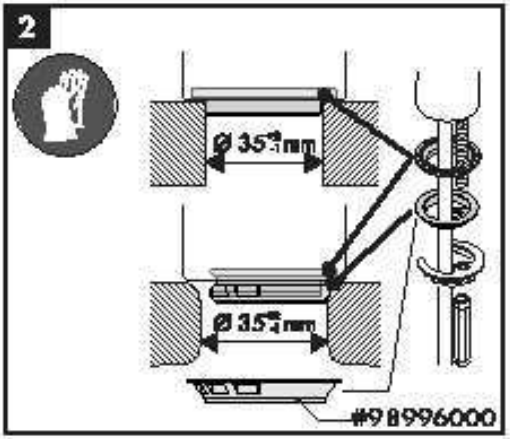
2
Ø 35 mm
Ø 35 mm
#98996000

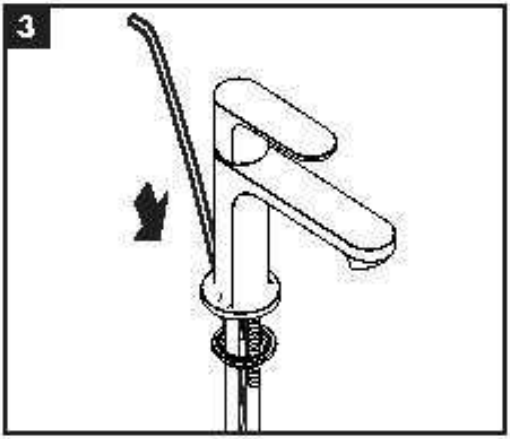

3

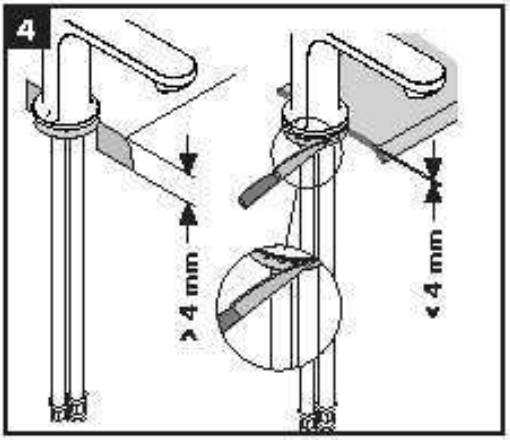

4
> 4 mm
< 4 mm

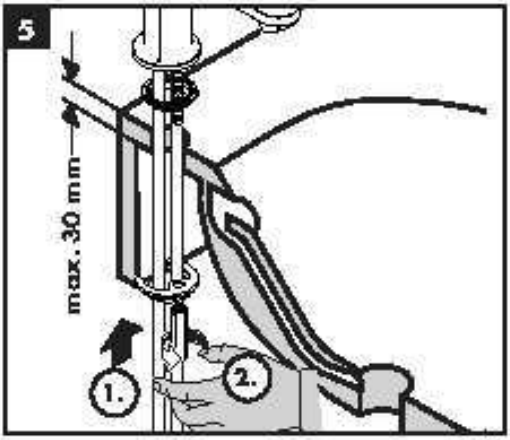
5
max. 30 mm
1.
2.

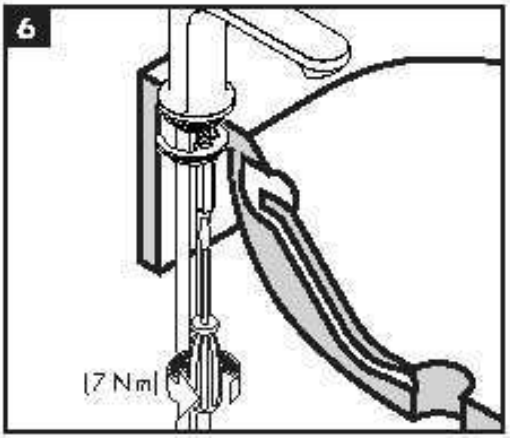
6
[7 Nm]



7

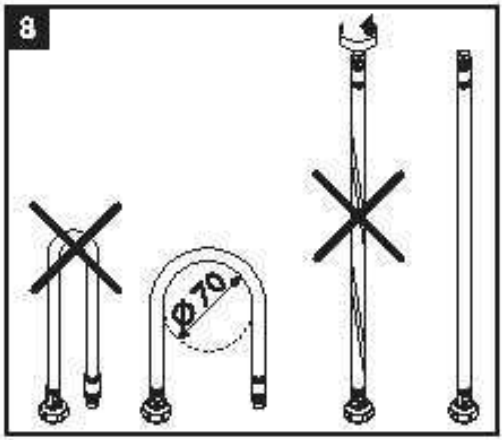

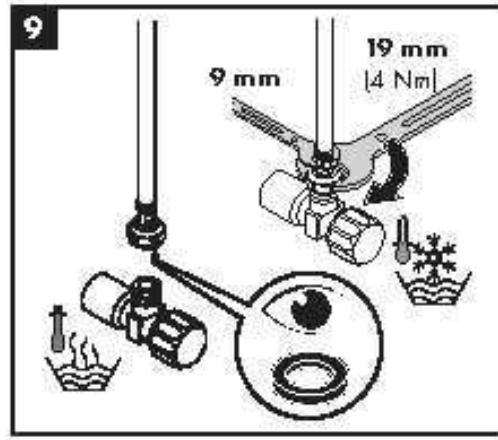

www.hansgrohe.com/search








www.hansgrohe.com/warranty












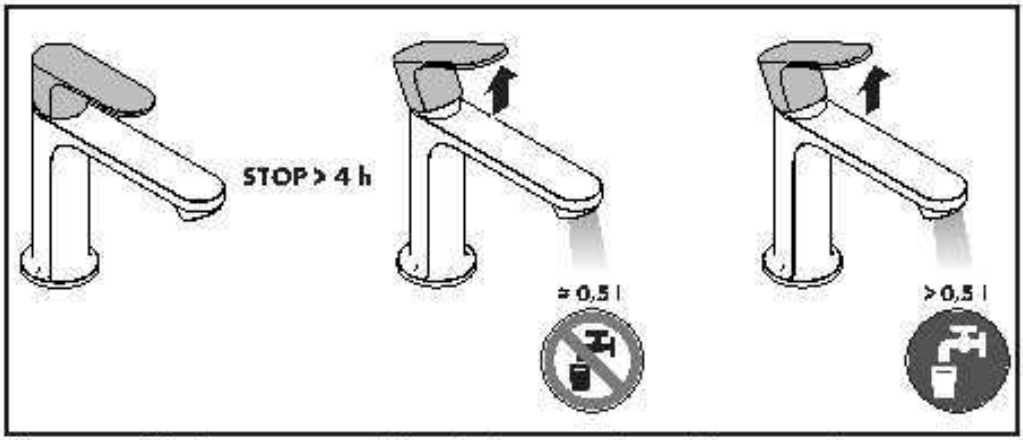

Üretici veya İthalatçı Firmanın (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti.
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe Han 20/C
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefonu: (0 212) 273 07 30
Faks: (0 212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Albert Emlek

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvízellátás, használati melegvízellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötéséhez használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyílvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőtelenítteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszol képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma elérí a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

	P-IX	DVGW	STF	ETA
71700XX0	PA/K 2894 I/IO			I 370
71700005				
71701000	PA/K 2894 I/IO			I 370
71702XX0	PA/K 2894 I/IO			I 370
71703000	PA/K 2894 I/IO			I 370
71704000	PA/K 2894 I/IO			I 370
71705000	PA/K 2894 I/IO			
71710XX0	PA/K 2894 I/IO			I 370
71710005				
71711000	PA/K 2894 I/IO			I 370
71712XX0	PA/K 2894 I/IO			I 370
71713XX0	PA/K 2894 I/IO			I 370
71714XX0	PA/K 2894 I/IO			I 370
71715000	PA/K 2894 I/IO			
71720XX0				I 487
71721000				I 487
71738000				I 714
71739000			X	I 714
71782000				I 714
71783000				I 714
71784XX0			X	I 714
71785000				I 714
71786XX0				I 714

Hansgrohe SE
DIN 4109-1
PA/K 2894 I/IO
Products

hansgrohe
Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 7836/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2005
9 0315107 K04