

hansgrohe


EN Assembly instructions
DE Montageanleitung




Rebris S 80
72512XX3



Rebris E 80
72552XX3



Rebris S 110
72518XX3



Rebris E 110
72558XX3




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	☺
T	max. 60°C	<50°C	☺
V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min		










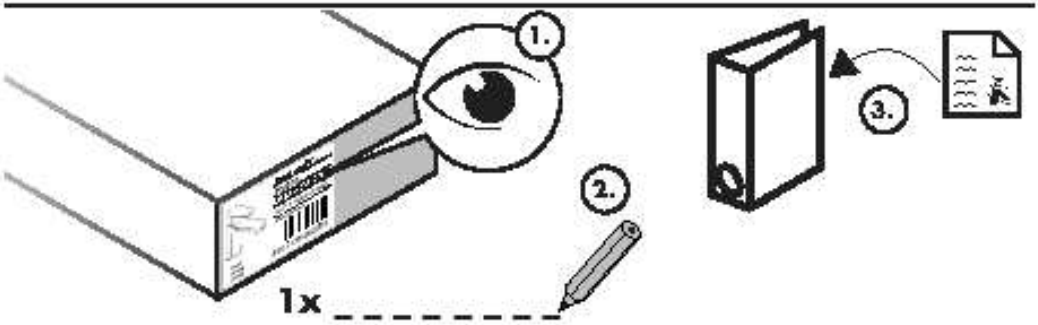


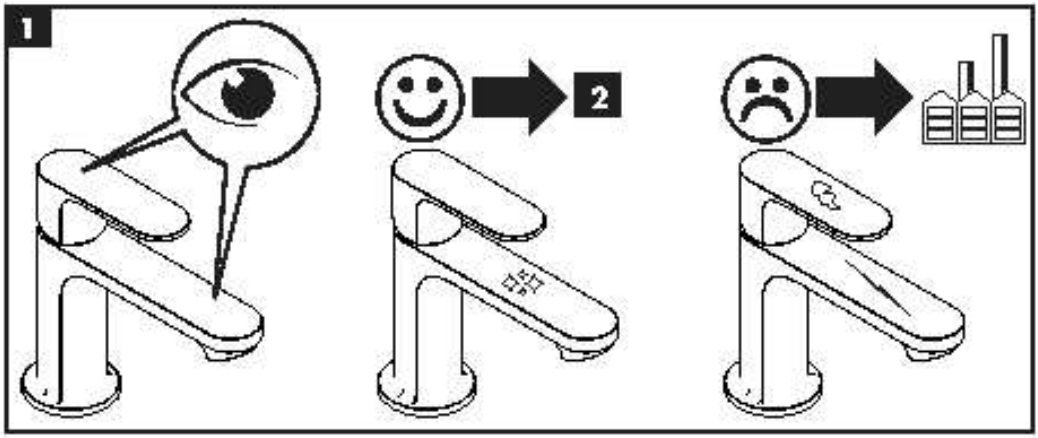

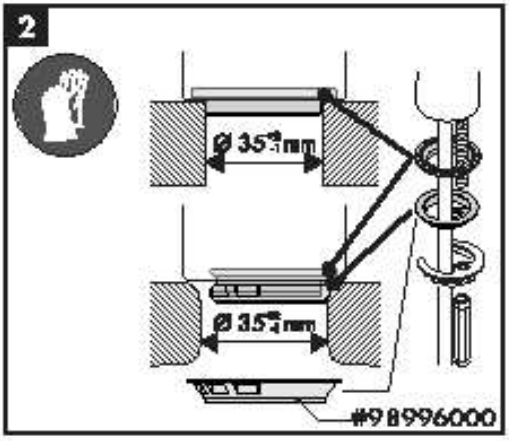

2
Ø 35 mm
Ø 35 mm
#98996000

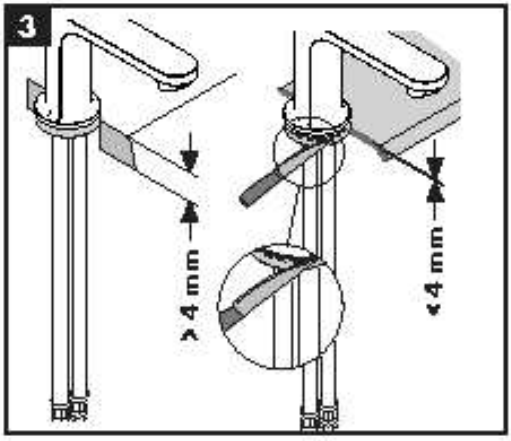

3
> 4 mm
< 4 mm

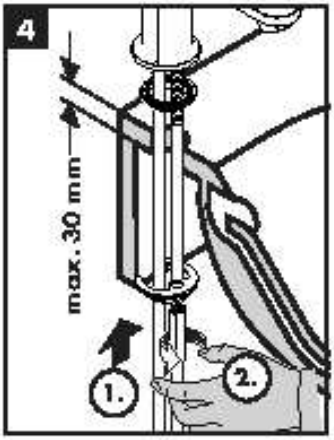

4
max. 30 mm
1.
2.

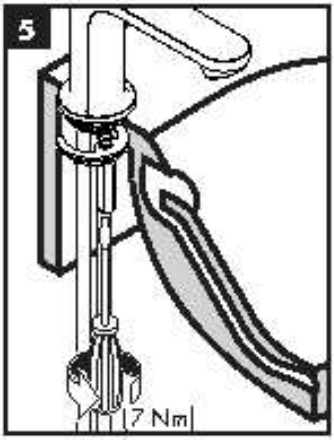
5
7 Nm



6

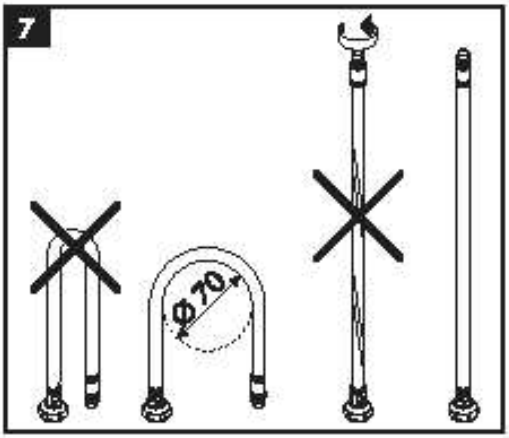
7
Ø 70

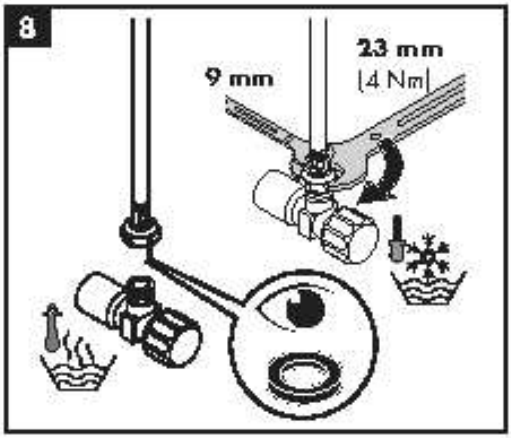
8
9 mm
23 mm
4 Nm

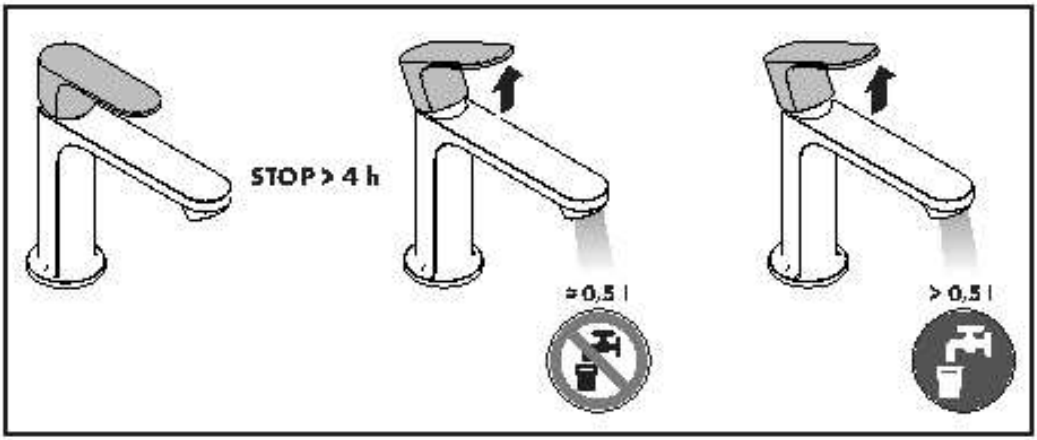


www.hansgrohe.com/search








FAQ
Troubleshooting







This product is in compliance with the lead free requirements of the clause A5G4 of National Construction Code (NCC) 2022 Volume Three - Plumbing Code of Australia.

hansgrohe
Hansgrohe · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 7836/51-1202 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2026
9 01501 11