
hansgrohe

EN Instructions for use / Assembly instructions 2

DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung 2




Tecturis S 80 CoolStart

73301XX3 / 73303XX9 / 73304009

Tecturis S 80

73380XX3



Tecturis S 110 CoolStart

73312XX3 / 73315XX9 / 73316009

Tecturis S 110

73381XX3

Safety Notes

- Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Hot water temperature:	max. 60 °C
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min

- The product is exclusively designed for drinking water!
- This product is in compliance with the lead free requirements of the clause A5G4 of National Construction Code (NCC) 2022 Volume Three - Plumbing Code of Australia.

Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

Adjustment (see page 5)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.

Dimensions (see page 7)

Flow diagram (see page 8)

Spare parts (see page 9)

XX – Colors
00 – Chrome Plated
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Matt Black
70 – Matt White
82 – Brushed Nickel

Cleaning (see page 6)

Operation (see page 6)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.

Assembly (see page 4)

Sicherheitshinweise

- Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min

- Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen hinsichtlich Bleifreiheit gemäß Klausel A5G4 des National Construction Code (NCC) 2022, Band 3 - Plumbing Code of Australia (Australischer Sanitärkodex).

Symbolerklärung

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Justierung (siehe Seite 5)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Maße (siehe Seite 7)

Durchflussdiagramm (siehe Seite 8)

Serviceteile (siehe Seite 9)


XX – Farbcodierung
00 – Chrom
14 – Brushed Bronze
34 – Brushed Black Chrome
67 – Mattschwarz
70 – Mattweiß
82 – Brushed Nickel

Reinigung (siehe Seite 6)

Bedienung (siehe Seite 6)

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.


Montage (siehe Seite 4)

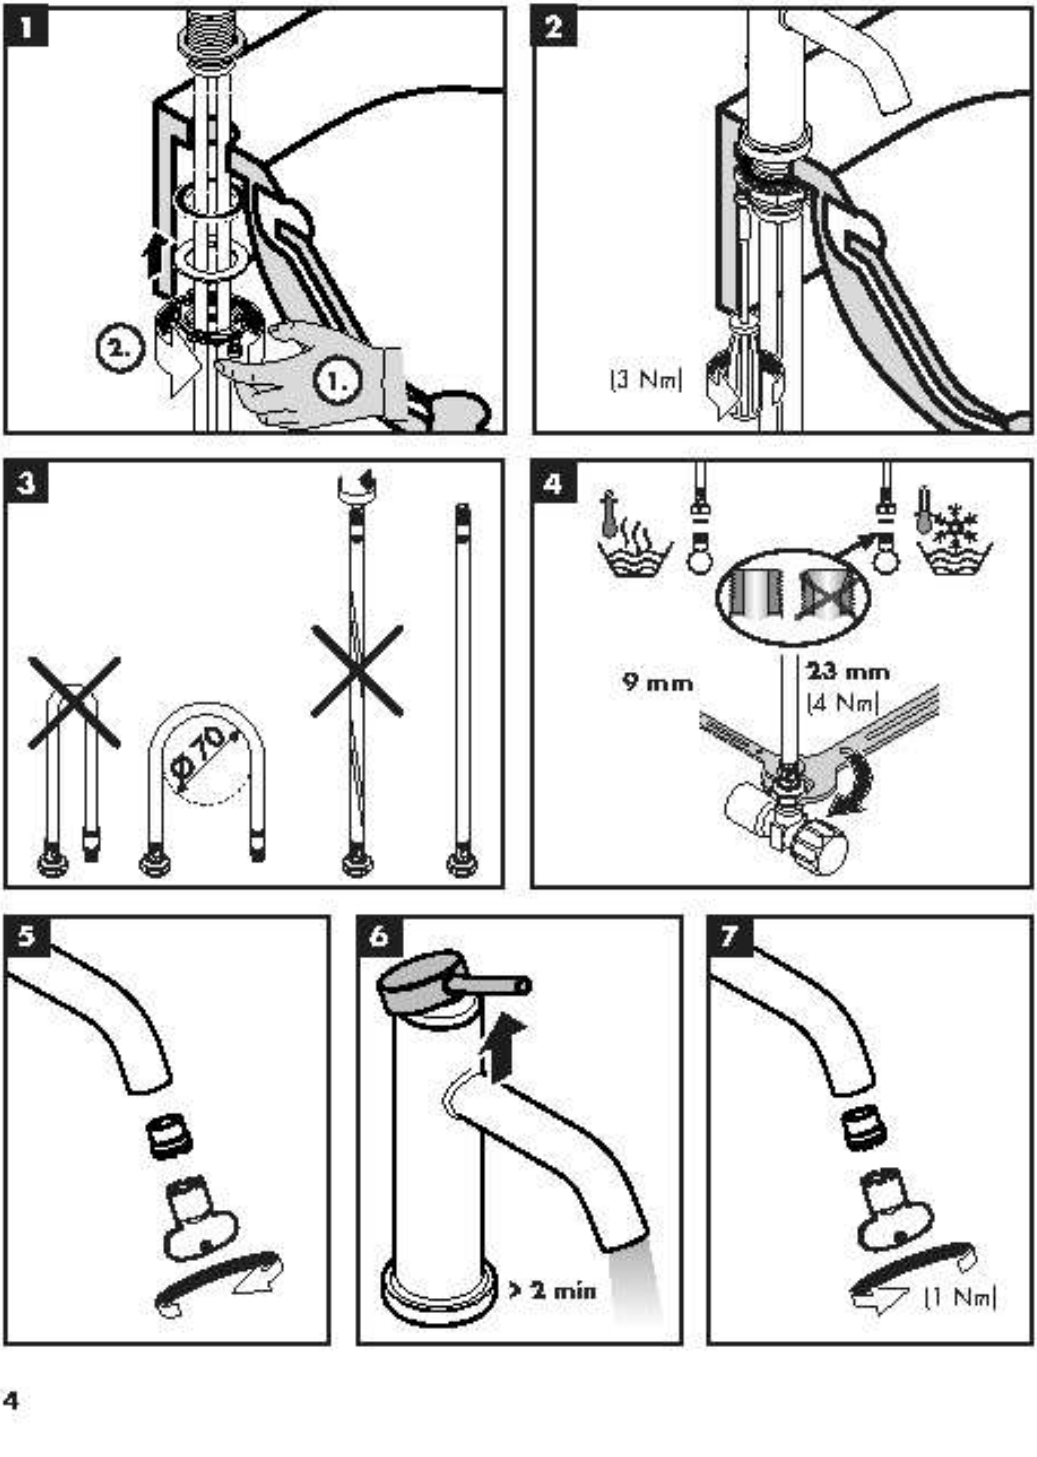

1
2.
1.
2
(3 Nm)
3
ø70
4
9 mm
23 mm
(4 Nm)
5
6
> 2 min
7
(1 Nm)



60 °C



10 °C



0,3 MPa

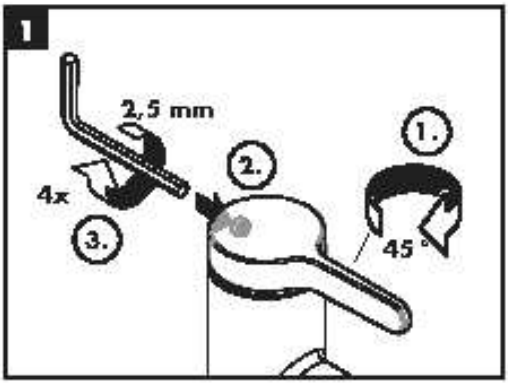

1
2,5 mm
4x
3.
2.
1.
45°

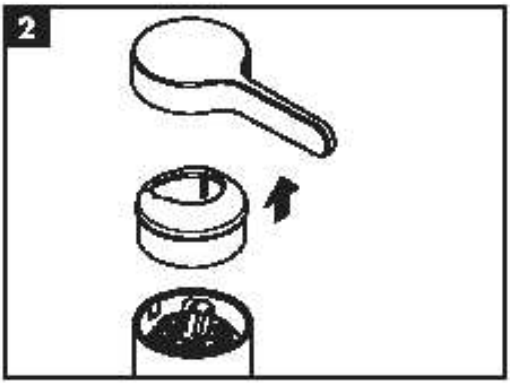
2

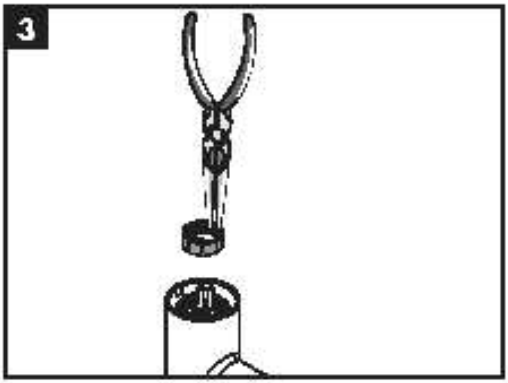
3

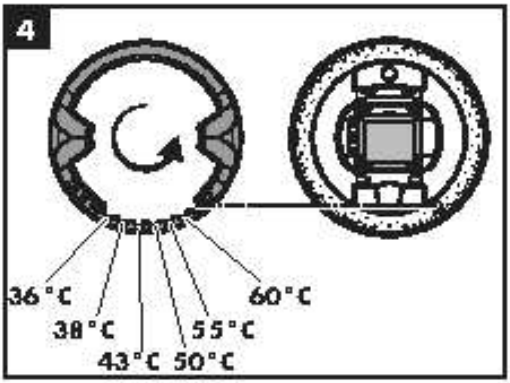
4
36 °C
38 °C
43 °C
50 °C
55 °C
60 °C

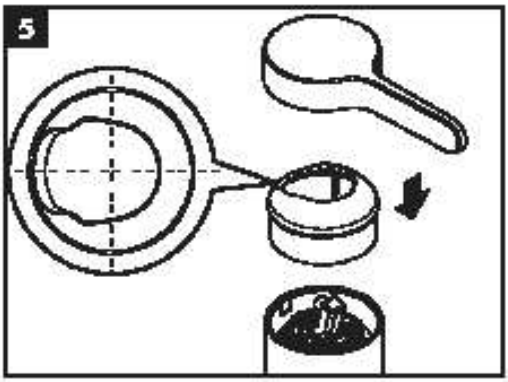
5

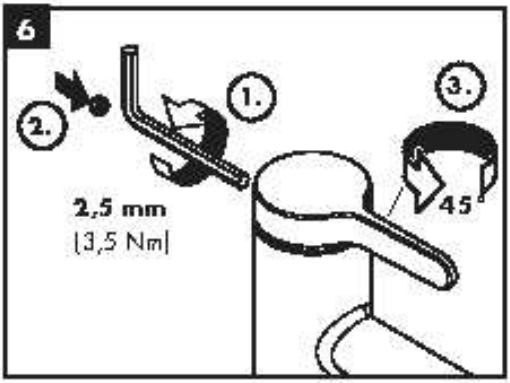
6
2.
1.
3.
2,5 mm
(3,5 Nm)
45°

www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation







* www.hansgrohe.com/warranty



EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact

DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

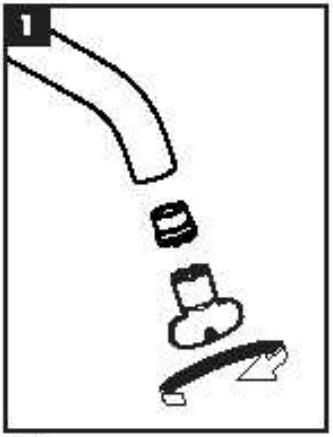

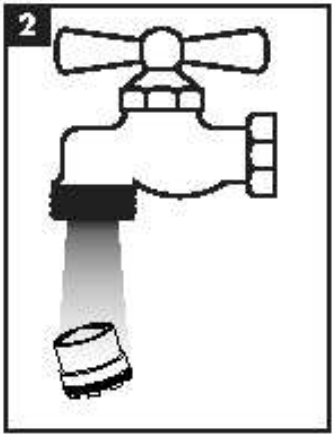



Tecturis S




Tecturis S CoolStart




Tecturis S 80 CoolStart
73301XX3 / 73303XX9 / 73304009

Tecturis S 80
73380XX3

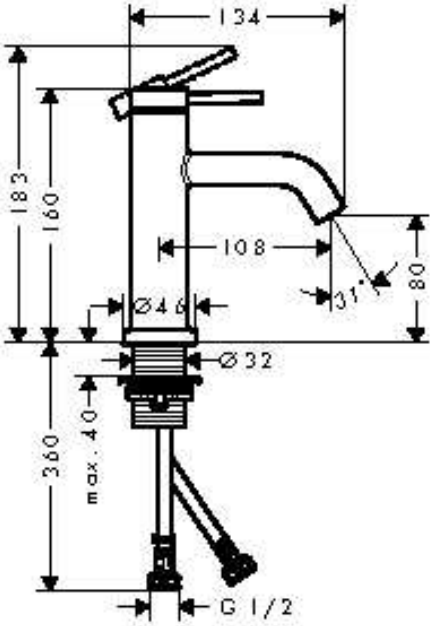


Tecturis S 110 CoolStart
73312XX3 / 73315XX9 / 73316009

Tecturis S 110
73381XX3

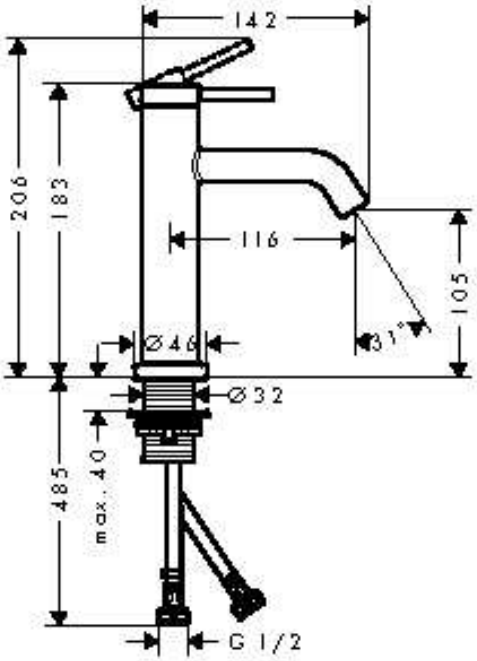


Tecturis S 80 CoolStart
73301XX3 / 73303XX9 / 73304009

Tecturis S 110 CoolStart
73312XX3 / 73315XX9 / 73316009




Tecturis S 80
73380XX0


Tecturis S 110
73381XX0




50100XX0




Tecturis S 80 CoolStart
73301XX3
Tecturis S 80
73380XX3
Tecturis S 110 CoolStart
73312XX3
Tecturis S 110
73381XX3

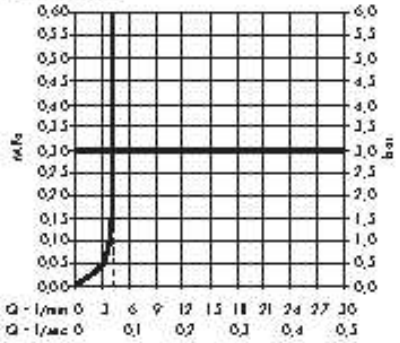

Tecturis S 80 CoolStart (2 tick)
73303XX9
Tecturis S 110 CoolStart (2 tick)
73315XX9

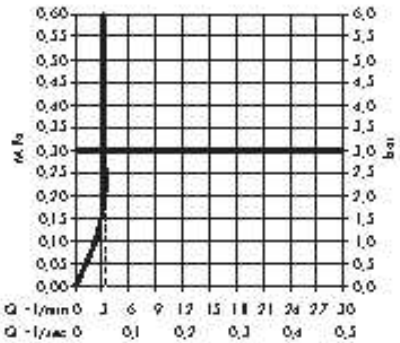

Tecturis S 80 CoolStart (3 tick)
73304009
Tecturis S 110 CoolStart (3 tick)
73316009

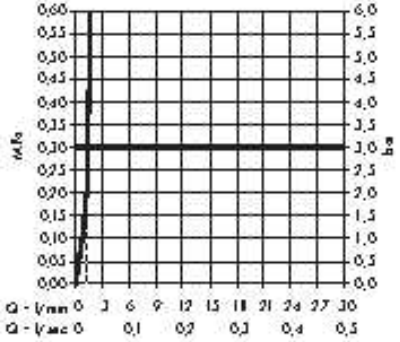


Tecturis S 80 CoolStart
73301XX3 / 73303XX9 / 73304009

Tecturis S 80
73380XX3

Tecturis S 110 CoolStart
73312XX3 / 73315XX9 / 73316009

Tecturis S 110
73381XX3



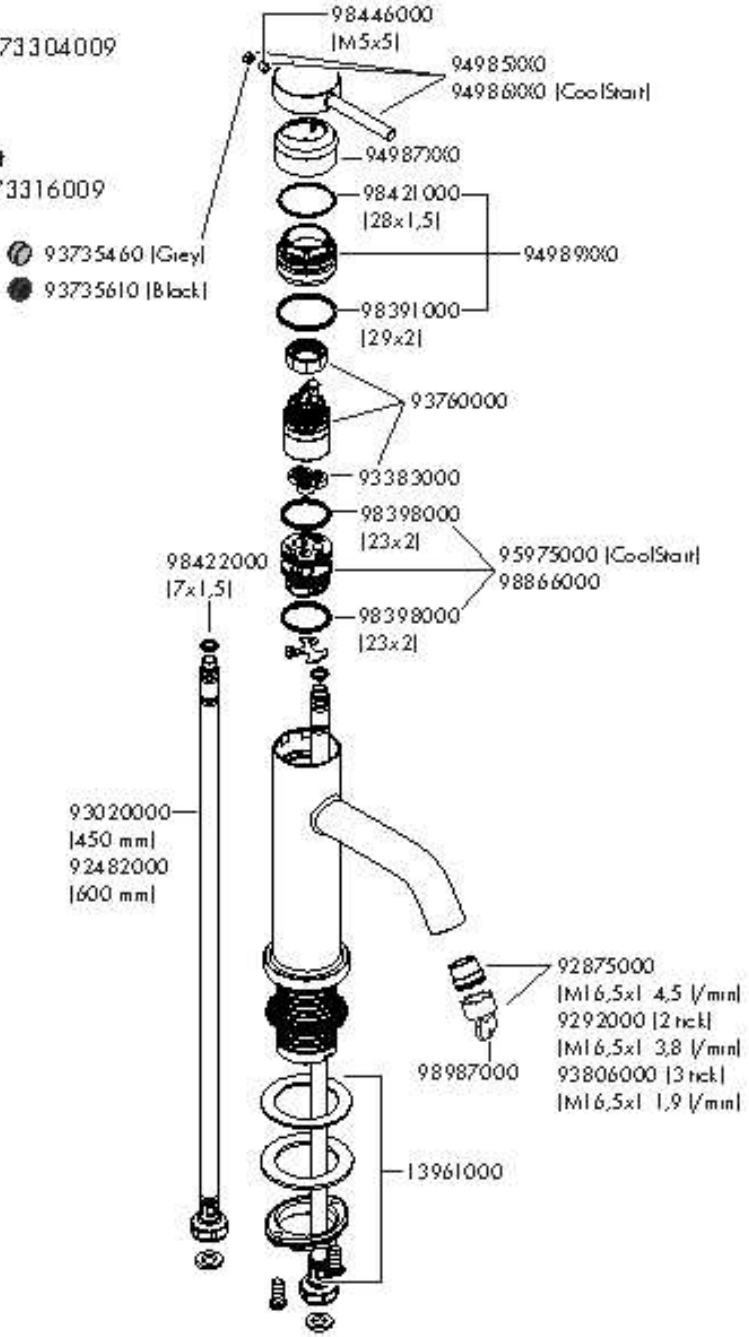

hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 7836/51-1212 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2005
9 096172 12