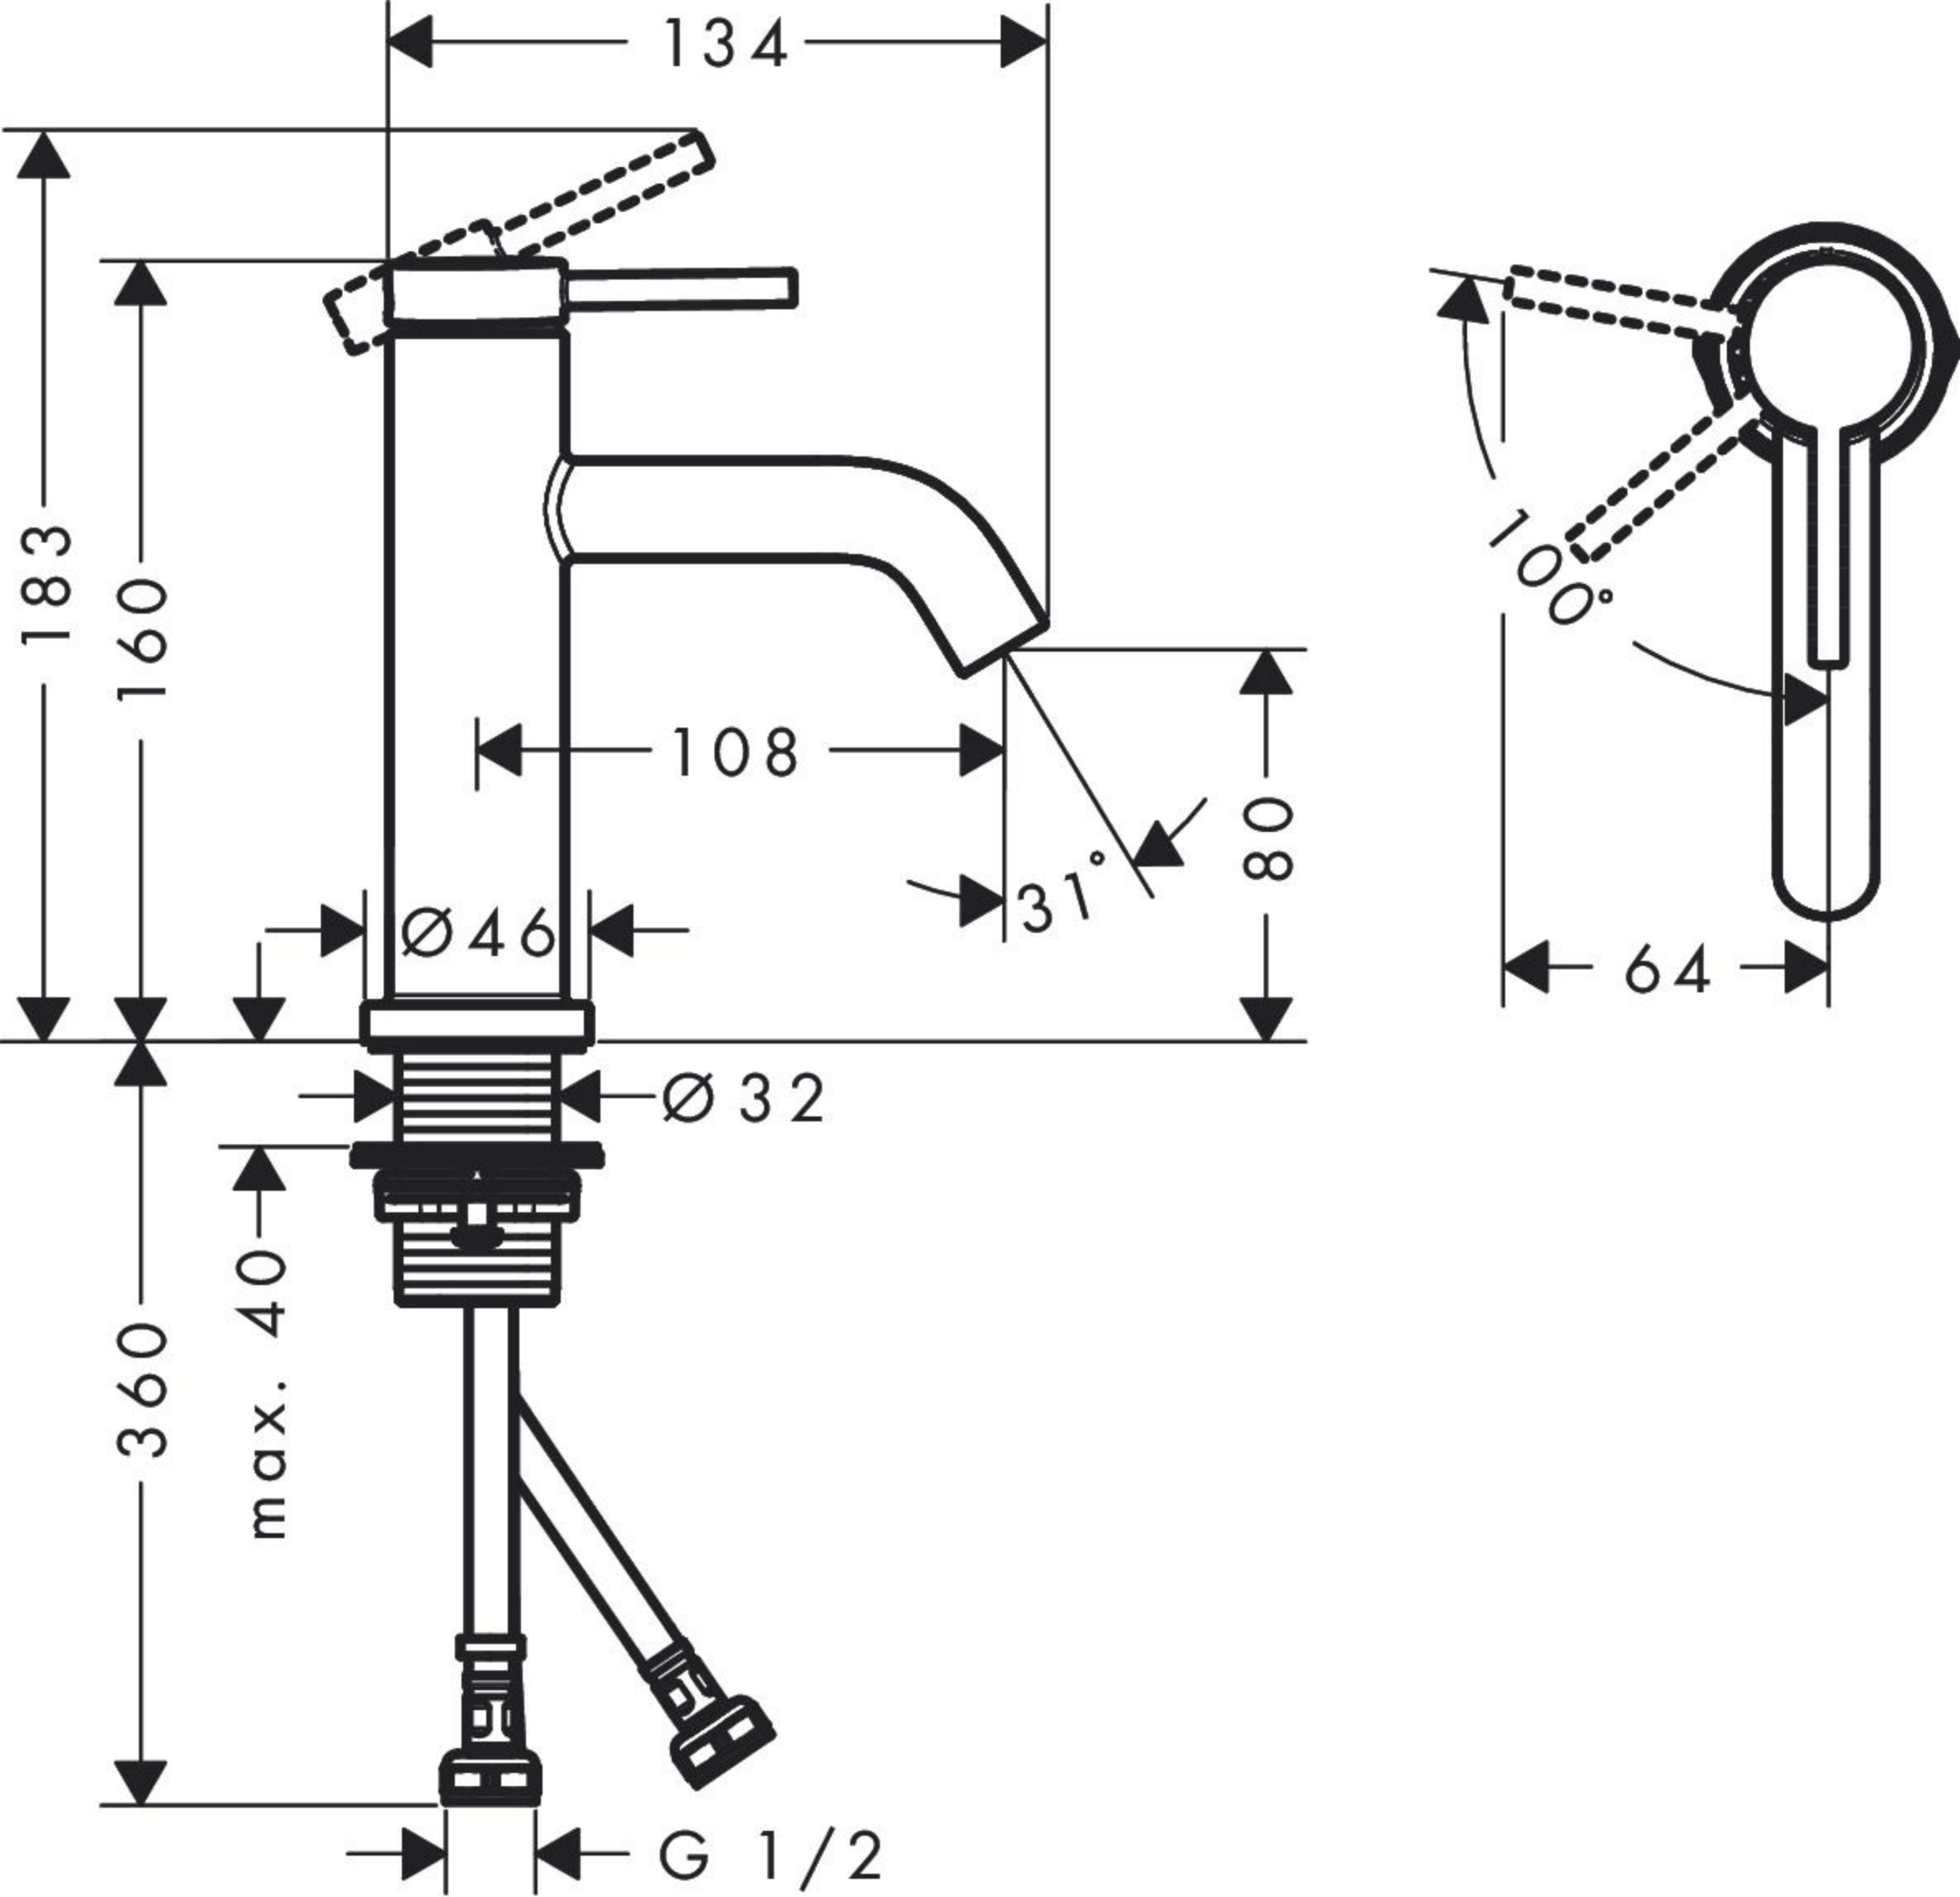

134
183
160
108
80
31°
Ø46
Ø32
max. 40
360
G 1/2
100°
64