




DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Asennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcija
HR	Uputstva za instalaciju
RO	Instrucțiuni de montare
EL	Οδηγία συναρμολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Päigaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstva za montažu
NO	Monteringsveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по монтажу
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה



**Tacturis S 80
CoolStart**
73301XX0




**Tacturis S 80
CoolStart**
73302XX0
73305XX0



Tacturis S 110
73311XX0
**Tacturis S 110
CoolStart**
73312XX0
73317XX0




Tacturis S 110
73310XX0
**Tacturis S 110
CoolStart**
73314XX0
73318XX0











Tacturis S
73201XX0




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


	P max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
	T max. 60 °C	< 50 °C	
	V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min	

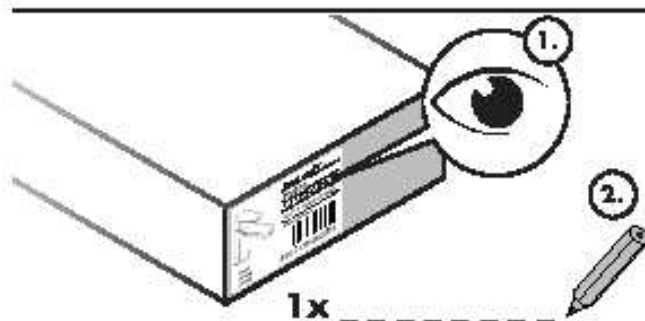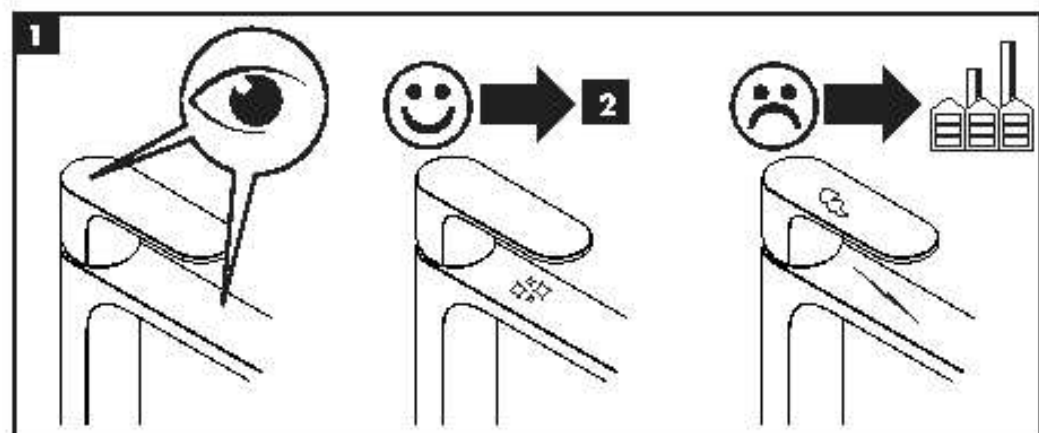

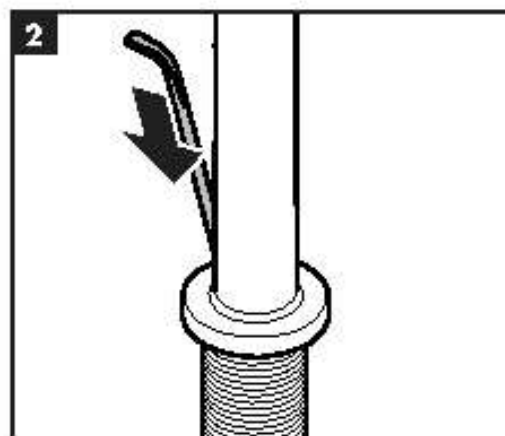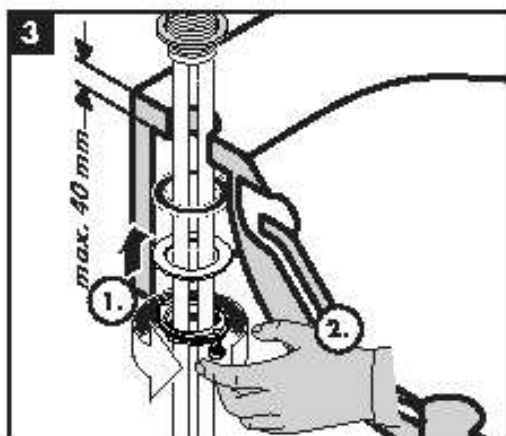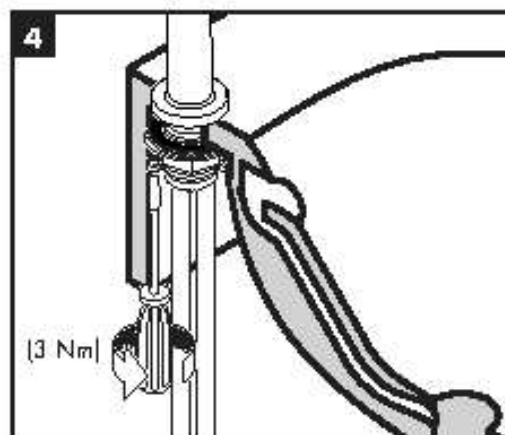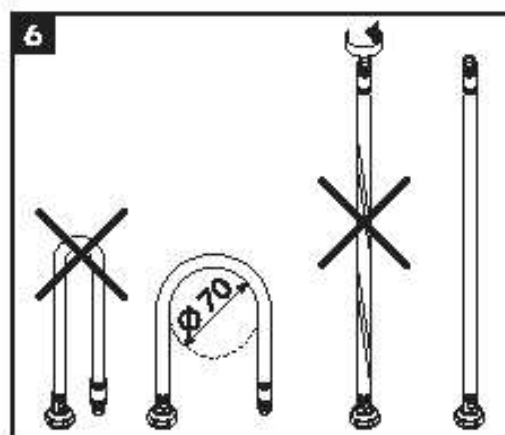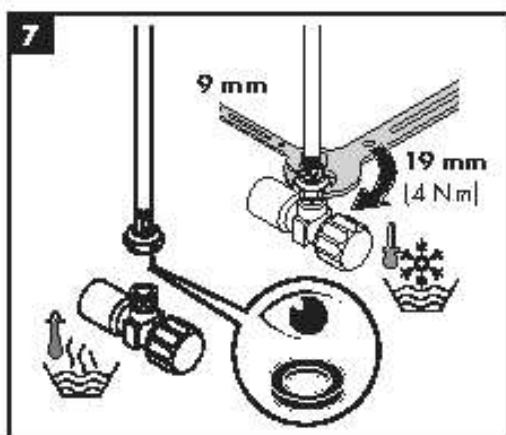




STOP > 4 h



≈ 0,5 l



> 0,5 l



Ürítőci veya İthalatçı Firmasının [only for Türkiye]

Uyvanı: Hansgrohe Armatur İtd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: 10 21 21 273 07 30
Faks: 10 21 21 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Çinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Zeynep Türk
Satıcı Firmasının:

[Signature]

Uyvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarihi ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ımlayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação [only for Portugal]

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.


Használat [only for Hungary]

- A termékkel érintkező emberi felhasználású szánt víz hőmérsékete közegészségügyi szempontból 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: vívízellátás, használati melegvízellátás.
- Feltelek után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelep perát kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évszakos) pangást követően legalább 2 perces kifolyatásra szükséges. Az átöblítés során nyit vizet vívíz ként, illetve érelkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az moshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Kormányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉS ZSM-PVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A csaptelep perátörát javasolt havonta viz kötelezőt leni. A csaptelep perátörát fenntartású fenntartású során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Kormányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉS ZSM-PVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A perátör működésével való időközön jelenlős aeroszol képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségsügyi intézmények felkövetegellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozma elleni a 49/2005. [XI. 6.] EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szinter.

www.hansgrohe.com/search



www.hansgrohe.com/warranty



PA-IX

DVGW



ETA

73201XX0	PA-IX 38521/IO	DO0493	1862
73301XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73302XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73305XX0	PA-IX 38602/IO	DO0409	1862
73310XX0	PA-IX 38524/IO	DO0493	1862
73311XX0	PA-IX 38524/IO	DO0493	1862
73312XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73314XX0	PA-IX 38525/IO	DO0493	1862
73317XX0	PA-IX 38602/IO	DO0409	1862
73318XX0	PA-IX 38602/IO	DO0409	1862



hansgrohe

Hansgrohe · Aachener Str. 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1212 · Telefax +49 (0) 78 36/51 1440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com