


DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per l'installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Asennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcija
HR	Uputstvo za instalaciju
RO	Instrucțiuni de montare
EL	Οδηγία συναρμολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Pärgaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Monteringsveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по монтажу
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה




Zasis S 70 CoolStart

74710XX0 / 74711XX0 / 74714XX0 /
74715XX0

Zasis S 100 CoolStart

74720XX0 / 74721XX0 / 74724XX0 /
74725XX0





Zasis S






74200XX0 / 74201XX0






EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

	P max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)		
	T max. 60 °C	< 50 °C		
	V	1,5 GPM 74200XX0 / 74201XX0 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min 1,2 GPM 74710XX0 / 74711XX0 / 74714XX0 / 74715XX0 / 74720XX0 / 74721XX0 / 74724XX0 / 74725XX0 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 4 l/min		

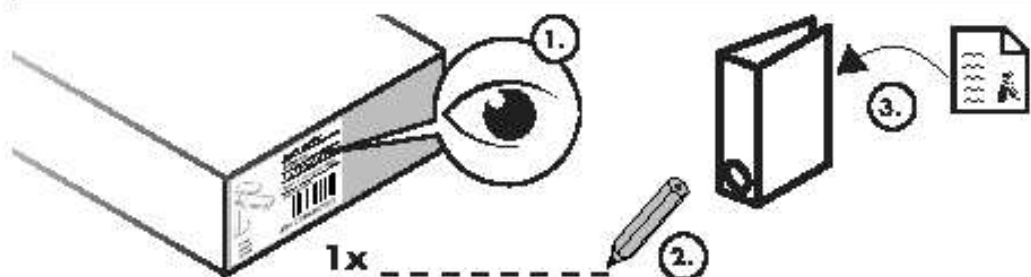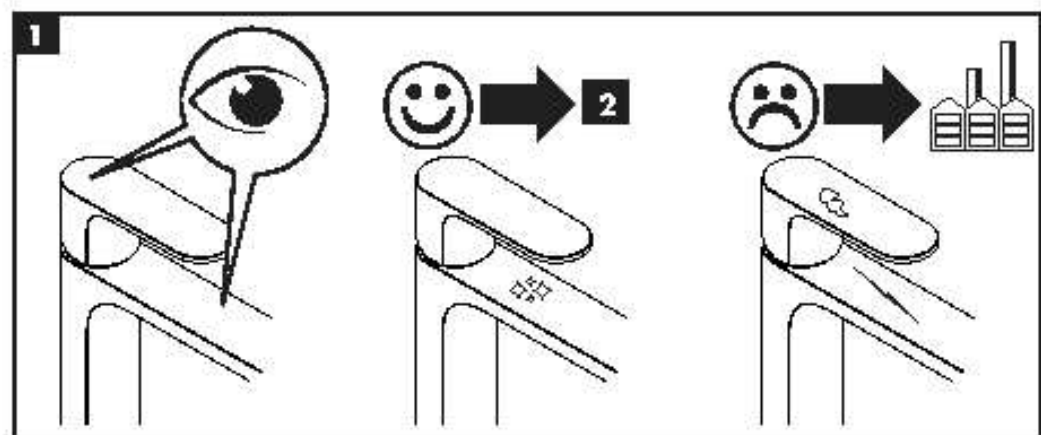


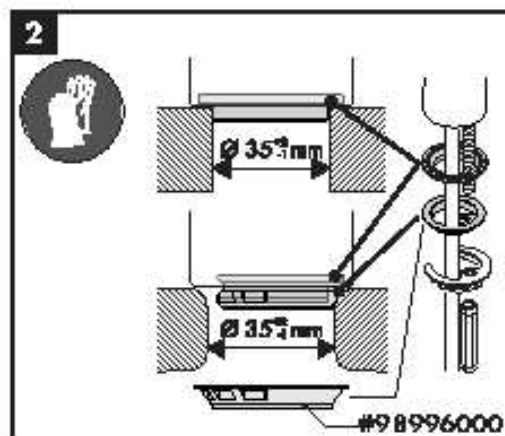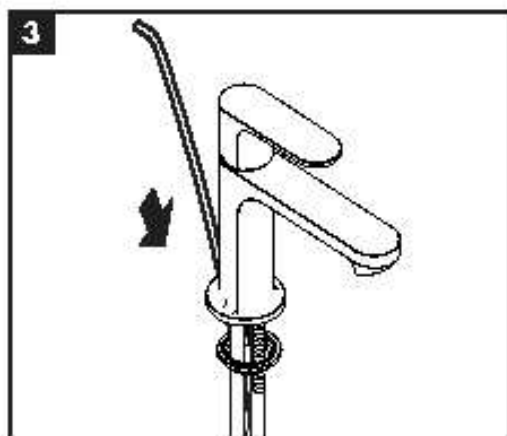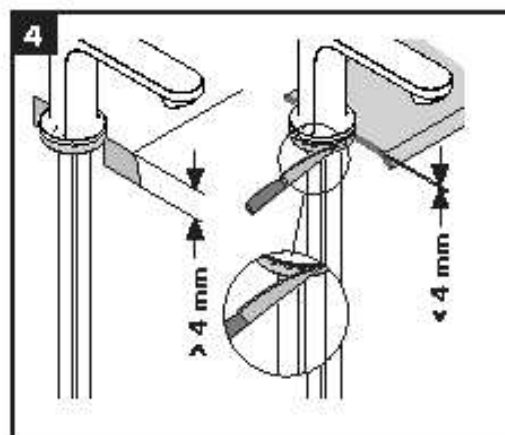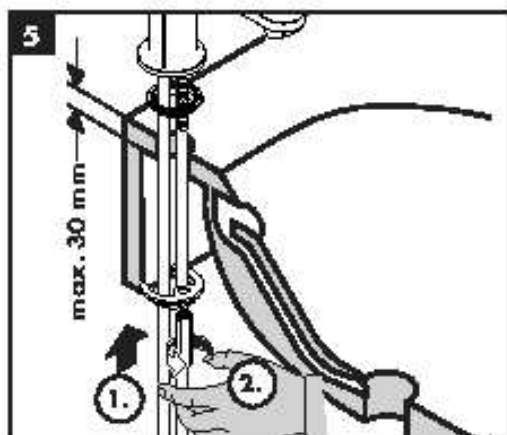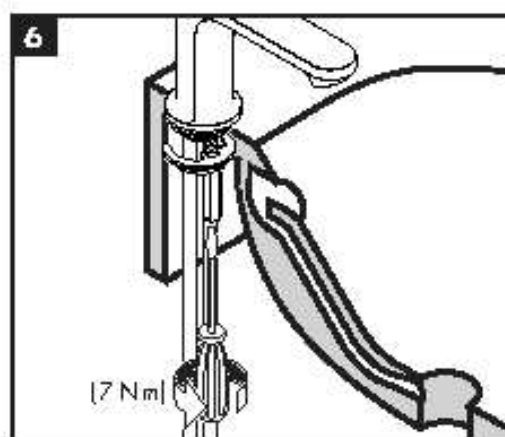

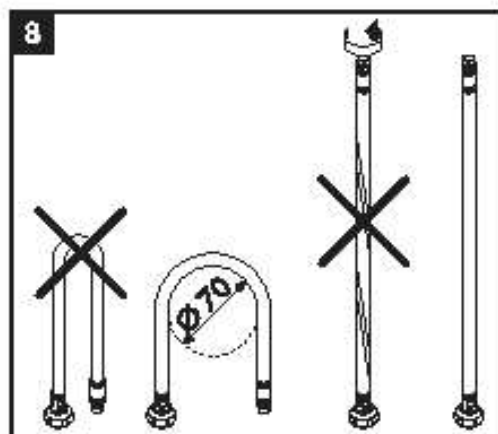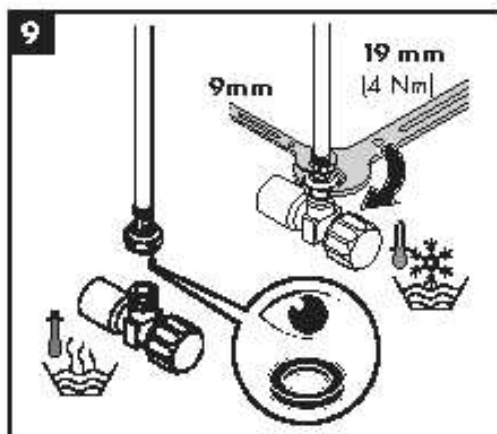




STOP > 4 h



≈ 0,5 l



> 0,5 l



Ürítőci veya İthalatçı Firmasının [only for Türkiye]

Uyvanı: Hansgrohe Armatür İtd. Şti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe Han 20/C
Merdivenköy Şişli İstanbul
Telefonu: 0 21 21 273 07 30
Faks: 0 21 21 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Çinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Albert Emlek
Satıcı Firmasının:

Uyvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yerkinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:


Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ımlayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação [only for Portugal]

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat [only for Hungary]

- A termékkel érintkező emberi felhasználású szánt víz hőmérsékete közegészségügyi szempontból 65 °C-nál nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: vívízellátás, használati melegvízellátás.
- Felhasználás után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelep perát kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évszakos) pangást követően legalább 2 perces kifolyatásra szükséges. Az átöblítés során nyit vizet vívízellátás, illetve érelékesítés céljál felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az moshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag olyan vegyszer alkalmaszat, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉS ZSM-FVM KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A perátor működésével való adódóan jelentős aeroszol képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények felkötött szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozma ellen a 49/2005. [XI. 6.] EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szinter.



	PIX	DVGW	STC	ETA
74710XX0	PA-BK 10317/10		32049	
74711XX0	PA-BK 10317/10		32049	
74714XX0	PA-BK 10317/10		32049	
74715XX0	PA-BK 10317/10		32049	
74720XX0	PA-BK 10317/10		32049	
74721XX0	PA-BK 10317/10		32049	
74724XX0	PA-BK 10317/10		32049	
74725XX0				
74200XX0	PA-BK 10319/10		32049	
74201XX0	PA-BK 10319/10		32049	

