


DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Aseennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcija
HR	Uputstva za instalaciju
RO	Instrucțiuni de montare
EL	Οδηγία συναρμολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Pärgaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Monteringsveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по монтажу
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה



Zasis S 230 CoolStart

74730XX0 / 74731XX0 / 74732XX0

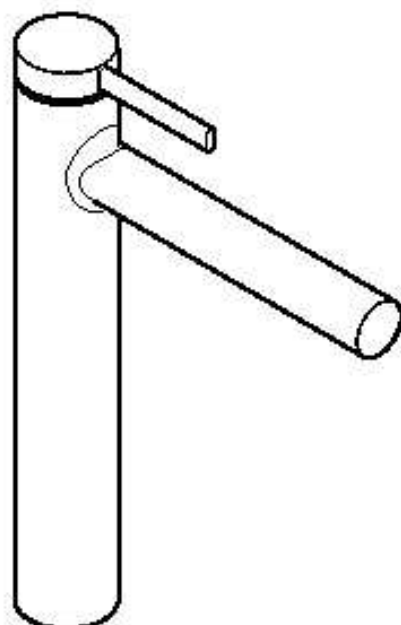

EN 1717 | EN 806 | DIN 1988



P max.
1 MPa
(10 bar)

0,1 - 0,5 MPa
(1 - 5 bar)











T max.
60 °C


< 50 °C



V 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min
0,3 MPa (3 bar) ≈ 4 l/min

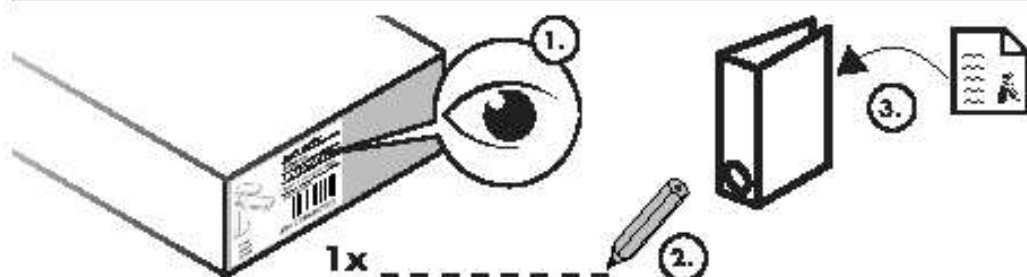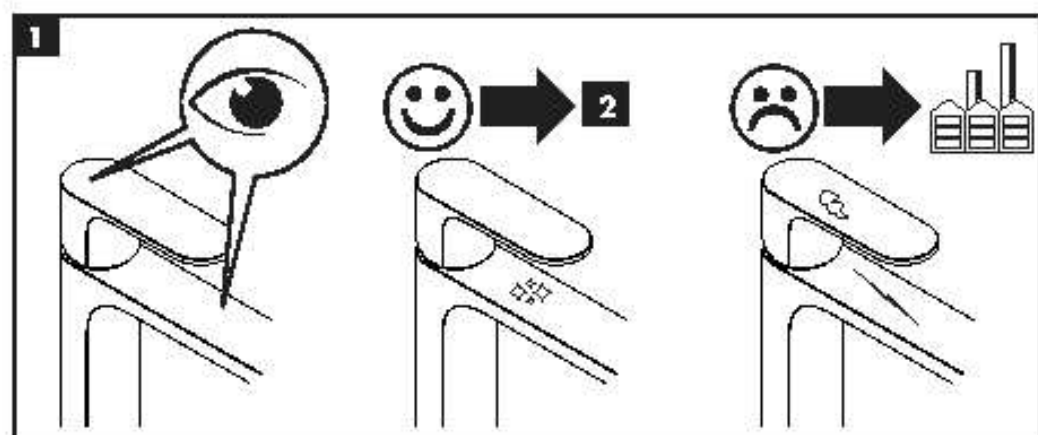

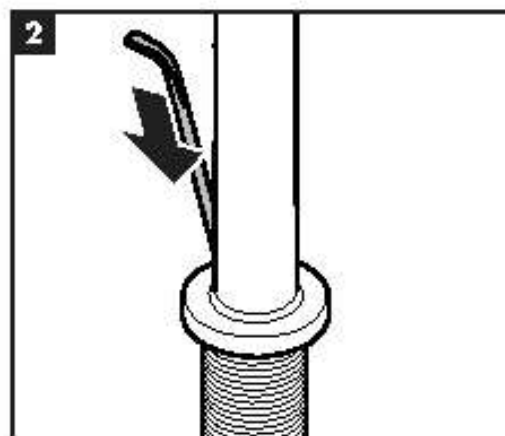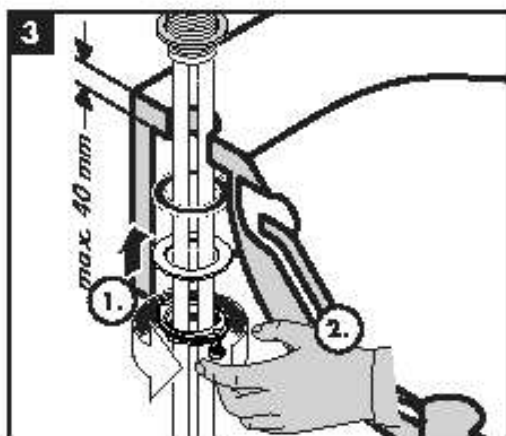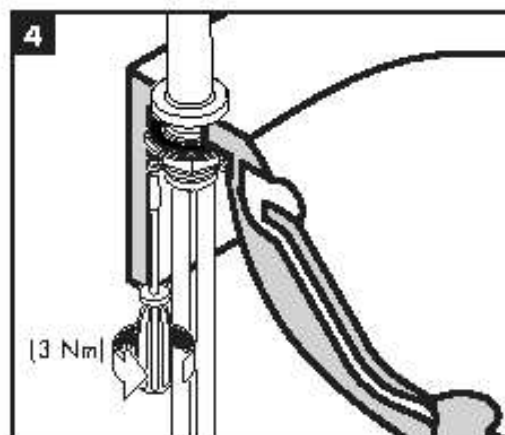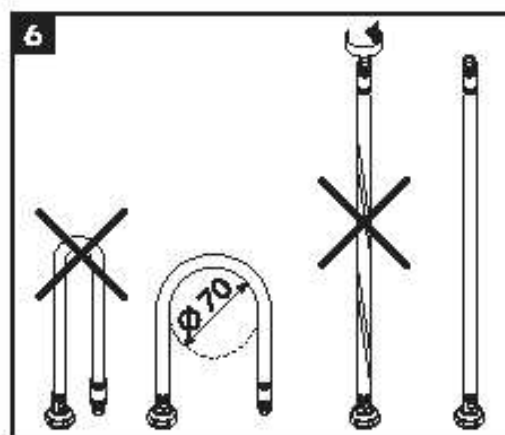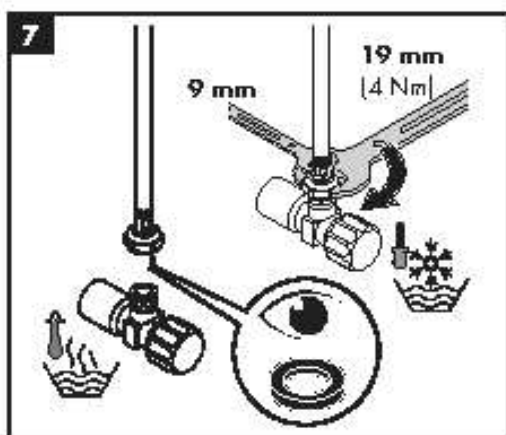

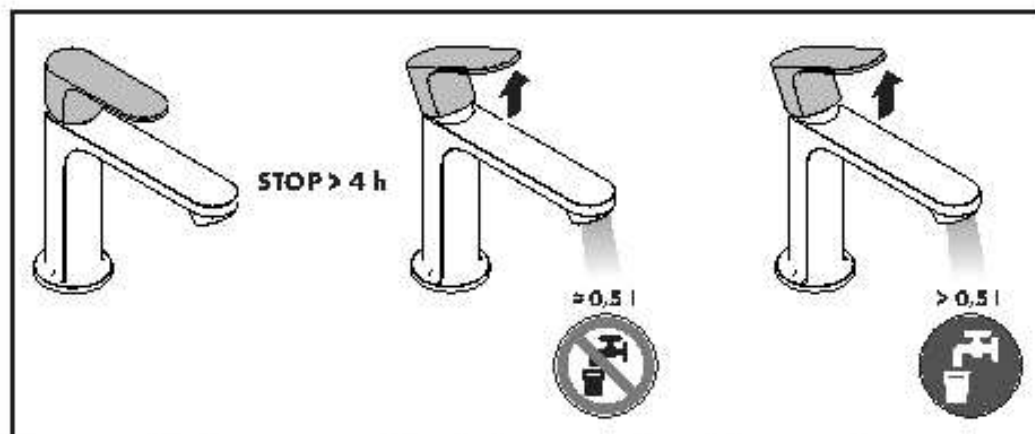

Ürətiçi veya İthalatçı Firmasının [only for Türkiye]

Uyvanı: Hansgrohe Armatur İtd. Şti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe Han 20/C
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefonu: [0 21 2] 273 07 30
Faks: [0 21 2] 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Zeytin Türk
Satıcı Firmasının:

Uyvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Testim Tarihi ve Yeri:

Yerkinin İmzası:

Firmasının Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı firmaya verecek ve kaydedilecektir.

Eliminação [only for Portugal]

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.


Használat [only for Hungary]

- A termékkel érintkező emberi felhasználás és az élelmezési vizet hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-n nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: vívízellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felhasználás után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átvizsgálása. Beüzemelés után a csaptelep át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évnél hosszabb) távollét követően legalább 2 perces kifolyásra szükséges. Az átvizsgálás során nyitni vizet vívízellátás, illetve átvizsgálás céljából felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az mosáshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyíltáramlásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perikarát javasolt havonta vizet öblíteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítés során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSztM-FVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A perikarát működési elvéből adódóan jelentős aeroszol képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények felvétel, melegvíz szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz legionella szorozódása előttr 4/9/2005. (XII.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozás szinter.

www.hansgrohe.com/search



www.hansgrohe.com/warranty



DVGW **STF 01** ETA

74730XX0	PA BK 10317/10	32049
74731XX0	PA BK 10317/10	32049
74732XX0	PA BK 10317/10	32049



hansgrohe

Hansgrohe SE · Bismarckstraße 35 · D-77776 Schiltach · T +49 (0) 78 36/51-1282 · F +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2015
9 01 573 01