



DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Aseennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcija
HR	Uputstvo za instalaciju
RO	Instrucțiuni de montare
EL	Οδηγία συναρμολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Pärgaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Monteringsveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по монтажу
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה




Vivianis 80
75010XX0 / 75012XX0

Vivianis 80
CoolStart
75014XX0 / 75015XX0



Vivianis 110
75020XX0 / 75022XX0

Vivianis 110
CoolStart
75023XX0 / 75024XX0

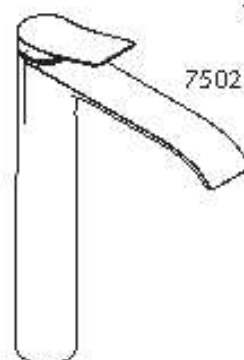

Vivianis 250
75040XX0 / 75042XX0

Vivianis 250
CoolStart
75044XX0 / 75045XX0












Vivianis
75200XX0






EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


	P max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
	T max. 60 °C	< 50 °C	
	V	<div>1,5 GPM</div> <div>75010XX0 / 75012XX0 / 75014XX0 / 75015XX0 / 75020XX0 / 75022XX0 / 75023XX0 / 75024XX0 / 75040XX0 / 75042XX0 / 75044XX0 / 75045XX0</div> <div>0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min</div> <div>0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min</div> <div>2,2 GPM 75200XX0</div> <div>0,1 MPa (1 bar) ≈ 4,5 l/min</div> <div>0,3 MPa (3 bar) ≈ 7,5 l/min</div> <div></div>	

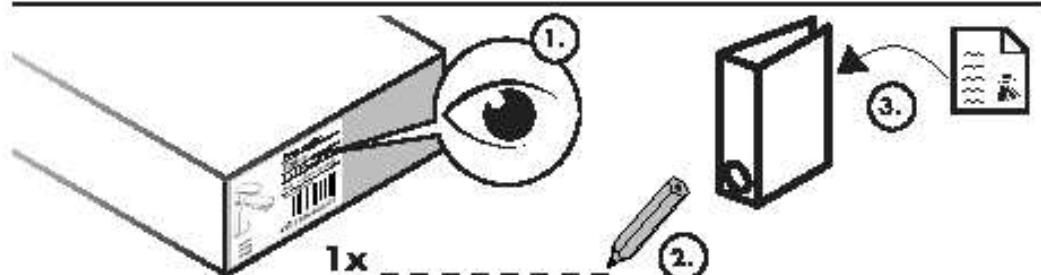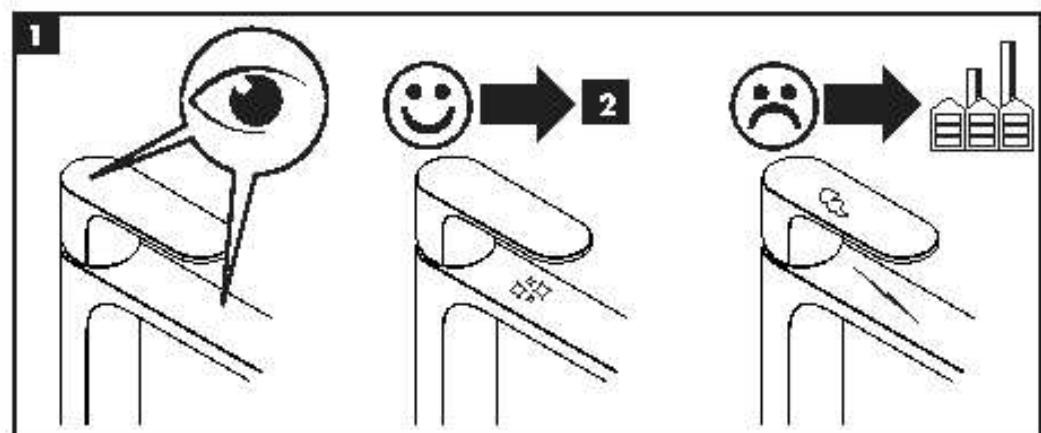

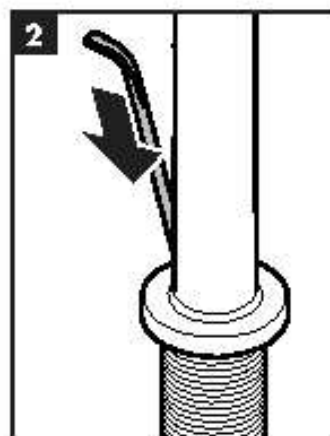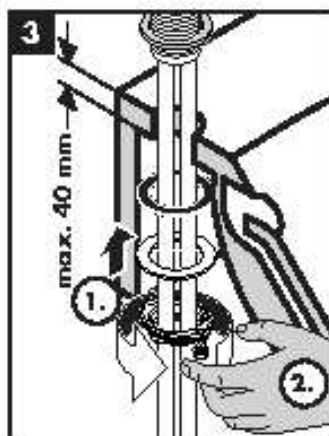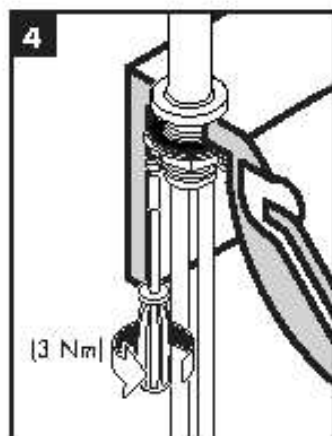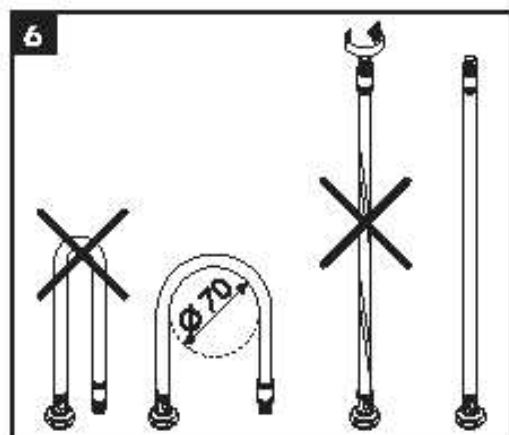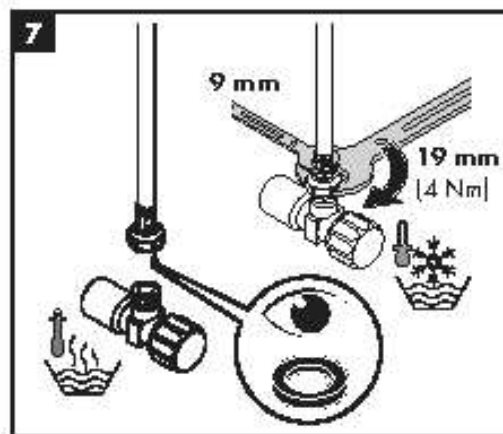
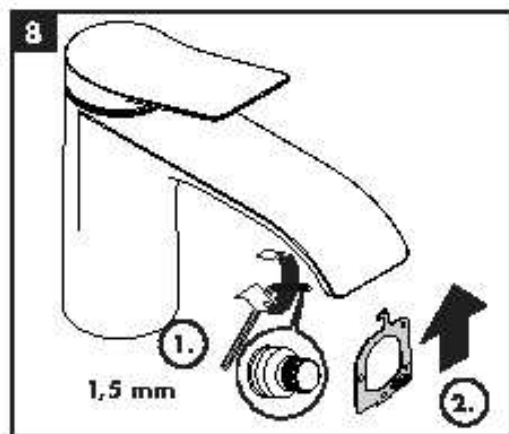


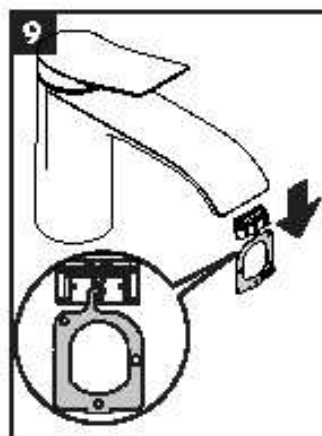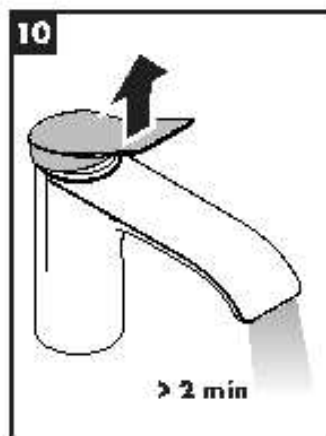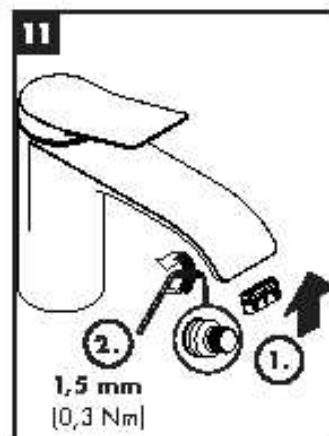


www.hansgrohe.com/search




www.hansgrohe.com/warranty






STOP > 4 h



≈ 0,5 l



> 0,5 l



Ürítőci veya İthalatçı Firmasının [only for Türkiye]

Uyvanı: Hansgrohe Armatür İtd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: 10 21 21 273 07 30
Faks: 10 21 21 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Çinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Zeynep Türk
Satıcı Firmasının:

[Signature]

Uyvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatma Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmasının Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ımlayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação [only for Portugal]

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat [only for Hungary]

- A termékkel érintkező embertől felhasználásba szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: vívízellátás, használati melegvízellátás.
- Felzerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyszék előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelep perát kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évszakos) pangást követően legalább 2 perces kifolyatásra szükséges. Az átöblítés során nyit vizet vívíz ként, illetve érelkésztési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az moshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉS ZSM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perátor működésével való időközönkénti tisztítás elengedhetetlen, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények felköveteltető szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozma elleni a 49/2005. [XI. 6.] EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szinter.

P-IX

DVGW



ETA

75010XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75012XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75014XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706		1753
75015XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706		1753
75020XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75022XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75023XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75024XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75040XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75042XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706	X	1753
75044XX0	PA-BK 381 39/10	DM0706		1753
75045XX0	PA-BK 381 39/10			1753
75200XX0	PA-BK 380 58/10	DM0706	X	1753



hansgrohe

Hansgrohe - Ausstöße 3-9 · D77761 Schlach · Telefon +49 (X) 71 36/51-1212 · Telefon +49 (X) 71 36/51 1440
E-Mail: eta@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

11/2013
9-0713606