hansgrohe

EN Assembly instructions
DE Montageanleitung

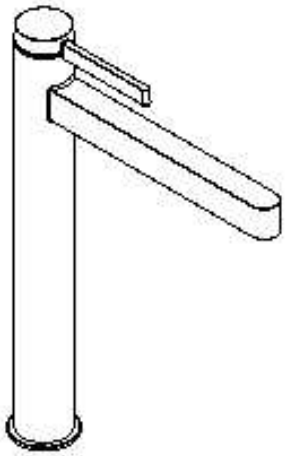

Finoris 260
76070XX3 / 76070XX9



Finoris 110
76020XX3 / 76020XX9



Finoris 100
76010XX3 / 76010XX9 / 76011009

EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
T	max. 60°C	<50°C	
V	76070XX3/76020XX3/76010XX3 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min 76070XX9/76020XX9/76010XX9 0,1 MPa (1 bar) ≈ 2,4 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 3,5 l/min 76011XX9 0,1 MPa (1 bar) ≈ 1 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 1,4 l/min		

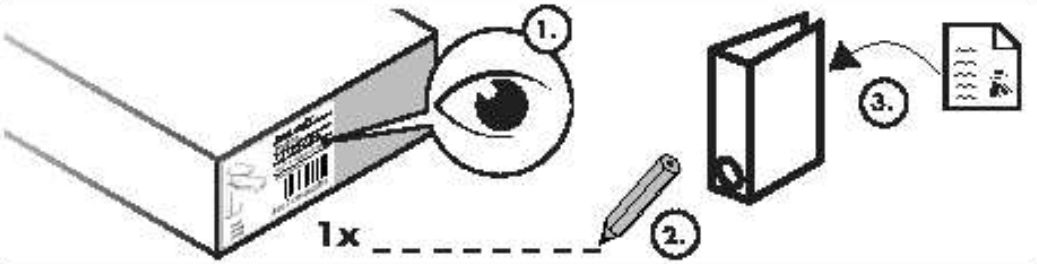

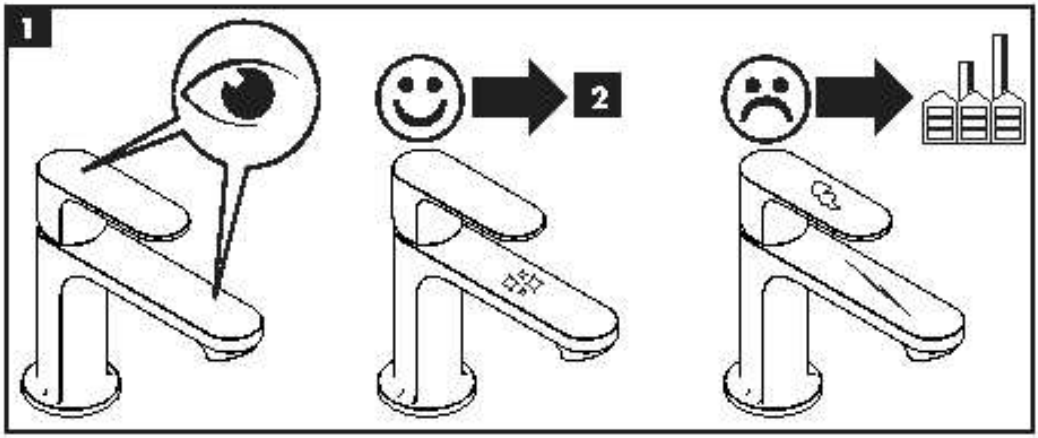

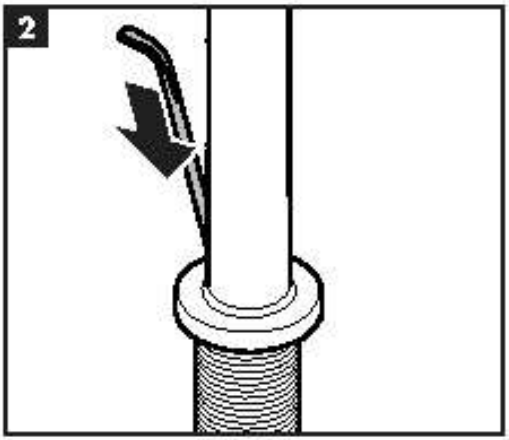
2

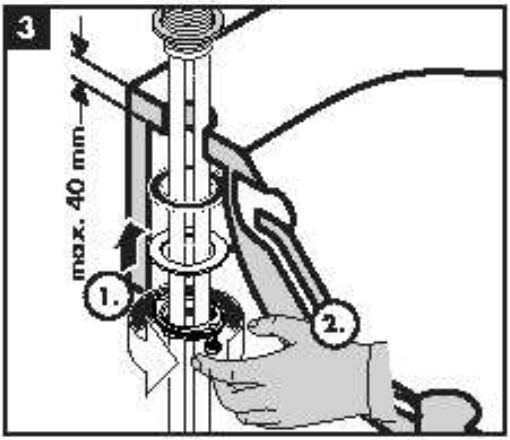
3
max. 40 mm
1.
2.

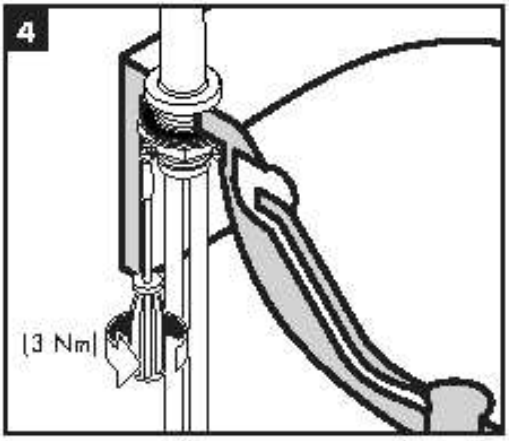
4
|3 Nm|

5

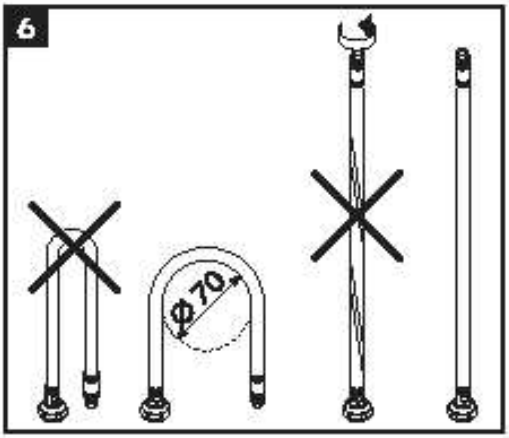
6
ø70

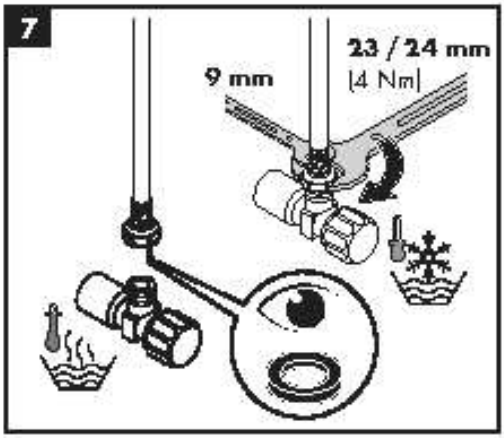
7
9 mm
23 / 24 mm
|4 Nm|

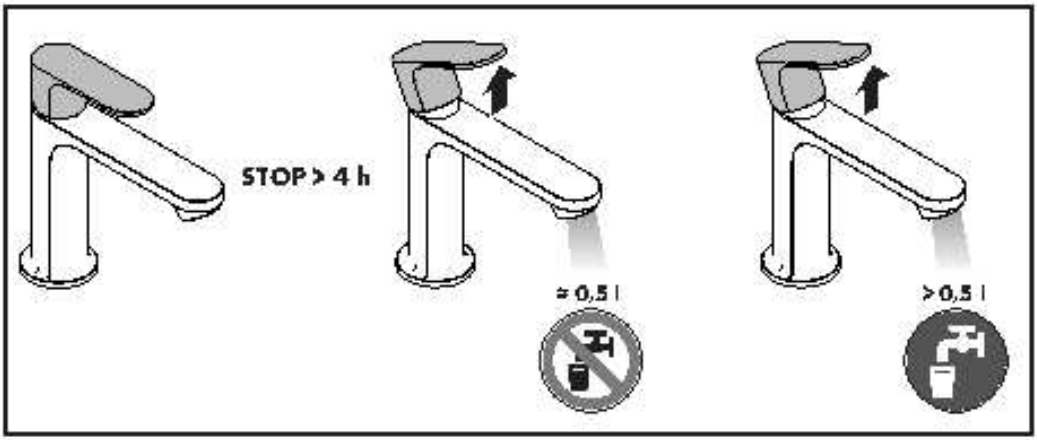

www.hansgrohe.com/search



* www.hansgrohe.com/warranty





hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 7836/51-1202 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

05/2011
9 07930 69