


- DE** Montageanleitung
- FR** Instructions de montage
- EN** Assembly instructions
- IT** Istruzioni per l'installazione
- ES** Instrucciones de montaje
- NL** Handleiding
- DK** Monteringsvejledning
- PT** Manual de instalação
- PL** Instrukcja montażu
- CS** Montážní návod
- SK** Montážny návod
- ZH** 组装说明
- RU** Инструкция по монтажу
- FI** Asennusohje
- SV** Monteringsanvisning
- LT** Montavimo instrukcija
- HR** Uputstva za instalaciju
- RO** Instrucțiuni de montare
- EL** Οδηγία συναρμολόγησης
- SL** Navodila za montažo
- ET** Paigaldusjuhend
- LV** Montāžas instrukcija
- SR** Uputstva za montažu
- NO** Monteringsveiledning
- BG** Инструкция за употреба
- JP** 施工説明書
- UA** Інструкція по монтажу
- AR** تعليمات التجميع
- TR** Montaj kılavuzu
- HU** Szerelési útmutató
- HE** הוראות הרכבה




Finoris 110

76020XX0 / 76020XX5
76023XX0

Finoris 110 CoolStart

76024XX0 / 76025XX0




Finoris 100

76010XX0

Finoris 100 CoolStart

76012XX0

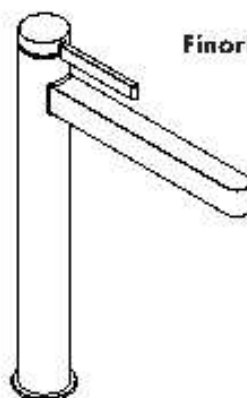


Finoris 260

76070XX0 / 76070XX5

Finoris 260 CoolStart

76072XX0



Finoris

76200XX0



EN 1717 | EN 806 | DIN 1988



max.
1 MPa
(10 bar)

0,1 - 0,5 MPa
(1 - 5 bar)



max.
60 °C

< 50 °C











0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min
0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min




76020XX5 / 76070XX5


0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min
0,3 MPa (3 bar) ≈ 4 l/min

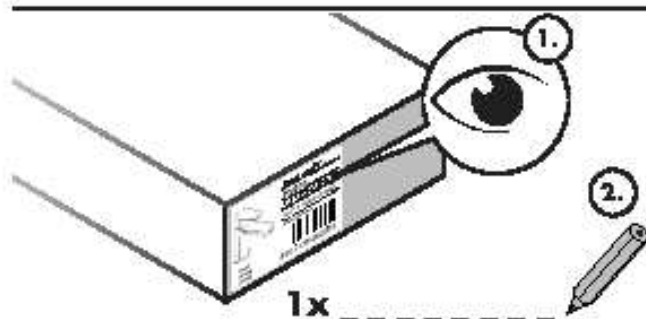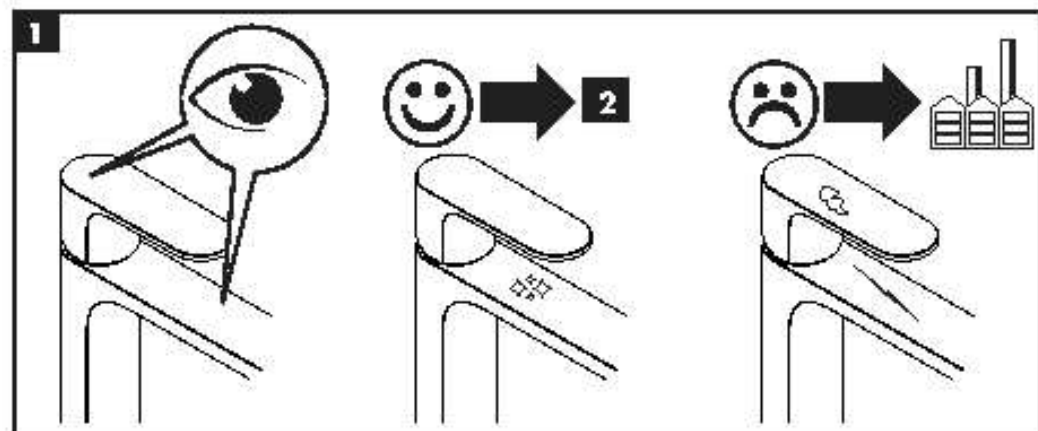

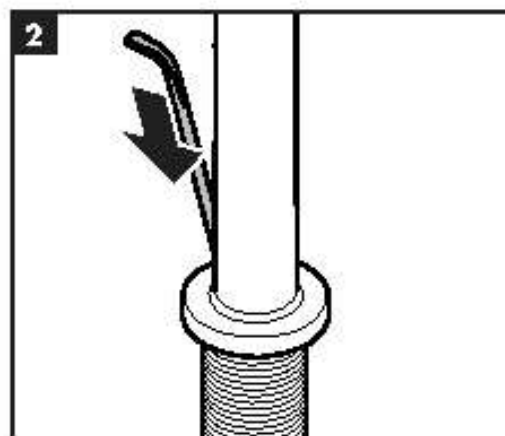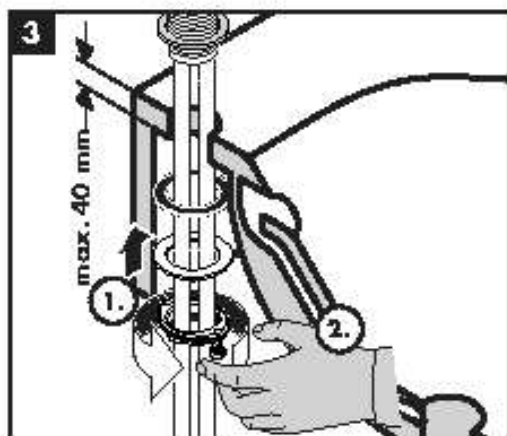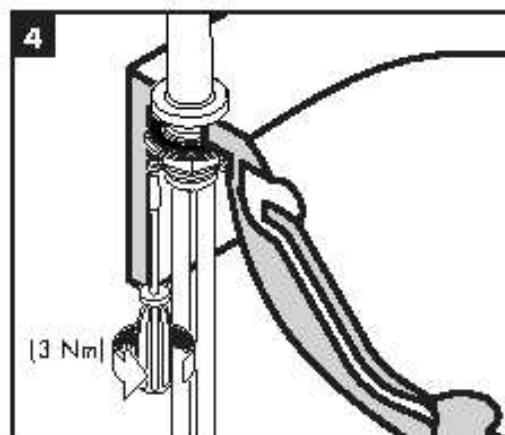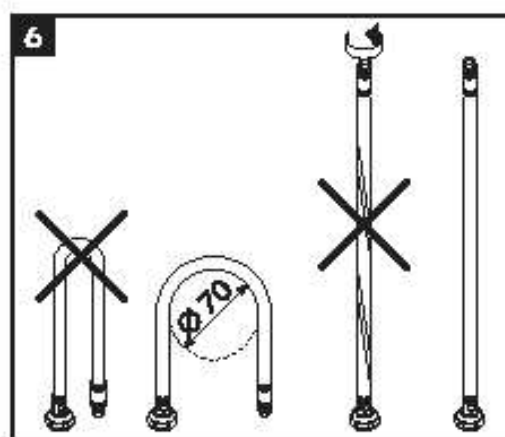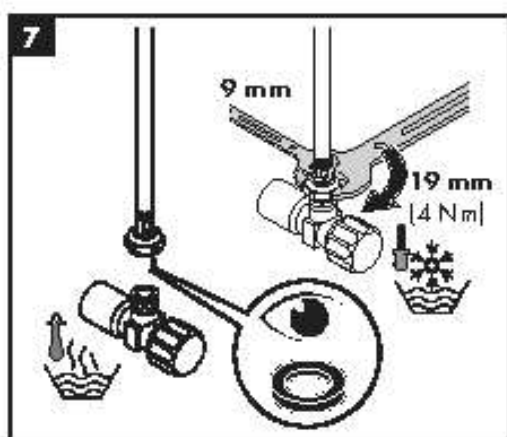




STOP > 4 h



≈ 0,5 l



> 0,5 l



Ürítőci veya İthalatçı Firmasının [only for Türkiye]

Uyvanı: Hansgrohe Armatur İtd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: 10 21 21 273 07 30
Faks: 10 21 21 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Çinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Zeyin Türk
Satıcı Firmasının:

Uyvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Testim Tarihi ve Yeri:

Yerkinlin İmzası:

Firmasının Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ımlayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação [only for Portugal]

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.


Használat [only for Hungary]

- A termékkel érintkező emberi felhasználású szánt víz hőmérsékete közegésztéggyűszempontból 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: vívízellátás, használati melegvízellátás.
- Felhasználás után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelep perát kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy évszakos) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyit vizet vívíz ként, illetve érelkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az moshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A csaptelep perátörát javasolt havonta viz kötelezőt leni. A csaptelep perátörát fenntartás és karbantartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. [X. 25.] Körmányrendelet, illetve a 38/2003. [VII. 7.] ÉszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leltaknak.
- A perátör működésével kapcsolatosan jelenlős orvosolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségtügyi intézmények felkövetegellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozma elleni a 49/2005. [XI. 6.] EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szinter.

www.hansgrohe.com/search



www.hansgrohe.com/warranty



P4X

DVGW



ETA

76010XX0	PA-BK 38082/IO	DM0735	X	1.753
76012XX0	PA-BK 38082/IO			1.753
76020XX0	PA-BK 38082/IO	DM0735	X	1.753
76020XX5				
76023XX0	PA-BK 38082/IO	DM0735	X	1.753
76024XX0	PA-BK 38082/IO	DM0735	X	1.753
76025XX0	PA-BK 38082/IO			1.753
76070XX0	PA-BK 38082/IO	DM0735	X	1.753
76070XX5				
76072XX0	PA-BK 38082/IO			1.753
76200XX0	PA-BK 38067/IO	DM0735		1.753



hansgrohe

Hansgrohe · Aachener Str. 9 · D-77761 Schlösch · Telefon +49 (0) 78 36/51-1212 · Telefax +49 (0) 78 36/51 1440
E-Mail: eta@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com