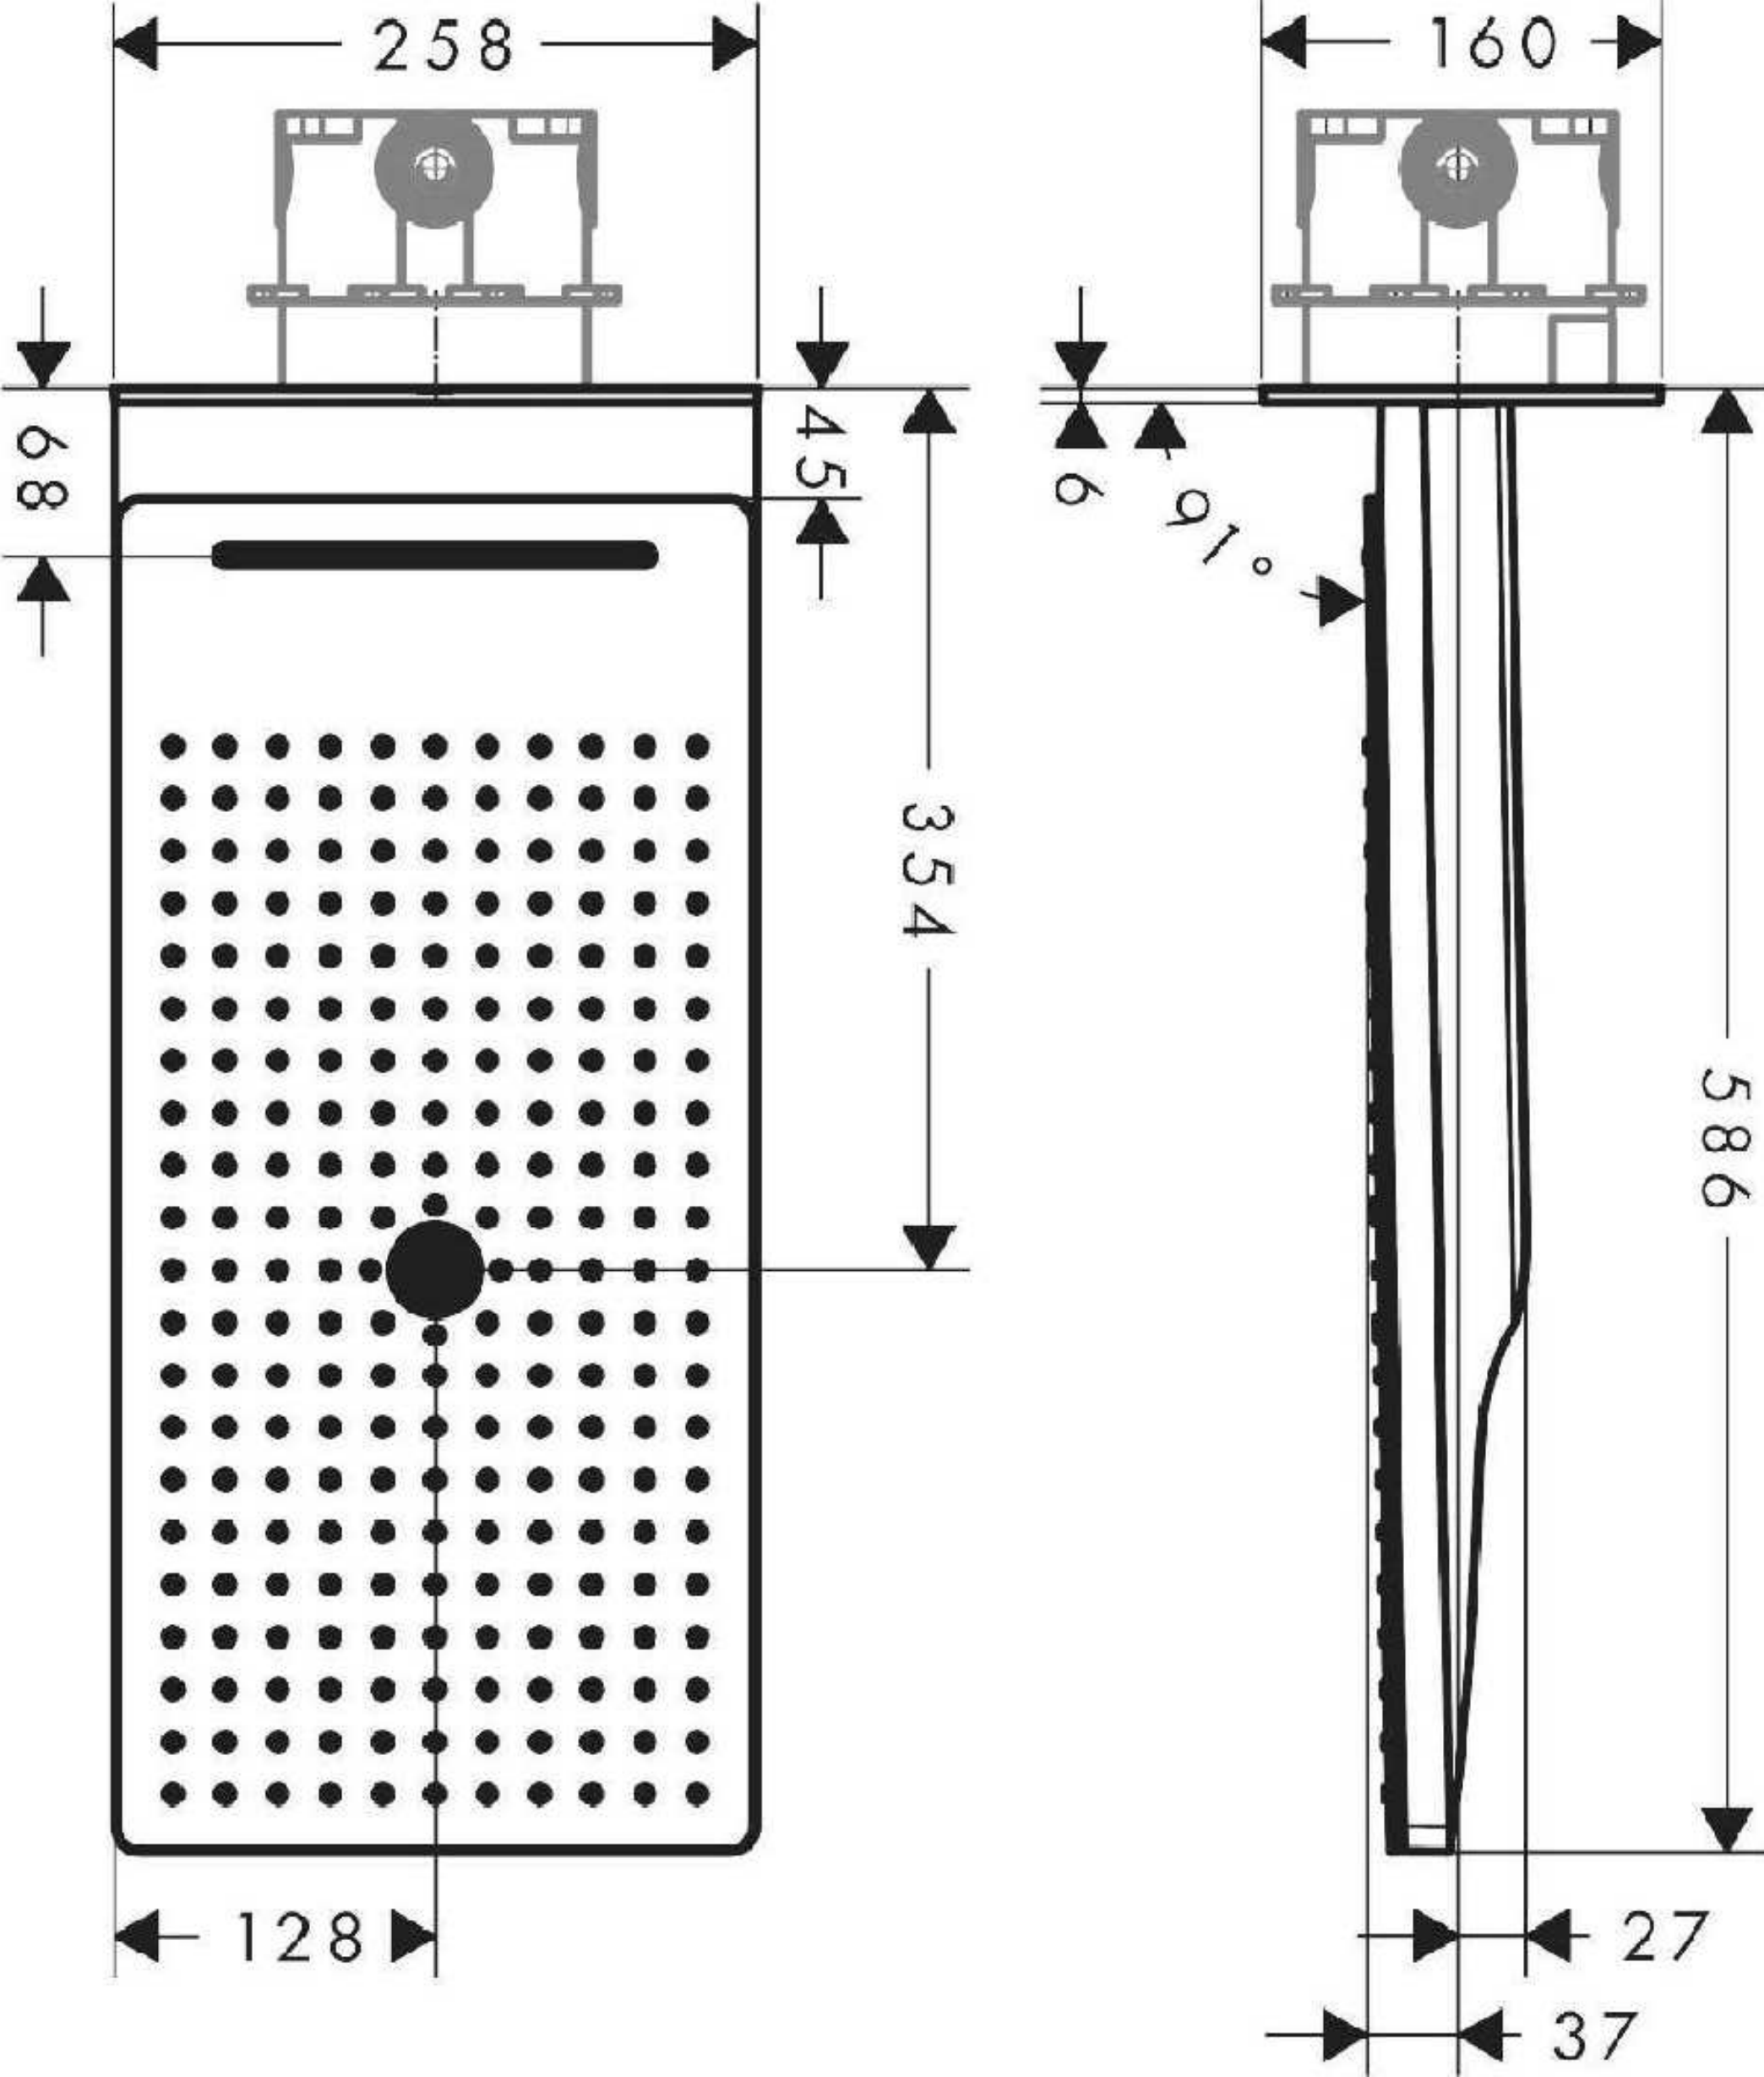
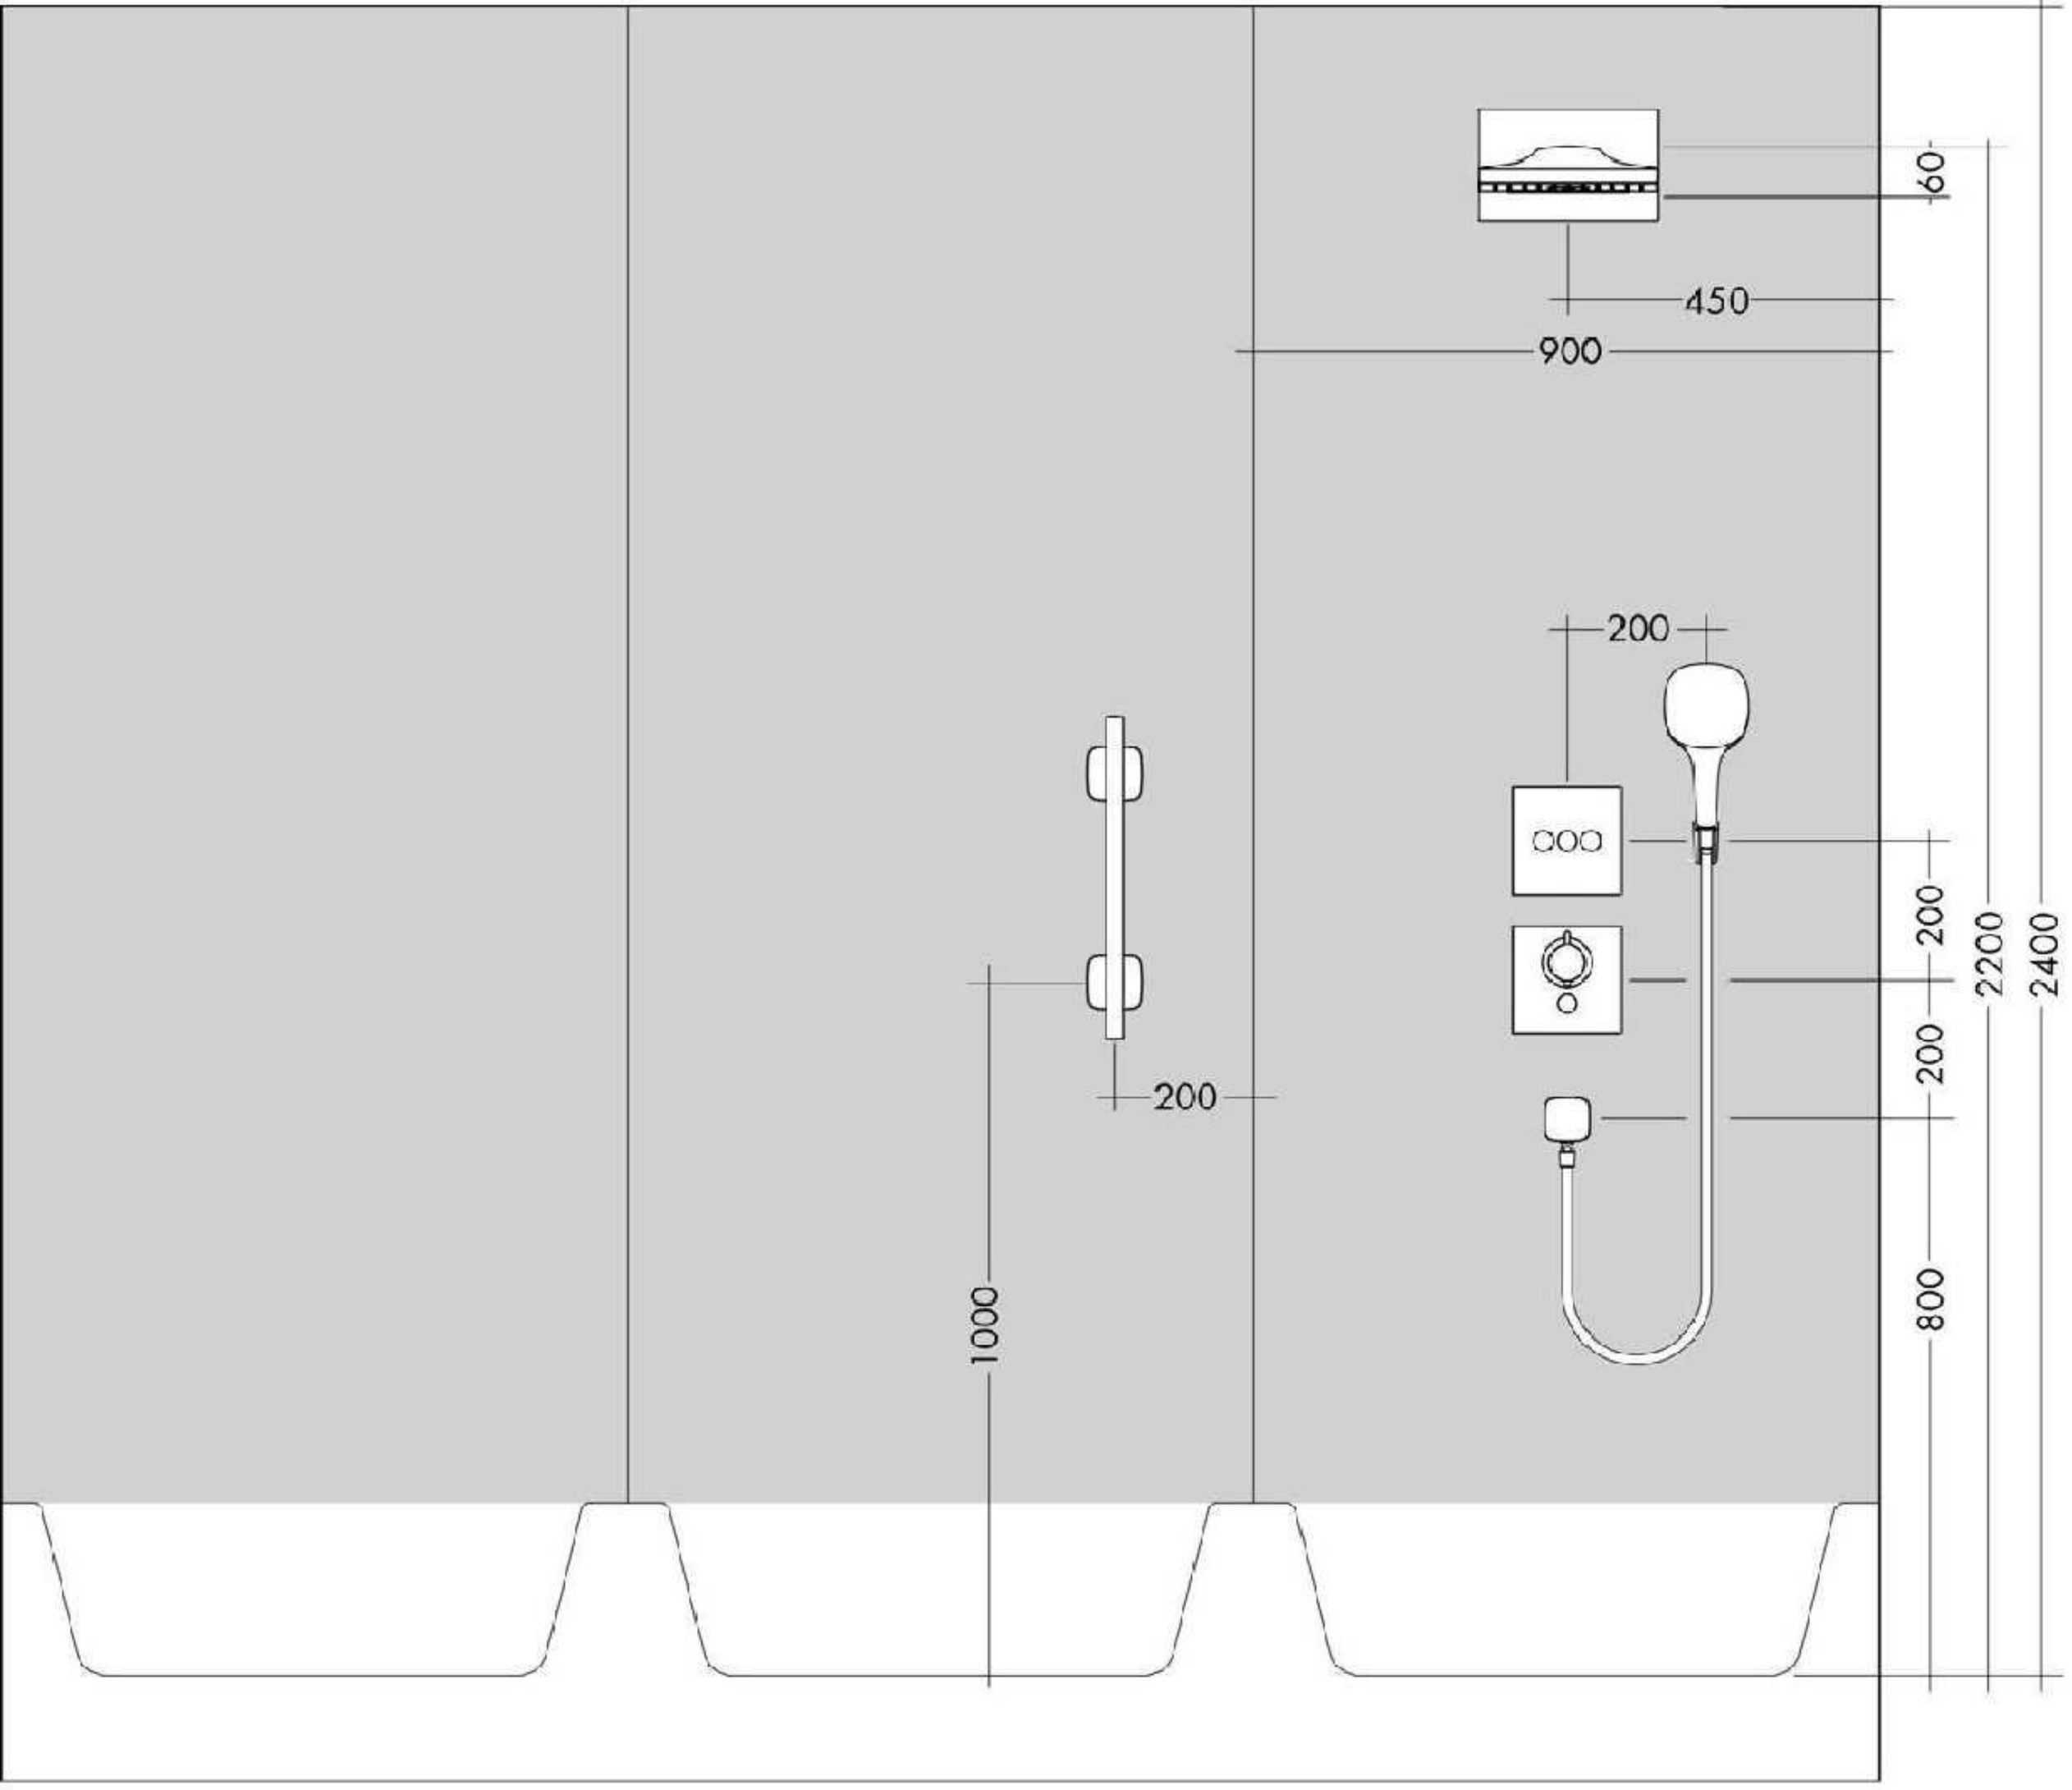
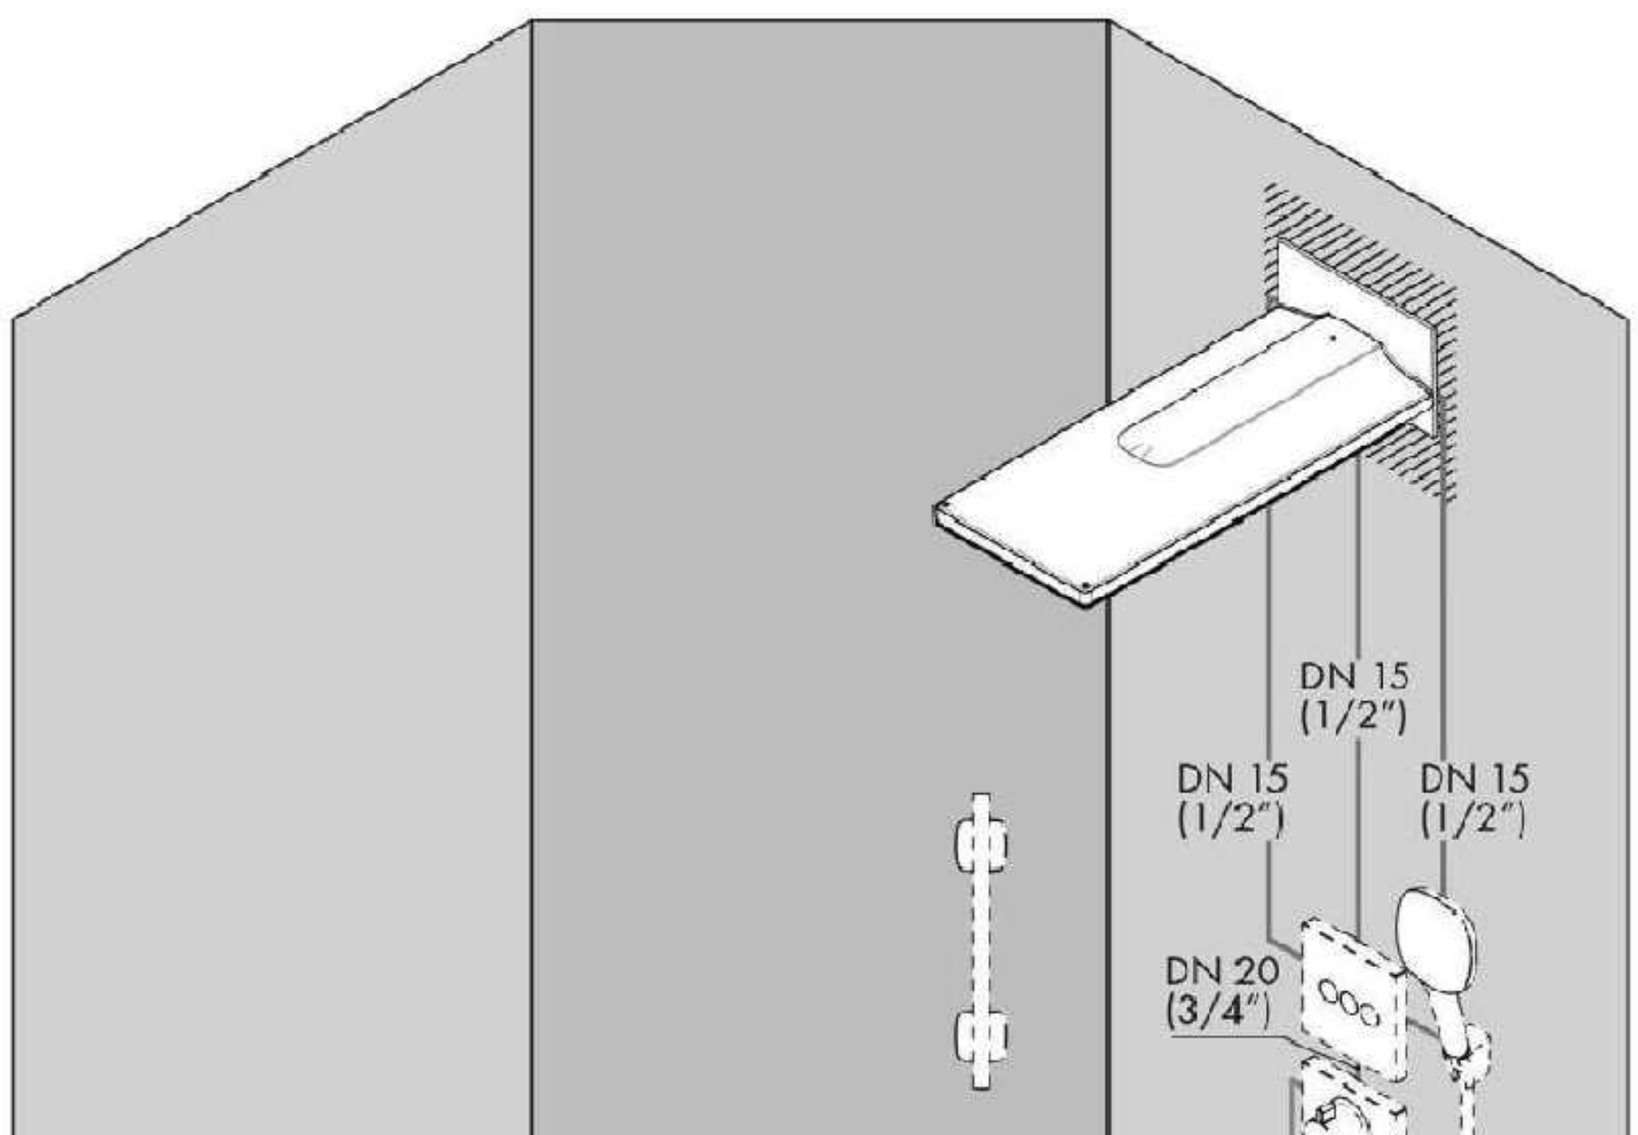
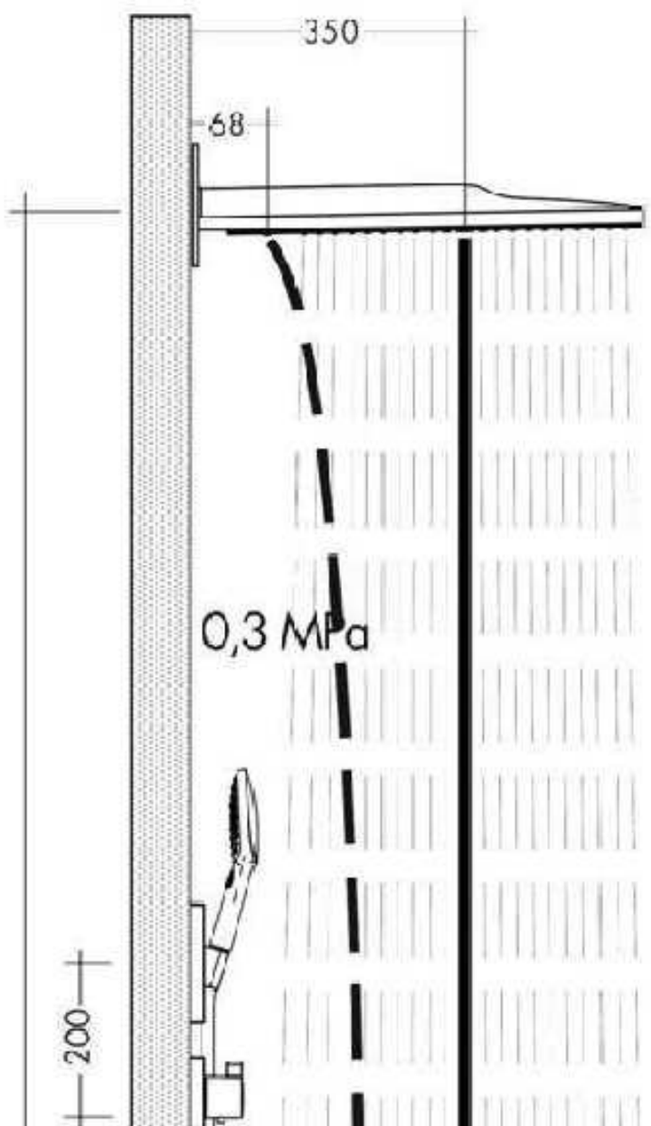
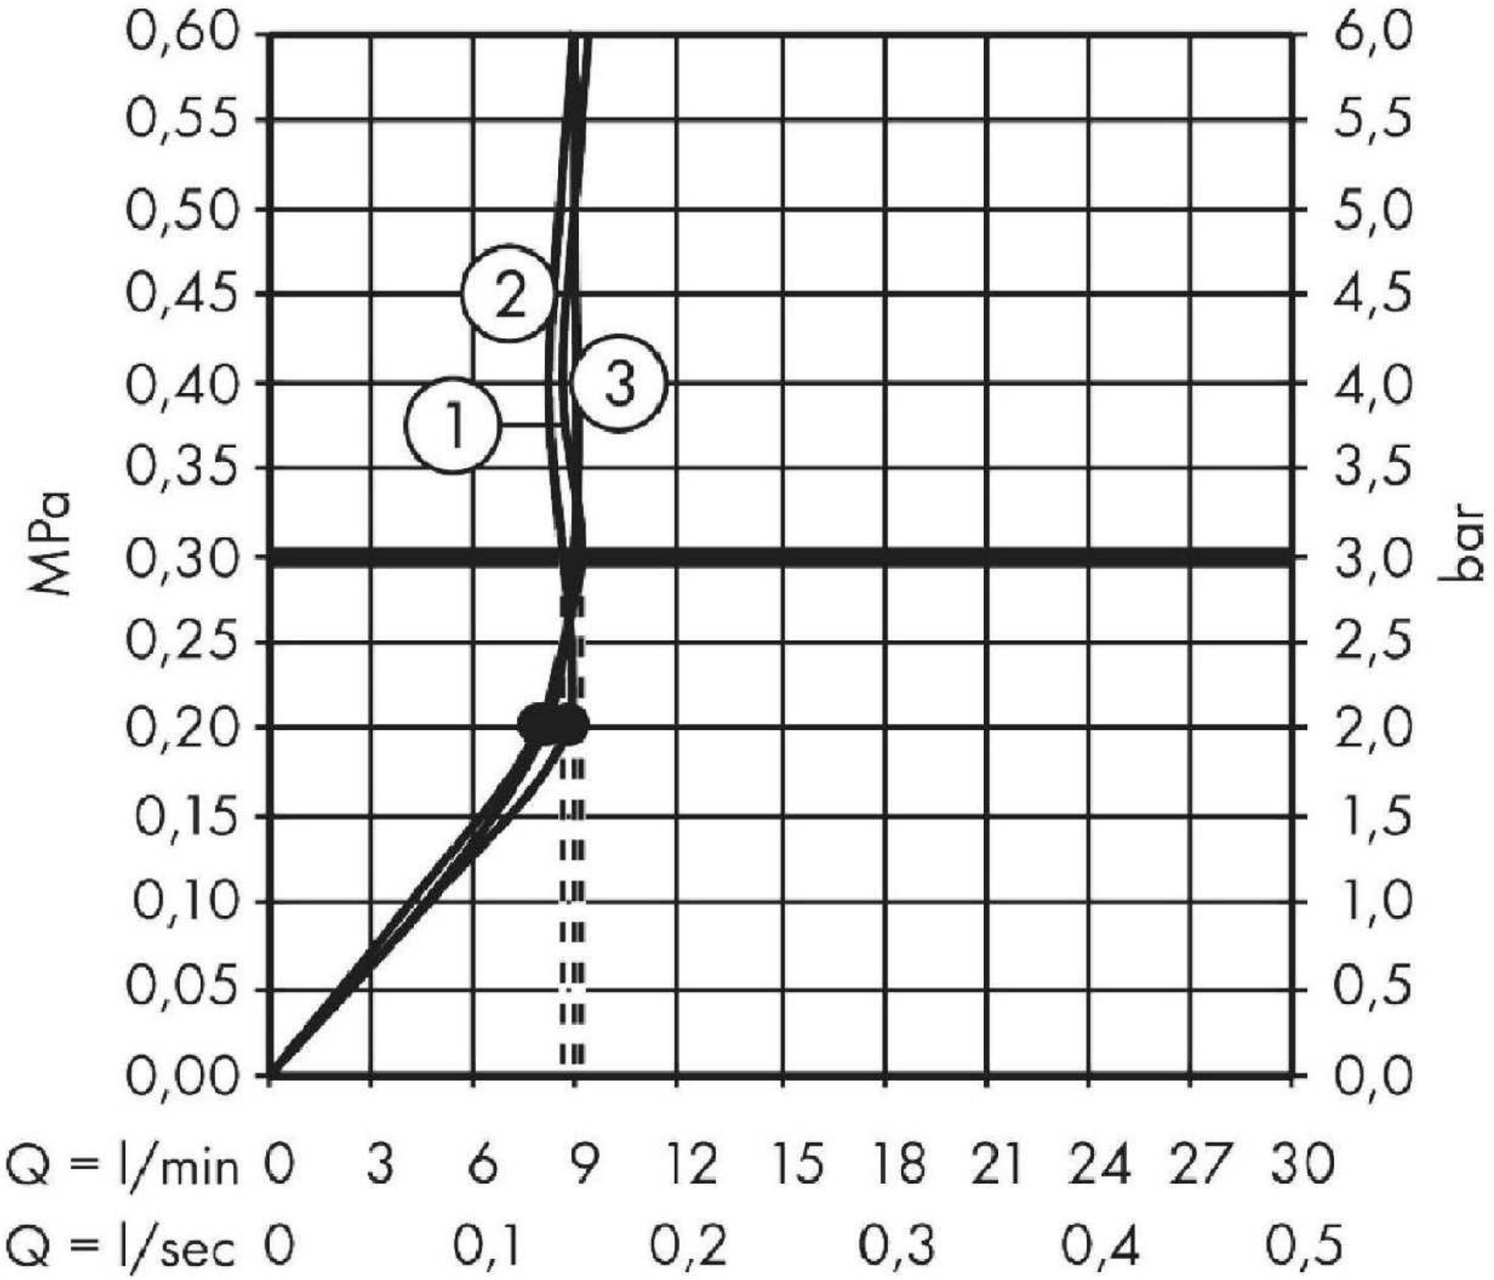

258
160
68
45
354
6
91°
586
128
27
37


60
450
900
200
200
1000
200
2200
2400
200
800


DN 15
(1/2")
DN 15
(1/2")
DN 15
(1/2")
DN 20
(3/4")
DN 15
(1/2")
DN 20
(3/4")
DN 20
(3/4")


350
68
0,3 MPa
200
2150
200
800
220
350
100 - 600



① Rain

② Rainflow

③ MonoRain

The consumption was measured in combination with the appropriate fittings (thermostat/mixer/in-wall valve) to reflect actual application in practice.