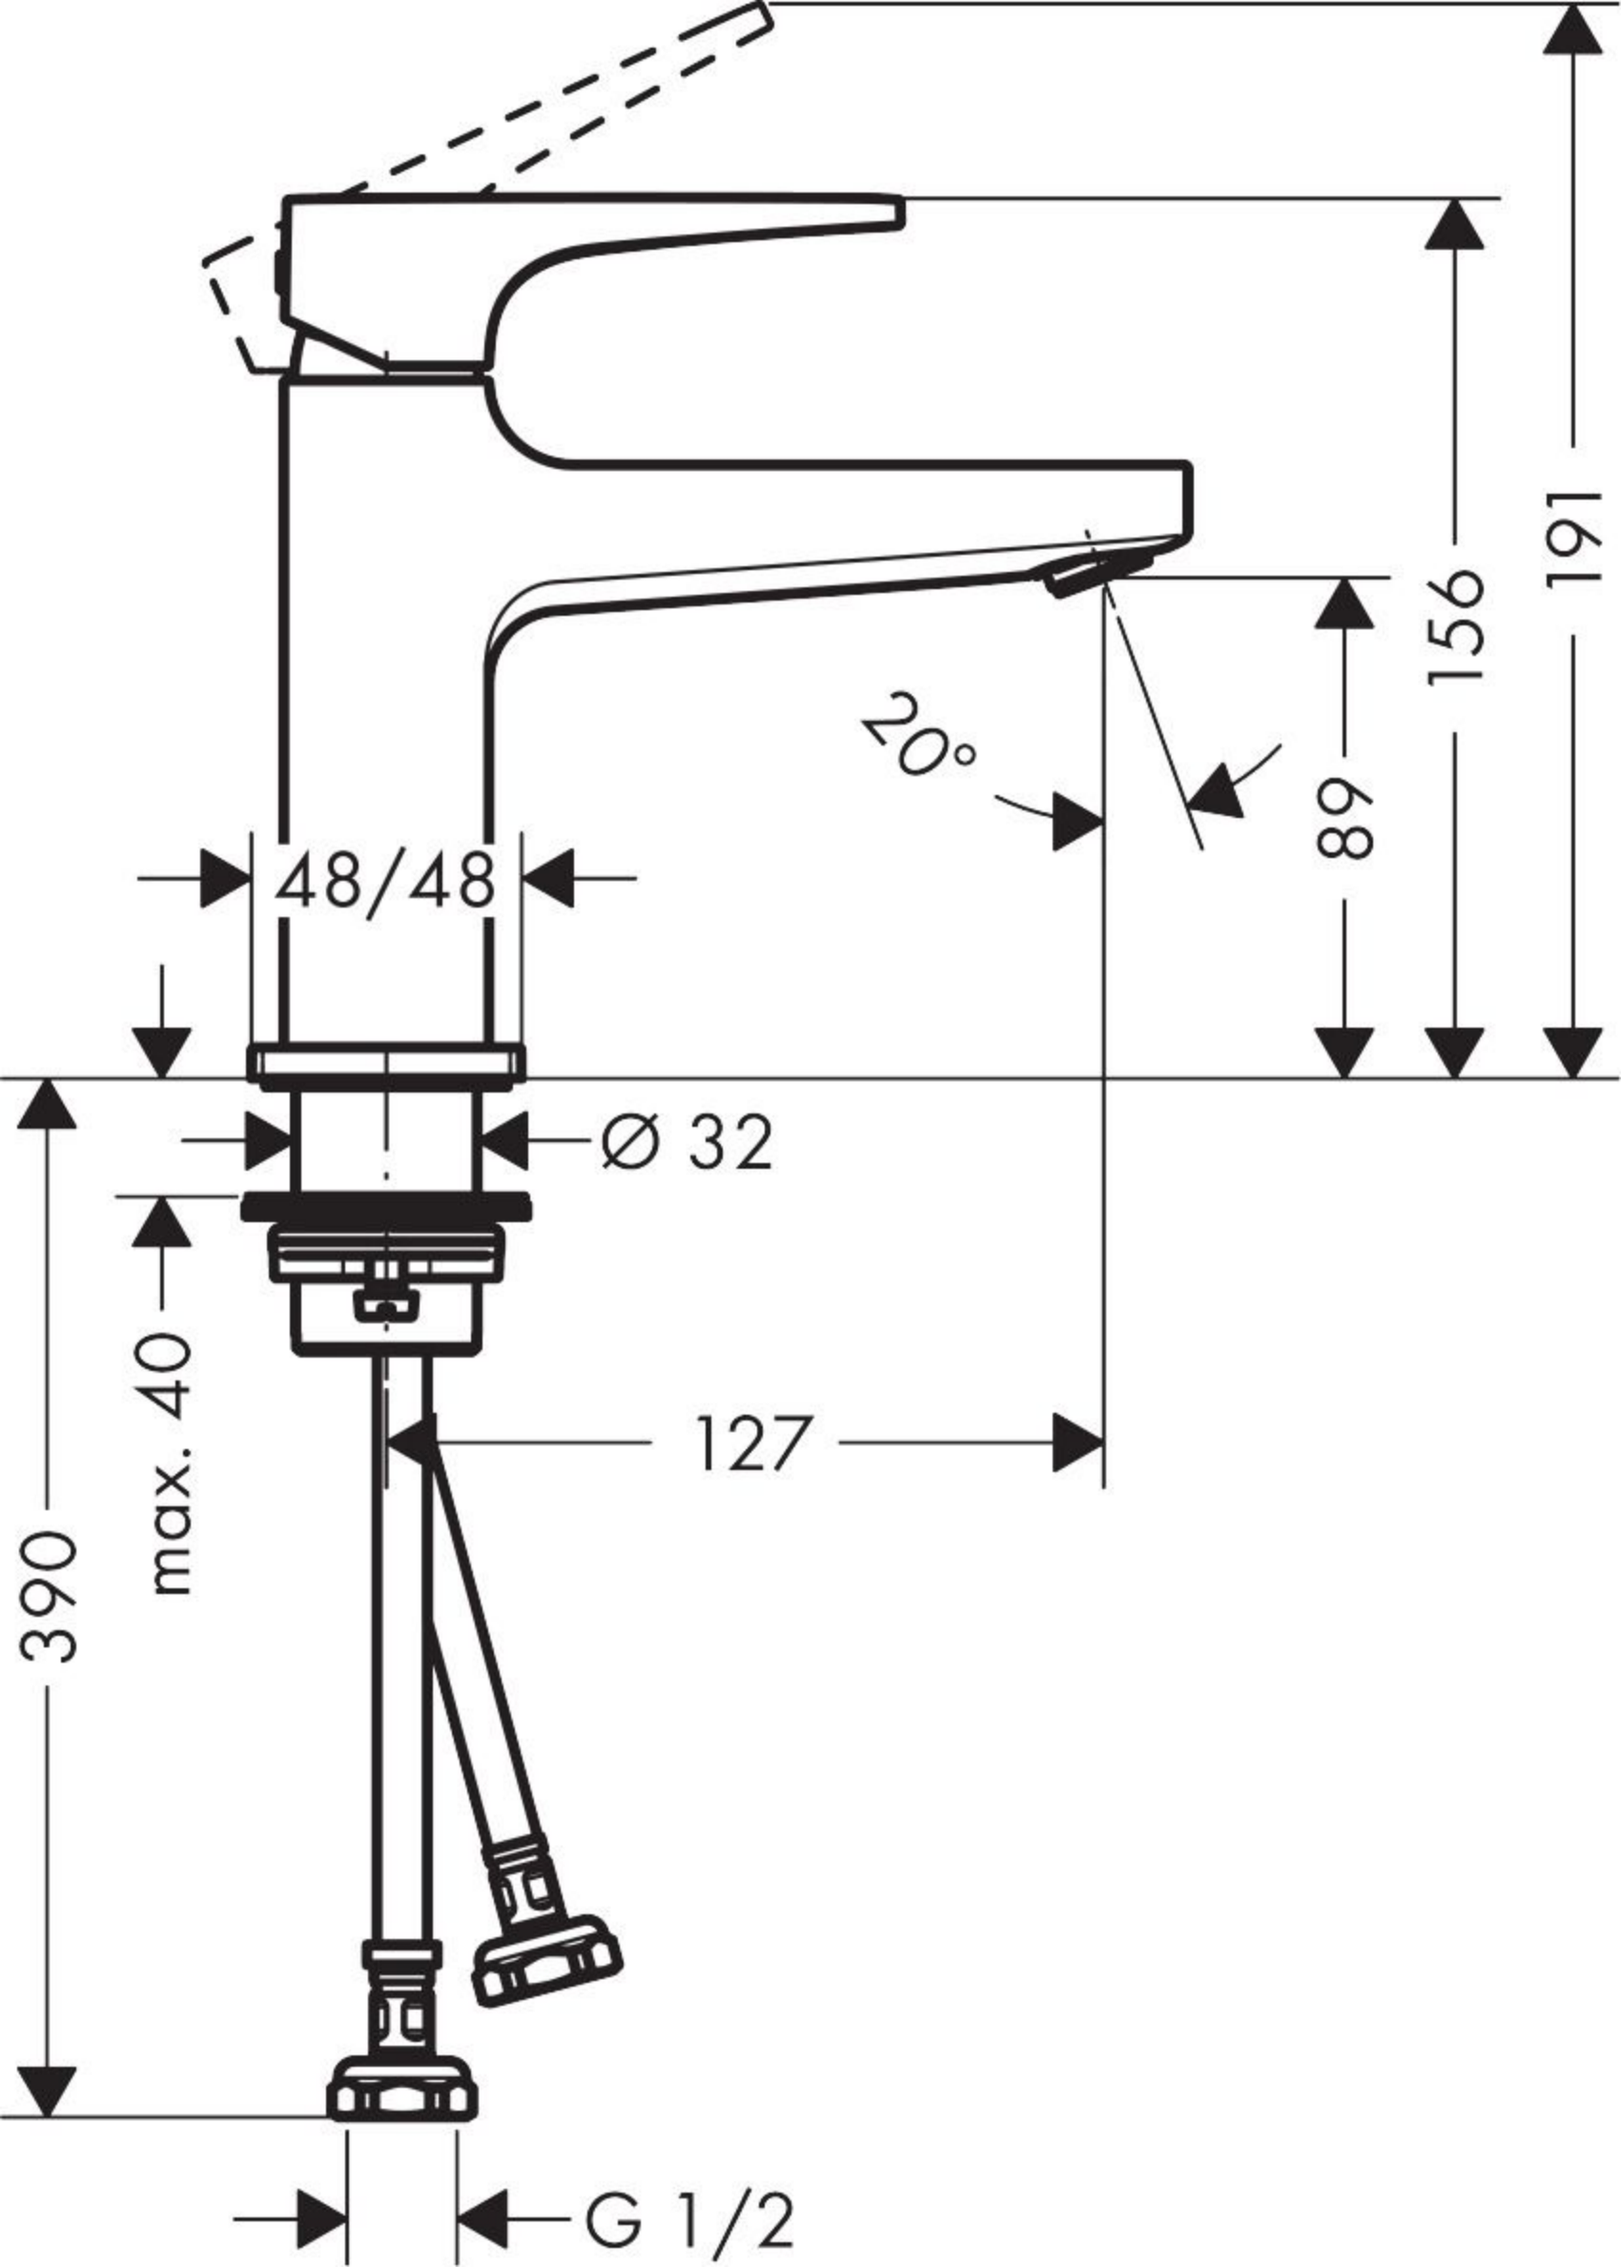

191
156
89
20°
48/48
Ø 32
max. 40
127
390
G 1/2