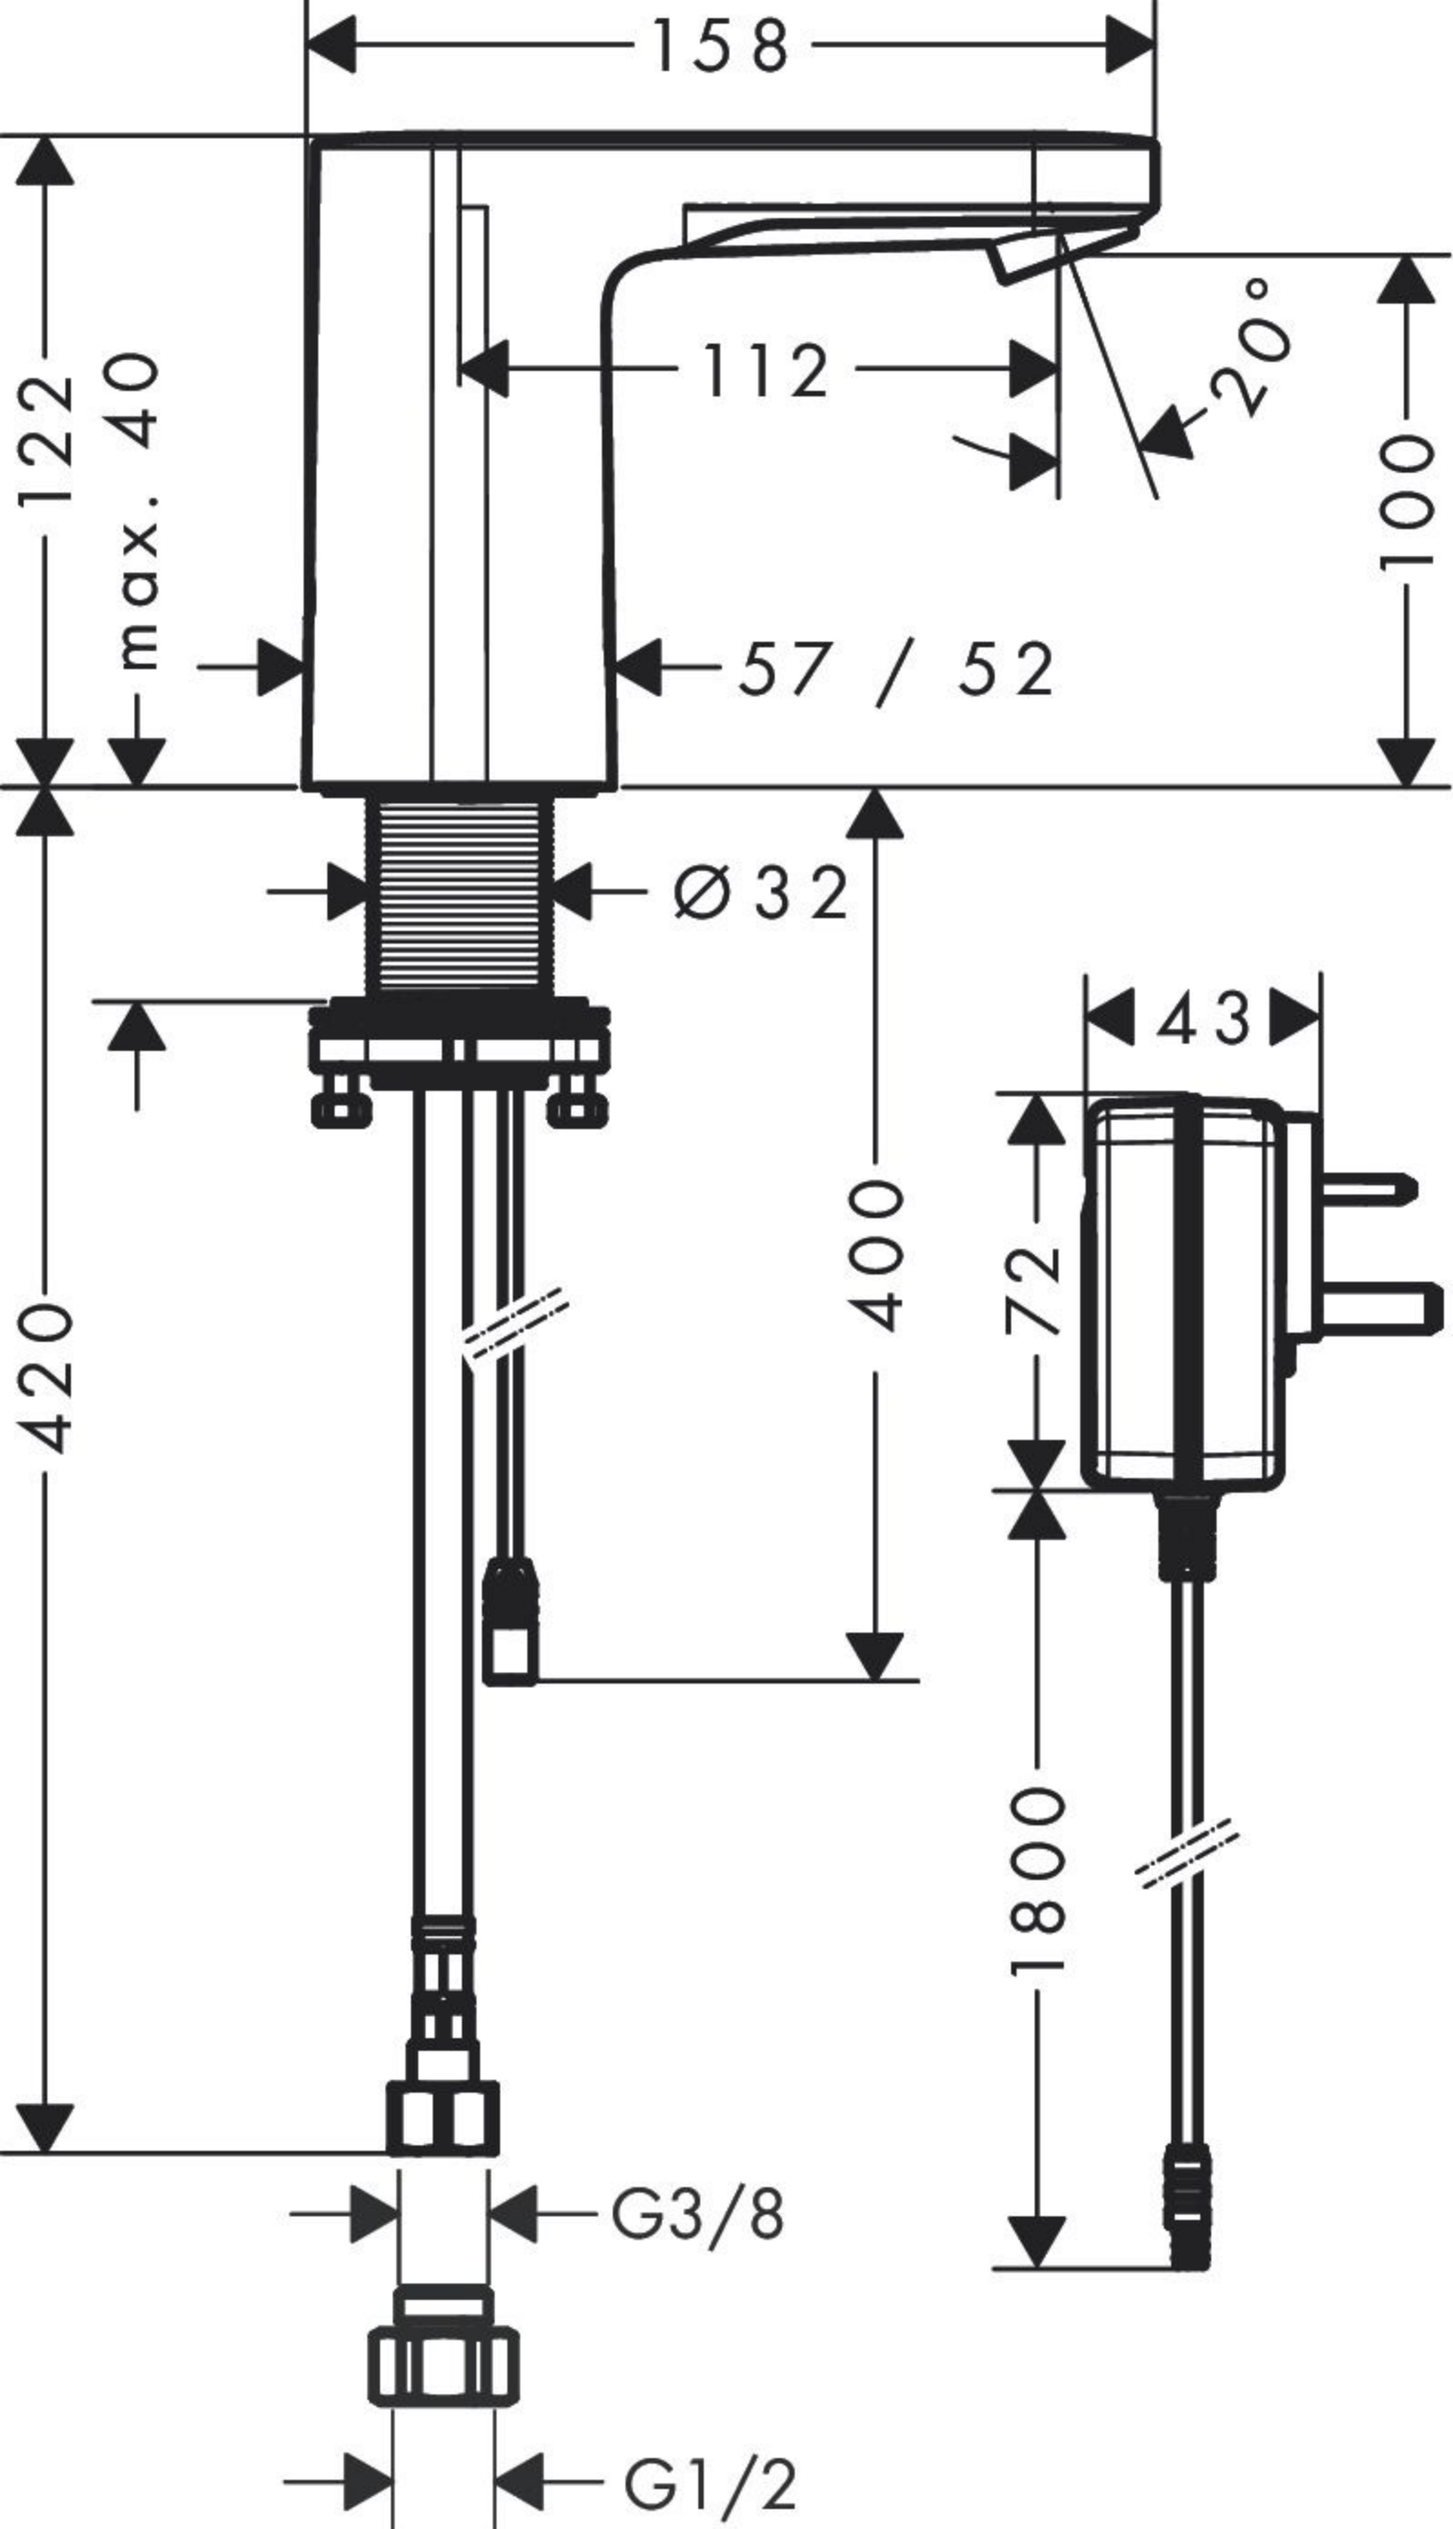
158
122
max. 40
112
20°
100
57 / 52
Ø32
420
400
43
72
1800
G3/8
G1/2