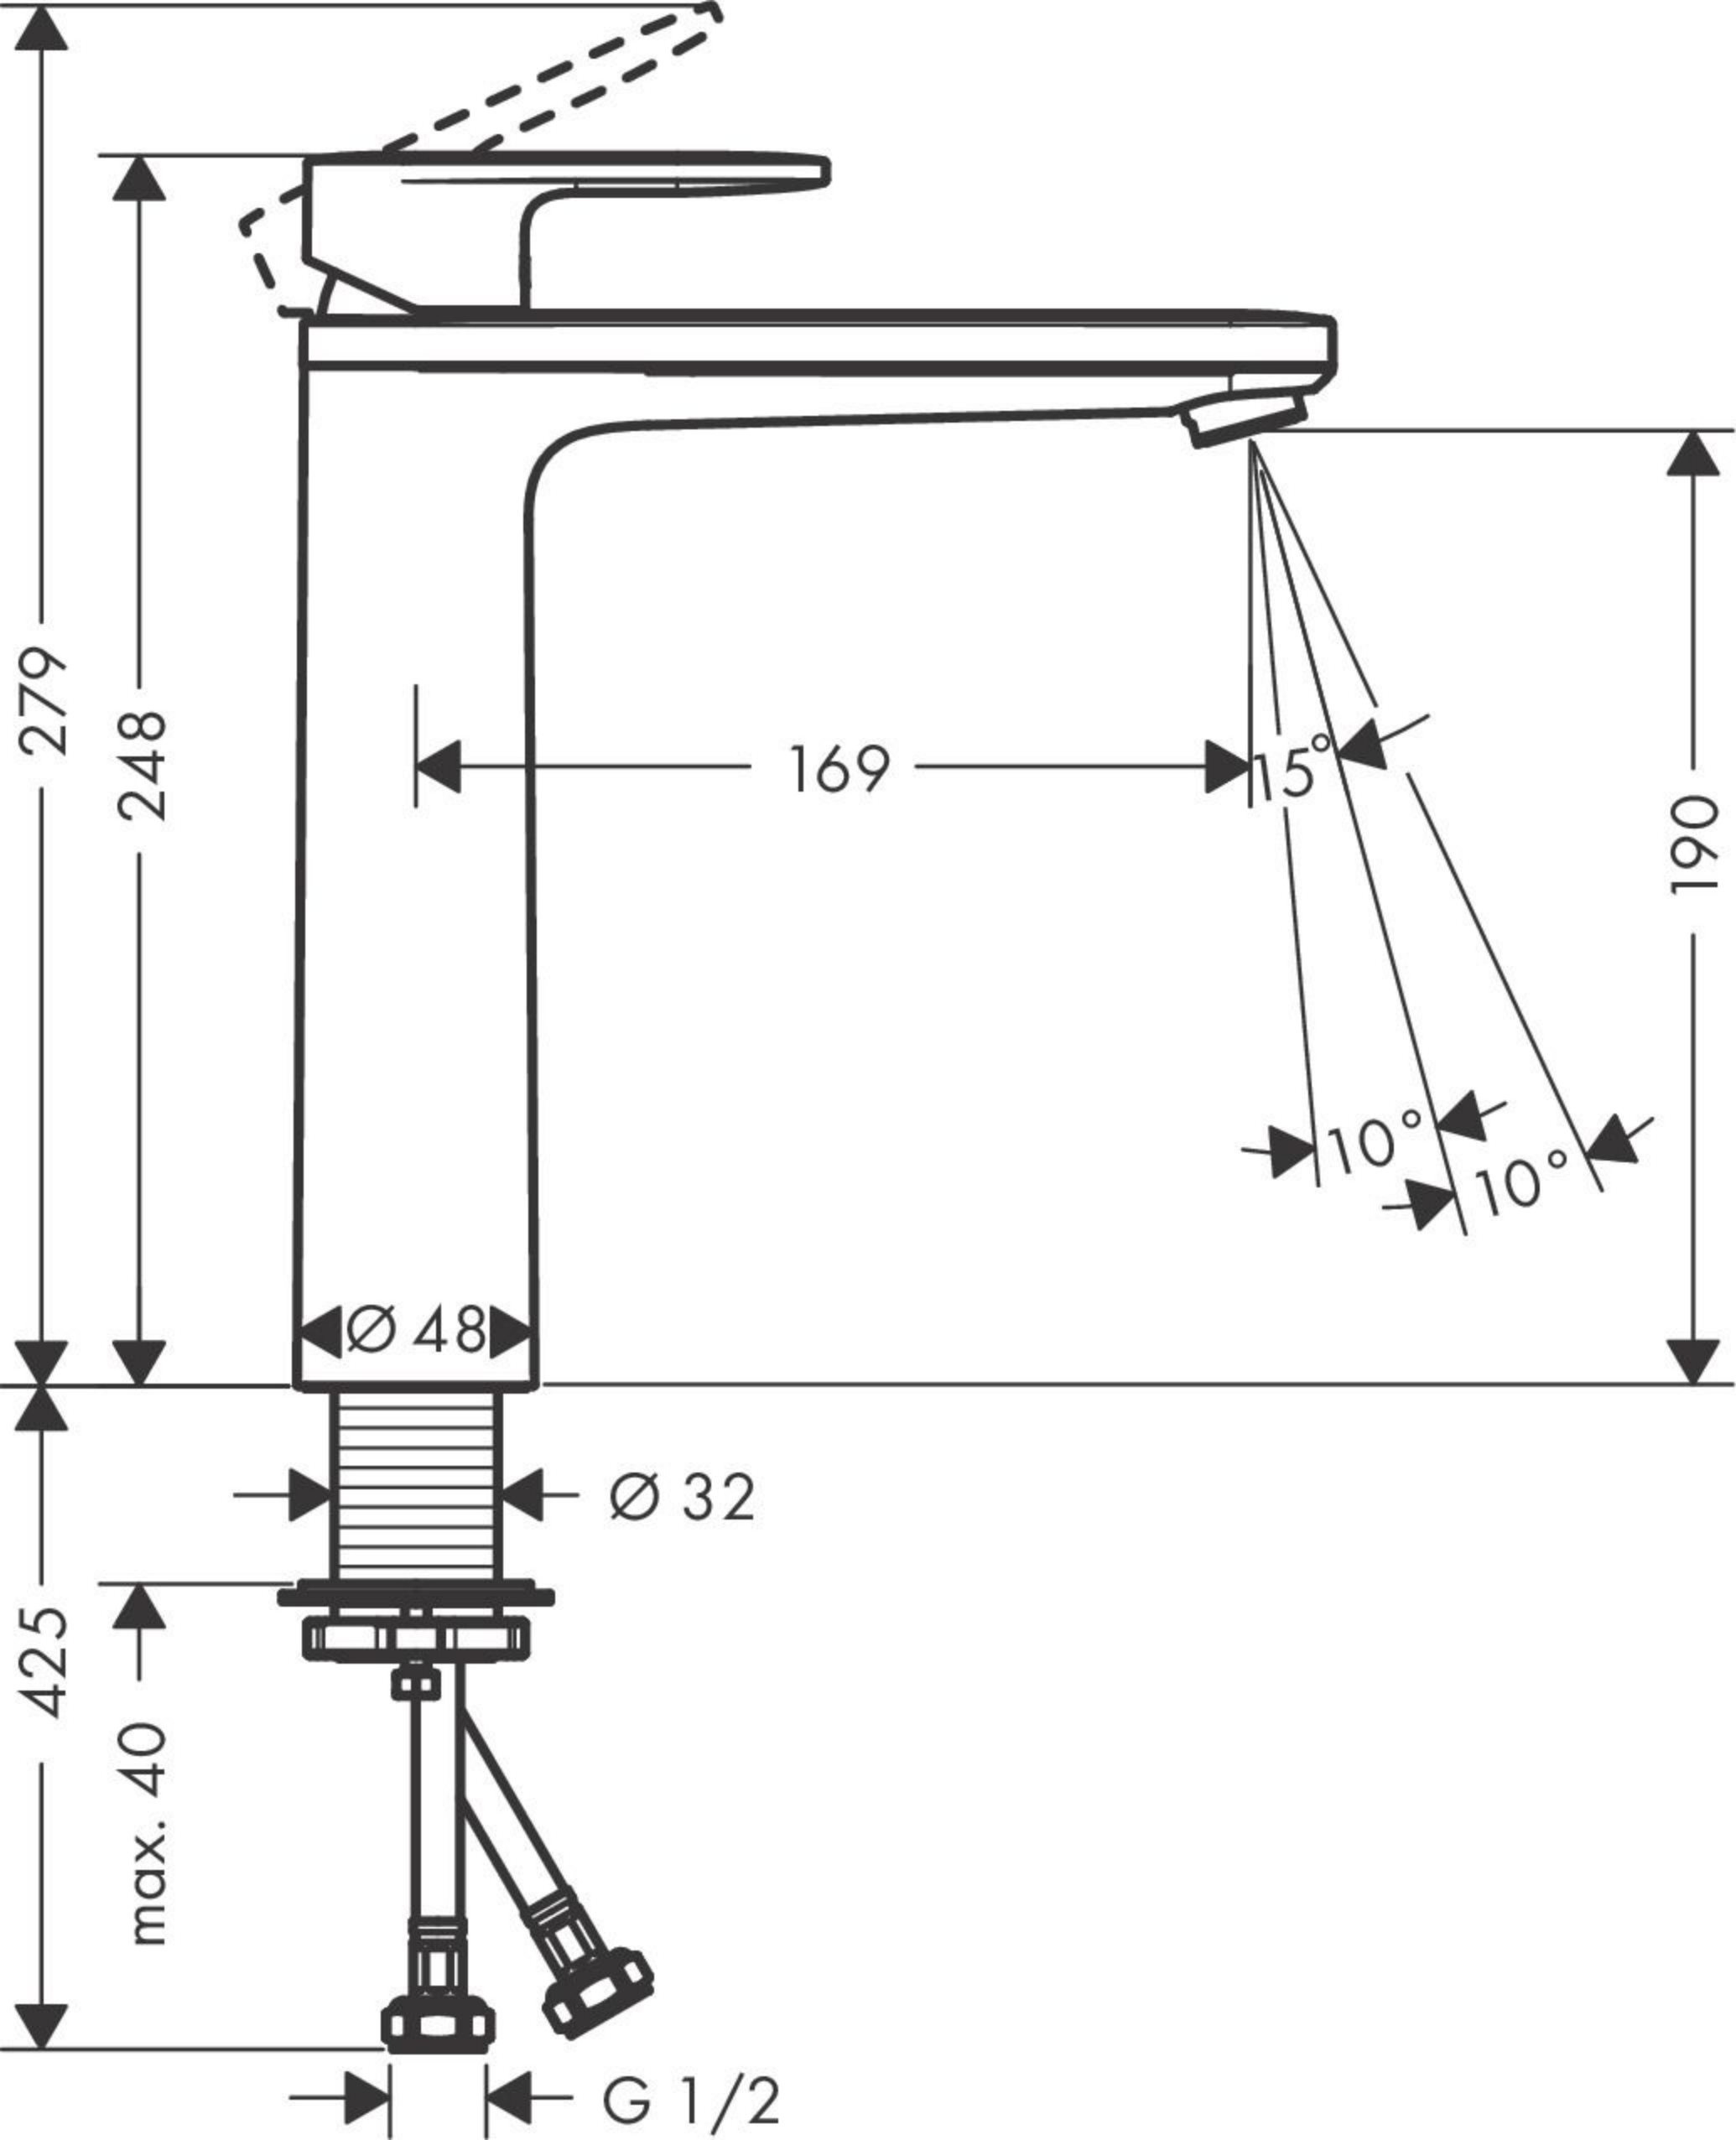
279
248
169
15°
190
10°
10°
Ø 48
Ø 32
425
max. 40
G 1/2