

hansgrohe


EN Assembly instructions
DE Montageanleitung




Rebris S 80
72512XX3



Rebris E 80
72552XX3



Rebris S 110
72518XX3




Rebris E 110
72558XX3




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
T	max. 60 °C	< 50 °C	
V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min		










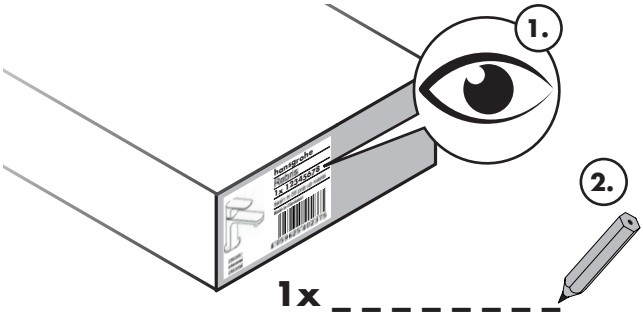





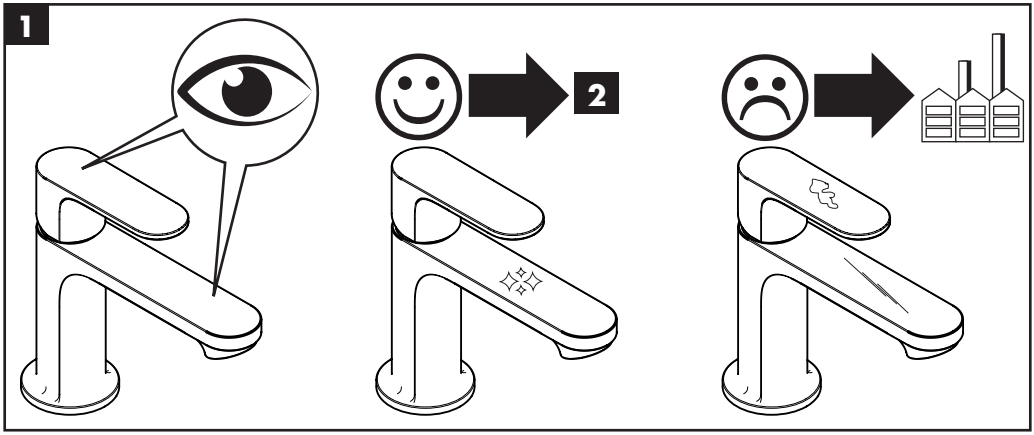


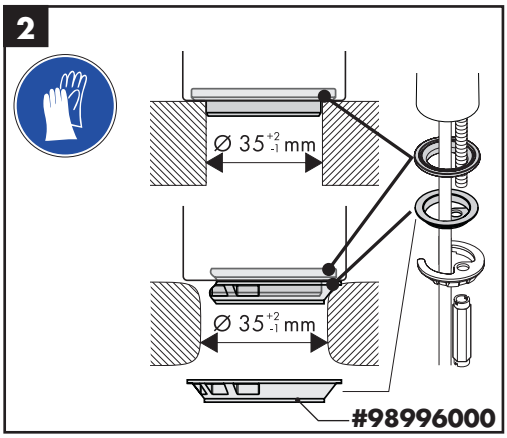

2
Ø 35 +2 -1 mm
Ø 35 +2 -1 mm
#98996000

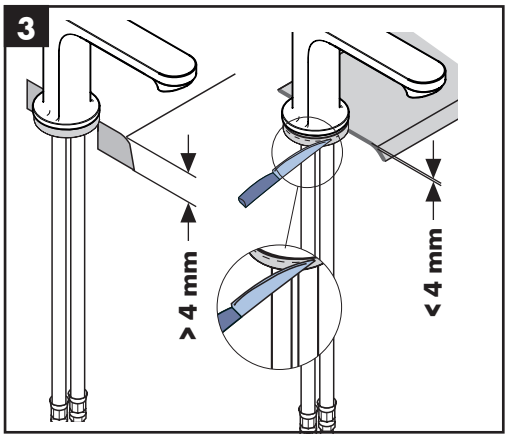

3
> 4 mm
< 4 mm

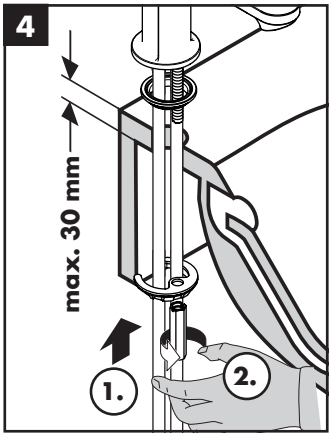

4
max. 30 mm
1.
2.

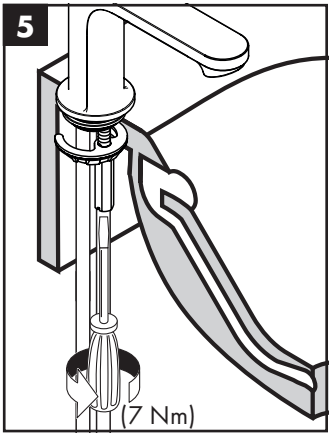
5
(7 Nm)

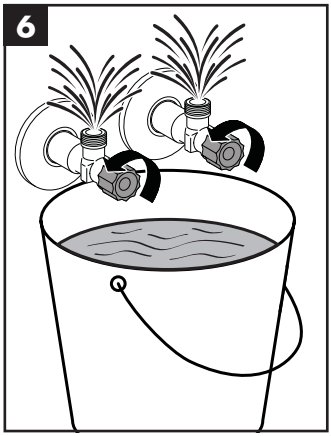

6

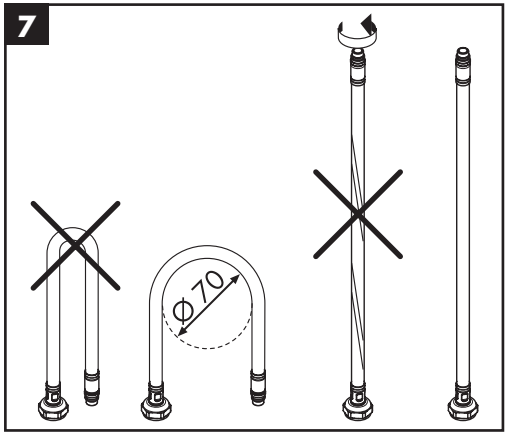
7
Ø 70

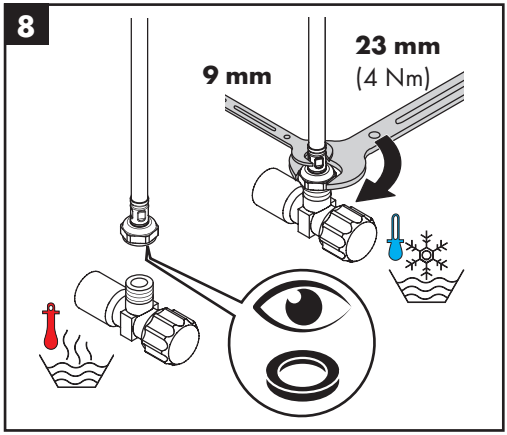
8
9 mm
23 mm
(4 Nm)

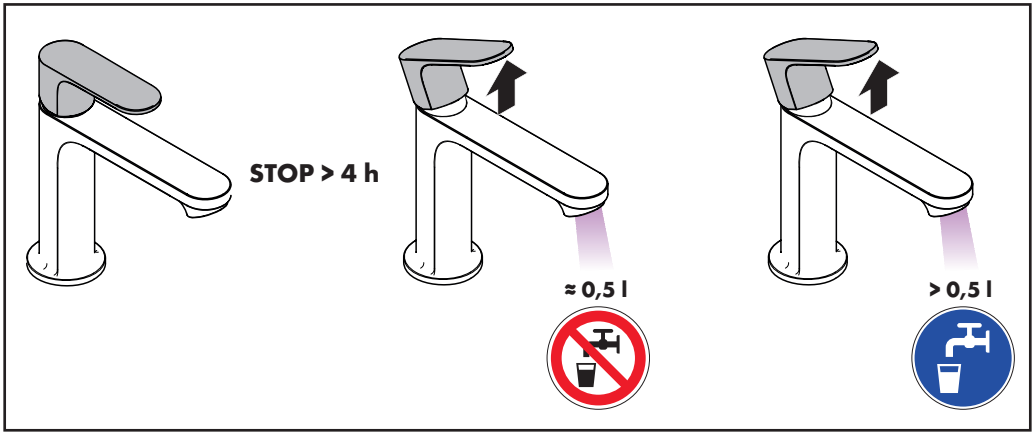

www.hansgrohe.com/search








*www.hansgrohe.com/warranty



FAQ
Troubleshooting







This product is in compliance with the lead free require-ments of the clause A5G4 of National Construction Code (NCC) 2022 Volume Three –Plumbing Code of Australia.

hansgrohe
Hansgrohe SE · Klaus-Grohe-Str. 5 - 9 · D-77761 Schiltach · T: +49 (0) 78 36/51-1282 · F: +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2026
9.08501.31