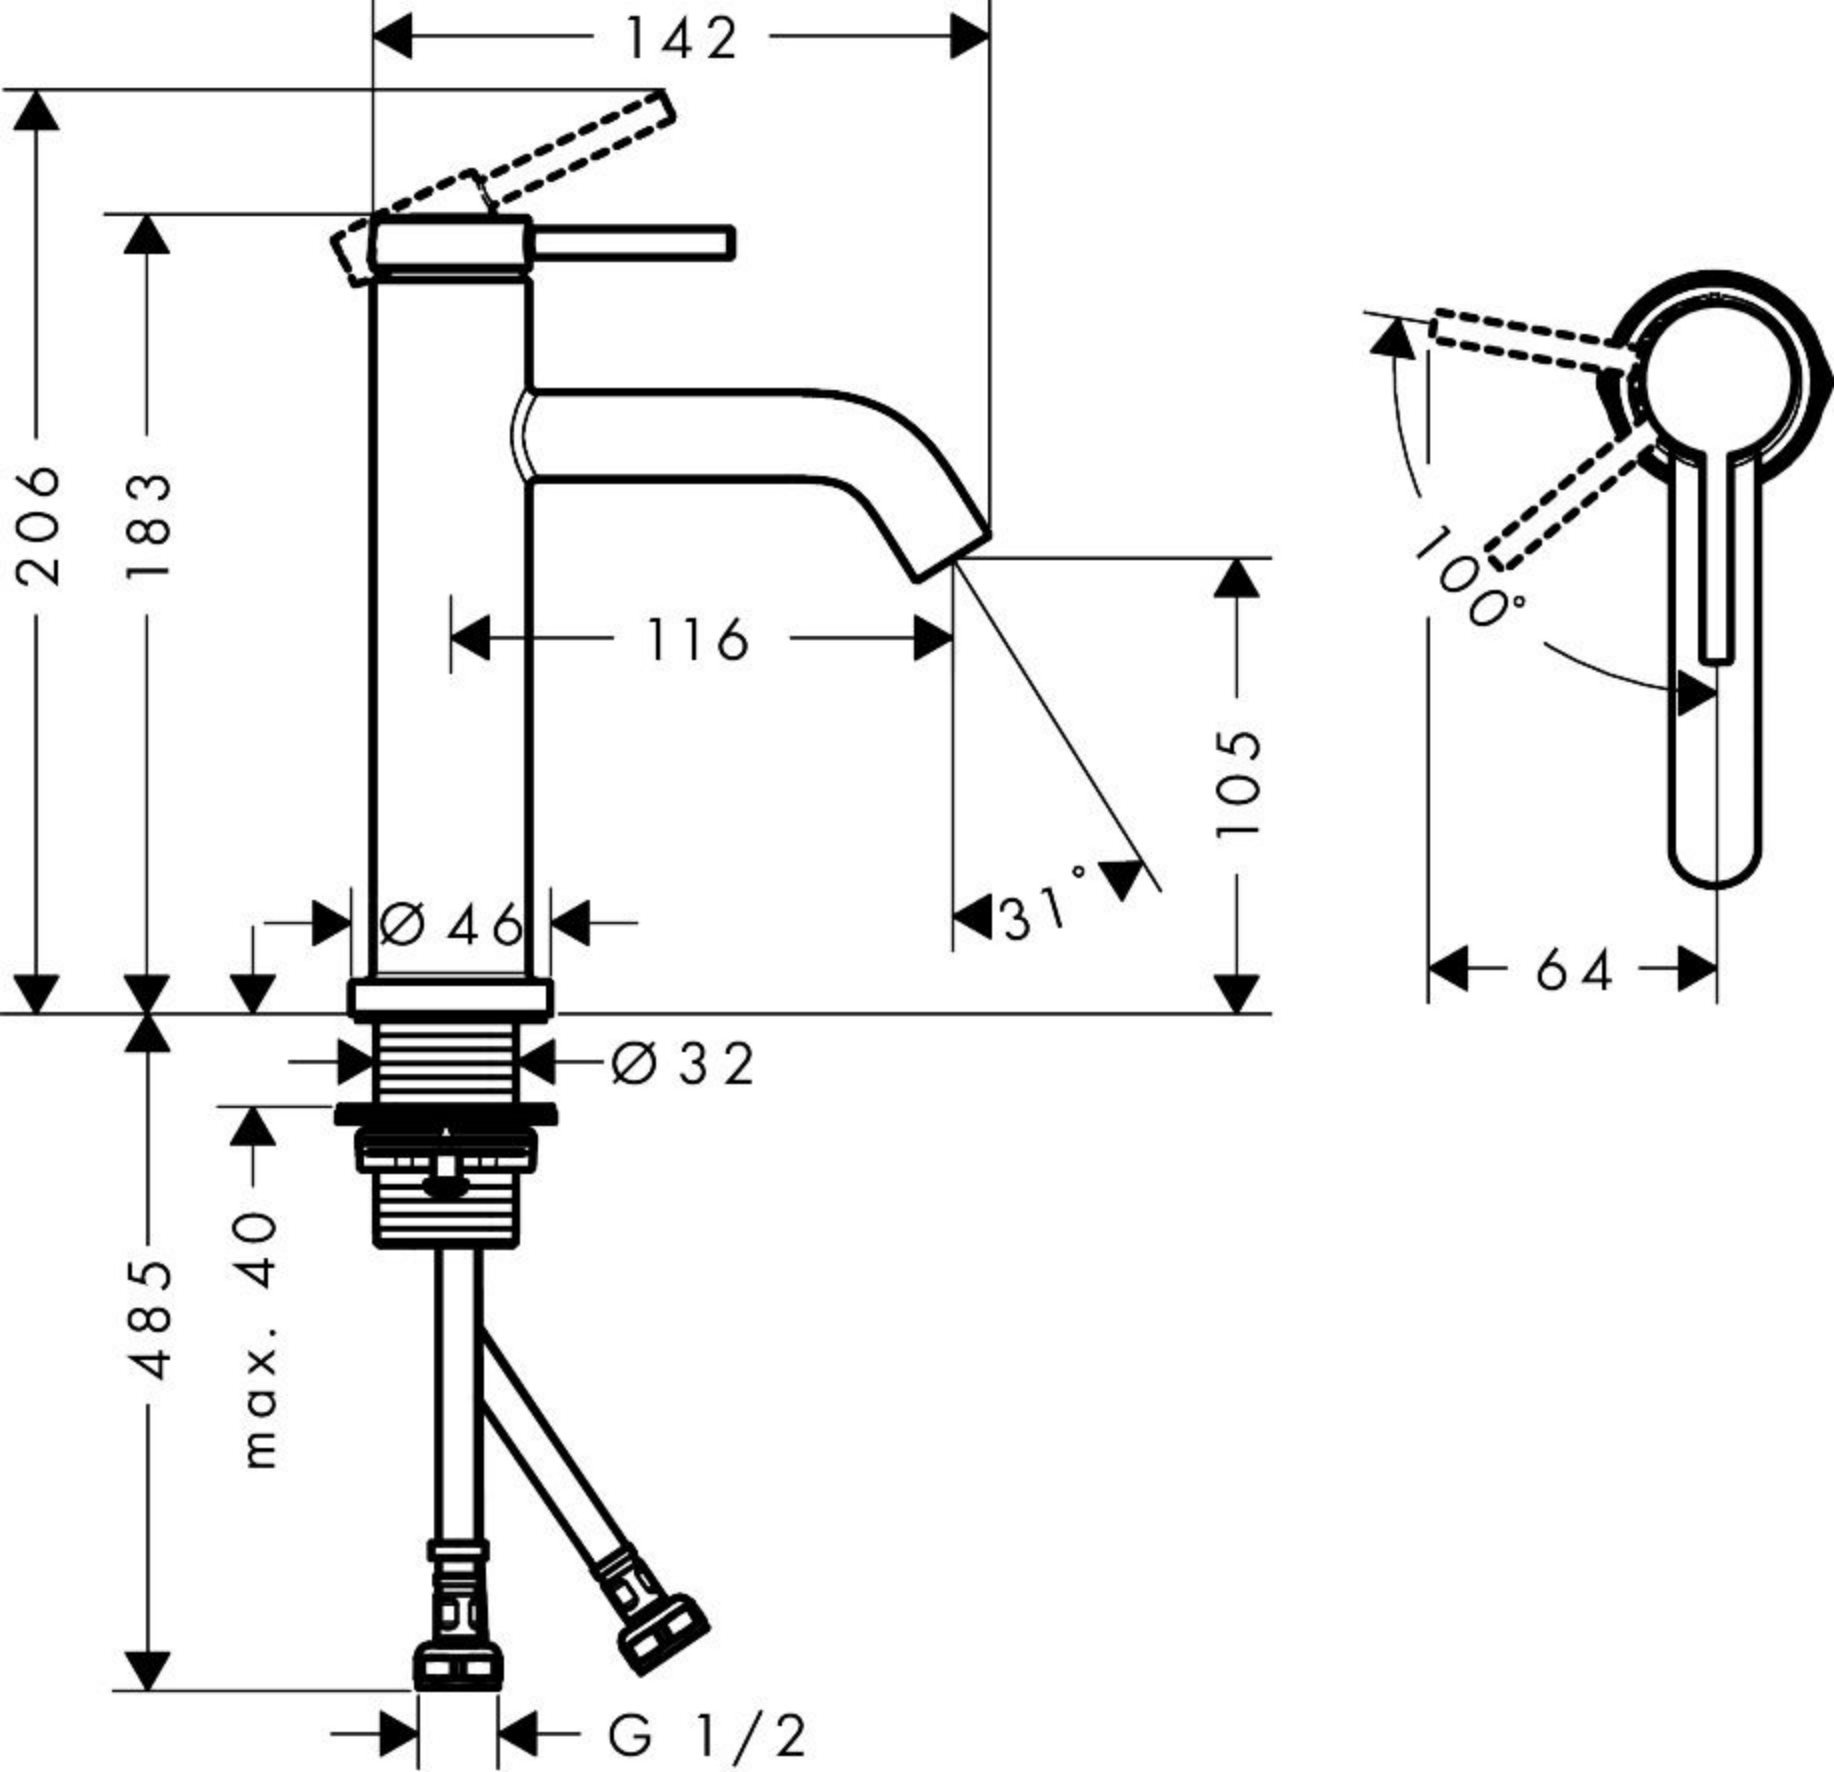

142
206
183
116
105
31°
Ø 46
Ø 32
485
max. 40
G 1/2
100°
64